
米家面板灯L60 蓝牙Mesh版 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
包装清单：米家面板灯L60 蓝牙Mesh版、使用说明书。

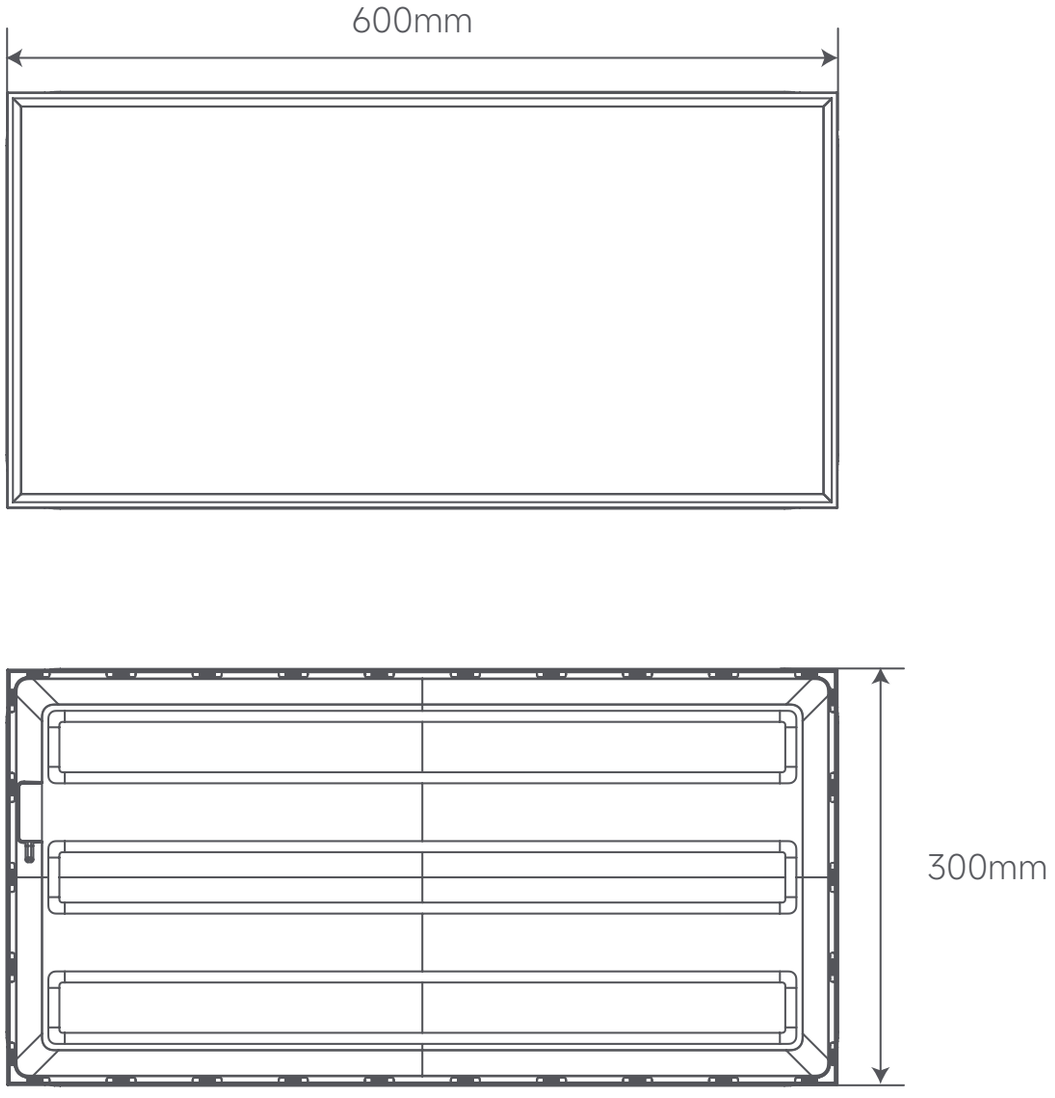

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装注意事项

警告：触电危险！

注意事项：

1.安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染而造成的表面光斑，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。

2.“⌂”表示灯具仅在室内使用。

3.使用灯具时，请远离水源和热源，请勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。

4.灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！

5.此灯具的光源是不可替换的； 当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

6.灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。

7.灯具为易碎品，安装时请勿跌落。

8.灯具支持蓝牙直连，但“智能夜灯”和“自动感应开关”功能需在接入蓝牙Mesh网关后使用。

9.此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。


10.Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

11.大型宠物、湿衣服、部分电器（如洗衣机、洗碗机、扫地机器人、热水器和浴霸等）在感应区内移动或工作，可能导致误开灯或无法关灯。待干扰消失后，感应功能恢复正常。

12.为保证雷达感应效果，两个灯具间距需确保≥2米。

13.为保证产品有效安装，吊顶与顶部墙面距离需确保 > 5cm。

14.本灯具适宜直接安装在普通可燃材料表面，但不能被隔热衬垫或类似材料盖住。



微功率短距离设备声明


1.本产品使用的雷达感应技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备H类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
2.不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线;
3.不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护;
4.应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
5.如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用;
6.在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
7.禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
8.微功率设备使用温度为-10℃~40℃，使用电压为220V~。

安装

注意：请确保切断电源后再进行以下接线操作。
1.打开包装取出灯体。
2.取下安装位置及其相邻位置的铝扣板。
3.剪去天花板多余进线，使线材紧贴天花板，将灯体预留线与天花板预留线可靠并正确连接。灯体预留线中棕色线为火线，蓝色线为零线。



4.将灯具托起，灯具边框对准集成吊顶龙骨卡槽，向上推完成安装。
注意：安装前需确认现场使用的集成吊顶龙骨与灯具匹配，以免无法安装。

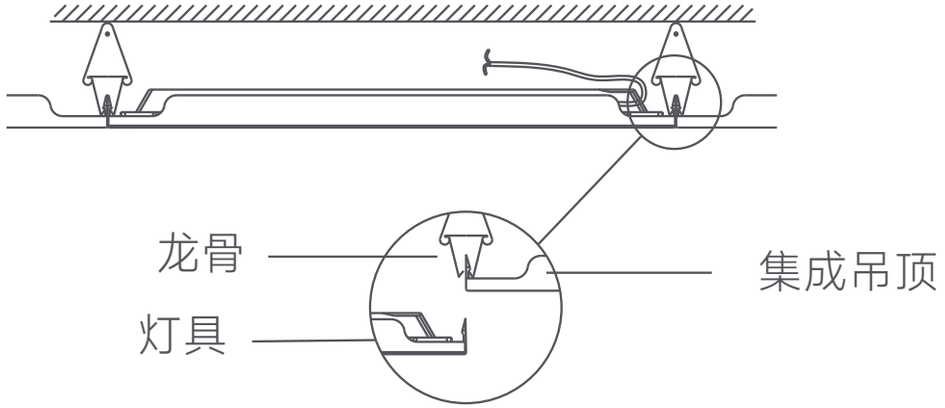

使用

开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景。
自动感应开关：“自动感应开关”默认为关闭状态，在灯具接入米家蓝牙Mesh网关后可通过米家APP开启或关闭“自动感应开关”功能，并设定感应时间及感应条件等。扫描说明书上的服务二维码可查阅及解答常见问题。

灯体重置：
7秒内快速开关墙壁开关7次，当灯体出现三次闪烁时，重置成功，灯体恢复到出厂状态。

基本参数

产品名称：嵌入式LED灯具
产品型号：9290041703
适用范围：室内
色　　温：5700K
功率因数：0.5
额定输入：220V~，50Hz，0.18A
额定输入功率：24W
光源功率：30颗×0.74W/LED模块
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块

工作温度：-10℃~40℃
t_c：75℃
产品尺寸：300×600×40mm
产品净重：约0.8kg
产品颜色：白色
执行标准：
GB/T 7000.1-2023，
GB/T 7000.202-2023，
GB/T 17743-2021，
GB 17625.1-2022

连接米家APP

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

24F2C1FC

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

服务二维码



产品型号：9290041703

扫码查看产品使用方法
获取更便捷服务

服务电话：950816

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家面板灯L60 蓝牙Mesh版	1.通电后光源不亮 2.光源异常闪烁 3.产品原因无法连接APP 4.产品原因无法调节亮度

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司

制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

3241662326 22

