OPPLE 欧普照明


OPPLE欧普照明感应厨卫面板灯Pro
使用说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

安全规定

⚠ 警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源。(长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。)
- 不能将灯具安装在高温物体上方或高湿度场所。(不要安装于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。)
- 灯具不得与其它电器串联，不能和调光器并联使用。
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。(非专业人员施工容易发生危险。)
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。(维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。)
- 接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
- 用户在接入电源时，应使用IP等级不小于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子连接，且该接线盒内部应有固定导线的装置。
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 灯具不适宜被隔热材料覆盖。
- 若不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。
- 整灯IP40，发光面IP54。
- 仅在室内使用。




安装方法


⚠ 警告：安装灯具前，必须切断电源，防止触电。

集成吊顶嵌入安装

灯具尺寸			
规格	A	B	C
3030规格	300mm	300mm	35mm
3060规格	600mm	300mm	35mm

灯具接线示意图



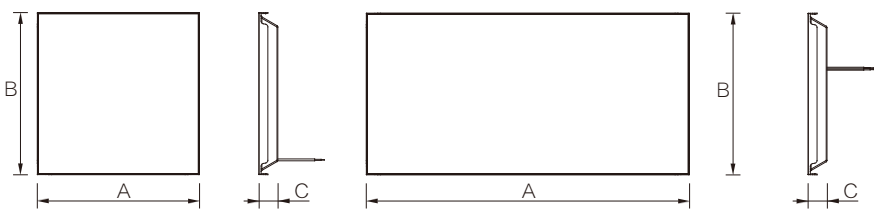


安装步骤说明

1.将灯具电源的输入端与市电电缆连接（参照灯具接线示意图）。

2.将灯具托起，灯具边框对准集吊龙骨卡槽(如图1），向上推入完成安装（如图2）。

备注：安装灯具时，需确认现场使用的集吊龙骨、天花扣板与灯具的安装匹配性。

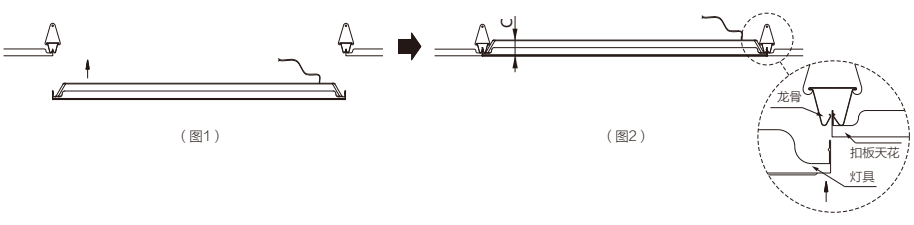

（图1）　　（图2）

灯具保养、维护及保修

⚠ 警告：保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查(半年一次)，清洁灯具时请先切断电源，然后使用柔软布料沾清水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其它试剂清洁，否则会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起保修三年，结构件不保修。

注:产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同(灯体外观以实物为准)。

执行标准:GB 43472　GB/T 7000.1　GB/T 7000.202

APP功能说明

一、主控制界面

- 电源开关：控制灯具开/关
- 夜灯模式：低亮度夜间模式,可在"夜灯设置"中单独调节夜灯亮度
- 亮度调节：1%~100%无级调光
- 雷达感应参数设置：进入详细设置页（见下文）

二、雷达感应参数设置

2.1　功能项一览

功能项	说明
雷达感应	人体感应总开关
人感光感联动	开启后仅环境光较暗时才感应亮灯
环境光阈值	触发感应亮灯的环境亮度门槛,百分比可调
无人关灯时间	检测到无人后延时关灯(默认60秒)
重开延时设置	APP手动关灯后,延时内有人也不重开(默认30秒)
雷达环境学习	学习安装环境背景,减少误触发,建议首次安装后执行一次
感应范围及状态	实时显示人体所在距离段
灵敏度设置	高/中/低三档预设,详见2.2
自定义灵敏度	按距离段单独调节触发/维持灵敏度
抗干扰模式	开启:检测物体移动进入房间的动作后开灯(需有入户动作才触发,非持续检测有人无人),过滤环境噪声,适合复杂环境;关闭:感应更灵敏,适合空旷环境

2.2　灵敏度档位说明

档位	检测方式
高	运动检测+微动检测,静坐也能感应
中	仅运动检测,感应明显动作
低	运动检测+过滤低速目标

三、常见调节建议

频繁误亮灯：降低灵敏度档位→开启抗干扰模式→调作低远距离段触发灵敏度。

走近不亮灯/使用中途灭灯：提高灵敏度档位→关闭抗干扰模式→提高各段维持灵敏度。

首次安装后建议先执行一次“雷达环境学习”。




主控制界面



功能项界面

微波感应说明



感应范围示意图

感应范围:

灯具挂高3m，感应范围是地面投影直径8M，（感应范围直径是以感应探头垂直地面的投影为中心点的圆形区域）

感应功能注意事项:

1. 感应功能受周围环境、金属物体、人体行走方向以及较大背景等因素的影响，实际感应范围有所不同。
2. 图示感应范围为实验室条件下25℃空旷无干扰标准环境测试所得。
3. 感应灯具密集排布时，建议灯具的安装间距大于1.5m。
4. 安装位置应避免受周边震动源影响，包括不限于：冰箱、空调外机、水泵、发电机等。
5. 感应范围内避免有处于晃动、运动、明显振动的物体及大面积金属，包括不限于：吊灯、风扇、空调、绿植、窗帘及有金属涂层的镜子等。
6. 产品感应功能会受到无线路由器的干扰，推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持2m 以上间距。

产品特点:

本产品采用毫米波雷达感应技术，人来即亮、人走延时灭，支持光敏联动、亮度无级调节与夜灯模式，灵敏度、抗干扰及感应距离均可通过 APP 自定义调节，适配厨房、卫浴等复杂环境。

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持米家功能的设备，包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID:2021DP16776的无线电发射模块。
说明书图片仅供参考，可能与实物有差异。

连接米家

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家 App 获取更多智能体验

添加设备

① 确保手机已安装最新版米家APP并登录小米账号。

② 确保手机连接至家庭2.4GHz　WiFi网络。

③ 灯具通电并确保其处于配网状态。

④ 打开米家APP，点击主界面右上角“+”号，选择“添加设备”。

⑤ APP自动搜索附近设备，从列表中选择对应灯具型号。

⑥ 按提示输入WiFi密码，等待配网完成。

⑦ 连接成功后，在米家APP设备列表中可见该灯具，选择房间即可完成添加。

注明：设备首次通电默认处于待配网状态。如需恢复出厂设置，请通过墙壁开关连续进行 5 次以上通断电操作（每次断电及上电时间均需保持 1–2 秒），灯具闪烁即表示复位成功，进入待配网模式。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“打开厨卫面板灯”

“关闭厨卫面板灯”

“将厨卫面板灯亮度调到最暗”

“将厨卫面板灯亮度调到最亮”

“将厨卫面板灯亮度调到50%”

“将厨卫面板灯亮度调亮一点”

“将厨卫面板灯亮度调亮一点”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

※ 首次创建灯组，因设备与网关需重连，请耐心等待10秒左右方可操作。


※ 受云端网络延迟影响，灯具开关定时时间与实际时间将会有差异。

智能场景联动


该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：


当门锁反锁时，厨卫灯打开

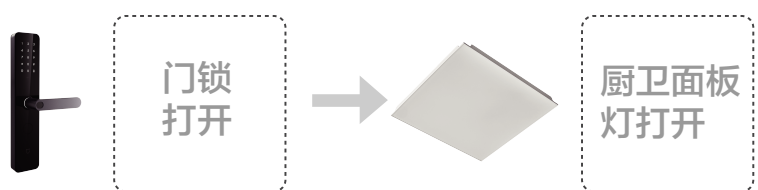

单击无线开关，关闭厨卫灯

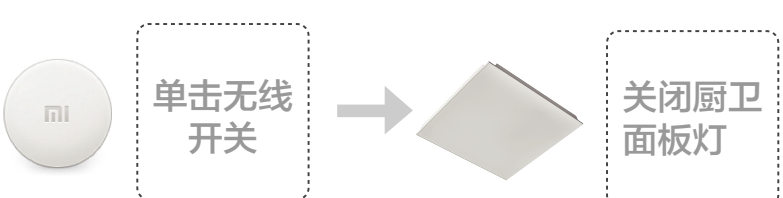

更多联动功能，可以点击APP “智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

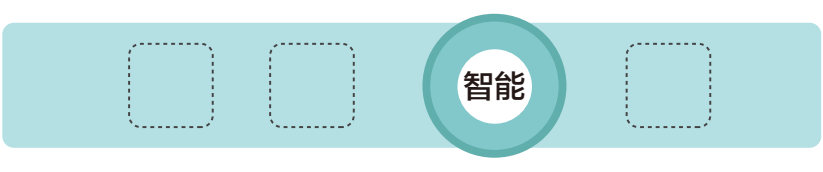

产品中有害物质的名称及含量

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

品牌商：
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话：400- 6783- 222
WWW.OPPLE.COM

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
- 具体制造商见生产日期前字符 -

产品检验合格证

品　　名：LED灯盘
检 验 员：03
检验日期：见产品本体