
米家LED射灯 蓝牙MESH版使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

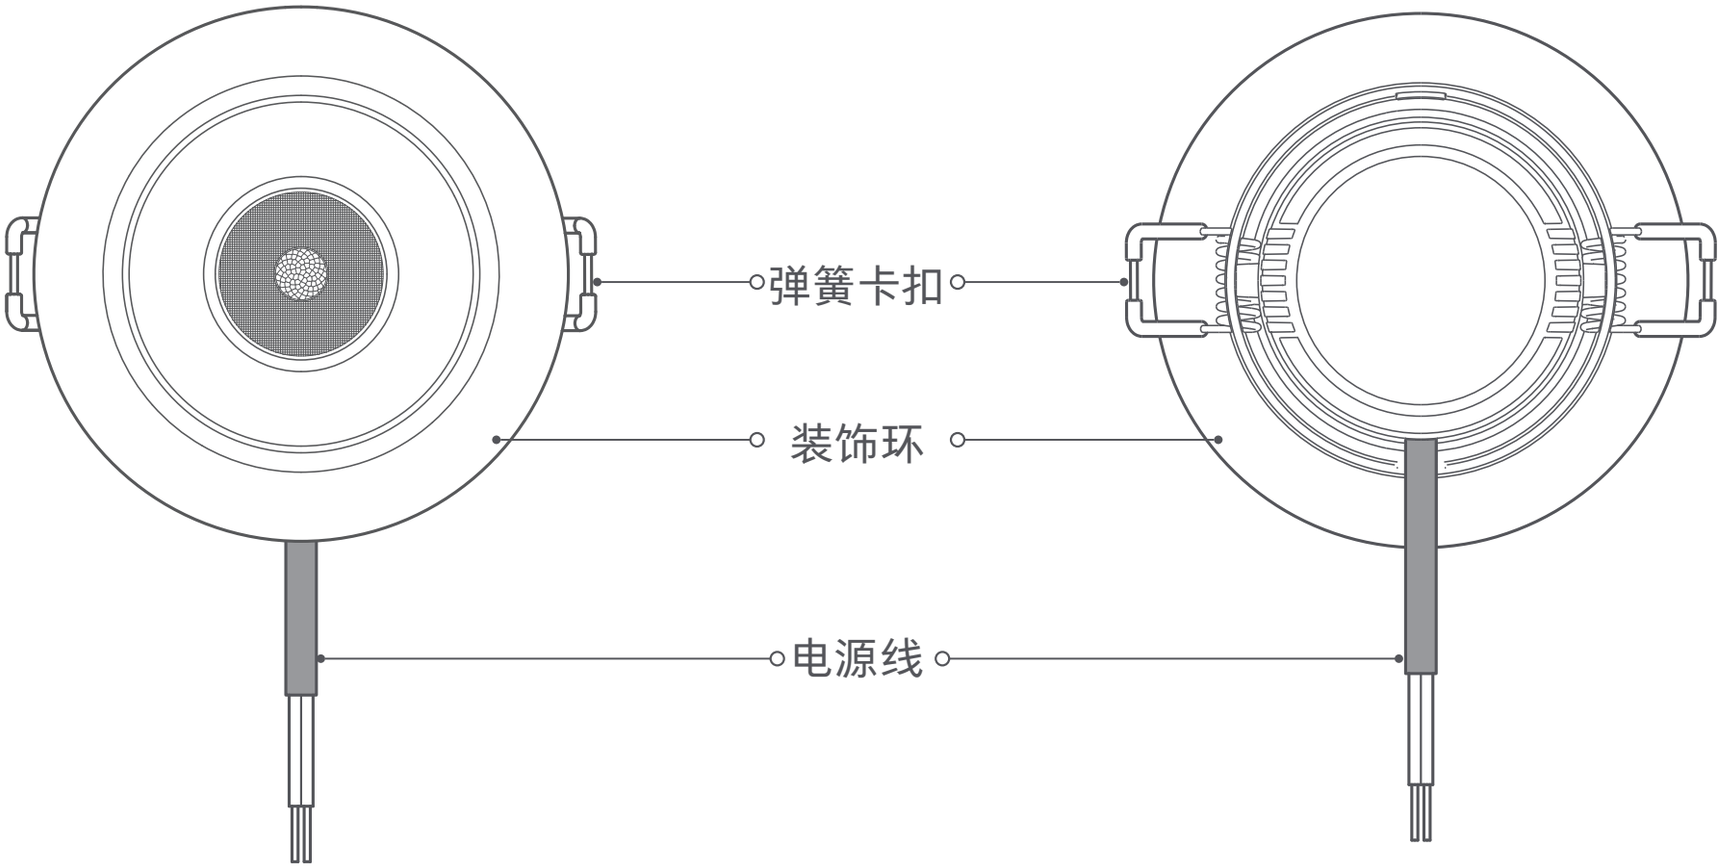


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

1. 天花板开孔


用适当工具将天花板按照射灯尺寸开孔（开孔直径为75—80mm）。

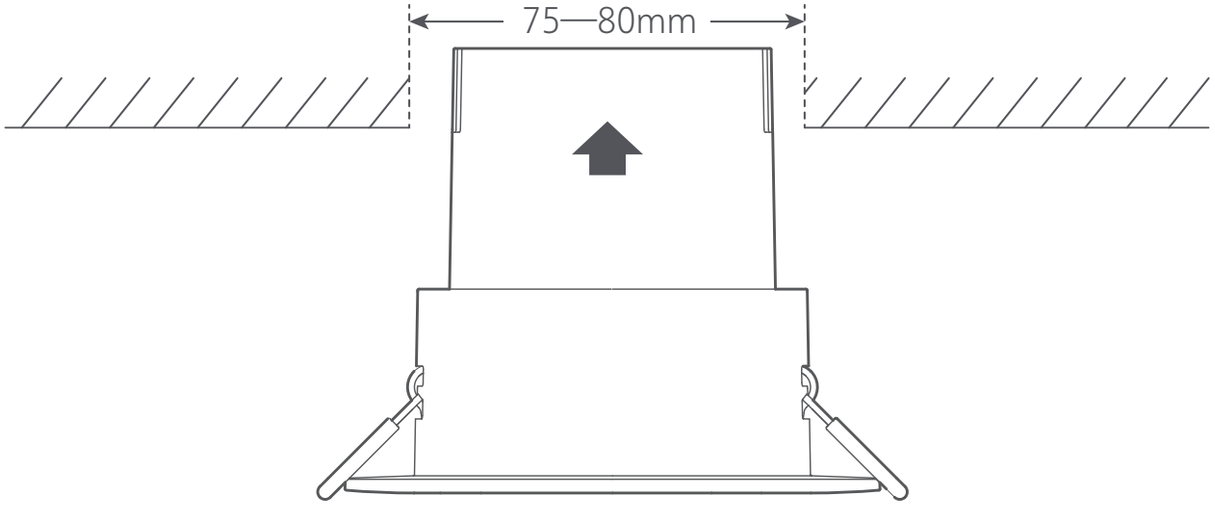

提示：本产品适用于5—16mm厚的天花板，吊顶深度≥100mm。

2. 连接电线


连接预留电源线与射灯电源线。建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。

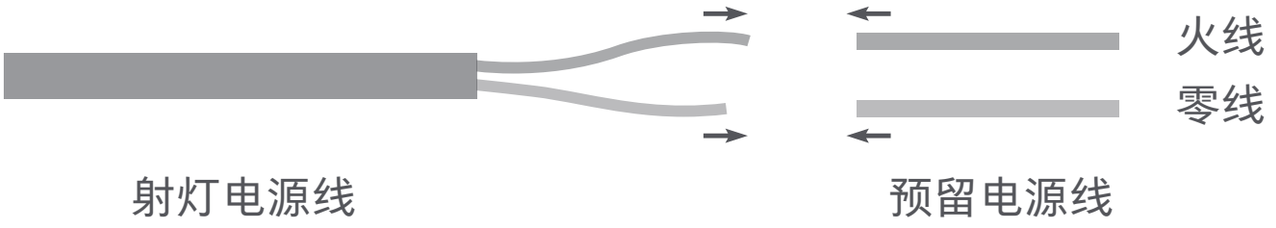


安装前，请务必切断电源，以防触电；
应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

3. 安装射灯

将射灯两侧的弹簧卡扣拉向底部，装入天花板开孔中，弹簧卡扣自动回弹扣住天花板，即安装成功。

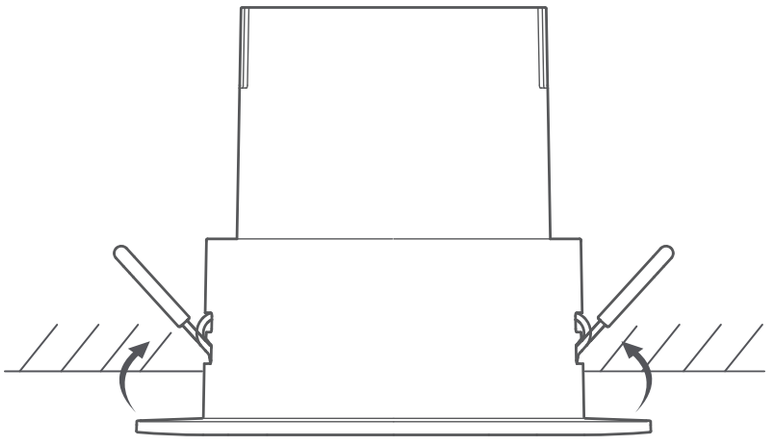

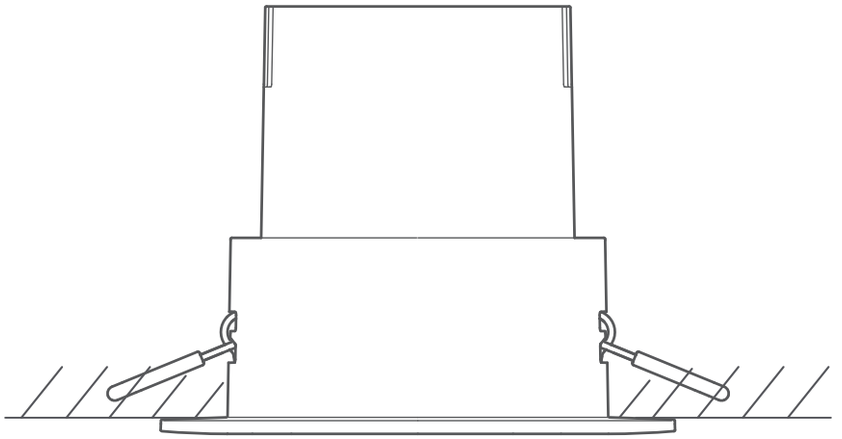

4. 拆卸射灯

双手捏住装饰环边缘将射灯往下拉，同时手指向上抵住弹簧，即可将射灯从开孔处取出，将电源线与预留电源线拆开，即可完成拆卸。

注意:

在安装、拆卸或检查射灯时，请确保电源关闭;

请勿使用于潮湿的环境。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。

3CC3F164

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细指南。

1. 蓝牙Mesh网关语音添加设备（推荐方式）

（1）将具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备连网。
（2）将射灯恢复出厂设置（方法详见后续说明）并通电。
（3）对智能语音设备说“小爱同学，发现设备”。
（4）根据语音提示完成射灯添加。

提示：目前最多支持一次发现10个射灯，超出10个请重复上述操作。

2. 米家APP手动添加设备

（1）将具备蓝牙Mesh网关功能的智能设备连网。
（2）打开米家APP，点击首页右上角“+”，搜索添加米家LED射灯 蓝牙MESH版。可同时选择多个射灯，同步完成添加。

提示：连接时，请保持手机蓝牙开启，并尽量靠近射灯。

3. 创建灯组

在米家APP的射灯插件中创建灯组，根据APP提示选择射灯，完成创建。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

射灯、蓝牙Mesh网关设备，以及其他联动设备，必须绑定在同一小米帐号下，才能实现智能联动。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

恢复出厂设置

使用物理开关7秒内给灯通电5次（开5次，关4次），第5次通电后射灯闪烁并自动重启，即恢复到出厂设置。


提示：当射灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

基本参数

产品型号：MJSD01YL
工作温度：-10℃~40℃
开孔尺寸：ϕ75—80mm
tc：75℃（LED控制装置）
色　　温：2700—6500K
额定输入：220V~ 50Hz 0.05A
功率因数：0.5
工作湿度：0%—85%RH
UGR：＜9
ta：40℃
光 束 角：24°
额定功率：5.5W（1 × 9W/LED 模块）
执行标准：GB/T 17743-2021，GB 7000.1-2015，GB 7000.202-2008
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2019DP6424的无线电发射模块

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品特点


亮度调节


色温调节


分组控制




语音控制


深度防眩光



高显色指数


智能升级


低耗节能

注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换;
- 射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气流通，以便散热;
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换,以 避免发生危险;
- 不管什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	O	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

米家LED射灯 蓝牙MESH版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；

- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家LED射灯 蓝牙MESH版	灯不亮 灯光闪烁 灯光部分区域不均匀

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

米家LED射灯 蓝牙MESH版三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位

盖章

说明书版本号：V1.0

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4