
Yeelight情景开关(无线版)

使用手册

产品介绍

Yeelight情景开关(无线版),可配合Yeelight蓝牙Mesh网关,搭配其他智能设备实现情景控制、无线控制等功能,可获得丰富的智能家居体验。



包装清单

零配件	Yeelight情景开关(无线版)	3M胶	说明书
零配件	1	1	1


技术参数

产品名称	Yeelight情景开关(无线版)
产品颜色	灰色/白色
产品型号	YLYKG-0157
产品尺寸	86*86*24mm
额定电压	3V
工作电流	≤5mA
待定电流	≤5uA
电池规格	CR2032(2颗)
通信方式	BLE
工作温度	-10℃~+45℃
工作湿度	0%~93%RH(无冷凝)


本设备包含型号核准代码为:CMITID:

安装说明

方式一:直接摆放在所需位置。




方式二:通过3M配件,粘贴在所需位置。




安装说明

使用前请拔出开关内部电池绝缘片。

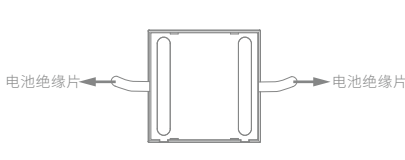

电池更换说明

将一字螺丝刀插入卡口位置,旋转一下即可撬开背板,然后换上新电池,最后再盖上背板即可。

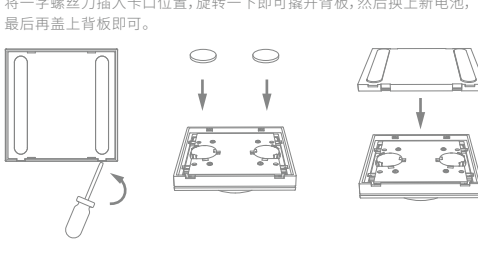

配网说明

1.配网前准备:

本产品已接入米家,可通过米家APP操控,并与其他产品互联互通。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP

扫描二维码,下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页;或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP。打开米家APP首页,在页面右上角点击“+”,根据APP提示方式添加设备。

注意:本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用,扫描下方二维码查看详细指南。

扫描下载米家APP　　Mesh网关操作指南

配网说明

2.配网过程:

①给开关装好电池后,对开关任意按键快按三次,紧接着长按5秒以上,指示灯闪烁后松手,设备即进入可入网状态(60秒)。
②打开米家APP,点击首页右上角“+”,搜索添加“Yeelight情景开关(无线版)”按照提示进行添加设备操作。
③也可以通过米家APP扫一扫,扫取该设备的二维码后,按照提示进行连接。
提示:本产品需通过蓝牙网关进行智能操作。提示:由于米家APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

操作说明

一.按键操作说明

场景按键配置:可通过 米家app 进行设置,满足按键触发自动化场景使用;
情景按键:支持单击、双击、长按操作;
旋钮:1.支持左旋和右旋;
　　2.支持按压旋转。

二.指示灯说明

通电激活:装上电池后,设备进入工作状态,指示灯常灭。
配网状态:按键快按三次,紧接着长按5秒以上,指示灯闪烁;配网成功后,指示灯常灭。

操作说明

三.升级说明

OTA升级:绑定状态下,在米家APP点“固件升级”,按APP提示操作进行升级。

四.电量提醒与更换电池

开关在已入网状态下,可以在米家APP的开关的主页的查看电池的电量,电池电量不足或已耗尽时,需更换电池。
更换电池方法请参考上述电池更换说明。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

合格证

型　　号:
检验工号:
生产日期:

PASS QC02 合格

Yeelight情景开关(无线版)

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____
客户地址 _____ 序 列 号 _____
产品型号 _____ 购机日期 _____
购机商店 _____
商店地址 _____
发票号码 _____

购机单位盖章

此剪下➤

Yeelight情景开关(无线版)

客户姓名 _____ (先生/小姐) 联系电话 _____
客户地址 _____ 序 列 号 _____
产品型号 _____ 购机日期 _____
购机商店 _____
商店地址 _____
发票号码 _____

购机单位盖章

三包凭证可沿

产品性能故障表

产品名称	性能故障
Yeelight情景开关(无线版)	按键失灵
	指示灯不亮
	开关无法入网
	旋钮失效
	因结构或材料因素造成的外壳裂损

产品保修证明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
1. 自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起24个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修先例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。 如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员,
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品
服务电话:400-619-7969
执行标准:GB/T14536.1
制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4