
Xiaomi AI空间交互传感器
使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍


包装清单

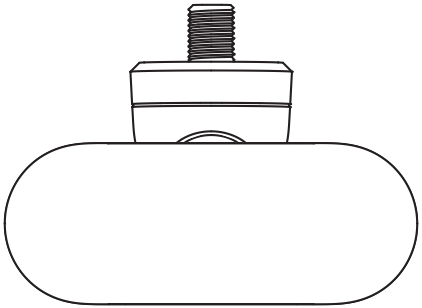

AI空间交互传感器




转接头
（USB-A转Type-C）




说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

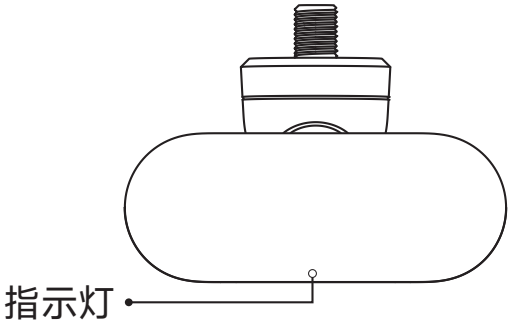


前视图

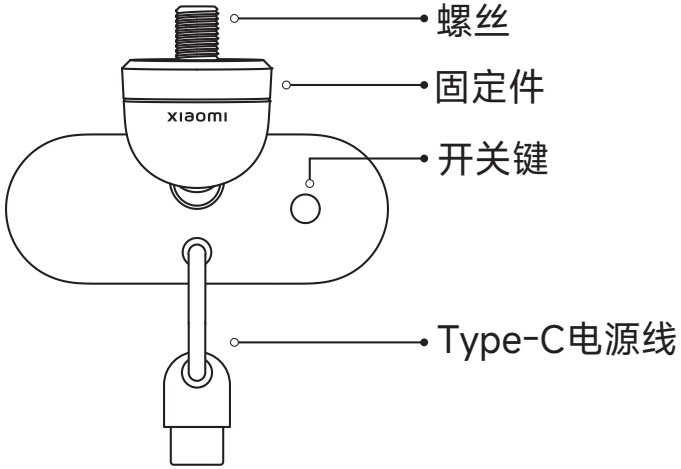

后视图

安装


捏住固定件部分，将螺丝顺时针拧入后视镜后方的螺丝孔，直至锁紧。

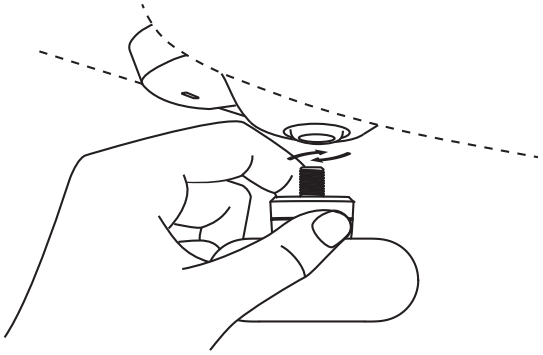

注意：请务必检查安装到位，避免掉落风险。

调整方向

安装成功后，可上下、左右转动调整传感器识别区域。

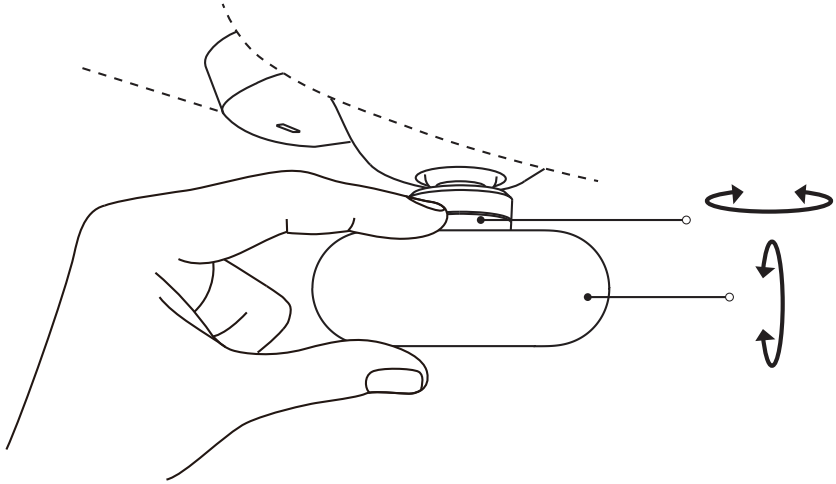


有效识别区域

传感器正面，垂直方向58°、水平方向112°范围内。

提示：

- 可根据有效识别区域调整传感器方向。
- 有效识别区域仅供参考，具体以实际使用为准。

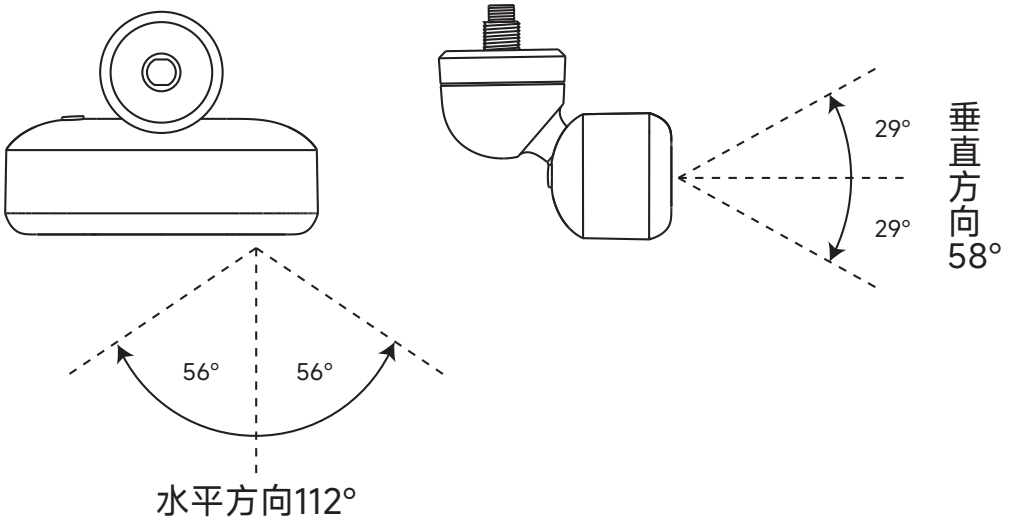



使用

- 连接电源

车机启动状态下，将传感器电源线插入后视镜后方的Type-C电源接口，接通电源后，传感器自动开机，指示灯橙色快闪。

提示：若电源接口为USB-A，则需使用USB-A转Type-C转接头连接。



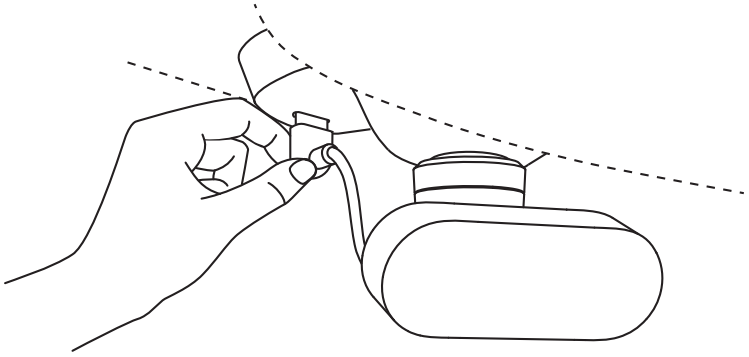

• 连接汽车

传感器开机后，根据车机的引导完成连接。设备连接成功后可在车机屏幕上进行查看和设置。



• 恢复出厂设置

如果更换传感器连接的汽车车机，则需要长按开关键7秒左右，直至指示灯橙色快闪，传感器恢复出厂设置成功，然后重新连接汽车。

• 按键操作说明

	操作	传感器状态
开关键	短按	开机或关机
	长按7秒左右	恢复出厂设置


• 指示灯状态说明

指示灯状态	传感器状态
橙色快闪	等待连接
蓝色慢闪	连接车机中
橙色慢闪	固件升级中
橙色常亮	传感器异常
蓝色常亮	正常工作中
蓝色快闪	手势识别成功

• 手势识别

距离传感器30-80cm，在传感器正前方中心位置，用右手做出手势并停留1-2秒。

注意：使用本产品时，注意行车安全。

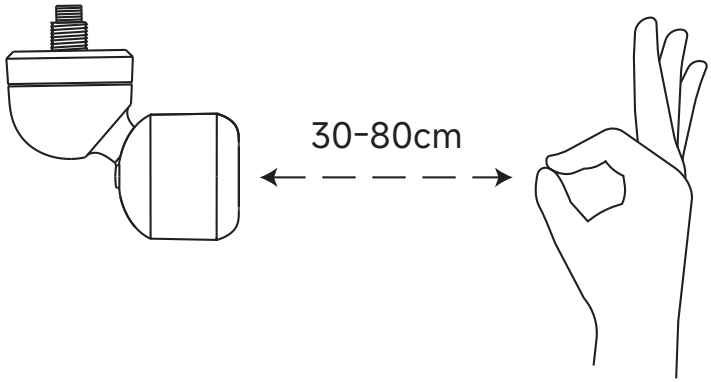

提示：

• 在有效识别区域内做手势并适当停留。

• 更多手势说明，请连接车机后在车机查看。

基本参数

产品名称：AI空间交互传感器
产品型号：AICGQ30CM
产品尺寸：41 × 57 × 47mm
无线连接：BLE Mesh
CMIIT ID：25J316Y6F758
执行标准：GB 4943.1-2022
电源输入：5V⎓1A
工作温度：-10°C~50°C
适用范围：仅推荐安装连接在小米汽车后视镜后方

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品机身。

注意事项

在使用和操作本产品前，请先阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能，及正确安全使用。

- 请务必遵守说明书的安装及使用说明，不得连接不适配的设备，以免造成损坏或人身伤害。
- 本产品的使用温度范围为-10°C~50°C、储存温度范围为-30°C~70°C，当环境温度过高或过低时，可能会引发故障。
- 高温天气长时间暴晒后，请勿触摸本产品，避免烫伤。
- 请勿将本产品置于裸露的火源以及加热设备周围，如蜡烛、炉火、日照、微波炉、电暖器或烤箱等可能产生高温的地方，否则可能导致故障、着火或爆炸。
- 请勿将本产品及其配件放在容易淋雨或受潮的环境，否则可能会导致火灾或触电危险。

- 切勿自行维修、拆解本产品，否则将不在本公司保修范围之内。
- 若本产品及其配件不能正常工作，请及时联系售后。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）
外壳	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○
	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

AI空间交互传感器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》 实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
AI空间交互传感器	1. 产品通电后无法开机 2. 指示灯无效 3. 无法恢复出厂设置 4. 无法正常连接 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品型号：
AICGQ30CM

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制　造　商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
说明书版本号：V1.0

7011AA016184

纸