
PHILIPS

飞利浦F9落地灯



落地灯安装完成效果展示



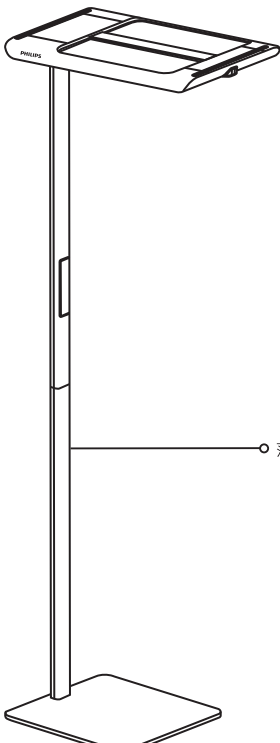







包装清单：飞利浦F9落地灯×1，遥控器×1，六角扳手×1，螺丝A×4+1（备用1颗），螺丝B×5+1，（备用1颗），电源线×1，说明书×1。

02 安装指南

- 注意:
  包装内含底座，底座重量较沉，请注意双手拿取。
  此灯具底座较沉，安装时请做好必要的防护措施，避免底座倒下造成人员伤害。
  在将灯具安装前，请先连接电缆确认灯具是否被点亮再进行安装。

一、安装底座

1. 拆除包装，取出产品各部件及附件盒，建议安装时保留底座及灯头竹纤维袋；
2. 如图1所示，将底座放置在地面上；
3. 将连接底座的灯杆垂直插入底座孔位，使用六角扳手将螺丝B拧紧；
4. 如图2所示，将安装好的底座与灯杆水平放倒，使用六角扳手将螺丝A拧进螺孔以固定底座完成底座安装。

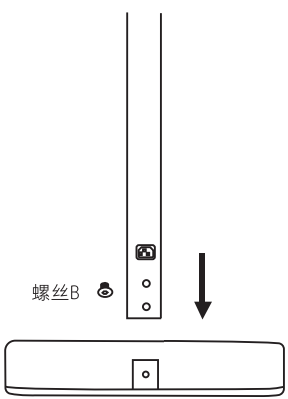


图1

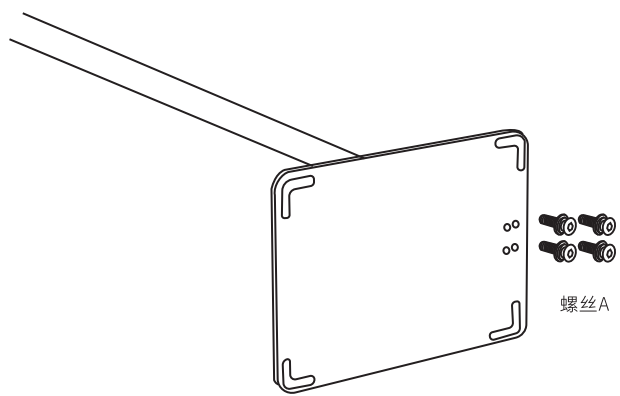


图2

二、安装灯杆

1.如图3所示，将连接好的灯杆与底座放置在地面上，将两段灯杆电缆端子有记号一面相连接（较长的电缆线可按如图方式进行缠绕）。

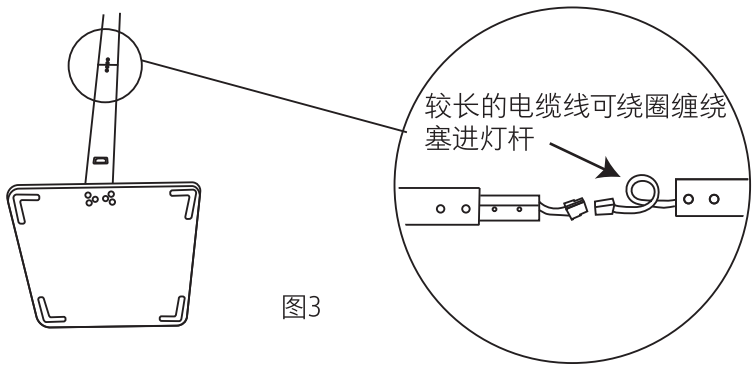


图3

3. 如图2所示，使用六角扳手将螺丝B拧进螺孔以固定灯杆，完成灯杆安装。




图4

三、安装灯头

1. 如图5所示，将安装好的底座与灯杆水平放置在地面上；

2. 将灯头电缆端子与灯杆电缆端子有记号一面相连接（较长的电缆线可按如图方式进行缠绕）；

3. 连接完成后，将灯杆插入灯头，使用六角扳手将螺丝B拧进螺孔以固定灯头；

4. 完成灯头安装。

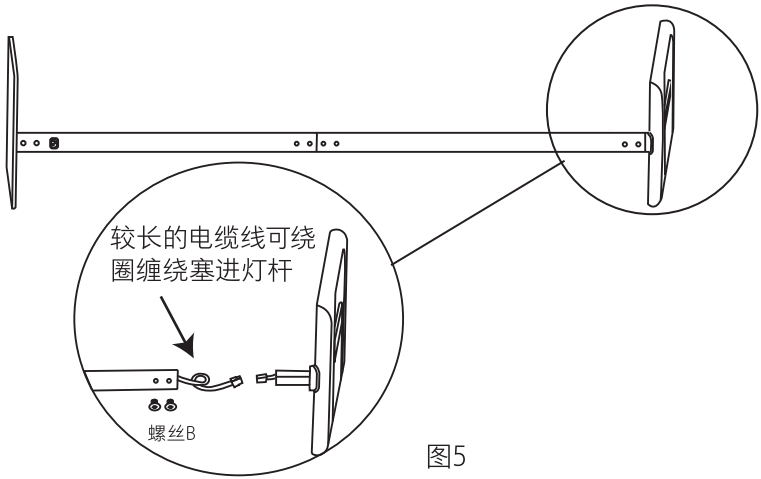


图5

四、点亮灯具

1. 使用附件包内配备的电源线插入灯杆底座并确保有效连接;
2. 将插头插入插座, 接通电源;
3. 打开灯体开关, 落地灯被点亮。


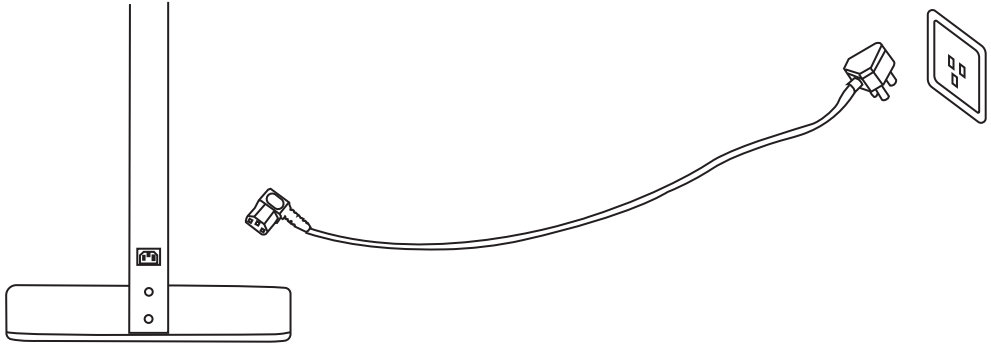


图6

03 使用指南


• 落地灯操作说明:

开/关灯: 使用灯体开关, 遥控器或APP开灯/关灯。
入座感应: 入座感应自动开灯, 在传感器下方1.2m的高度下检测范围约为1m*1m的正方形。
恢复出厂设置: 通电状态下长按灯体开关5秒, 灯具会闪烁三次亮起到全桌读写模式, 表示设备重置成功。(重置时会清除Wi-Fi信息)

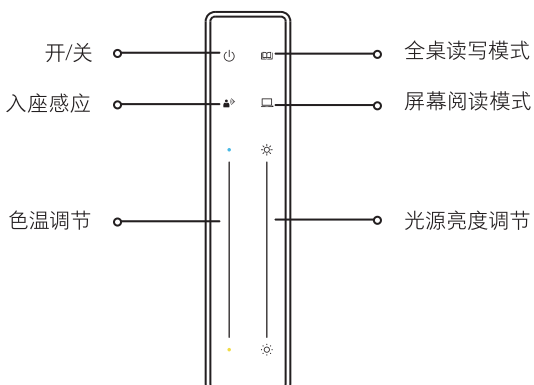

• 遥控器操作说明:

*遥控器功能使用需在落地灯上电状态下(即接通电源)。
遥控器出厂默认已完成配对, 如需重新绑定请参考如下方法。

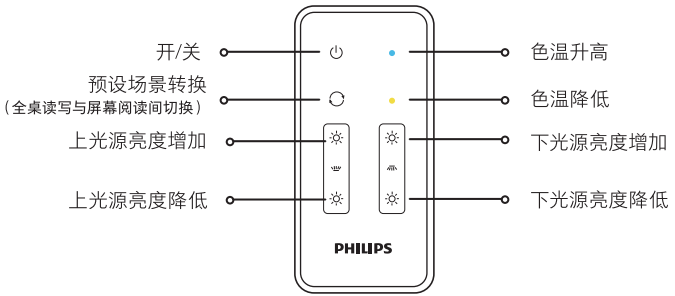


遥控器重新绑定方法：
①同时长按灯体的开关键和全桌读写键7秒，灯体闪烁两次进入配对模式；
②1分钟内，遥控器靠近灯体，同时长按开关键和色温升高键，灯体再次闪烁两次代表配对成功。

• APP特色功能：

本产品已接入米家APP，更多功能等待体验：
1.五大预设场景模式：科学光配方精细化护眼，全桌读写、屏幕阅读、专注提升、绘画文创、童话伴读。
2.日光同行：F9落地灯会根据灯具联网所在地的纬度日光色温变化进行同步。白天根据当地纬度，提供此时此刻与户外日光相似的光照色温，达到室内室外色温一致；太阳下山后傍晚时分，可模拟清晨的阳光色温，自动切换为4000K色温最适宜读写的色温，在夜晚把日光留住。
3.入座感应：入座感应自动开灯。
4.晨光唤醒：在关灯状态下，F9落地灯可根据设定的起床时间，提前十五分钟缓慢亮起，用类似清晨的阳光而非闹钟驱散睡意。
5.智能起夜：预设时间段内开灯即开启小夜灯模式。

入座感应区域如图示:

对应桌面(0.75m高)检测范围约为1m*1m的正方形。

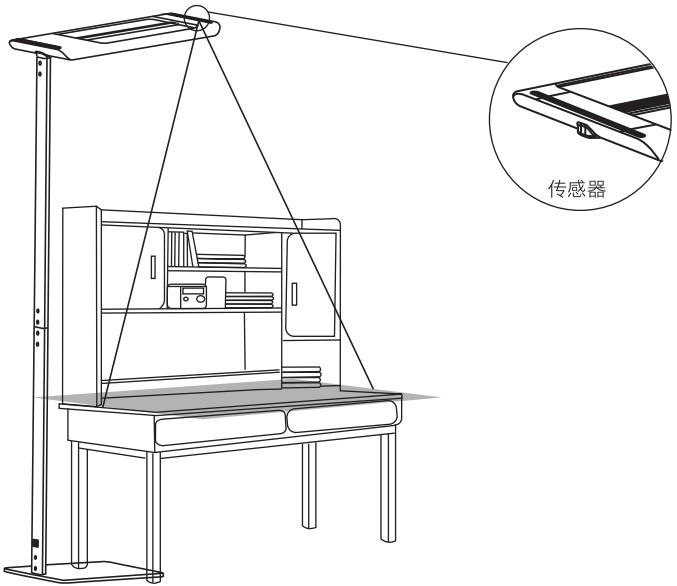

注意:

1.强光(自然光)环境可能会造成入座感应功能的异常;

2.传感器正下方50cm左右尽量避免出现遮挡物;

3.深色地毯可能会造成入座感应功能的异常;

04 基本参数

产品名称	飞利浦F9落地灯
产品型号	9290041666
用途	室内使用
光源	LED
显色指数	95
额定电压	220–240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.54A
额定功率	120W（240颗x0.2W/LED模块+192颗x0.5W/LED模块）
功率因数	0.95
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 蓝牙4.2
	本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块
材质	金属+工程塑料
产品尺寸	678*385*1996mm
灯体净重	约20kg
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.204, GB/T 17743, GB 17625.1

05 连接APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”根据APP提示方式添加设备。

4971B551

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

06 注意事项

- 灯具必须由专业安装电工进行安装，安装前请确保切断电源，避免造成产品损坏或发生安全问题；
- 禁止剪断灯具的任何配线重新进行接电，如果电线损坏，必须立即停止使用产品；
- 本产品仅供室内使用；使用时请远离水源和热源，以免损坏产品；
- 6岁以下儿童需在成人监护下使用；
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线更换；
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
- 请勿在灯具灯体上方安装或放置任何物品，以免物体掉落甚至灯具倾倒造成人身伤害及财产损失；
- 请勿更换产品标配的固定配件，以免造成灯具固定结构松动，灯具倾倒造成人身伤害及财务损失；
- 灯具应放置在人不经常活动的区域，以免误踩伤电源线或撞倒灯具，造成人身伤害及财产损失；
- 请定期检查并紧固底盘螺丝，以免出现灯杆晃动，灯具倾倒造成人身伤害及财务损失；
- 严禁使用水或其他任何液体直接冲洗灯具表面，以免造成人身伤害；
- 灯具不可放置在倾斜角度大于6° 的平面，否则灯具无法保证平稳。

07 电子信息有害产品申明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

X：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

○：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

08 保修条例

飞利浦家居灯饰产品
中国专用保修证
（此保修证只限中国境内使用有效）

在购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，由销售方视情况更换零件或整个产品。

昕诺飞中国服务热线：
8008201201/4009201201



客户网上问询地址：
http://www.lighting.philips.com.cn/consumer/contact

昕诺飞(中国)投资有限公司

用户资料

用户姓名：_____ 身份证号码：_____

地址：_____

联系电话：_____ 邮政编码：_____

产品信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出售单位及地址：_____

购买日期：_____ 发票号码：_____



SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. BUILDING
NO. 9, LANE 888, TIANLIN ROAD, MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA, POSTAL CODE: 200233

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼, 邮编：200233

3241 660 57432