Gosund 30W GaN智能排插

WP12

目　錄

1.简述 —— P2-4

2. 注意事项 —— P5-6

3. 基本技术参数 —— P7

4. 外观及功能说明 —— P8-10

5.APP下载和安装 —— P11-17


6.保修和售后服务 —— P18-19

简述

感谢你购买本公司Gosund 30W GaN 智慧延长线 WP12，本产品是利用氮化镓(GaN)快充技术，APP与Wi-Fi技术来实现智能本地和远程遥控的通电与关电控制设备，是家庭，公司，工厂，商场，店铺等场所使片的最佳必备产品之一。

为了更好的产品体验，请在使用前阅读本手册，并收藏关注我司购买店铺，加入粉丝群参与交流。

办公／工厂／社区智能控制

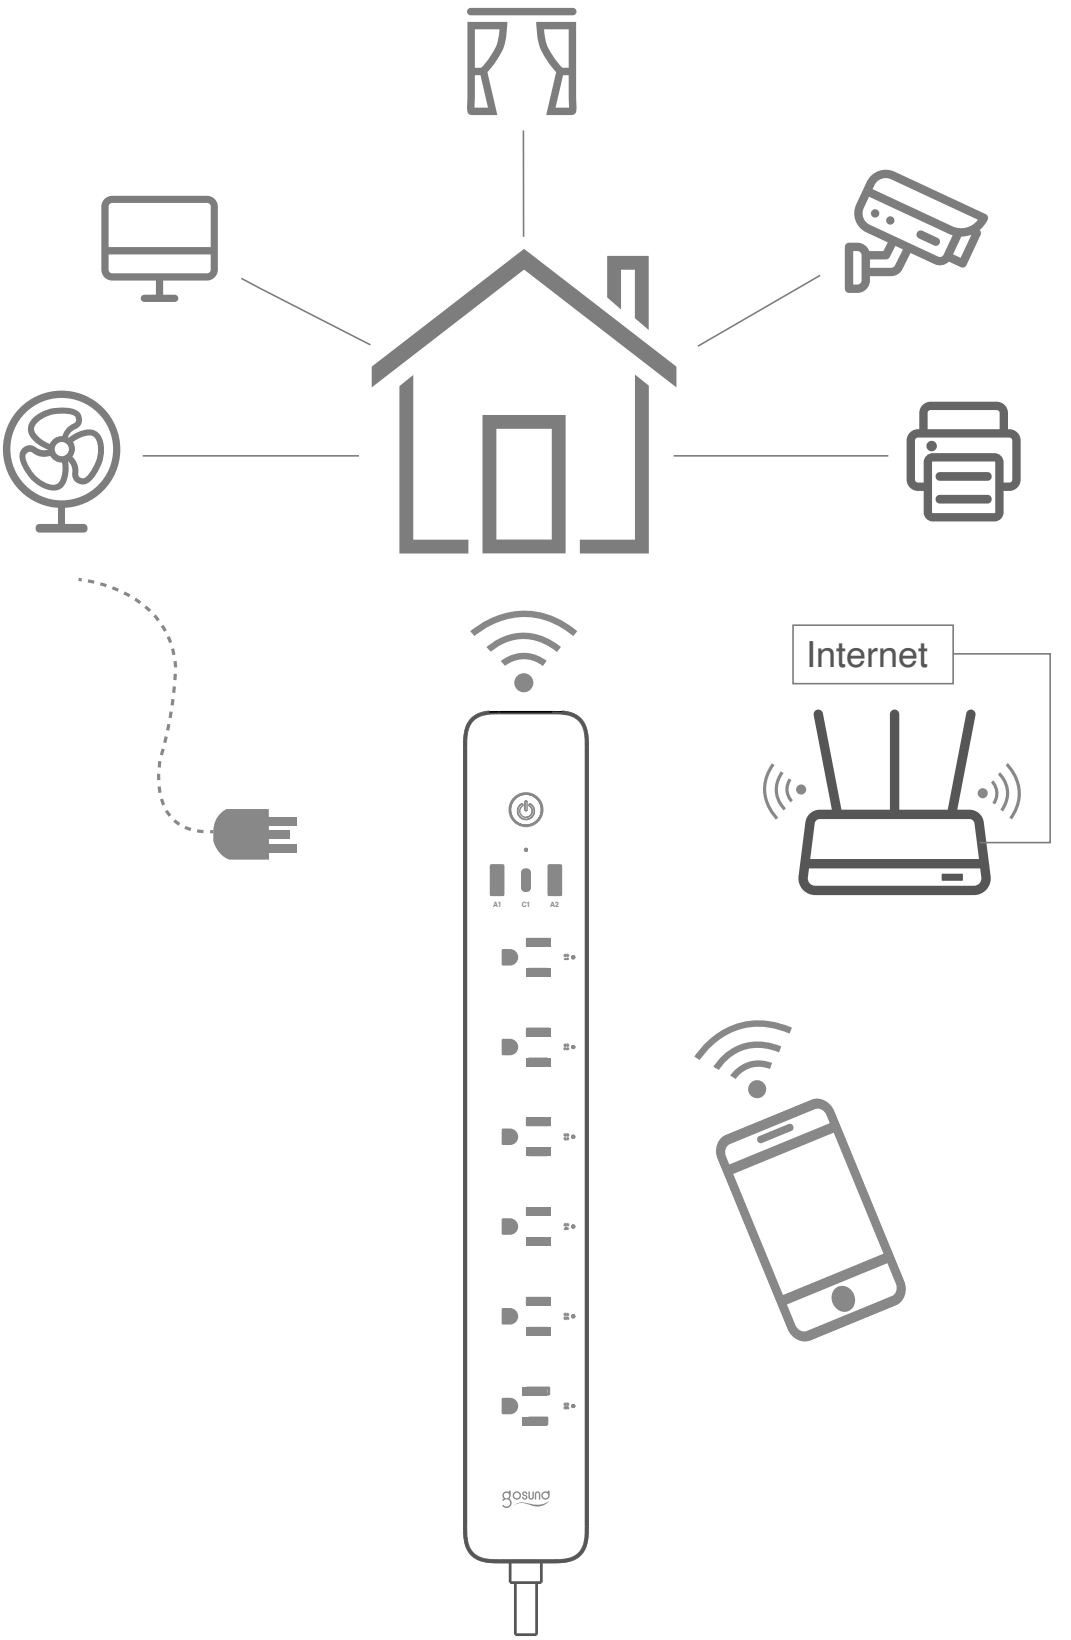





本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

”已接入米家” (works with mijia)和 “支持小爱同学控制” 仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

注意事项

避免不必要伤害，应始终遵循基本的安全预防措施。本产品适合常规室内环境使用，请勿安装在易燃易爆危险场所，插入或拔下插头时产生的火花容易引起爆炸或起火。请按说明书指示，插入符合要求的电子产品，电器设备，供电的电压在110-125V;过高电压会烧坏内部元件造成本产品损坏，过低电压会使本产品无法正常运行。本产品需安装在小孩和宠物接触不到的地方，避免小孩或宠物当成玩具，造成不必要的触电危险。内部有高压电路设计，严禁非专业人员私自拆开机器。可插式设备，插座应当装在延长线的附近。


免责声明

本产品只提供电源插座，对被供电设备电器给予控制通电或关电，对被供电的设备电器可能的安全问题不予负责。请用户使用前检查所被供电的设备电器是否安全使用。

基本参数

产品名称：Gosund 30W GaN智慧延长线
产品型号：WP12
技术参数：15A Max 110-125V~ 50/60Hz 1875W MAX
电源适配器输入：
90-125V~50/60Hz 0.8A MAX
电源适配器输出：30W MAX
C1：5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 30W MAX
A1/A2：5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 30W MAX
A1+A2：5V⎓3A 15W MAX
A1/A2+C1：5V⎓3A 15W MAX
A1+A2+C1：5V⎓3A 15W MAX
协议支持：PD3.0/2.0, QC3.0+/3.0/2.0, BC1.2, AFC, FCP
无线类型：Wi-Fi 2.4GHz
工作温度：-10℃~35℃

外观及功能说明

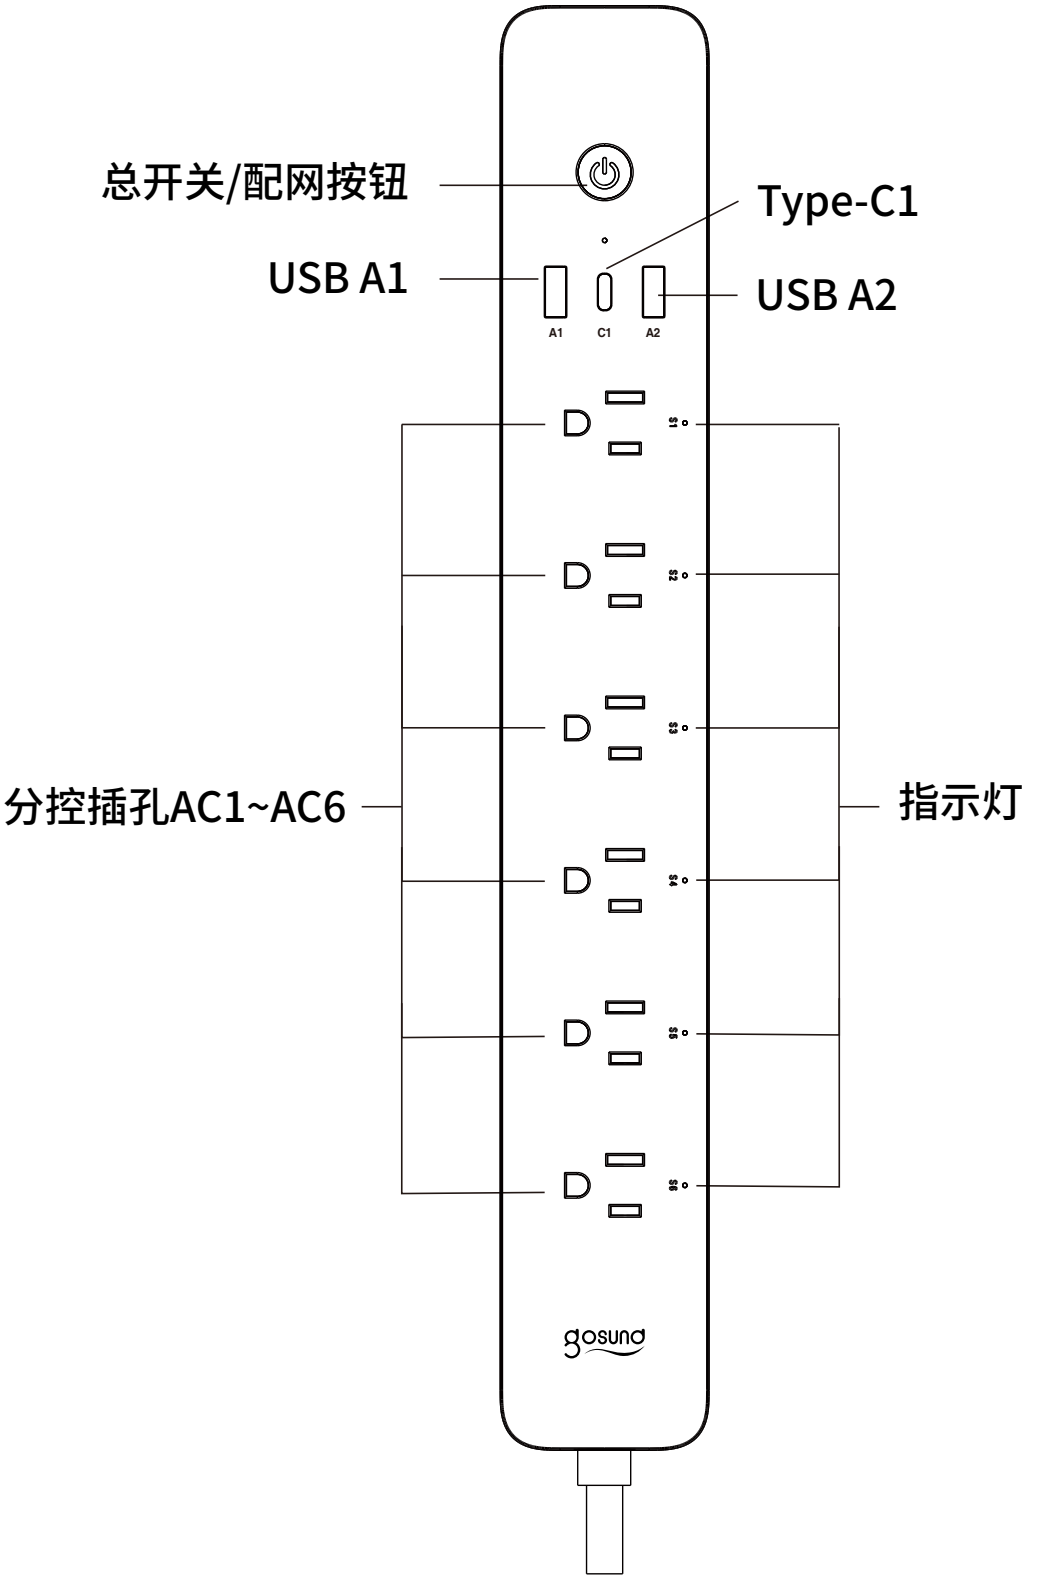

产品介绍

*按键说明

总控开关键:短按对设备的电源开关进行切换;长按5秒恢复出厂设置,红色指示灯闪烁。

*指示灯颜色说明


红色:指示灯闪烁表示正在配网。

蓝色: 指示灯常亮表示正常工作状态。


主要功能




30W快充




高温保护




超载保护



PC V0防火材质




计电量功能




小爱语音控制



智能联动



定时功能



倒计时

安装米家APP

扫描产品QR code，或在应用商店搜索”米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导设备连接页。

扫描QR code下载APP

添加设备

① 打开米家APP，并登录账号；

②点击APP首页右上角“＋”，进入添加设备页面



③ 点击添加设备页面右上角，扫描产品QR code后，根据页面提示完成设备添加并使用。




提示：产品QR code无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

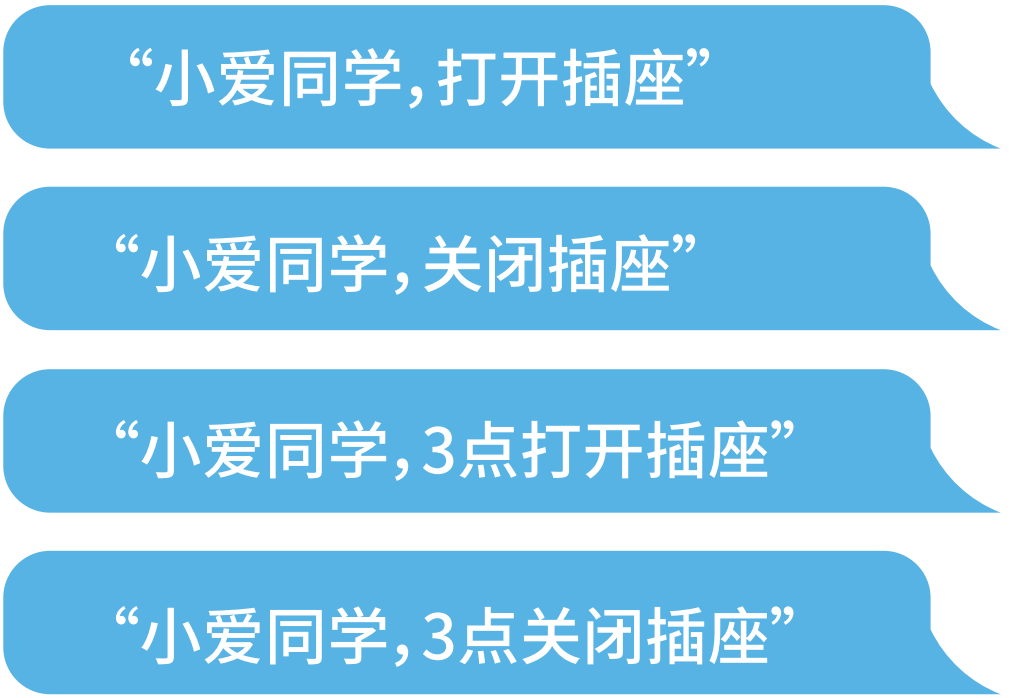

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

人体感应器，如果检测到家里有人，就打开插座。




检测到家里有人 → 打开插座

人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭插座。



检测到家里没人 → 关闭插座

更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

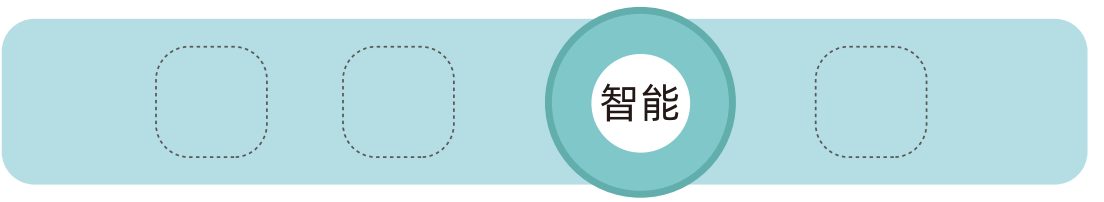

绑定语音音箱—小爱同学

① 下载小爱音箱APP并注册；

② 小爱音箱APP配对小爱同学；

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备

在小爱音箱APP界面中选择智能家居，点击右上角 ”＋” 进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备，设备连接成功后，可以通过语音命令控制设备。注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家APP。

保修说明

① 产品自购买之日起保固期为一年。保固期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的、不正确的使用本产品，如擅自拆卸产品、超过保固期限、因不可抗拒所造成的损坏如自然因素，本公司将不承担产品的维修费用之责任。

警告

1.有多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

2.请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于其额定值。



仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用。



仅适用于非热带气候条件。



售后联系方式

代理商：蓝点数位科技有限公司
地址：台中市南屯区三厝里黎明东街236-6号1号
网址：www.mifanlife.com 电话：0928803877
制造商：深圳市酷客智能科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固兴社区迪福路12号A栋201、301
网址：www.gosund.net 服务电话：400-8826-189
产地：MADE IN CHINA

客户服务官方微信