
YEELIGHT凌动 灯带控制器
使用手册

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

产品介绍

灯带控制器

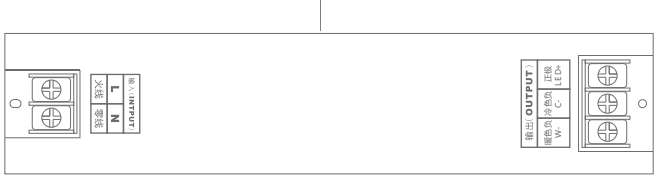

* 安装前，请务必切断电源以防触电。
安装时，应严格按照说明书步骤进行操作，若安装不当，易引起失火、触电坠落等事故。

* 请委托电器专业人员安装、检修接线要符合国家标准。

* 驱动不可放置在潮湿有水雾水珠的地方。

* 产品为高功率控制装置，使用过程中可能温度会高，请勿用手直接接触外壳表面。

产品特点

·外壳采用高温PC注塑成型，工业化外型设计，超声波焊接，激光刻字标示，长久清晰；
· 采用高效PFC+LLC电路，具有恒电压、过功率保护设计，抗干扰性强，工作可靠稳定；
·输入输出采用9.5mm接线端子，安装简单，使用安全可靠。

规格型号

序号	产品型号	输入功率	输入电压	功率因数	输出	产品尺寸(mm)
1	N5-DY-CW-60W	60W	220V~ 50Hz	PF>0.9	24V2.0Adc	L165xW43.5xH31.5
2	N5-DY-CW-150W	150W			24V6.2Adc	L233xW45xH33

安装要求

· 输入线建议采用0.75平方以上的CCC认证线，按下图示棕(火线)、蓝(零线)安装；
·输出线可根据负载大小要求,合理选择输出线的大小,并以红（LED+）、白（C-)、蓝（W-)区分；
·如控制装置需要固定安装时，按下图示的两“内部固定孔”处用M3的螺丝先固定好
控制装置，且需要确定螺丝帽离接线端子3mm以上距离,再安装输入和输出线，盖好端盖。



注意事项

· 本产品为CCC认证，请参考国家强制性产品要求使用；
·使用时请注意输入电压要求220V~50Hz，输入带电压保护，如电网有瞬间电压低时
会出现无输出保护或闪动，属于电源保护正常现象，电网正常后会恢复正常工作；
·负载总功率不超过LED控制装置总功率80%；
·产品为室内使用，请注意防雨、防水和防潮。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

1、在手机应用商店搜“米家”，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户可以直接进入米家APP添加设备。
2、在通过米家APP连接产品前，确保产品处于出厂设置状态，第一次使用产品时，产品已经处于出厂设置，如搜索不到产品，请按照恢复出厂设置栏目的步骤，将产品恢复到出厂设置。
3、设备重置，使用墙壁开关连续开关8次（每次开2秒，关5秒），第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态。
4、打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，通过“添加设备”进行产品连接；也可以通过“扫一扫”扫描下方二维码直接进行产品连接；或使用带有语音功能的Mesh网关时可以对设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”，按照小爱同学语音提示连接产品。
*本产品在APP设备列表中对应的名称为"YEELIGHT凌动 灯带控制器"

下载米家 App 获取更多智能体验

提示：由于米家APP的升级与更新实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

智能联动设置


1、本产品为蓝牙Mesh版本，如需实现远程智能操控，需配合蓝牙Mesh网关使用，或者带蓝牙Mesh网关的智能音箱使用，蓝牙Mesh网关或带Mesh网关的智能语音音箱需另行购买，可搭配的产品列表请扫下方二维码进行查阅。
2、在进行智能联动前，请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问网络（本产品暂不支持5G网络）。
3、如没有蓝牙Mesh网关或者没有Wi-Fi网络的情况下，也可以通过米家APP与产品进行蓝牙直连进行操控，蓝牙直连连接距离与手机蓝牙信号和手机与产品间的阻隔物有关，同一楼层内连接距离为15米以内。

产品列表码


温馨提示：
将设备链接前，务必在mesh网关或小爱音响的app页面上打开“蓝牙网关”按钮方能使用。
Yeelight语音助手需要搭配mesh网关方可实现智能语音控制。

安装步骤


第一步:从盒内取出电源。



第二步:取出电源两端的大、小端盖。



第三步：根据电源壳体标识的内容指示接好输入、输出线。




第四步：将对应大、小端盖，按图示方向插入端盖。



第五步：轻压端盖顶部，使端盖扣入接口内。



第六步：将端盖压入合适位置，确保电源线不会脱出。



产品性能故障表

序号	常见故障现象	故障原因	快速排除方法	备注
1	输出功率变小或灯的亮度低	输出过功率保护	检查负载是否过大或不符	
2	无输出	输出短路或电源坏	检查负载或更换电源	
3	在米家APP内搜索不到设备	产品通讯模块故障	需确保使用网络正常 手机蓝牙为开启状态	

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 P(b)	汞 H(g)	镉 C(d)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 P(BB)	多溴二苯醚 P(BDE)
线路板	X	O	O	O	O	O
外壳及其他部件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品故障并出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起24个月内，本产品故障并出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致产品及其配件产牛《产品性能故障表》所列性能故障，如使用调光器、使用非额定电压使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

安全注意事项

1.请勿与调光器配合使用，以免损坏产品；
2.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
3.此产品应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换，请勿私自拆解产品；
4.如果产品损坏了，要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
5.产品在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
6.请安装在未成年人不能触碰到的位置。

三包凭证可沿此剪下

YEELIGHT凌动 灯带控制器三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
购机商店 _
商店地址 _
发票号码 _

购机单位盖章

YEELIGHT凌动 灯带控制器三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
购机商店 _
商店地址 _
发票号码 _

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品
服务电话：400-619-7969
执行标准：GB19510.1 GB19510.14 GB17743 GB17625.1
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4