米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机
使用说明书

注意事项

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 本器具包含 UV-C 发射器。
- 器具的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险。 即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
- 器具有明显损坏，不应运行。
- 不准许用户自行更换 UV-C 发射器。
- ⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
- ⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。

搬运

- 搬运移动前，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- 搬运时，请勿碰触机头释放键，避免滤芯仓脱离造成伤害。

安装

- 消毒机机头未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
- 长期不使用时，请遮盖住消毒机顶部格栅，防止落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 在进行维护作业或移动本机之前，请务必断开电源。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合电源插头的电源插座。
- 请务必使用原装电源线，不要使用其他品牌的电源线。


使用中

- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

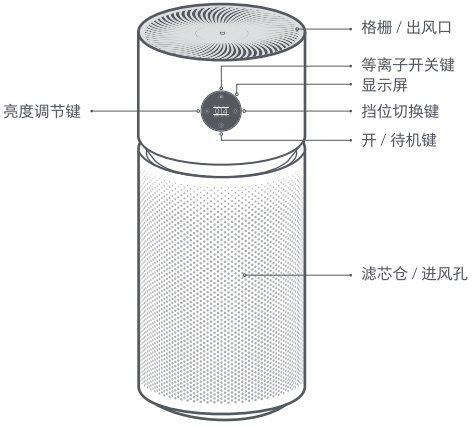


正面



背面

产品介绍


显示屏

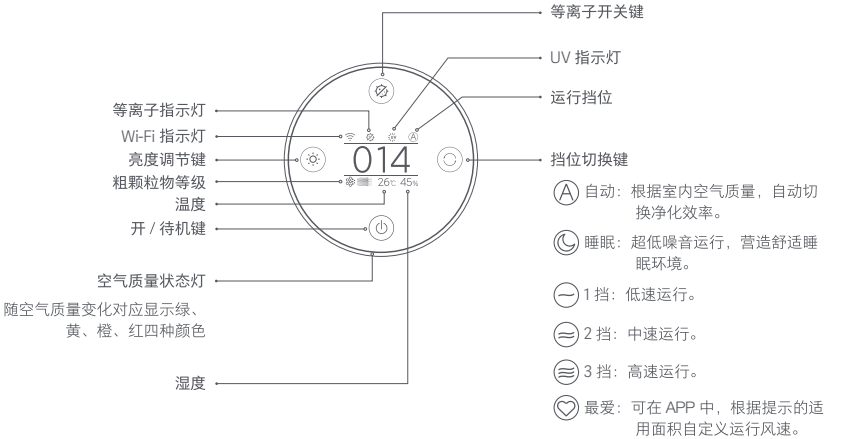

安装

放置


为更好地发挥本机的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

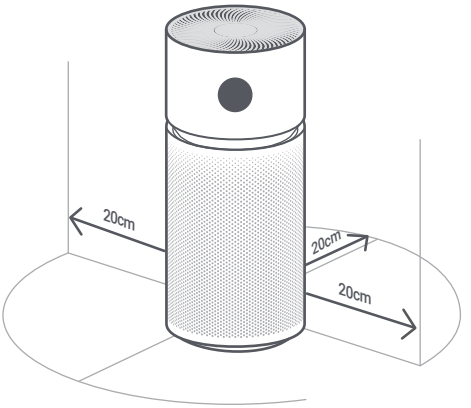

提示：使用本机时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源插座。

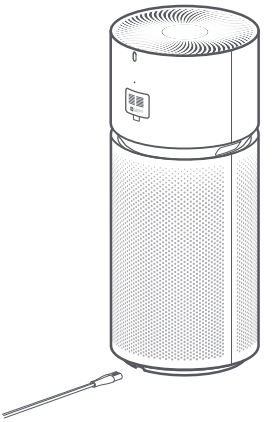

提示：摆放时，请避免与超声波加湿器距离过近。

使用方法


开 / 待机

轻触开/待机键开机。
开机状态下，轻触
开 / 待机键待机。



切换挡位

开机状态下，轻触挡位切换键，循环切换运行挡位。



开关等离子 / UV 杀菌功能

轻触等离子开关键，开启或关闭等离子。
长按等离子开关键 7 秒，开启或关闭 UV 杀菌功能。当等离子开启时，可增强本机对外部空间的消毒效果。当 UV 杀菌开启时，可增强本机内部空间的消毒效果。



调节显示屏亮度

轻触亮度调节键，循环调节显示屏亮度：正常、微亮、息屏。



重置 Wi-Fi

长按亮度调节键 7 秒，消毒机发出提示音，Wi-Fi 指示灯闪烁，Wi-Fi 重置成功。



开 / 关童锁

长按挡位切换键 7 秒，开启或关闭童锁，消毒机发出提示音，显示屏显示对应图标。





童锁开启提示



童锁关闭提示

使用方法

消毒功能使用

开机状态下，通过挡位切换键将机器调至 ♡，并确保在 APP 中最爱挡的风速已调至最大。
该状态下，在 30m³ 空间中，机器运行 120 分钟可完成消毒。
消毒适用空间：30m³

滤芯寿命提示

开机后，显示滤芯剩余寿命。
若未检测到正版滤芯，显示警告图标。



滤芯剩余寿命提示



未检测到正版滤芯提示

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

1FDAF18A

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：

由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


更换滤芯

⚠ 警告：更换滤芯前，请确保已关机并拔掉电源线。

注意：为避免受伤，更换滤芯时，请勿将手指伸入机头与滤芯仓之间。
更换滤芯时，请去除滤芯包装袋。


1 打开滤芯仓

如图，双手按住机头释放键，分离机头与滤芯仓。

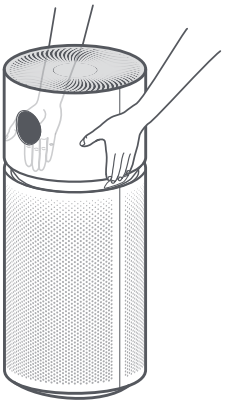

2 更换滤芯

如图，向上取出旧滤芯，再将新滤芯安装进滤芯仓，然后装回机头。为避免灰尘遗洒、污染，建议在更换滤芯前佩戴好手套和口罩，并将旧滤芯装入塑料袋，密封后再丢弃。如人体不慎接触到灰尘，不要拍打，请用清水清洗。




提示：本产品适配滤芯型号为 AFEP7TFM20。

维护与保养

⚠ 警告：务必使本机关机并拔掉电源线后再进行以下操作。

清洁扇叶和风道

- 打开胶盖，用螺丝刀松开里面的螺钉，顺时针旋转并向上提拉拆下格栅。
- 使用吸尘器清洁附着在风道和扇叶上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。
- 使用毛刷或软布轻轻擦拭等离子发射器。
- 清洁完成后，逆时针旋转装回格栅，用螺丝刀锁紧螺钉并盖上胶盖。




注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道和扇叶，以免损坏机器。

维护与保养

清洁滤芯仓


为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

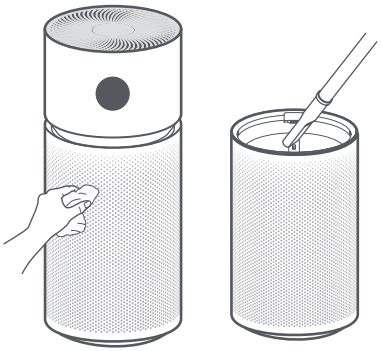

注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭滤芯仓，以免损坏机器。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门， 利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

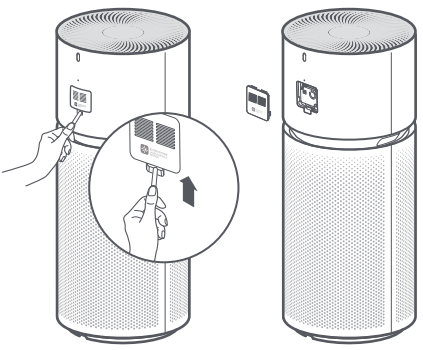

注意：切勿使用热风。

基本参数

产品名称：米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机
产品型号：Y-600
产品尺寸：Φ310 × 730mm
产品净重：约 6.9kg
额定电压：100-240V~
额定功率：60W
额定频率：50/60Hz
噪声：≤68dB(A) ①
主要杀菌因子：高效过滤器
作用时间：120min
消毒适用体积：30m³
净化适用面积：42-72m²
使用寿命：高效过滤器 4000-8000h
执行标准：Q/BJZMK0018-2022

① 依据 Q/BJZMK0018-2022 标准测算
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2021DP16919 的无线电发射模块

② 数据出自中科检测技术服务（广州）股份有限公司，依据《消毒技术规范》（2002 年版）要求，本产品在体积为 30m³ 的实验室中运行 120 分钟后测试得出。

灭杀微生物类别：杀灭白色葡萄球菌以及空气中的自然菌。②
白色葡萄球菌杀灭率 > 99.9%、空气自然菌消亡率 > 90%。
使用范围：适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用。
贮存、运输注意事项：轻拿轻放，防水，防潮，防高温。
消毒功能：开机状态下，通过挡位切换键将机器调至 ♡，并确保在 APP 中最爱挡的风速已调至最大。该状态下，在 30m³ 空间中，机器运行 120 分钟可完成消毒。

作用机理：空气中含有病菌的粒子，随气流以惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动。高效过滤器通过拦截效应、惯性效应、扩散效应、静电效应使含有病菌的粒子粘到纤维表面，同时，抗菌抗病毒涂层破坏病菌细胞壁，使其失活，达到消毒净化的效果。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ -40℃；额定电压见说明书基本参数页。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下空气质量状态灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

提示： 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

保修内容			保修期
米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板、含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意： 滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示： 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

品牌方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号，100085
生产企业：东明兴业科技股份有限公司
生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区
生产企业卫生许可证号：（京）卫消证字（2020）第 0035 号
生产企业邮编：101407

制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service

260205-YX
40877