
Yeelight T1系列智能屏显开关(单键)
Yeelight T1系列智能屏显开关(双键)
Yeelight T1系列智能屏显开关(三键)
Yeelight T1系列智能屏显开关(四键)
使用手册

YEELIGHT 易来

产品展示图

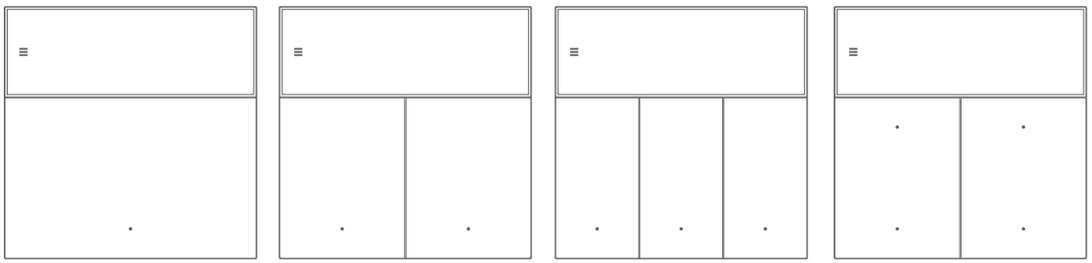

单键　双键　三键　四键

产品功能说明

功能	说明
手机远程控制	连接米家APP实现手机控制。
语音控制	可用小爱同学音箱控制。
智能联动	联网后可跟米家上所有智能设备进行联网控制。
智能定时	在米家APP上可以设置定时到某个时间开,某个时间关。

产品清单


1.智能开关一个;2.固定螺丝两颗

产品功能说明


<table>
<tr><td colspan="6">YeeLight T1系列智能屏显开关</td></tr>
<tr><td>开关类型</td><td>单键</td><td colspan="2">双键</td><td>三键</td><td>四键</td></tr>
<tr><td>产品型号</td><td>YLYKG-0221</td><td colspan="2">YLYKG-0223</td><td>YLYKG-0224</td><td>YLYKG-0226</td></tr>
<tr><td>尺　　寸</td><td>86*86*31.5mm</td><td rowspan="2">额定负载</td><td colspan="3">总负载≤2200W，白炽灯≤1000/路</td></tr>
<tr><td>工作电压</td><td>220V~50Hz</td><td colspan="3">节能灯、LED、荧光灯≤400W/路　　μ</td></tr>
<tr><td>工作温度</td><td>-10°C~+45°C</td><td>负载类型</td><td colspan="3">白炽灯 节能灯 LED 荧光灯</td></tr>
<tr><td>通信协议</td><td>蓝牙Mesh2.0</td><td>控制软件</td><td colspan="3">米家APP</td></tr>
<tr><td colspan="6">本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块。</td></tr>
</table>

*注意:电子开关的前置保护装置不能高于35A


接线原理图

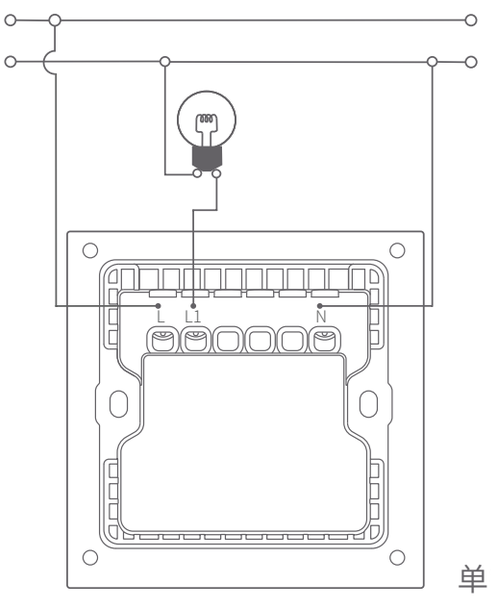


单键接线图

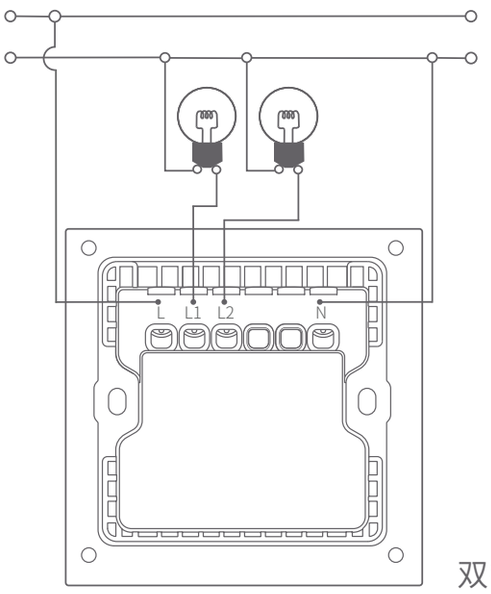

双键接线图

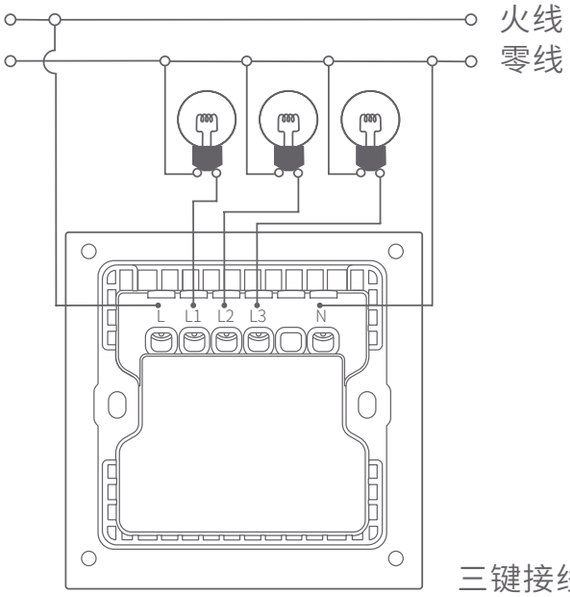

三键接线图

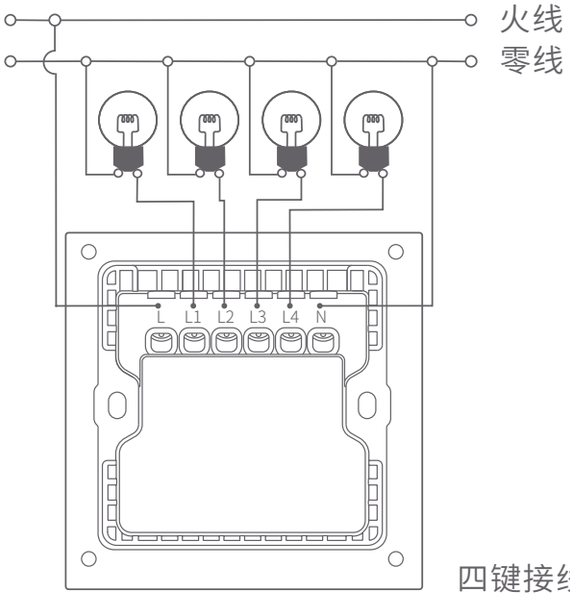


四键接线图


安装方法

*安装前请务必切断电源以防触电。安装时,应严格按照说明书步骤进行操作。
若安装不当,易引起失火、触电等事故。


1.按示意图，用手从底部掰开翘板（注：不能使用锋利金属工具撬开面板，会造成面板碎裂）。

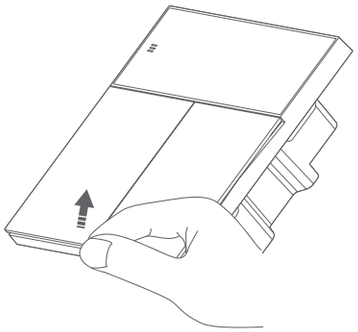


2.按原理图接好线后,将开关嵌入底壳上。

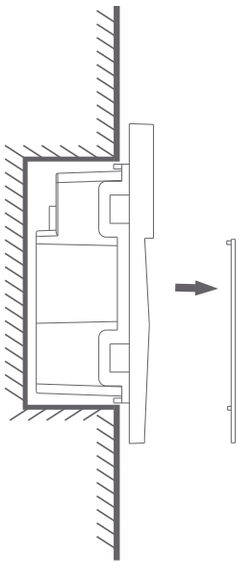

3.用固定螺丝固定好在底座上。

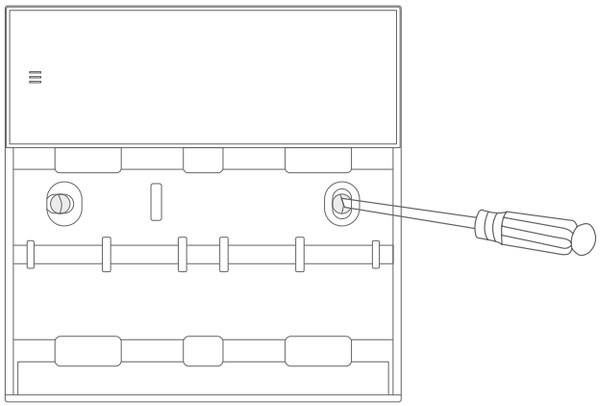

4.将按键板扣回智能开关上。
*扣面板时请先对齐上方扣位，再扣紧下方扣位，如下图：

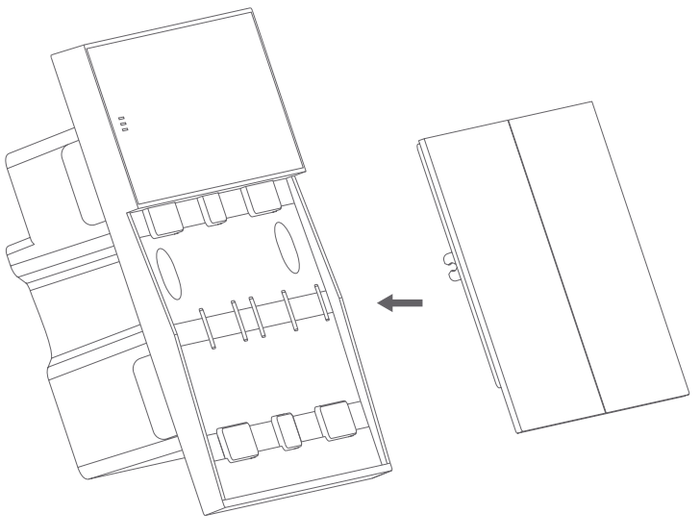

连接米家

注意:本产品需搭配Mesh网关等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅:

温馨提示:

将设备连接前，务必在Mesh网关或小爱音箱的app页面上打开“蓝牙网关”按钮方能使用。

下载客户端

扫描产品二维码或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP;已安装米家APP的用户将直接跳转至设备连接项。

（单键）

下载米家 App 获取更多智能体验

（双键）

下载米家 App 获取更多智能体验

（三键）


下载米家 App 获取更多智能体验

（四键）

下载米家 App 获取更多智能体验

添加设备

1.开关按任意按键，连续短按3下再长按5秒，直到屏幕闪烁，表示重置成功，恢复出厂设置，进入配网状态。

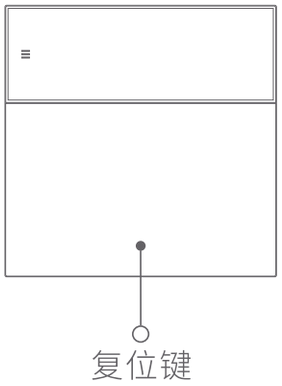


2.打开米家APP,点击右上角“⊕”图标。



添加设备

3.选择“附近设备”发现开关,点击进入配网。

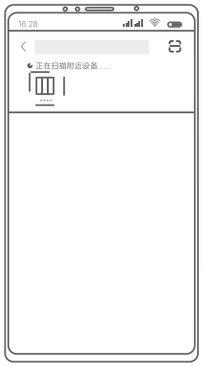

4.耐心等待连接成功后,设置好按键名称即可控制了。



本产品在APP设备表中对应的名称为“Yeelight T1系列智能屏显开关”。

设备解网

方法一:在APP上点击进入设备操作页面，点击右上角 “⋮” “设置”界面→“删除设备”。
方法二:按任意按键连续短按3下再长按5秒,直到屏幕闪烁表示重置成功。

已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学语音控制。请注意“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。







产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI）	多溴联苯（PBBs）	多溴联苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
YeeLight T1系列智能屏显开关	1.按键失灵 2.指示灯不亮 3.屏幕不显示 4.开关无法入网 5.因结构或材料因素造成的外壳裂损

合格证

合格证

型　　号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

检验工号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

生产日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



产品保修证明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2.已超过三包有效期;
3.因不可抗力造成的损坏;
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

YeeLight T1系列智能屏显开关三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ （先生/小姐） 联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位
盖章

YeeLight T1系列智能屏显开关三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ （先生/小姐） 联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位
盖章

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员
更多福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册,并妥善保管

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品

服务电话:400-619-7969
制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址:山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼