米家智能浴霸 G20使用说明书

安全须知

请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要的损失。

使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。

本产品光源不可由用户自行更换，必须由制造商、其服务代理商或具备类似资格的人员更换。

此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下严禁接触、更换或拆卸本产品，否则可能导致触电伤亡事故。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内或淋浴区可触及的位置。

禁止将器具直接安装在电源插座下面。

注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。

浴霸加热超过2小时会自动停止加热。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。




安装前请务必切断电源，以防触电。安装时应严格按照说明书步骤操作，若安装不当可能导致火灾或触电危险。




请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

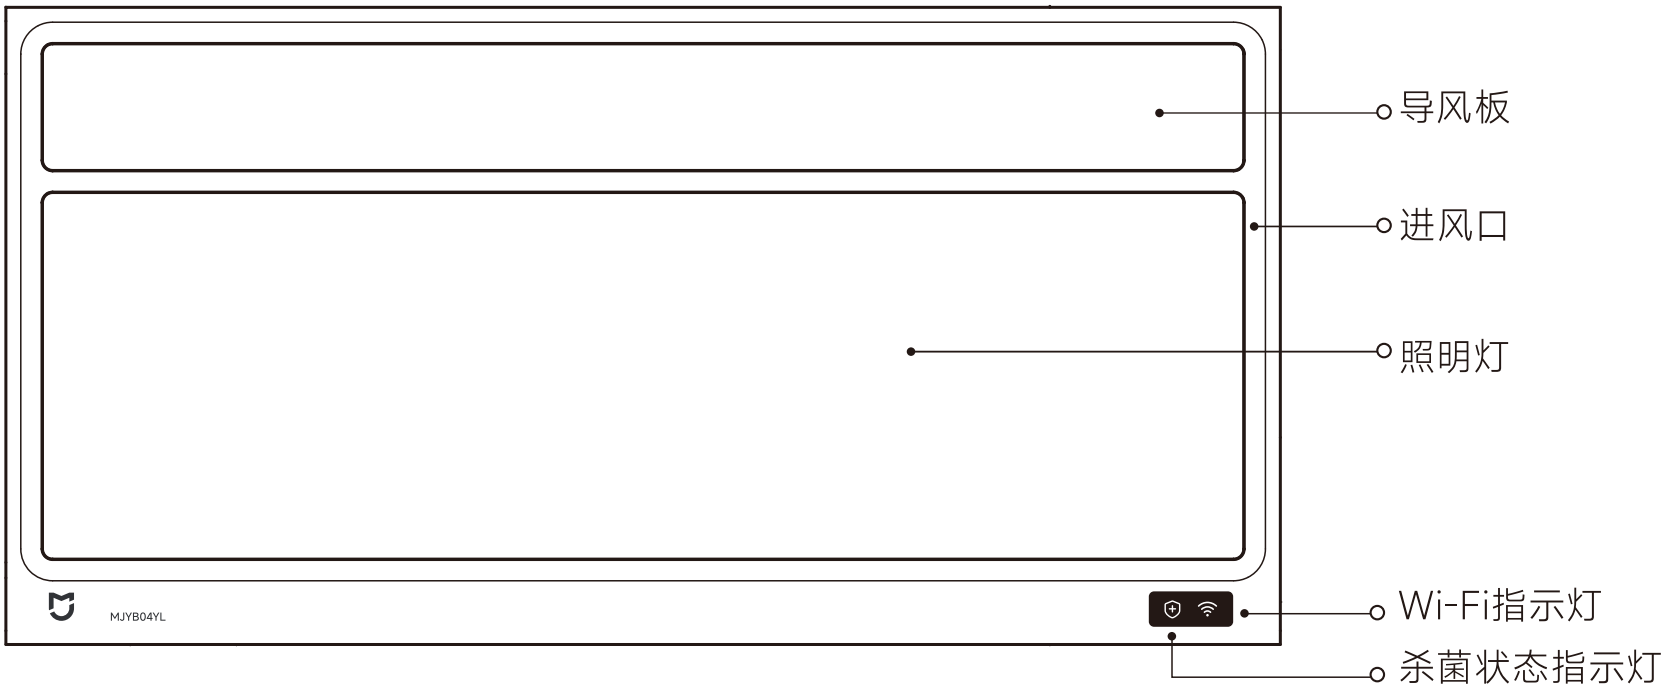

浴霸面板

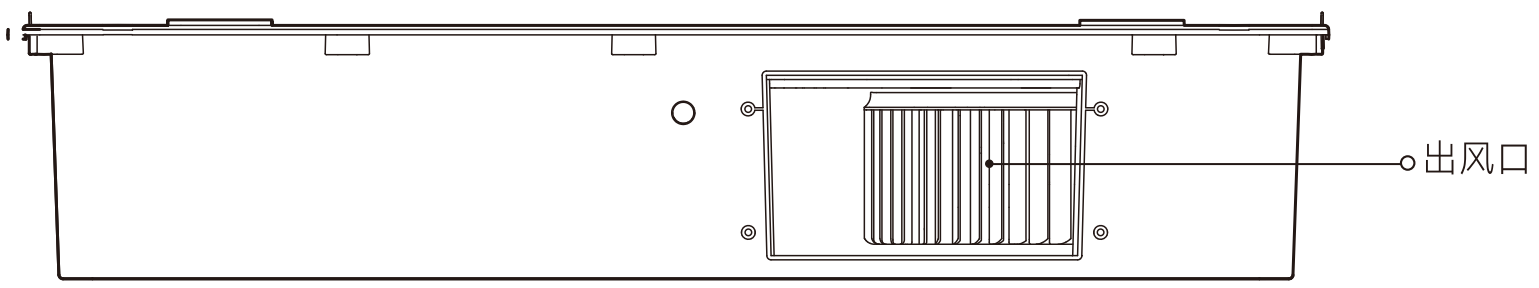

浴霸主机



遥控器




机牙螺丝×2




自攻螺丝×4




面板挂钩×4




抱箍×2



止逆阀



出风口支架



铝箔通风管

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 遥控器的安装位置应避免让处于浴缸或淋浴房中的人能够直接触碰操作，以防发生触电危险。安装前请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸时，集成吊顶与浴室顶部墙面的距离应不小于18cm，非集成吊顶与顶部墙面的距离应不小于25cm；同时，出风口与止逆阀安装孔的间距不得超过1.5m。
- 安装完成后，浴霸面板表面距地面高度应不低于2.3m，浴霸边缘与四周墙壁的距离不应小于30cm。
- 本产品供电线路应采用截面积不小于1.5mm^{2}的专用固定布线，且仅用于为浴霸供电，严禁与其他电器（如电热水器）共用。配套空气开关额定电流应不低于16A。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关（泄漏电流在30mA以下）的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖。

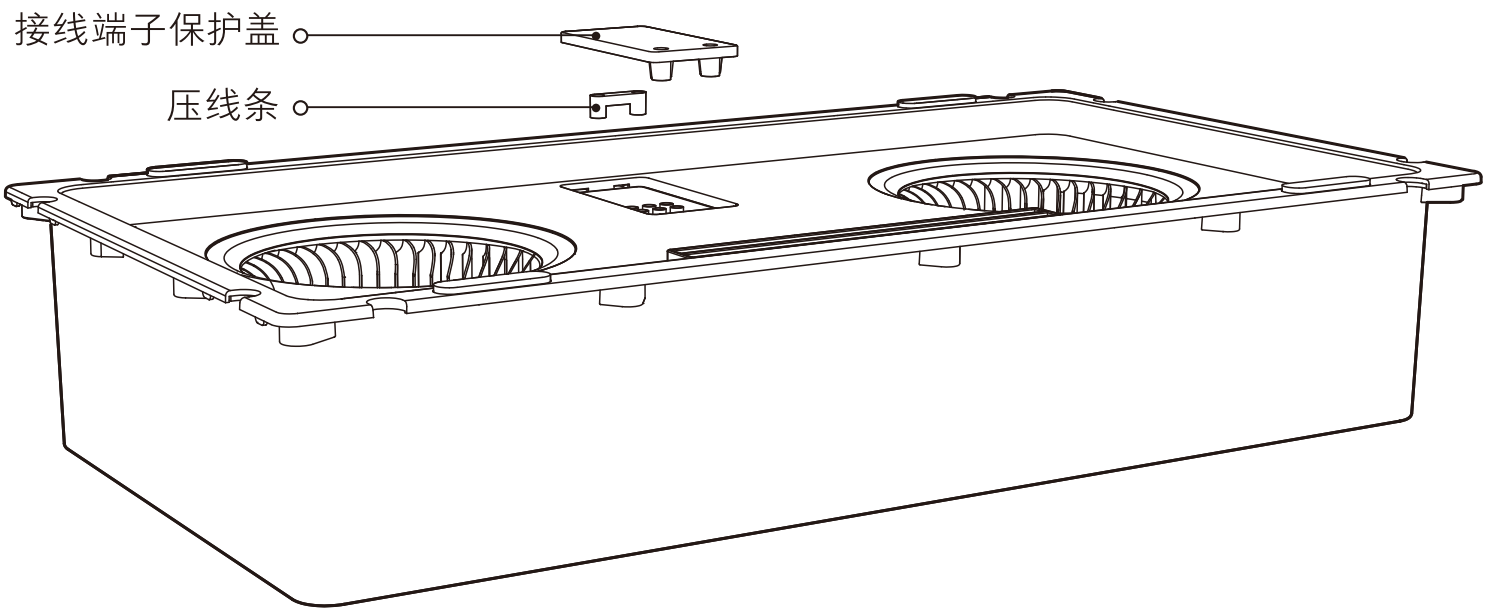


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求（拆卸数量可参照下图箭头所示）。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零线、火线穿过主机侧面的圆孔，然后依次接入标有N、L标识的接线端子中，再将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。

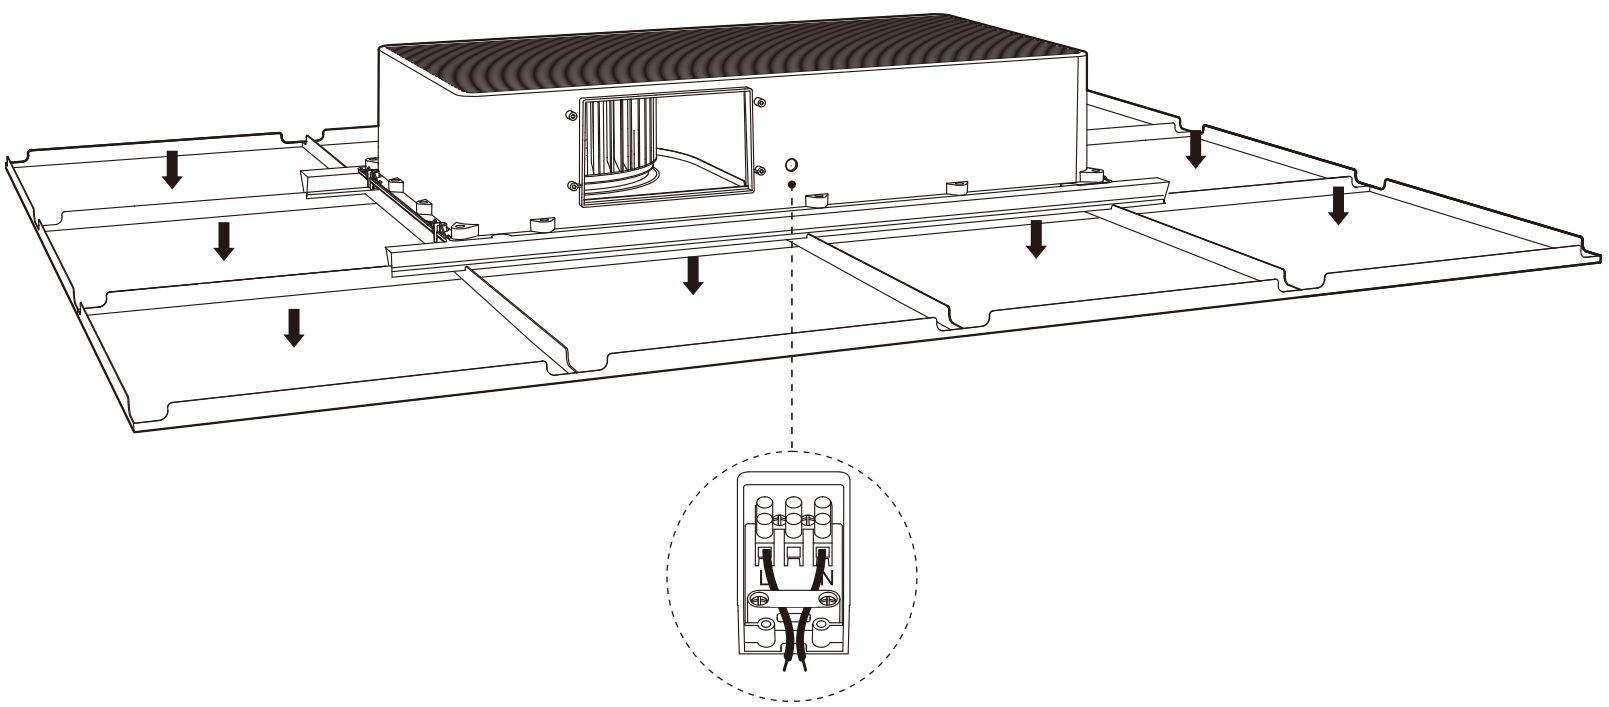


- 用4颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

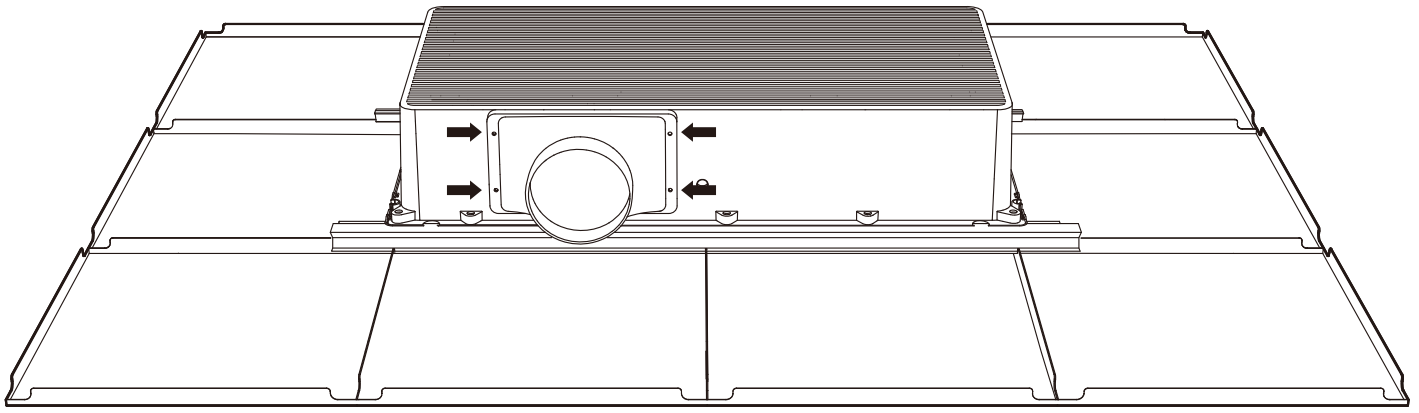


- 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。在墙壁合适位置开孔（Φ121mm），根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

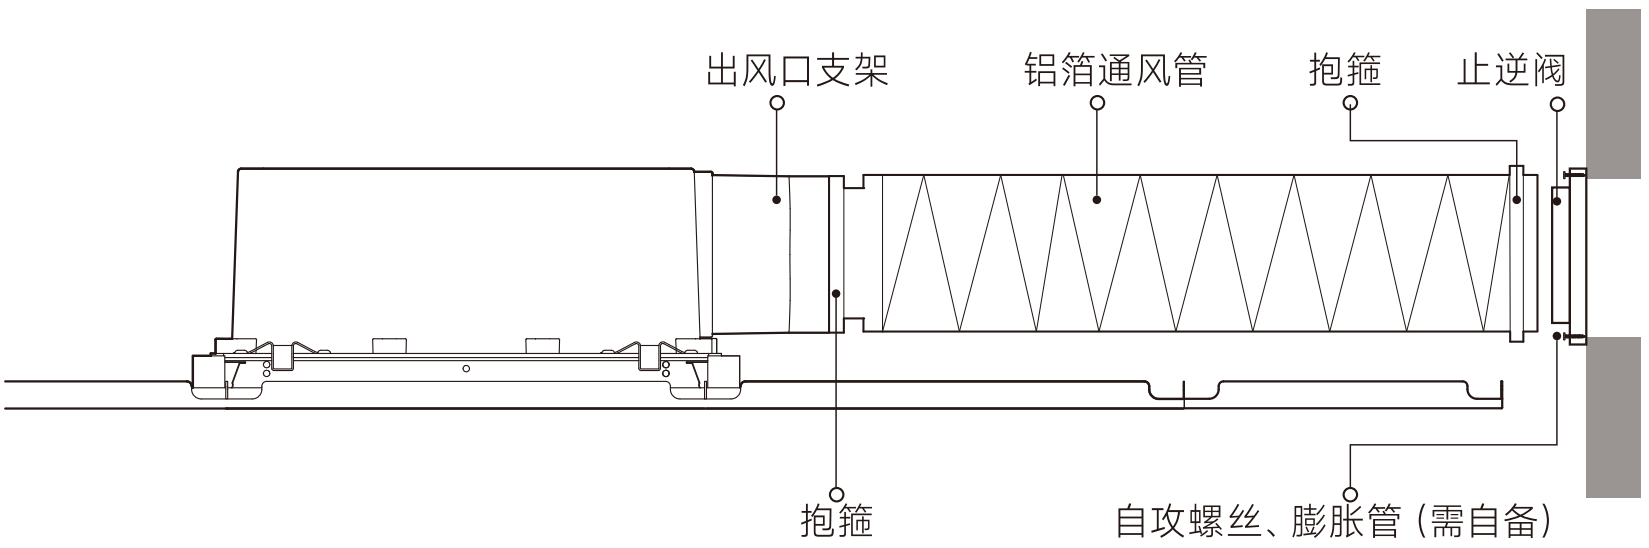

- 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

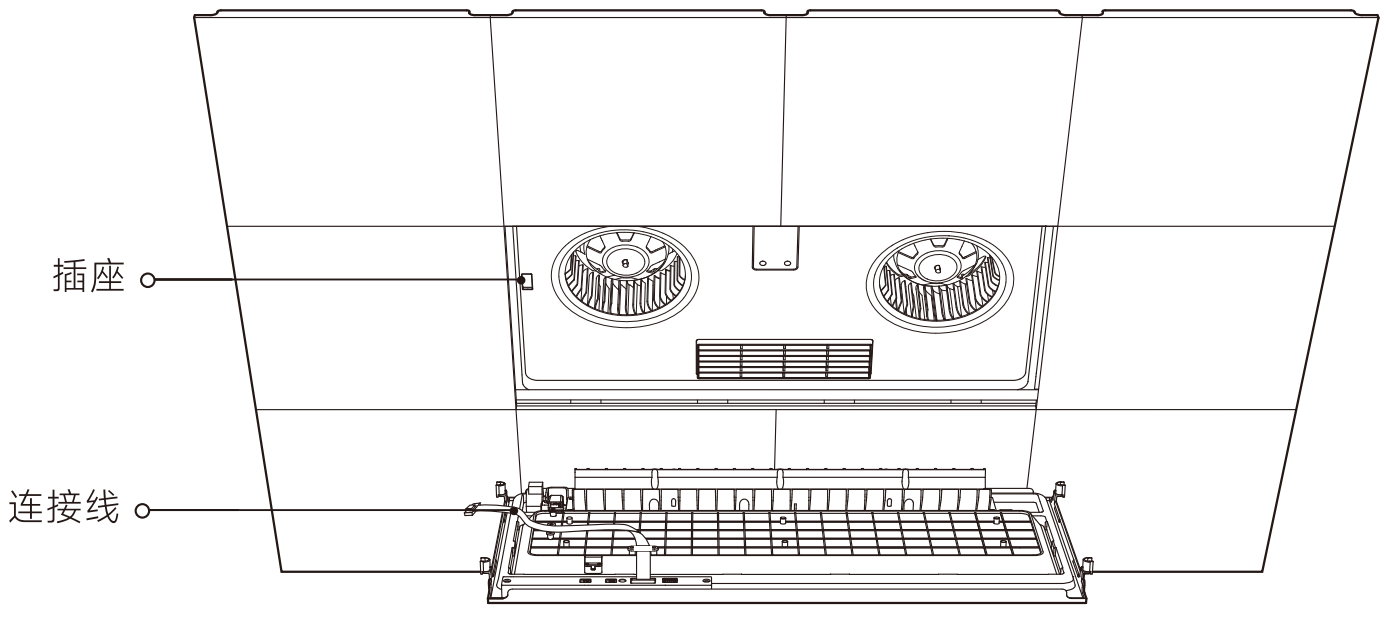


- 将浴霸面板对准主机并卡到龙骨中（面板两侧定位柱与箱体缺口对应），安装 4 个缺口的面板挂钩，最后装回天花板扣板。

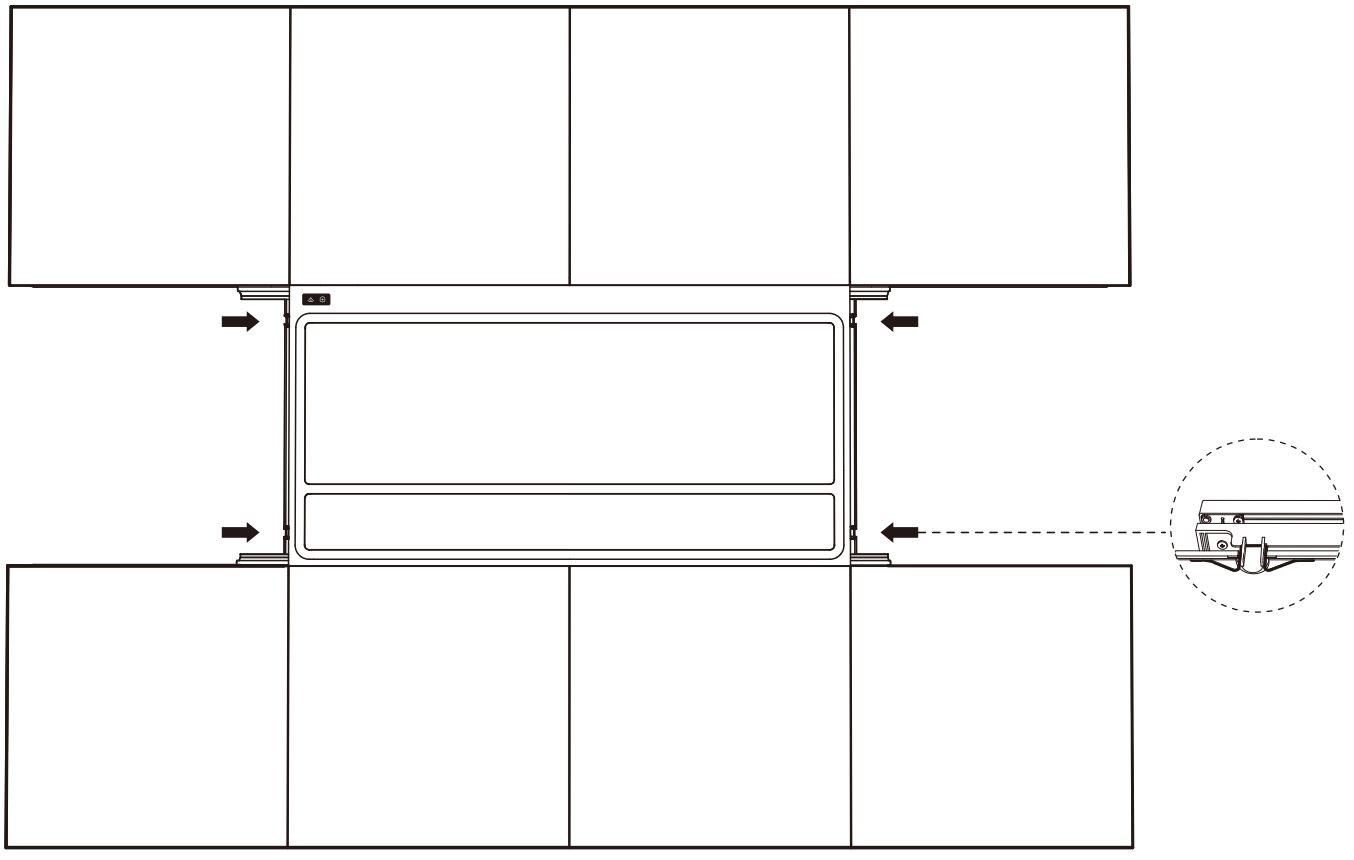

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。

  提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割；如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

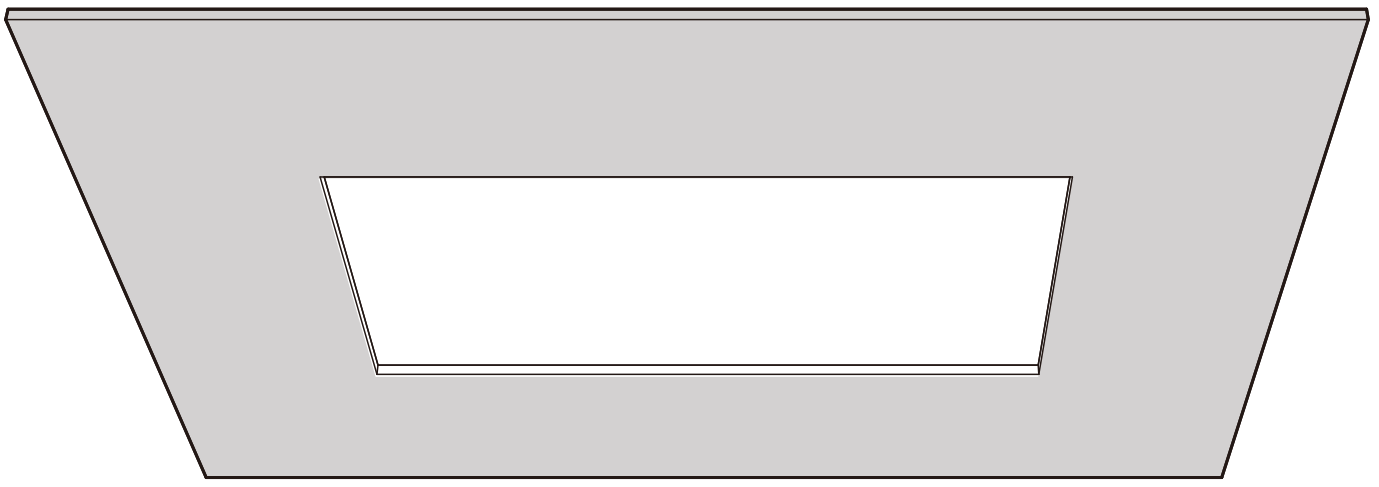


- 准备两根宽度和高度在2-4cm之间、长度不小于80cm的木条，要求能够支撑浴霸重量。




- 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

  提示：本产品适配的转换框尺寸为300×600mm，需另行购买。

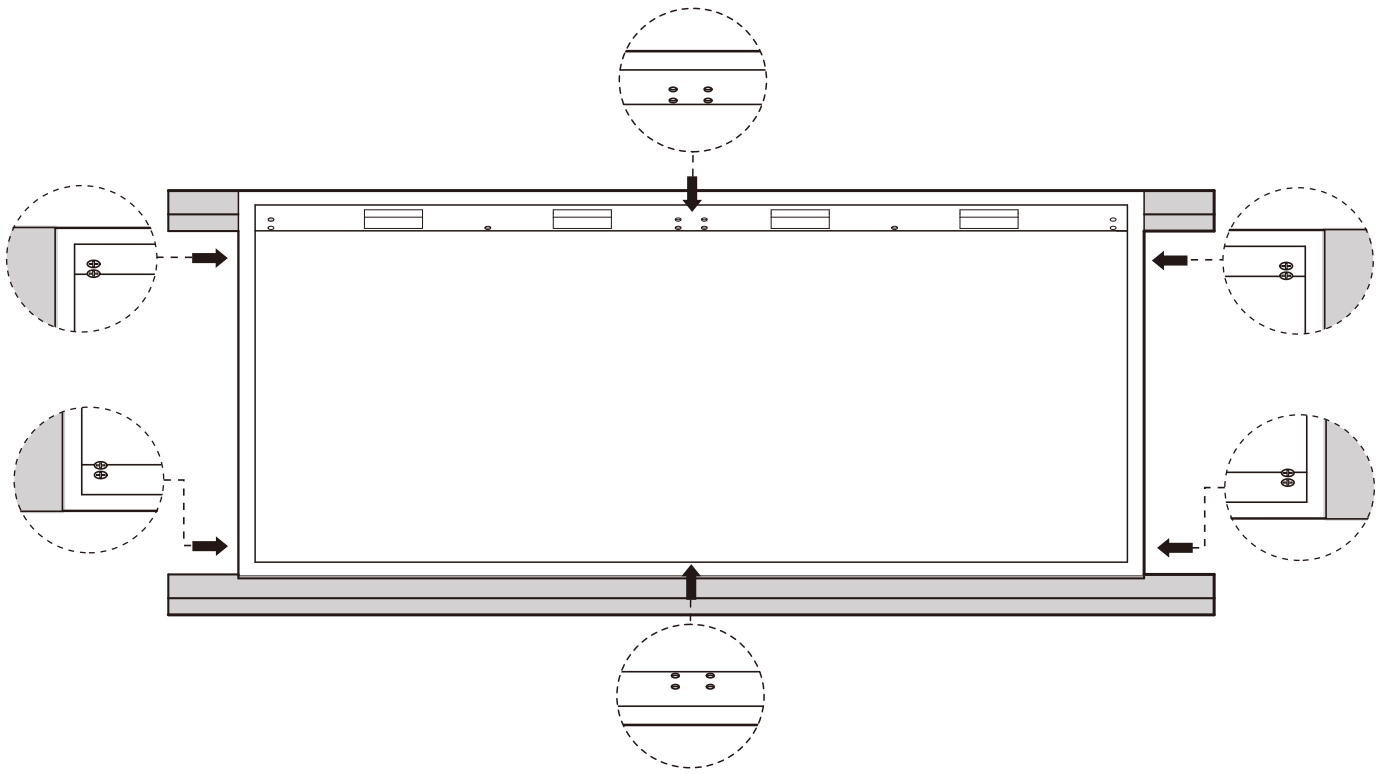


- 参考下图，将对主机进行限位的4颗螺丝固定到木条上，不用拧到底，留些高度以便限位。

  提示：这4颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

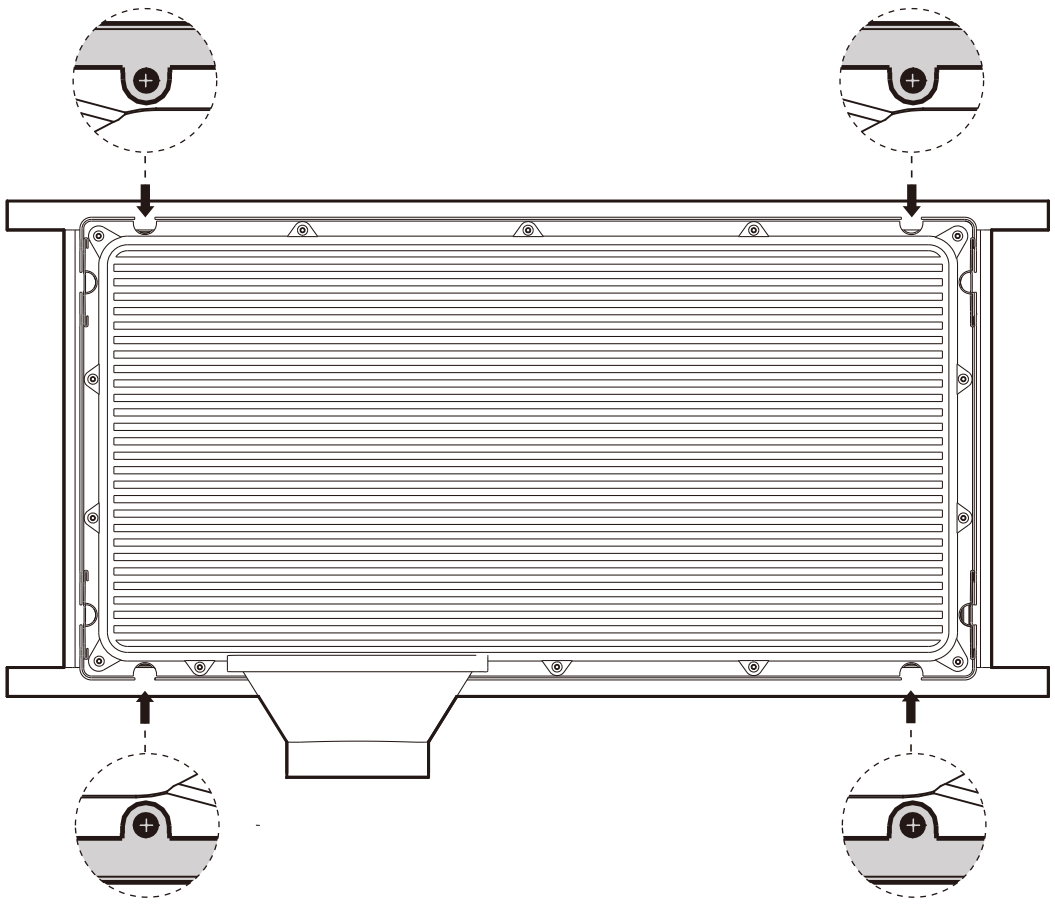


- 将木条放在开孔两个长边的上方。

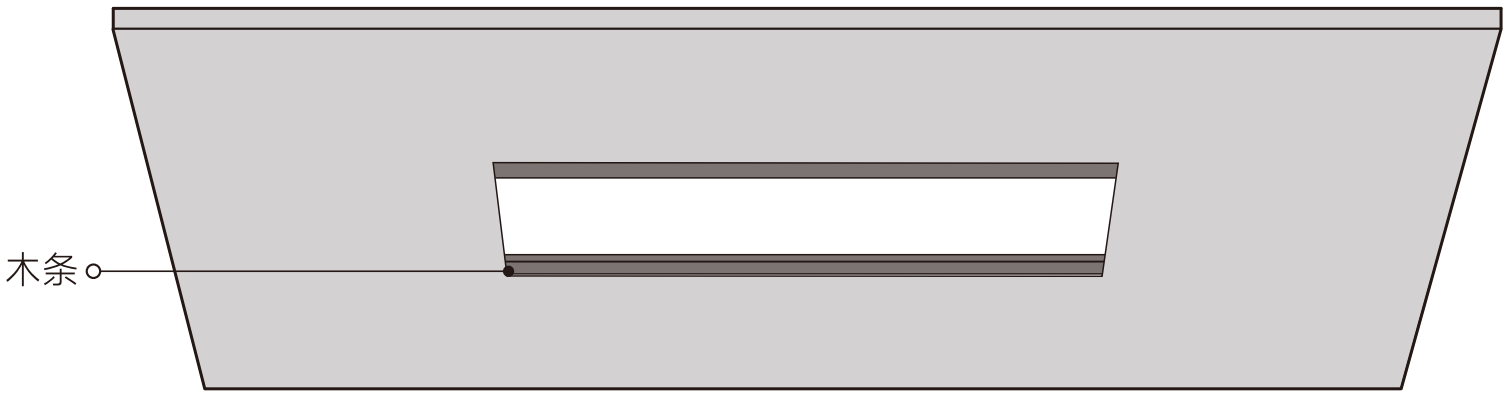


- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。


  提示：螺丝位置参考之前的标记。

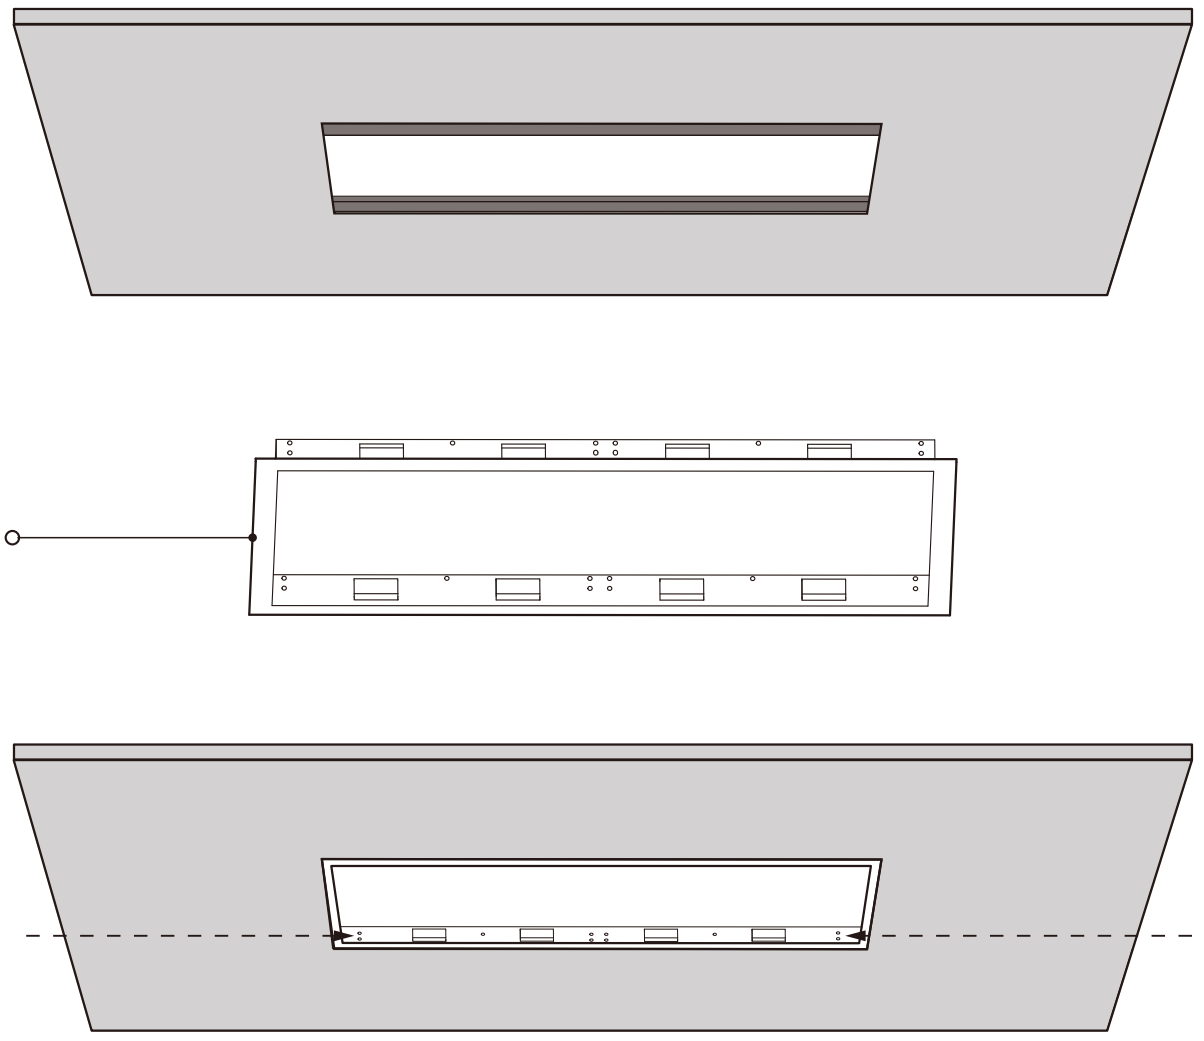


- 将电源线接入主机接线端子，然后将主机放置在木条上，确保木条上已固定的4颗螺丝准确落入主机的对应卡槽中，然后前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位、是否稳固安全。

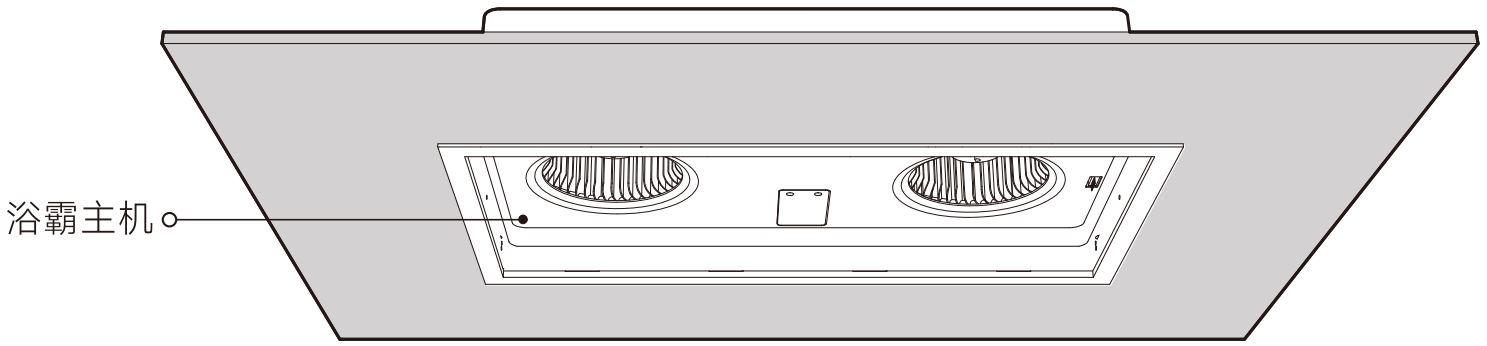

- 如图，将面板上的4处限位柱（用于集成吊顶对箱体的限位）合箭头位置剪切掉，然后将面板上的连接线插入到主机的插座。

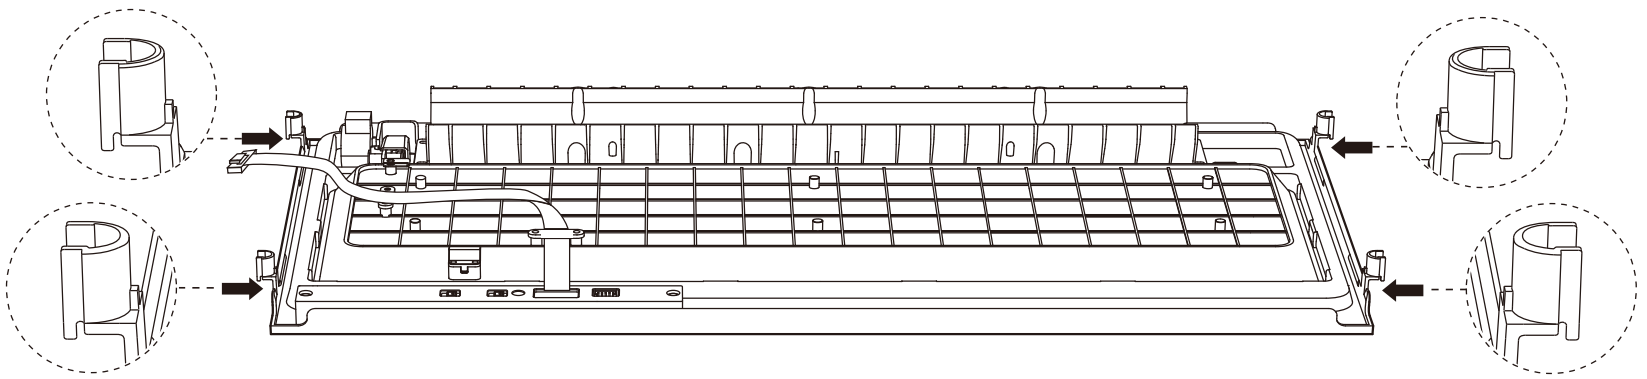


- 将面板卡入转换框中，确保面板与转换框表面齐平，并检查安装是否稳固。操作时请注意安全。

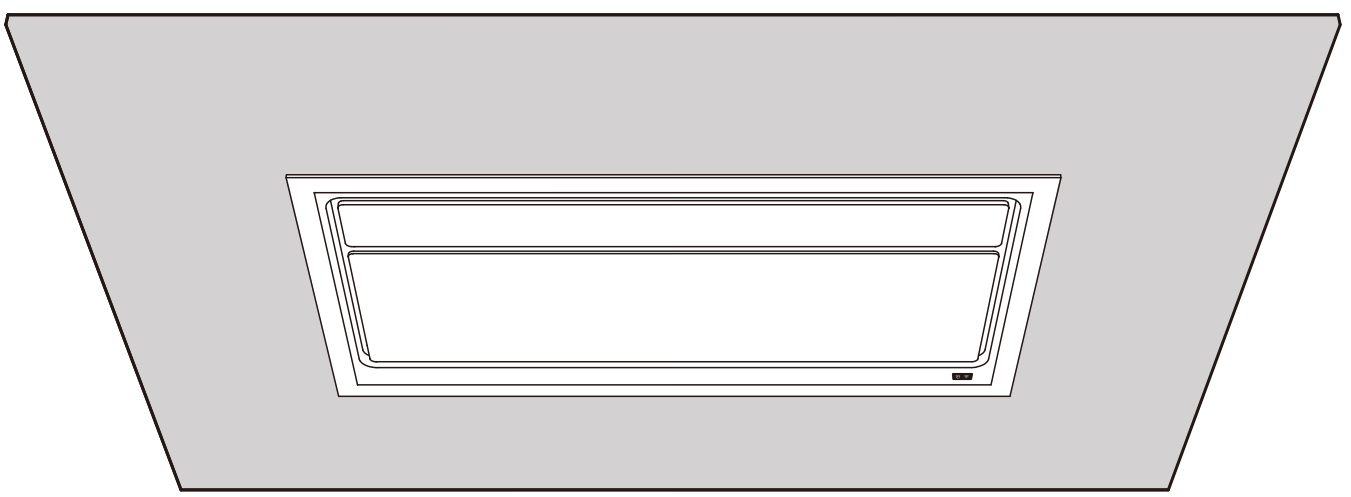


4. 安装遥控器


- 使用一字螺丝刀掀起遥控器背板，露出电池仓。

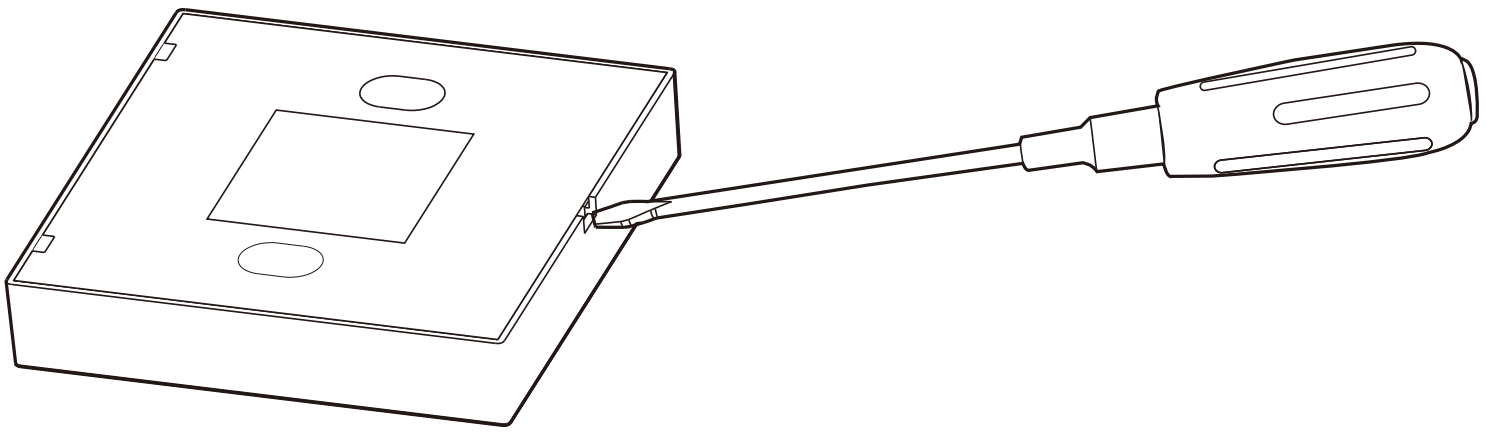


- 根据标识，用硬币旋转打开电池仓盖，取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

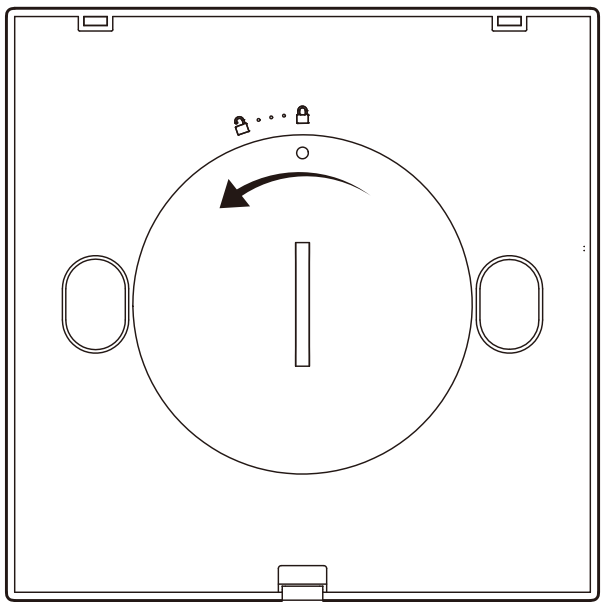


- （方式一）粘贴安装：将遥控器背面的背胶保护膜撕下，将遥控器粘贴在平整干燥的墙面上。

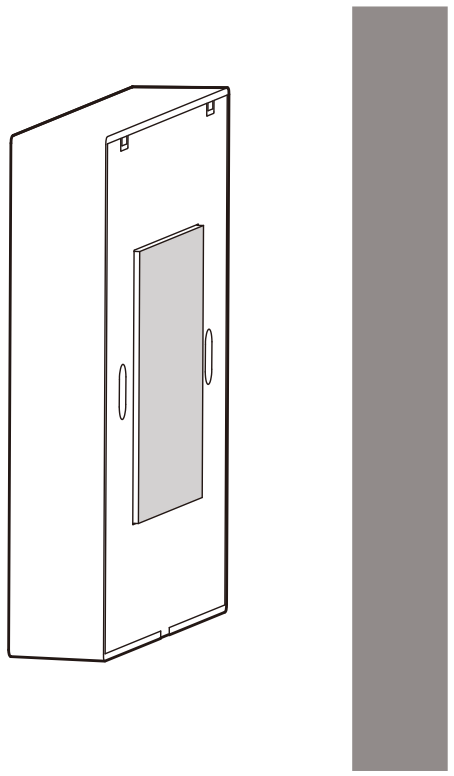

- （方式二）螺丝安装：使用2颗机牙螺丝将遥控器背板固定在86电源盒或墙面上，然后将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到背板顶部，向下按压遥控器主体，直至其与背板完全扣合。

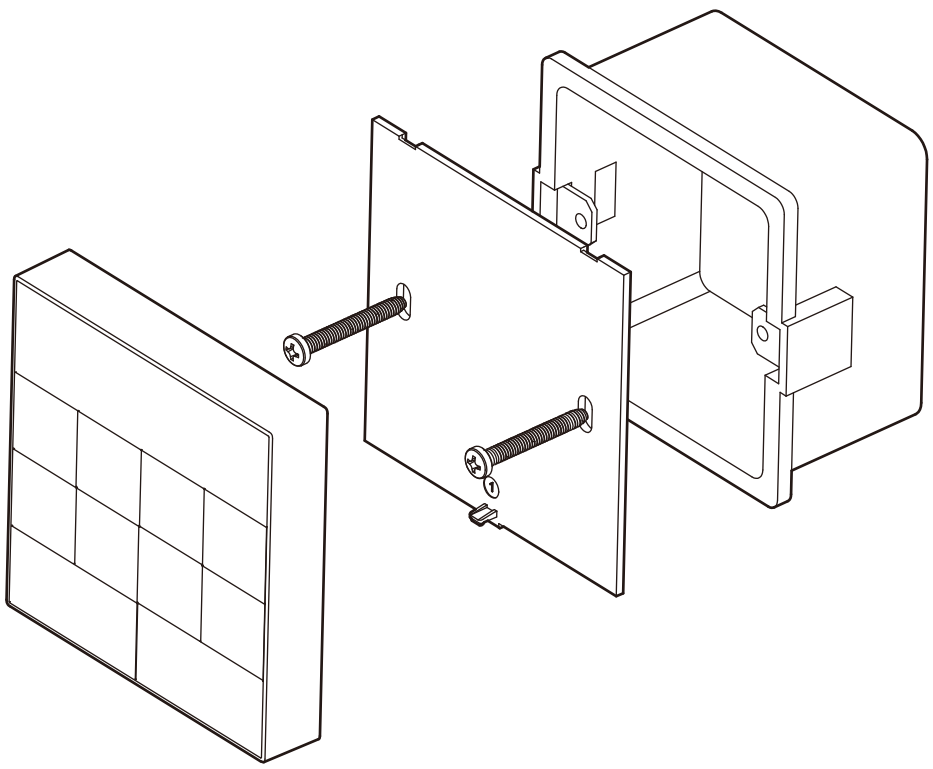

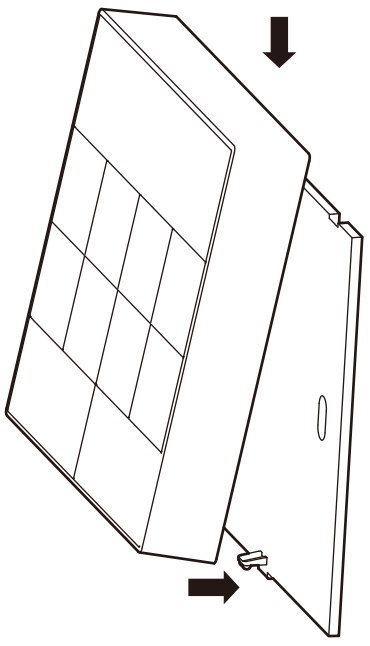


注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

使用

1. 连接遥控器

- 首次使用时请先配对遥控器。浴霸上电10分钟内同时长按遥控器上的照明键和吹风键3秒，直至遥控器上的蓝牙图标开始闪烁，表示正在配对。
- 若浴霸发出“嘀”声，且遥控器上的蓝牙图标常亮5秒后熄灭，表示配对成功；若未听到“嘀”声且蓝牙图标熄灭，表示配对失败，需重新进行上述配对操作。

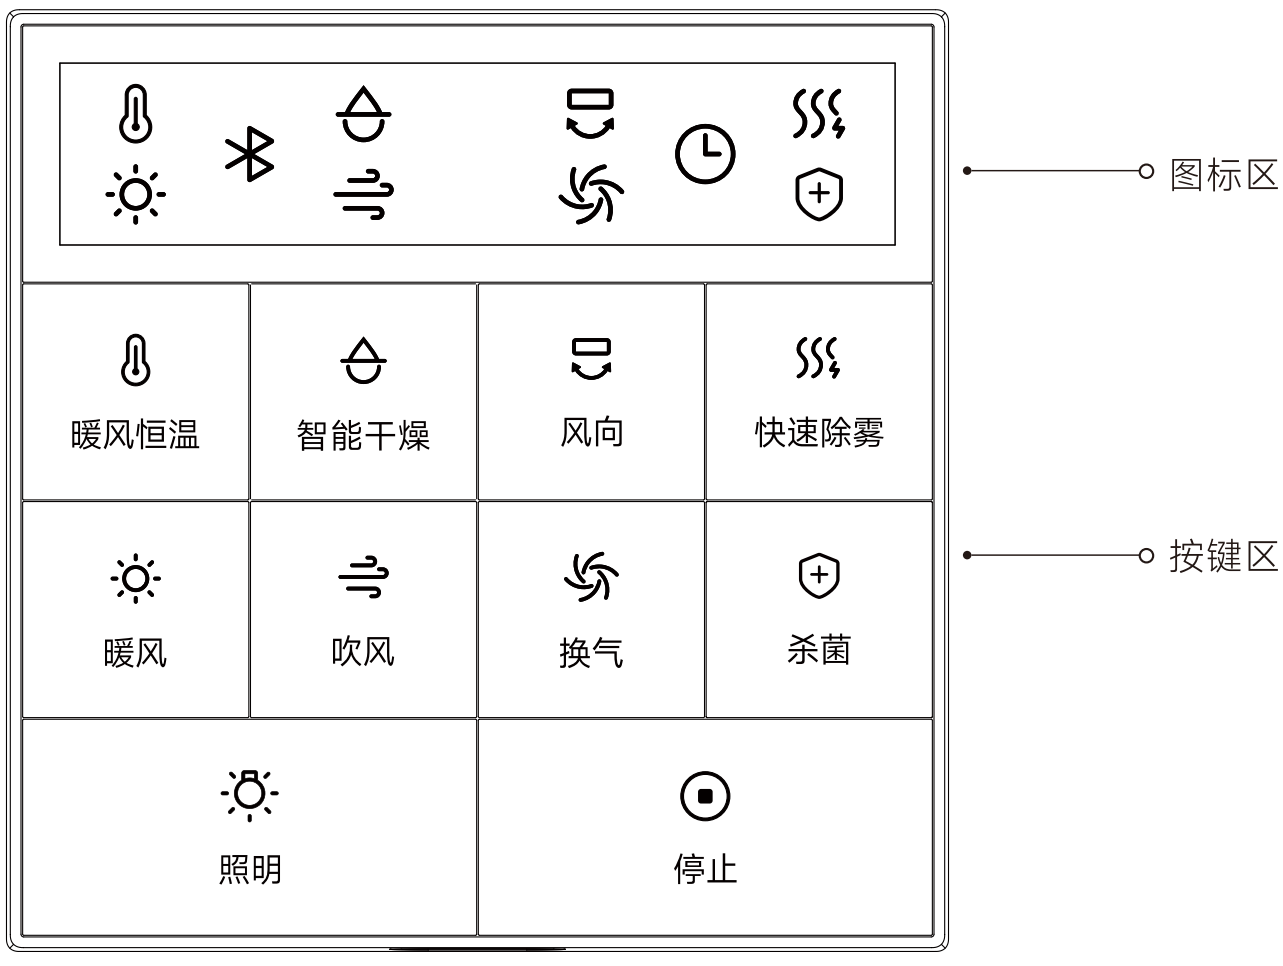

2. 遥控器功能说明

- 暖风恒温键：短按开启/关闭暖风恒温功能（不支持长按），该功能用于维持浴室温度舒适，可通过米家APP调节目标温度。功能开启后， 图标亮起。
- 智能干燥键：短按开启/关闭智能干燥功能，设备将根据浴室面积自动调节时长。功能开启后， 图标亮起。
- 风向键：风向功能随暖风、干燥、吹风等功能自动启停（换气功能除外），短按风向键在固定角度与循环摆动之间切换。功能开启后， 图标亮起。
- 快速除雾键：短按开启/关闭快速除雾功能，该功能可快速消除室内及镜面雾气。除雾完成后自动关闭，适合沐浴后使用。功能开启后， 图标亮起。
- 暖风键：短按开启/关闭暖风功能，长按在高挡与低挡之间循环切换。高挡适合在寒冬使用，低挡适合在秋末春初使用。
- 吹风键：短按开启/关闭吹风功能，长按在高挡与低挡之间循环切换。吹风功能适合夏季使用。
- 换气键：短按开启/关闭换气功能，长按在高挡与低挡之间循环切换。高挡适用于浴室有异味时快速换气，运行一段时间后将自动切换至低挡；低挡适用于无窗浴室长期开启换气。可在APP中设置换气功能常开。
- 杀菌键：短按开启杀菌功能，运行过程中短按杀菌键或停止键关闭该功能。功能开启后，遥控器和主机上的 图标亮起。
- 照明键：短按开启/关闭照明功能，长按2秒在夜灯和常规照明模式之间循环切换。可在米家APP中设置夜灯生效时段及常规照明灯光亮度。
- 停止键：短按默认关闭除照明外的所有功能（具体关闭功能可在米家APP中设置）。特殊场景说明：1. 热风功能开启时，将延时10秒关闭。2.浴霸功能开启时（照明除外），长按停止键开启浴霸延时关闭功能（默认15分钟，可在米家APP中调整）；在延时关闭状态下短按其他功能按键或短按停止键将取消当前延时设置。

提示：

暖风开启时短按换气键，或换气开启时短按暖风键，可同时打开暖风和换气。
吹风与换气的调节原理与上述相同。

注意：

电池更换：当遥控器剩余电量较低时，米家APP中有消息推送提醒，以提示需及时更换电池。另行购买两颗CR2032纽扣电池，两颗同时更换。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

E678F23B

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

网络重置

同时按住遥控器照明键和换气键7秒，浴霸发出三次“嘀”声后重启，即重置成功。

提示：当浴霸在新的网络环境使用时，需重置网络，再重新进行网络连接。

恢复出厂设置

同时按住遥控器照明键和停止键7秒，浴霸发出长“嘀”声后重启，即恢复出厂设置。
如果遥控器失效，浴霸重复断电上电5次，第5次通电时，浴霸发出长“嘀”声后重启，即恢复出厂设置。

提示：恢复出厂设置后遥控器需要重新绑定。

扫描二维码预约安装

成功预约安装服务后，售后人员会主动联系确认上门安装时间。

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。
服务电话：950816

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：MJYB04YL
照明功率因数：0.7
额定输入：220V～ 50Hz
额定功率：2850W
吹风功率：27W
换气功率：33W
暖风功率：2800W
照明色温：6000K
照明电流：0.15A
照明功率：额定输入功率：24W
光源功率：20×1W/LED模块
防护等级：IPX2（室内加热器），IPX4（遥控器）
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.0
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，
GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.202-2023，GB/T 17743-2021，
GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022
控制装置最大额定输出电流为：1A
tc（LED控制装置）：75°C
tc（杂类电子线路）：75°C
本设备包含型号核准代码：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块
遥控器型号：MJYBYK04YL
遥控器：CMIIT ID: 25J3712H9471

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
陶瓷部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1:O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家智能浴霸 G20产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3年

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障，如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能浴霸 G20	浴霸不能正常通电 无法正常出暖风 无法正常吹风 无法正常换气 照明灯不亮

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注：**Bluetooth**® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

米家智能浴霸 G20三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/女士）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

三包凭证可沿此剪下

米家智能浴霸 G20三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/女士）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

三包凭证可沿此剪下

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司

制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

生 产 企 业：浙江宜居装饰材料有限公司

生产企业地址：嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路东侧、友谊路南侧

（嘉兴市同济阳光新能源有限公司内）

说明书版本号：V1

10

纸