# 小米智能开关2 Pro使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## ⚠ 安全须知


- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关；
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，
请以实物为准。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

# 产品介绍

本产品是一款可控制电路通断的智能开关，搭配米家蓝牙Mesh网关后，可通过米家APP实现远程控制、定时控制，并支持小爱同学语音控制及传感器等智能设备联动，带来更智能便捷的家居控制体验。产品采用单火、零火通用设计，可根据家庭布线情况选择接线方式。

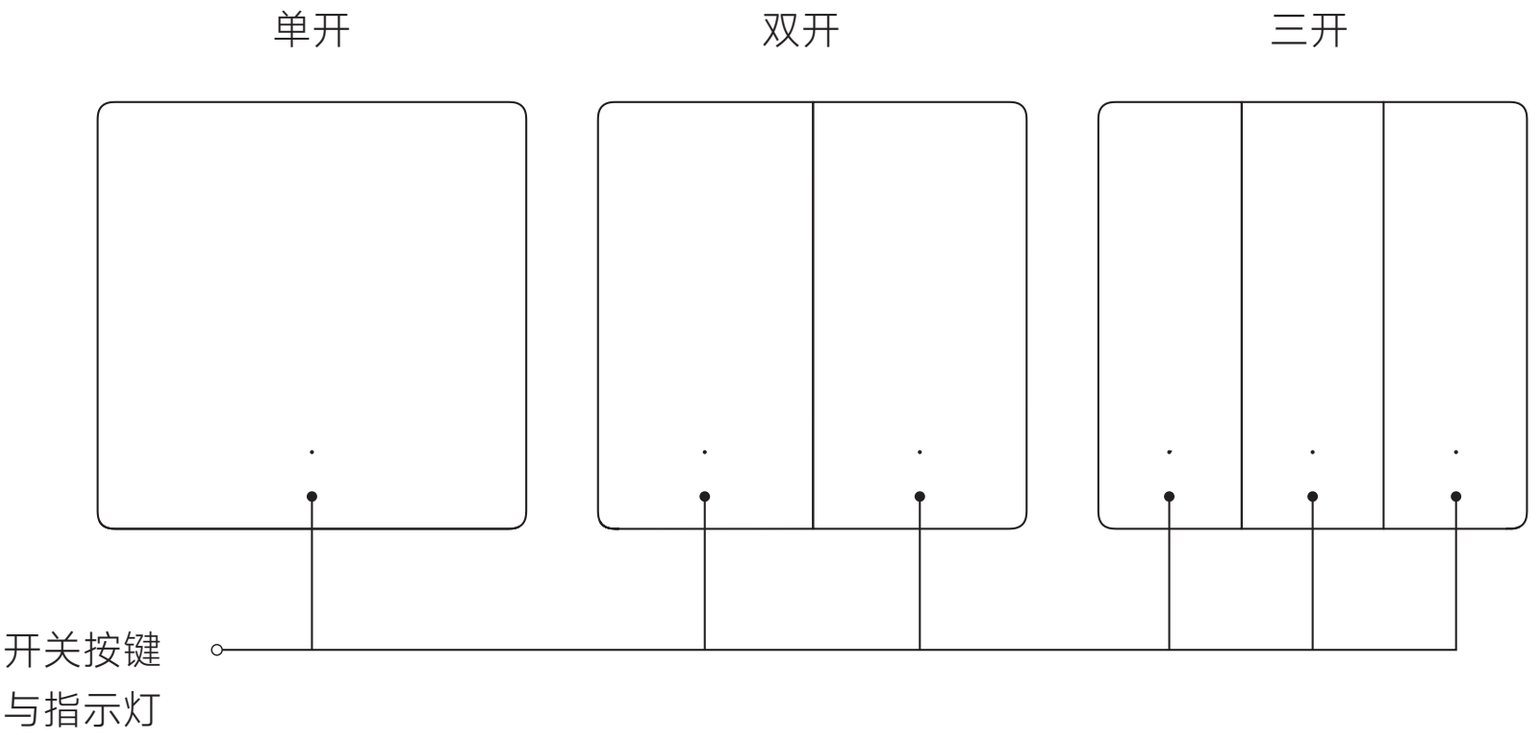


# 安装方法

（此处以三开为例，单开仅有L1，双开有L1、L2，三开有L1、L2、L3）


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

1. 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔（根据家庭布线是否留有零线选择是否接入），将负载线（灯线）接入L1、L2、L3孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


   提示：L1、L2、L3分别对应智能开关的左、中、右键。

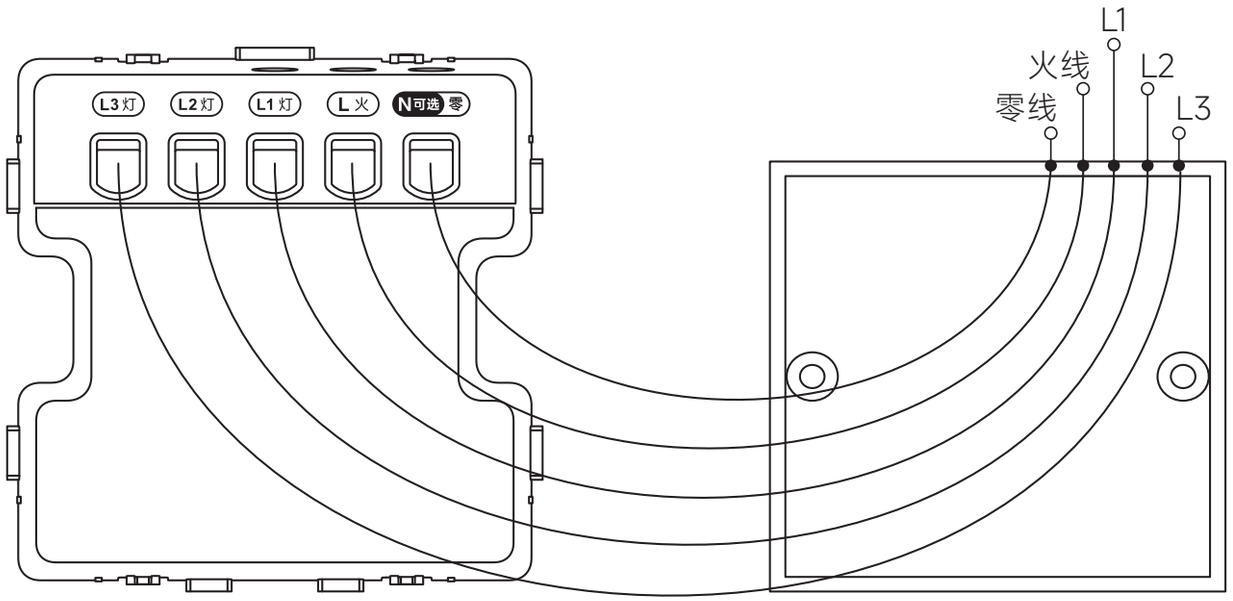

❷ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板。

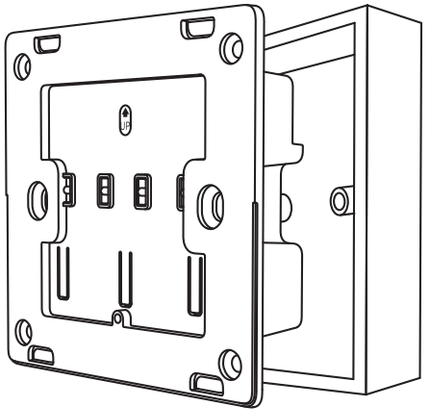


使用螺丝固定到接线盒上

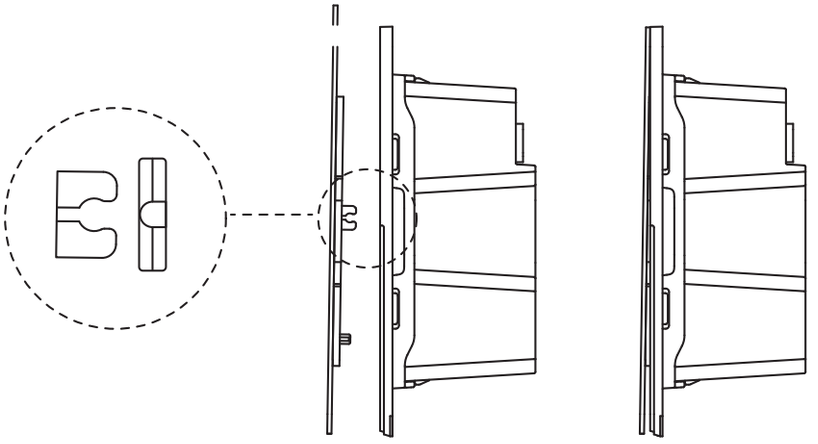

按键的卡扣对准扣位，按压扣紧，完成安装

❸ 开启电源总闸，按下开关按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

❹ 如需拆卸，从开关底部的缝隙轻扣面盖。拆卸时注意握紧面板，避免掉落造成损坏。

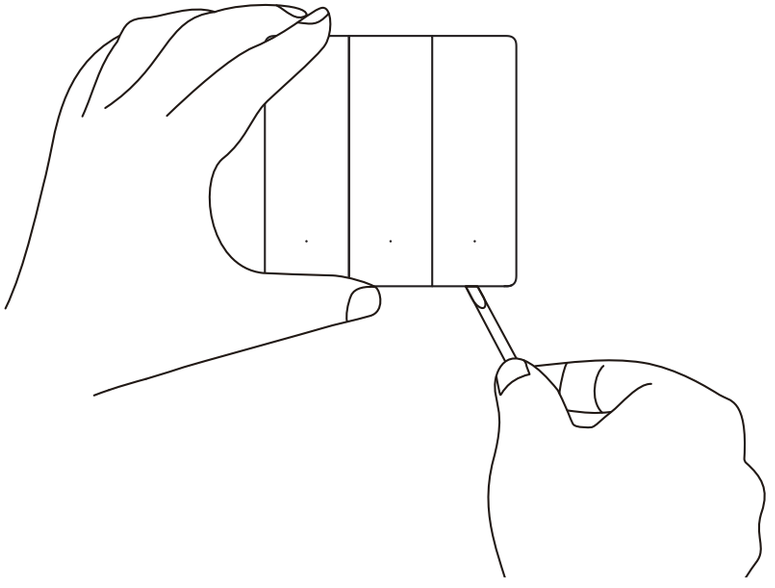

## 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列故障。

**提示:**

1. 因运输过程中需使用包装箱保证运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

## 使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务电话：950816

服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商/生产者：深圳绿米联创科技有限公司

制造商/生产者地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

说明书版本号：V1.0

纸

# 连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
注意：本产品须搭配具备蓝牙Mesh网关功能的设备使用（详见米家APP）。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。

注意：产品本体底部的二维码为售后时使用。

提示：由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

3D2493C9
白色 单开

E49D8B3A
白色 双开

29D8A165
白色 三开

4322E4E4
灰色 单开

1567E9C9
灰色 双开

72F1CCAE
灰色 三开

## 指示灯说明

| 指示灯状态 | 状态描述 |
| --- | --- |
| 红色常亮 | 过载/过温 |
| 白色指示灯亮1秒后指示灯熄灭 | 初次通电/重置成功 |
| 红色闪烁 | 等待连网 |
| 白色闪烁 | 设备OTA 升级 |

## 按键说明

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 短按一次。 | 开/关 |
| 长按任意一个按键5秒，橙色指示灯闪烁2次后松手，<br>再次长按按键5秒，直至橙色指示灯持续闪烁。<br>提示：为防止误触发，两次长按的间隔不超过4秒。 | 设备重置 |

## 基本参数

| | 小米智能开关2 Pro（单开） | 小米智能开关2 Pro（双开） | 小米智能开关2 Pro（三开） |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 暗装式电子开关（小米智能开关 2 Pro（单开）） | 暗装式电子开关（小米智能开关 2 Pro（双开）） | 暗装式电子开关（小米智能开关 2 Pro（三开）） |
| 产品型号 | XMQBKG07LM | XMQBKG08LM | XMQBKG09LM |
| CMIIT ID | | | |
| 产品尺寸 | 86×86×34.8mm | | |
| 额定参数 | 220V~， 50Hz | | |
| 无线连接 | 低功耗蓝牙（Mesh） | | |
| 额定负载 | 白炽灯≤2200W/路（总路≤2200W），节能灯、LED、荧光灯≤500W/路（总路≤500W） | | |
| 最小负载 | Min 3W（单火），无限制（零火） | | |
| 负载种类 | 白炽灯 节能灯 LED 荧光灯 | | |
| 开关标识 | μ，具有微间隙结构的继电器 | | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | | |
| 工作湿度 | 0%~95% RH，无冷凝 | | |
| 执行标准 | GB/T 16915.2-2024 | | |

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

产品中有害物质的名称及含有的信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 [Cr( VI )] | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) |
| 外壳 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 电路板组件 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 按键、螺丝等小结构件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，
Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

# 保修说明

小米智能开关2 Pro售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务如下：

## 保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 小米智能开关2 Pro（单开）<br>小米智能开关2 Pro（双开）<br>小米智能开关2 Pro（三开） | 1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损<br>2. 指示灯失效<br>3. 按键失效<br>4. 开关控制功能失效 |

提示:本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。