

小米汽车车顶滑轨灯使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

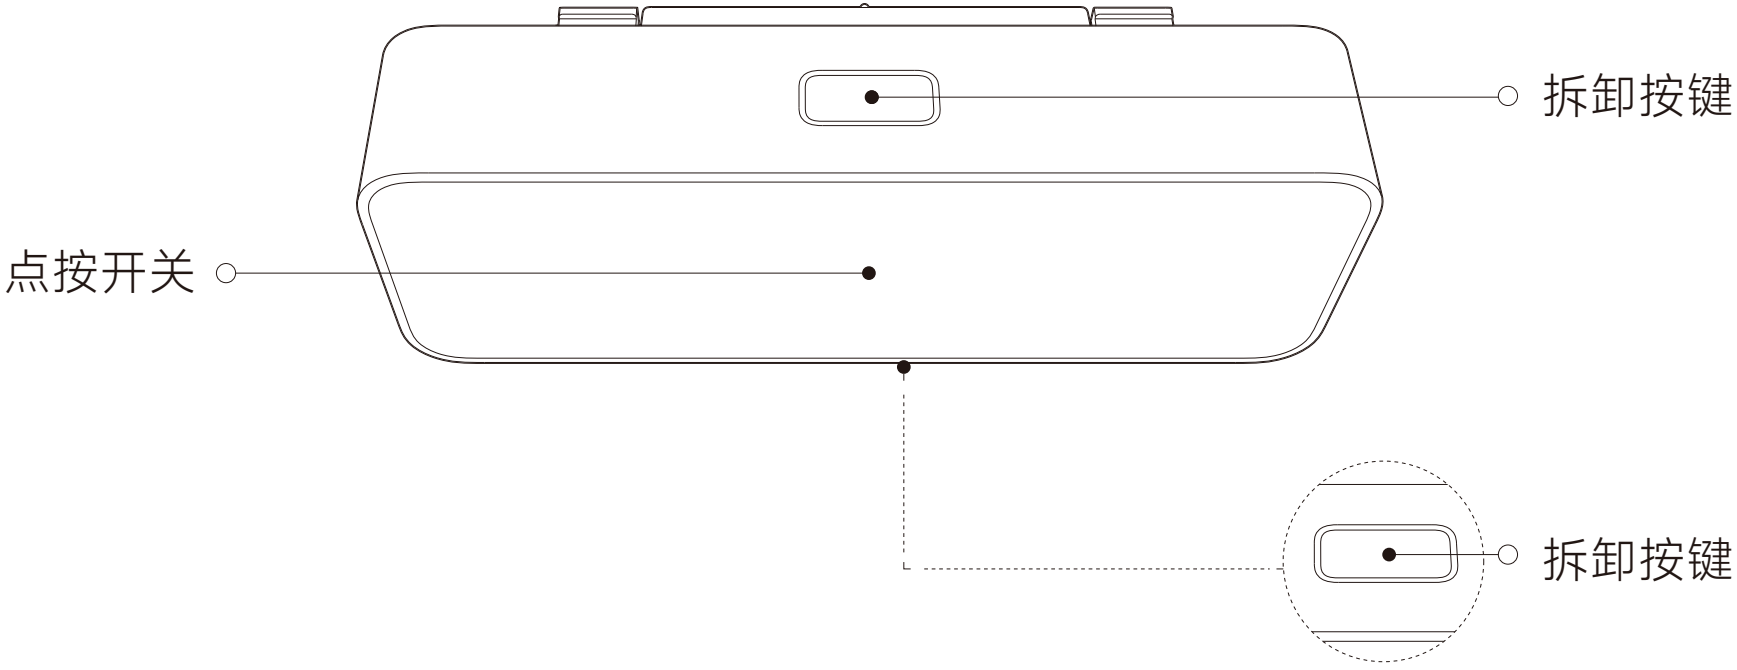


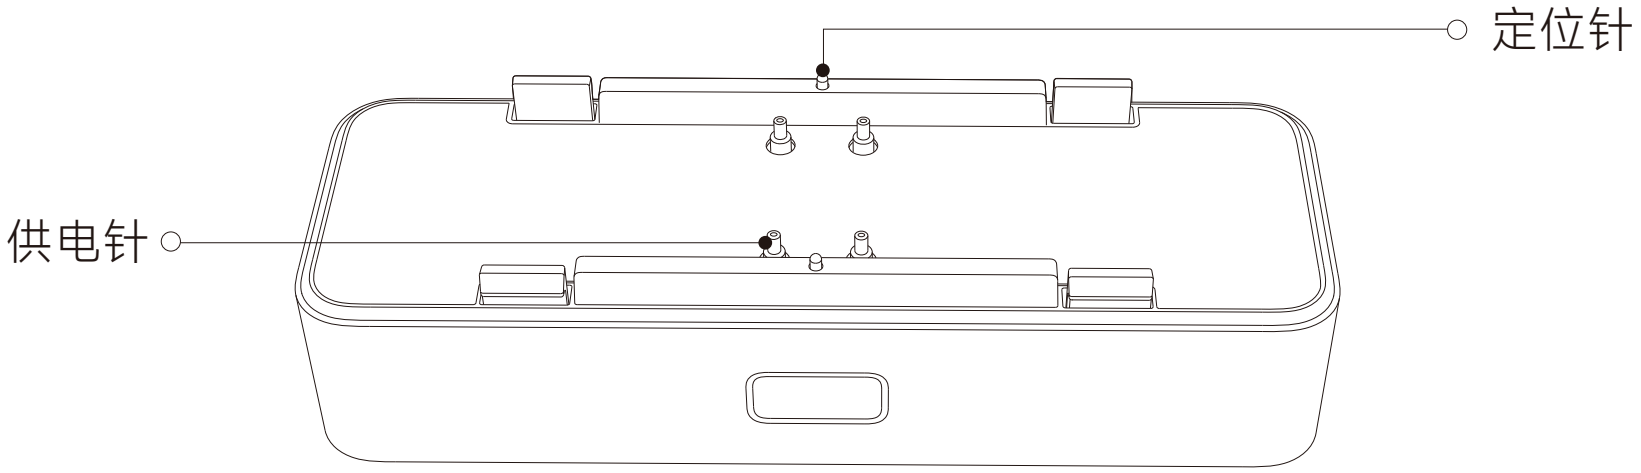


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 将滑轨灯的两个定位针对准任意一组滑轨定位孔，将滑轨灯安装到滑轨上（无须区分方向）。

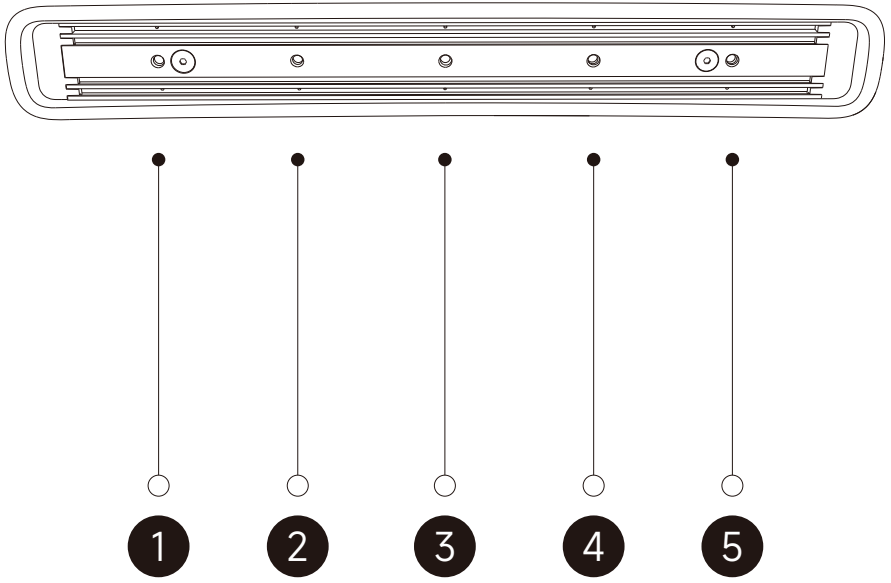

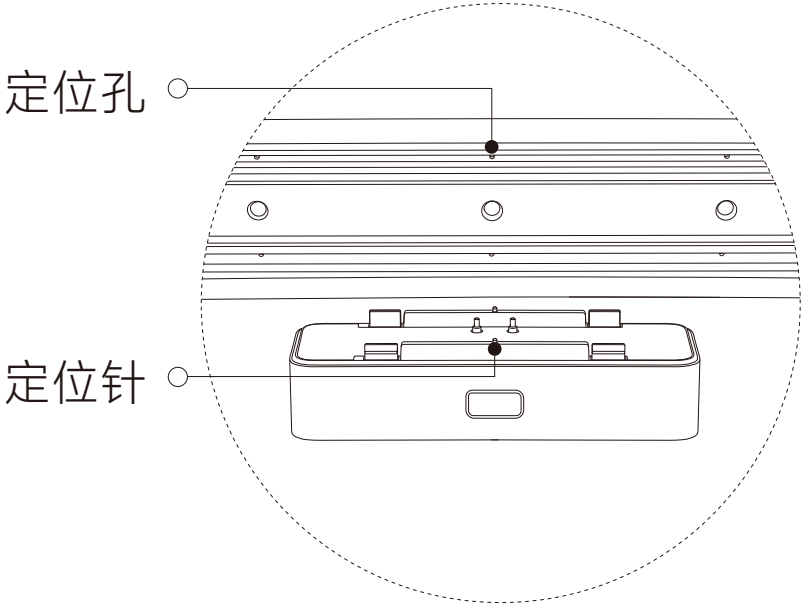

2. 左右移动灯具，听到“咔哒”声音且滑轨灯无法在滑轨上滑动，即可完成安装。

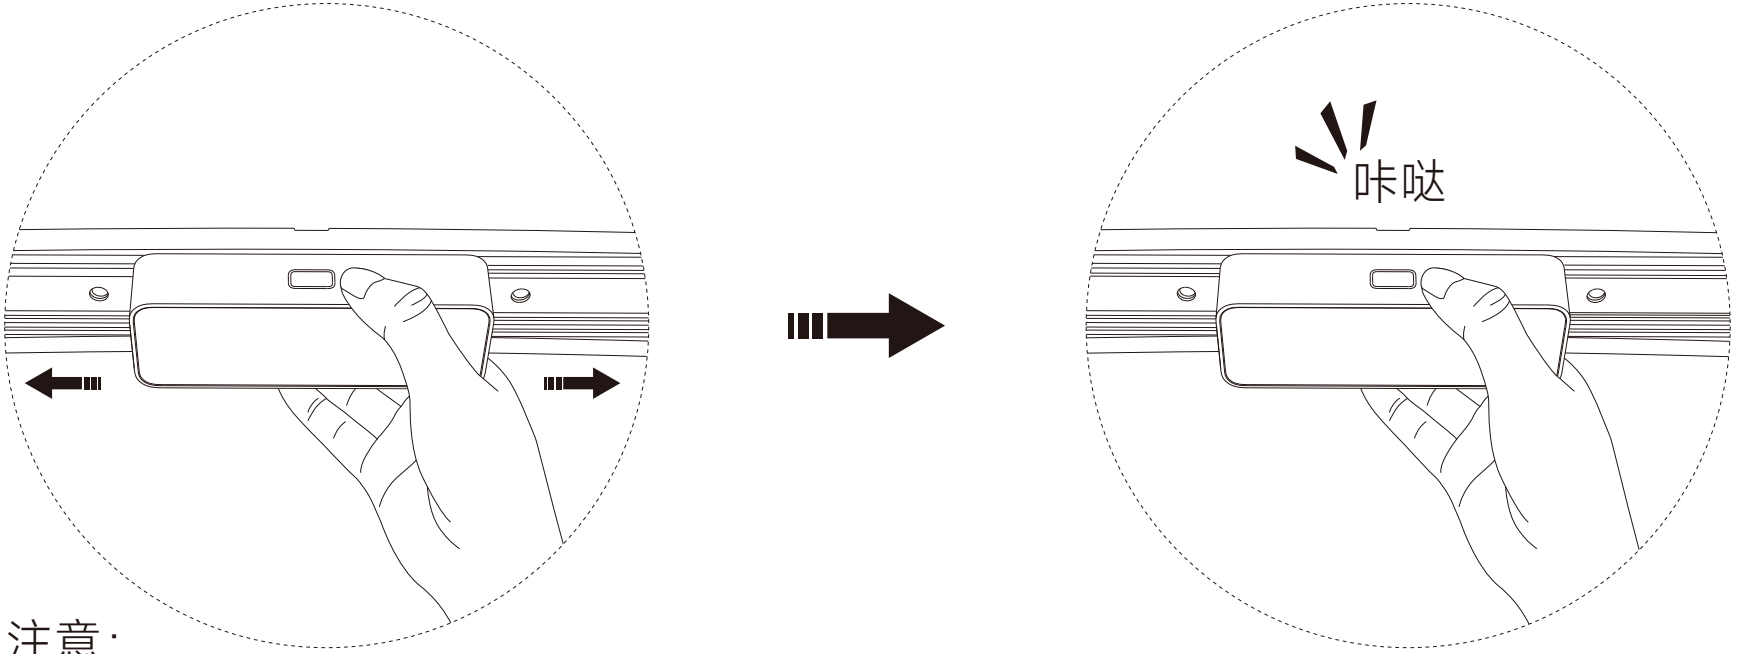


注意：

滑轨灯仅适配小米汽车车顶滑轨（需另行购买），车内使用，严禁接入其他供电设备。

拆卸


按压两侧拆卸按键的同时用力向下拉，即可取下灯具。

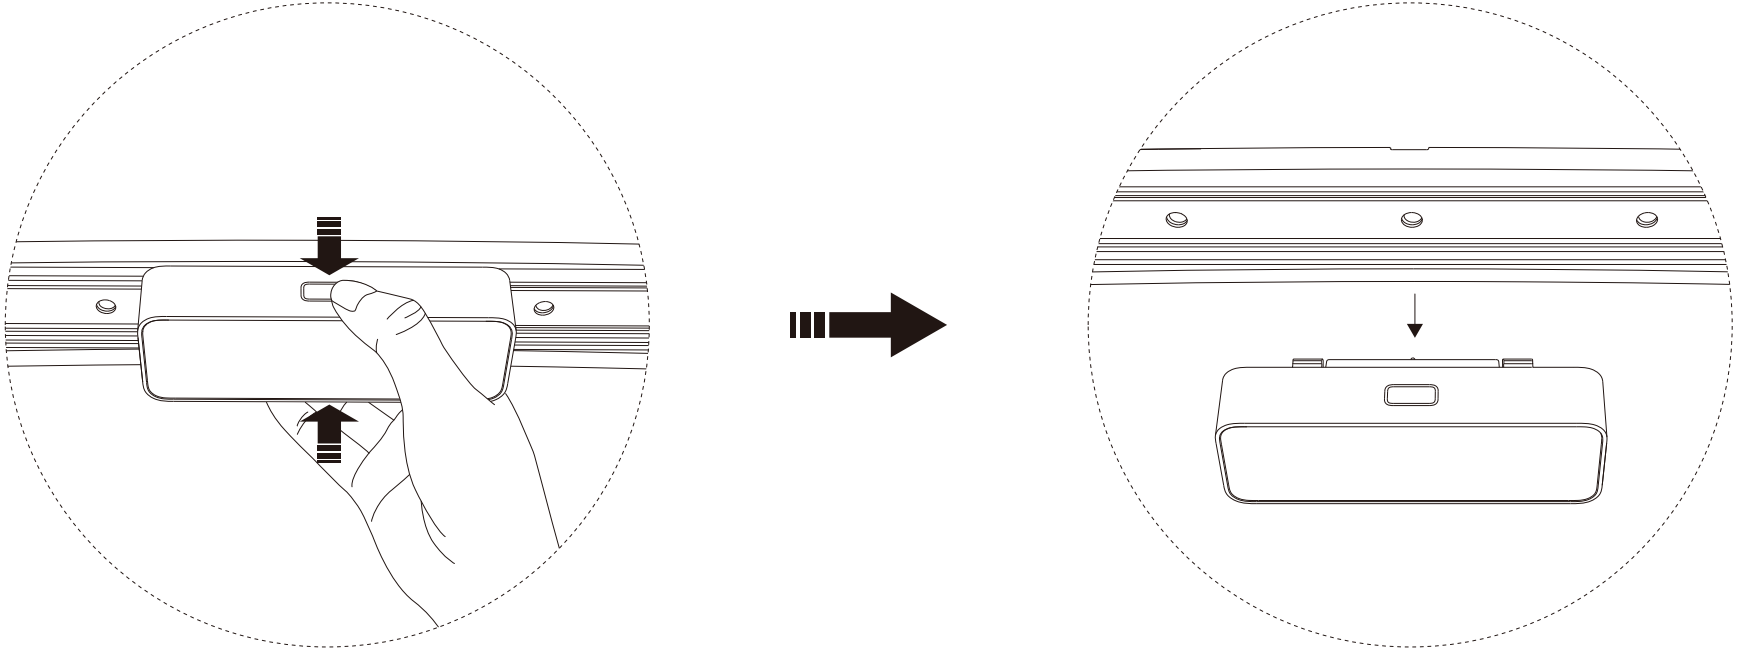

使用

❶ 开灯/关灯：短按点按开关

❷ 调节亮度：长按点按开关

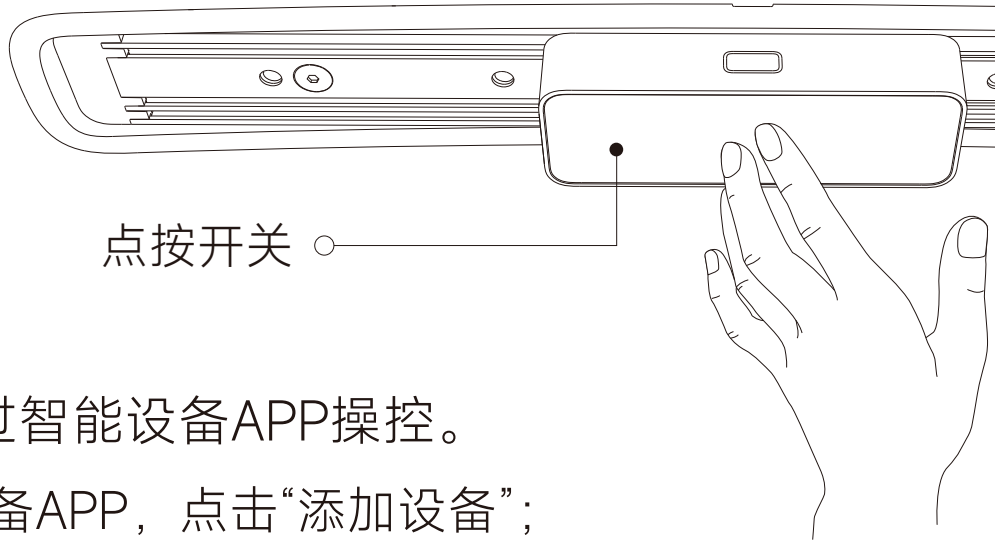

连接车机智能设备APP

本产品已接入小米汽车，可通过智能设备APP操控。

1. 在车机界面，点击进入智能设备APP，点击“添加设备”；
2. 在发现附近设备栏中找到“车顶滑轨灯”；
3. 根据APP提示方式添加设备。

提示：

- 由于智能设备APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。
- 连接APP后，可在APP内进行控制和固件升级等操作。
- 如需绑定新的米家账号，滑轨灯需恢复出厂设置。

恢复出厂设置

7秒内快速短按点按开关10次，灯光出现呼吸式闪烁效果后转为常亮，即恢复出厂设置。

注意：

- 滑轨灯出厂前已处于等待连网状态，接通电源30分钟内可通过智能设备APP进行连接。
- 若滑轨灯通电超过30分钟且未连接至APP，可拆下滑轨灯重新安装，并在接通电源30分钟内通过智能设备APP进行连接。
- 如滑轨灯已经绑定到其他账号，须先恢复出厂设置再重新绑定。

基本参数

产品名称：小米汽车车顶滑轨灯

产品型号：O645X

额定恒定输入电压：12V ⎓ 0.5A

额定输入功率：6W

光源功率：28 × 0.2W/LED模块

色　　温：2700K-5700K

CMIIT ID：25J3712HF626

显色指数：Ra97@4000K

工作温度：-25℃~40℃

工作湿度：0%-85%RH

无线连接：蓝牙5.2

执行标准：GB/T 7000.1-2023

GB/T 7000.201-2023

注意事项

- 此灯具的光源是非用户替换的，此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 请勿私自拆解产品。
- 本产品在工作中会产生热量，请保持周围空气对流以便散热。
- 严禁产品进水或在超出使用温度、湿度条件下工作。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

小米汽车车顶滑轨灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《小米汽车车顶滑轨灯性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《小米汽车车顶滑轨灯性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《小米汽车车顶滑轨灯性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《小米汽车车顶滑轨灯性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《小米汽车车顶滑轨灯性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

小米汽车车顶滑轨灯性能故障表

名称	性能故障
小米汽车车顶滑轨灯	灯不亮 开关功能失效 调节亮度失效

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

小米汽车车顶滑轨灯三包凭证

客户姓名 _____ （先生/女士）联系电话 _____

客户地址 _____ 序　列　号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章



扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
（小米生态链企业）

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V1.0

