

米家桌面学习灯 Pro 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

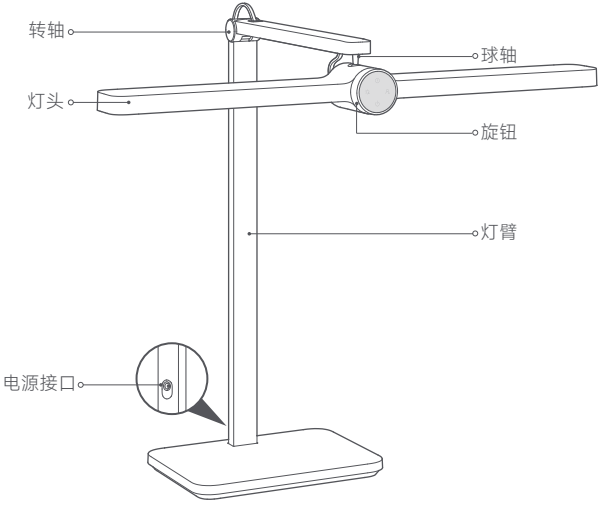



电源适配器


提示：


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。


由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


使用

灯体调节角度

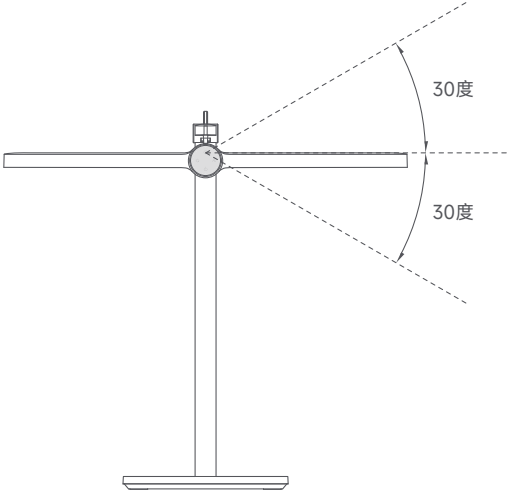


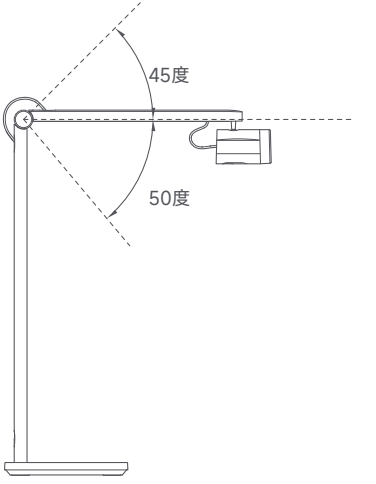


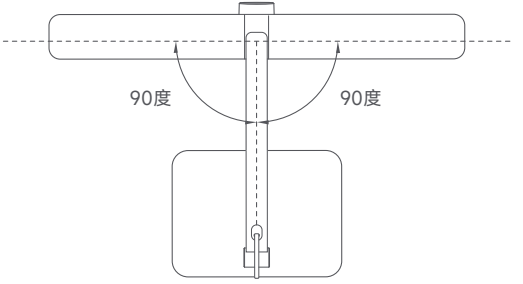
90度
90度

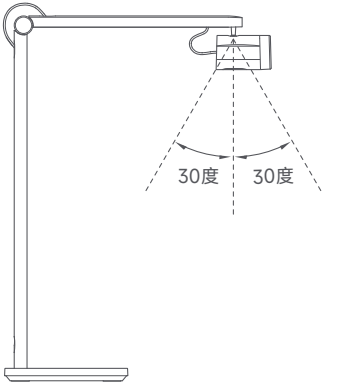
30度
30度

旋钮及按键使用方法



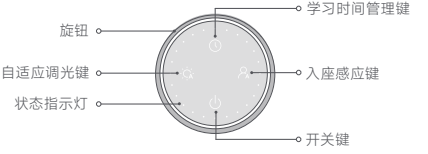

• 开关键

短按：开灯或关灯。

• 状态指示灯

显示当前亮度或休息时间倒计时。

• 自适应调光键

开灯状态下短按此键，开启或关闭自适应调光功能。

开启自适应调光后，指示灯亮起。开灯状态下将根据当前的环境光自动调节亮度，时刻保持舒适的用灯环境，进行反射率校准或自适应调节时，指示灯呈闪烁状态。

在自适应调光功能开启时，使用旋钮或APP调节亮度后，台灯会根据调节后的照度值为基准进行后续自适应调节；手动关闭此功能后，自适应调节的照度值基准重置。

提示：开启自适应调光功能后，建议保持光学传感器下方环境整洁，避免直射光源，以确保调光准确性。

• 儿童锁

儿童锁出厂状态默认关闭，需要在米家APP中开启，开启时旋钮灯光呼吸一次提醒。

儿童锁开启状态下，同时长按自适应调光按键和学习时间管理按键3秒，可关闭儿童锁，同时旋钮灯光呼吸一次提醒。

• 学习时间管理键

短按此键，开启或关闭学习时间管理功能。

开启学习时间管理功能后，在学习时间开始或休息时间开始时，灯光呼吸式闪烁提醒。

在休息时间开始时，状态指示灯显示休息时间倒计时。

开灯状态下，短按此键，学习时间管理键亮起，灯光呼吸式闪烁3次，开启学习时间管理。

关灯状态下，短按此键开灯，学习时间管理键亮起，灯光呼吸式闪烁3次，开启学习时间管理。

提示：可在米家APP中设置学习时间管理的时长。

• 入座感应键

开灯状态下短按此键，开启或关闭入座感应功能。

开启入座感应后，指示灯亮起。此时关灯状态下检测到有人时，台灯自动亮起，检测到无人时，台灯自动关闭。默认根据感应挡设置的距离，无人判定时长 2 分钟。

（默认感应距离为40cm，可在米家 APP 中设置感应距离与无人判定时长）

提示：为避免频繁亮灯，通过APP或开关按键手动关灯后，不再执行入座开灯，下次开灯后功能自动恢复。

• 旋钮

旋转调整亮度。开灯状态下，状态指示灯显示当前亮度。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

8A364C91

已接入
米家APP

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

恢复出厂设置

同时长按入座感应键和自适应调光键7秒，当台灯开始呼吸式闪烁时即可松手，呼吸式闪烁5秒后转为常亮，台灯恢复为出厂设置。

提示：

当灯具在新的网络环境使用时，需先恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

注意事项


- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
- 台灯在工作中会产生热量，请保持周围空气流通，以便散热；
- 此灯具平稳度良好，请平稳放置，请勿倾倒使用；
- 产品正常放置使用的平面不可大于6°倾斜；
- 请勿使用非标配适配器，以免造成产品损坏或引起安全隐患；
- 本产品仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi网络，不支持5GHz频段的Wi-Fi网络；
- 本产品仅在室内使用；
- 本品符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"的H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体使用方法参考本说明书旋钮及按键使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 使用环境：-10℃~40℃；额定输入：200—240V～50Hz 0.5A，额定输入功率：24W，光源功率：120×0.2W/LED模块；
- 性能：具备检测人体运动功能，同时具备检测人体呼吸等微小幅度人体存在功能；
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

台灯出光面与读写作业照明的有效工作区域相对位置关系

1、适合读写作业的工作状态

台灯正常使用时，调整灯头角度，将灯头发光面调节至水平朝下，发光面与工作面的垂直距离为420mm，该台灯在开机默认模式并调到最大亮度下，适合读写作业。

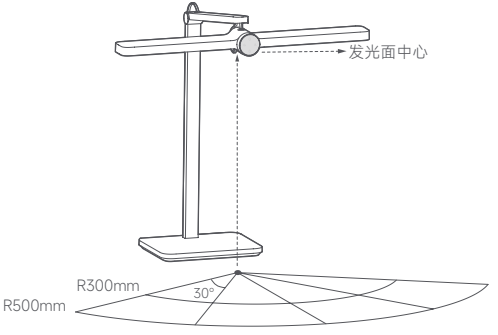


执行标准：GB 40070-2021

台灯处于正常工作位置，出光口面处于水平状态，且发光面与工作面的垂直距离为420mm，该台灯在开机默认模式并调到最大亮度下适合读写作业。

注:此状态下的灯具光度为AA级

2、触摸电源键可以开启/关闭台灯，也可通过开启入座感应功能，实现入座亮灯，离座延迟关灯。

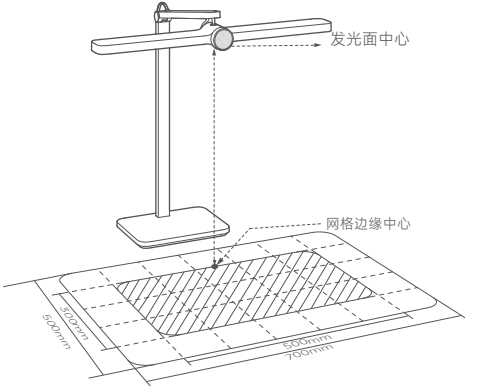

执行标准：GB/T9473-2022

台灯处于正常工作位置，出光口面处于水平状态，且发光面与工作面的垂直距离为420mm，该台灯在开机默认模式并调到最大亮度下适合读写作业。

注:此状态下的灯具光度为AA级

产品特点


自适应调光


入座感应


无可视频闪



国标AA级光度等级


防蓝光危害
等级RG0豁免级



米家APP控制

基本参数

产品型号：MJTD07YL
功率因数：0.5
显色指数：Ra97
台灯输入：24V ⎓ 0.9A
色　　温：4000K
执行标准：GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.204-2023，GB/T 17743-2021，GB 17625.1-2022
本设备包含型号核准代码为：CMIITID: 2022DP11880的无线电发射模块
产品光输出波形的波动深度符合"无显著影响"等级要求。

工作温度：-10°C~40°C
工作湿度：0%—85%RH
R9：95
杂类电子线路t_c：70°C
额定输入：200—240V～50Hz 0.5A
额定输入功率：24W
光源功率：120×0.2W/LED模块
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家桌面学习灯 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
台灯主体	灯不亮 触控功能失效 因结构或材料因素造成的外壳破损
适配器	无法正常给台灯供电

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。

服务电话：950816

米家桌面学习灯 Pro三包凭证

客户姓名 _____（先生/女士）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司
制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V3



