
智慧门Blade Star系列

用户使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

入户系统

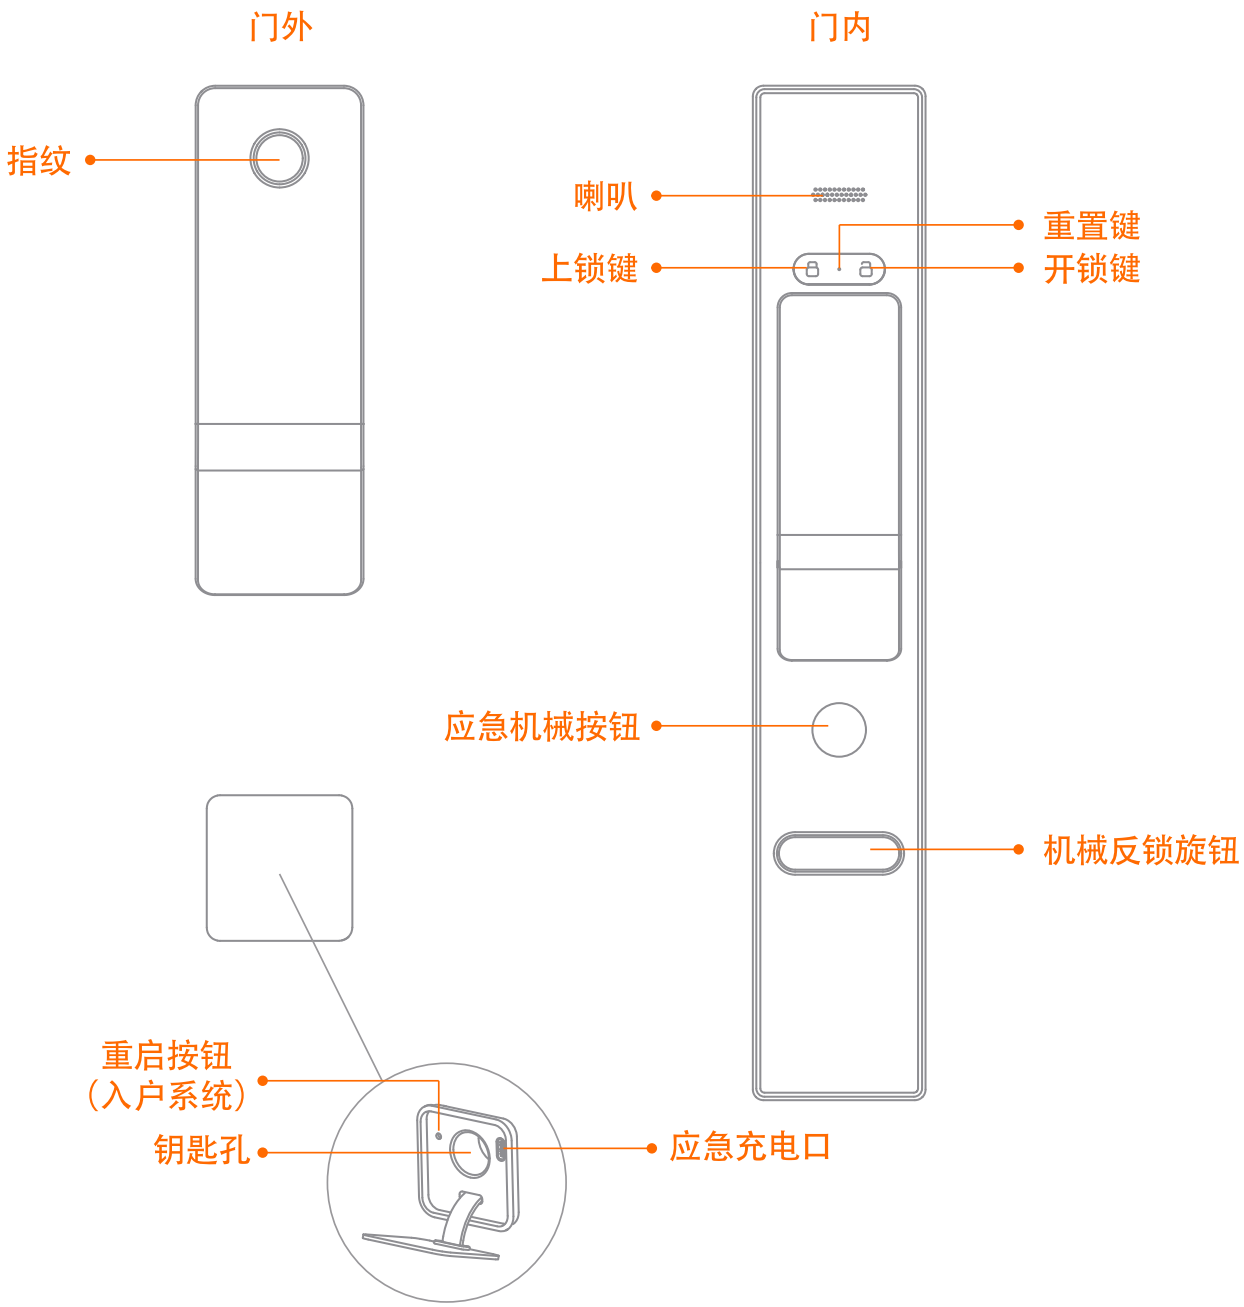


可视系统-门外

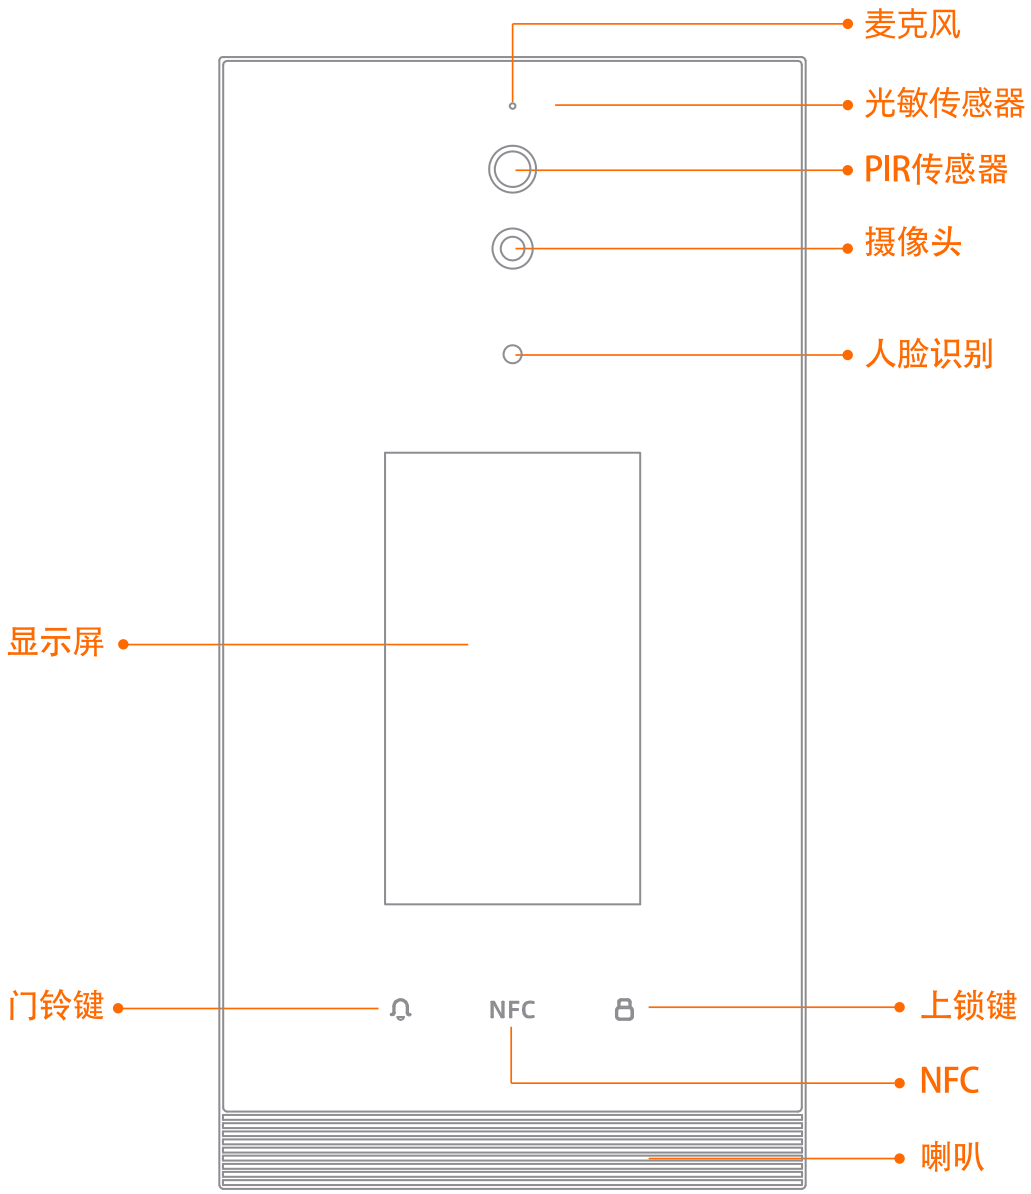

按键设置

键位名称	操作方式	操作效果
门铃键	单击	一键门铃
上锁键	单击	一键上锁
显示屏	单击	唤醒（屏幕）

可视系统-门内

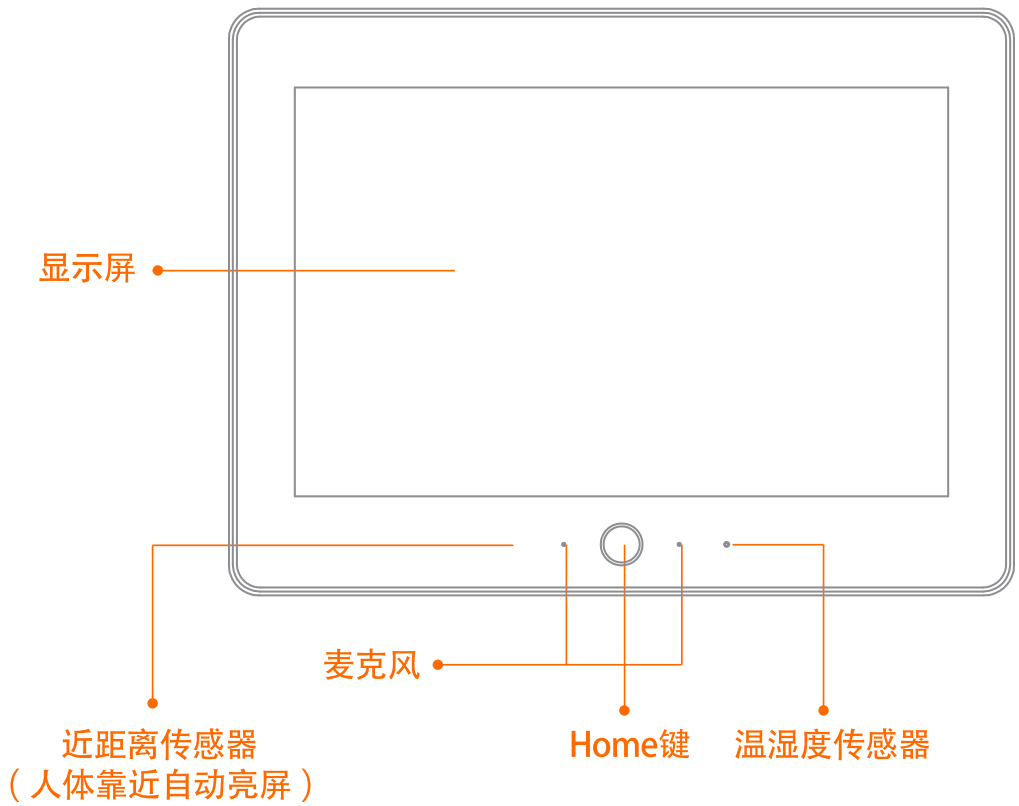

按键设置

键位名称	操作方式	操作效果
Home键	单击	唤醒/熄灭（屏幕）
Home键	长按3秒	开机
Home键	长按10秒	强制重启

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

B6EB163D

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

设备添加与绑定

1. 打开米家APP，点击右上角“+”号图标进入搜索添加界面，搜索“智慧门Blade Star系列”。



2. 点击搜索到的“智慧门Blade Star系列”图标进行设备绑定。



注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

3. 在此过程中请保证网络连接和蓝牙全部处于打开状态，选择Wi-Fi输入正确的Wi-Fi密码，进行入户系统和可视系统的连接，后续根据米家APP提示完成设备连接与绑定。

4. 当可视系统语音提示“请输入配对码”后，点击可视系统输入框输入手机上提示的配对码，即可完成设备绑定，对设备进行命名。




开门方式与设置

- 指纹开门

  进入指纹设置界面，输入指纹名称，按提示录入指纹，录入成功后即可使用该指纹开门。



门外

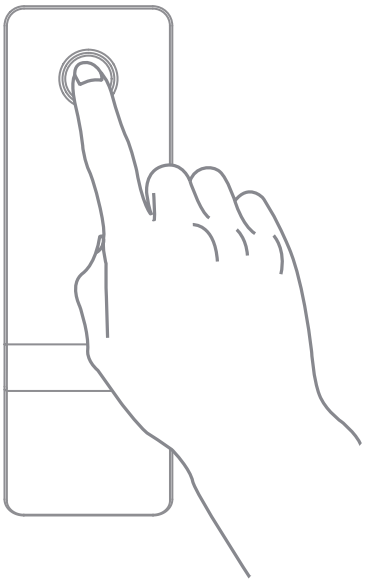


提示：

断电后，备用电源供电时，为了减小功耗，开门方式仅支持指纹开门、NFC开门、蓝牙开门、钥匙开门。

- 人脸开门

  进入人脸识别设置界面，输入人脸名称，按提示录入面部信息，录入成功后即可使用该人脸数据开门。



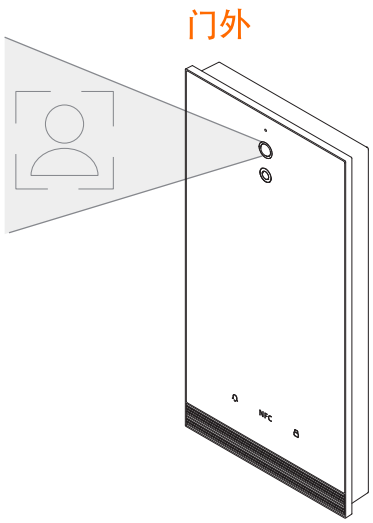


注：人脸识别界面点击屏幕后，会在屏幕下方显示密码盘按钮“⋮⋮”，点击密码盘按钮后可以切换到密码键盘界面，可输入密码开门。

- NFC开门

  进入NFC设置界面，按提示激活NFC设备，激活成功后即可使用该NFC设备开门。




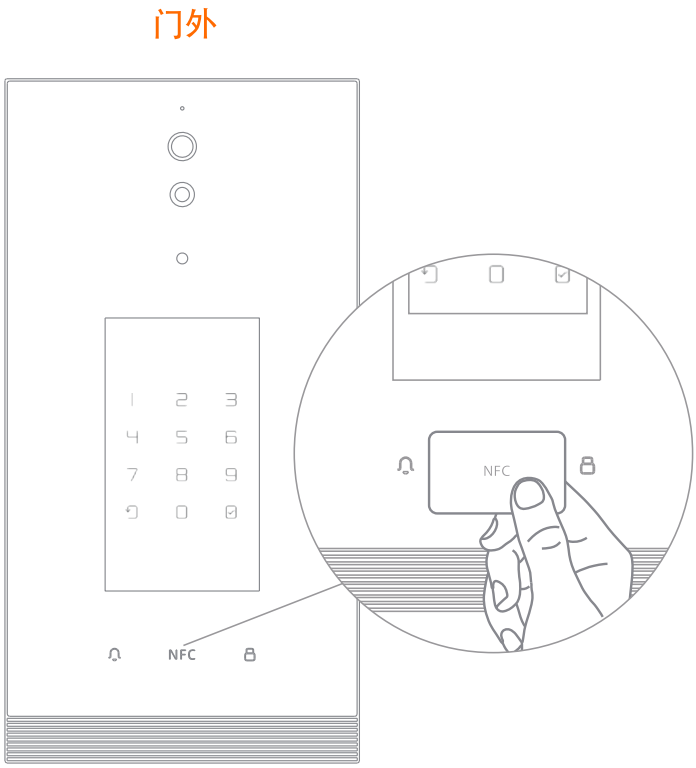

- 密码开门

  进入密码设置界面，输入密码名称及密码后，点击“保存”按钮，即可使用该密码开门。



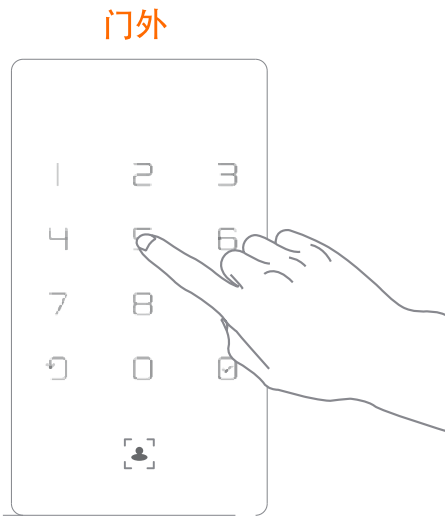


注：密码键盘界面下，点击屏幕下方的人脸图标“[ ]”后，可以切换到人脸识别界面进行人脸识别开门。

- 蓝牙开门

  打开手机蓝牙功能，距离智慧门2米范围内，进入米家APP智慧门Blade Star系列首页，长按三秒解锁按钮即可开门。



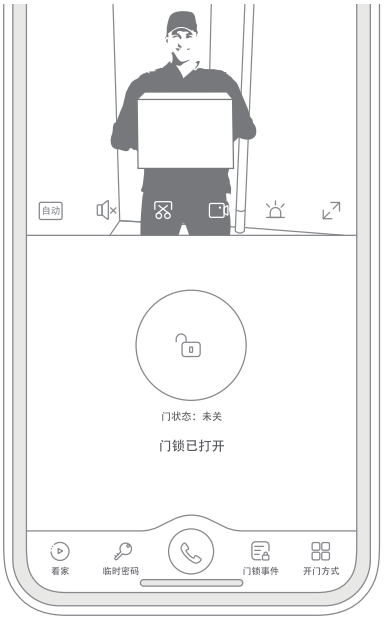


- 临时密码开门


  进入米家APP智慧门Blade Star系列操作，点击“临时密码”，系统会随机生成密码。在门锁按键区输入临时密码，即可开门，密码有效期内只能使用一次，使用过后即作废。



- 钥匙开门

  用手指按压盖板下方边缘，打开盖板，将钥匙插入钥匙孔旋转即可开门。

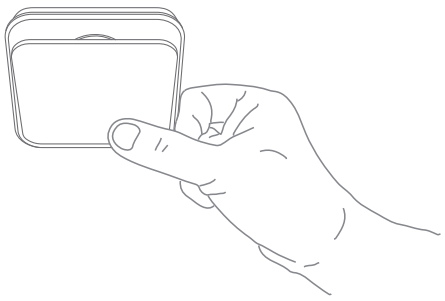



异常状态说明

- 连续3次指纹、密码或NFC解锁失败:智慧门将发出高分贝报警声进行警告。

  当连续解锁到第5次失败时:智慧门将发出已锁定提示，同时90s内无法使用指纹、密码、NFC或人脸开门。
- 撬锁报警：当门锁被暴力拆下时，智慧门将会发出高分贝报警声。
- 超时未上锁报警：未关门状态下，默认超过10秒，智慧门将会发出高分贝报警声。


门锁事件查看

打开米家APP，进入智慧门Blade Star系列，点击“门锁事件”，可以查看门锁记录和报警信息。




实时查看

打开米家APP，进入智慧门Blade Star系列界面即可在顶部进行实时浏览，也可以进行画面截取和画面录制等操作。

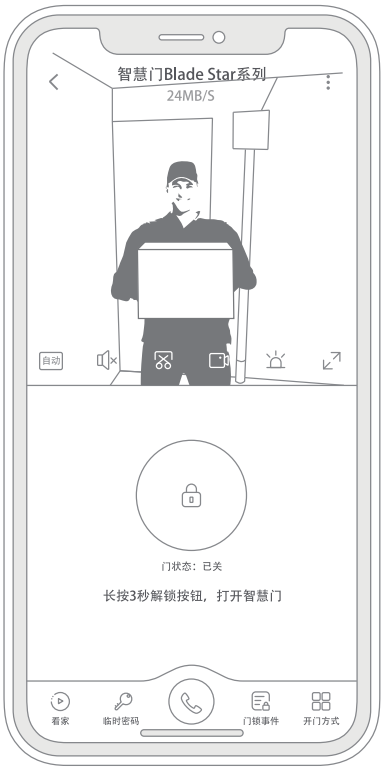

支持红外夜视

当环境光线昏暗甚至无可见光时，IR-CUT自动切换到夜视模式，黑暗中也能清晰拍摄。

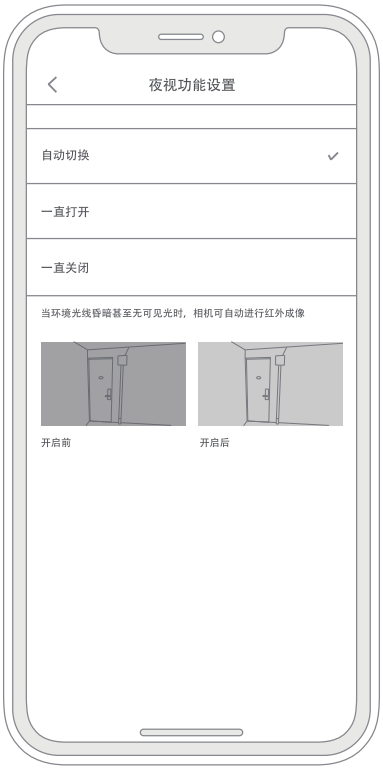


远程通话

打开米家APP，进入智慧门Blade Star系列界面，点击实时画面播放按钮，点击通话按扭，即可进行远程通话。

当门口有人按门铃时，米家APP会收到来电通知（当APP在后台运行时），接通后即可远程通话。



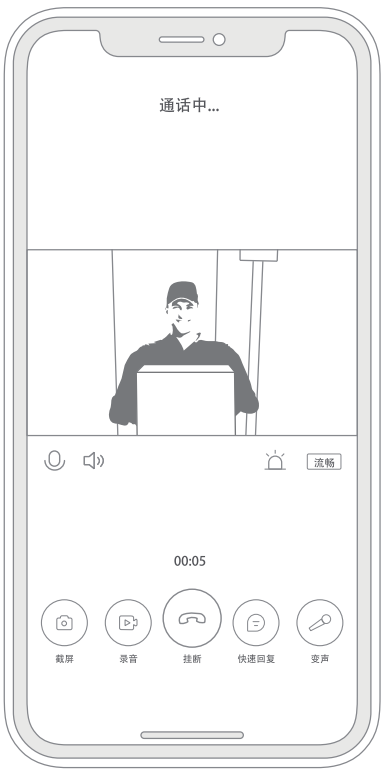

消息推送

外出时可通过米家APP智慧门Blade Star系列实时查看，手机端会收到开门消息提醒、门未关消息提醒、按铃消息提醒、撬门报警、多次输入指纹和密码错误报警等。

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
结构塑料壳	○	○	○	○	○	○
结构金属件	X	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



基本参数

产品名称	智慧门 入户系统	产品型号	DZFDS-L-B-II-HMI515
产品尺寸	428*73*20mm	材　　质	锌合金、铝合金
等　　级	B 级	锁　　芯	C 级
产品名称	智慧门 可视系统	产品型号	CMMY510A
触 摸 屏	前屏 5.0” IPS ； 后屏 10.1” IPS	电源输入	12V⎓3A
执行标准	GA 701-2007、GA 374-2019、GB 21556-2008、Q/CMSL0002-2022、Q/CMSL0003-2022		
手机系统	iOS 12.0 及以上Android 8.0 及以上		
CMIIT ID	2022AP3970		
工作温度	-20~65 ℃		
包装清单	入户系统x1，可视系统x1，使用说明书x1，电源盒x1，线缆x3		

产品保修卡

尊敬的用户，您好！

本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您认真填写上方信息并妥善保管。

产品名称：..... 产品型号：.....

检验日期：..... 出产编号：.....

检 验 员：..... 用户名称：.....

购买日期：..... 联系电话：.....

购买地点：..... 用户地址：.....

生产商盖章：