欧普智能台灯APP使用手册

—— OPERATION MANUAL ——

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP、小爱同学操控，
可与其他米家智能产品互联互通。

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

小爱同学官方微信
了解小爱同学相关信息
获取使用技巧
参与论坛问答

【一】前期准备


1. 必备条件:

(1) 家庭WiFi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

(2) 灯具已接入市电源、开关已开启、灯具处于点亮状态、并且确保灯具处于家庭WiFi路由器覆盖范围内。

(3) 智能手机一部，并连上家庭WiFi路由器。

温馨提示：暂不支持连接5G信号，请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



灯具处于点亮状态



手机连接Wi-Fi



不支持5G信号

2. 下载米家APP，并登陆小米账号

安卓和IOS用户扫描以下二维码即可下载米家APP

【二】开始使用

1.在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，显示屏WIFI指示灯闪烁则表示恢复成功。



2.点击米家右上角+，添加智能产品。




3.添加产品

方法一：产品列表页面右上角扫码添加；
扫描以下二维码。


198562FF



方法二：搜索栏搜索“OPPLE”
选择OPPLE元睿2Pro台灯。

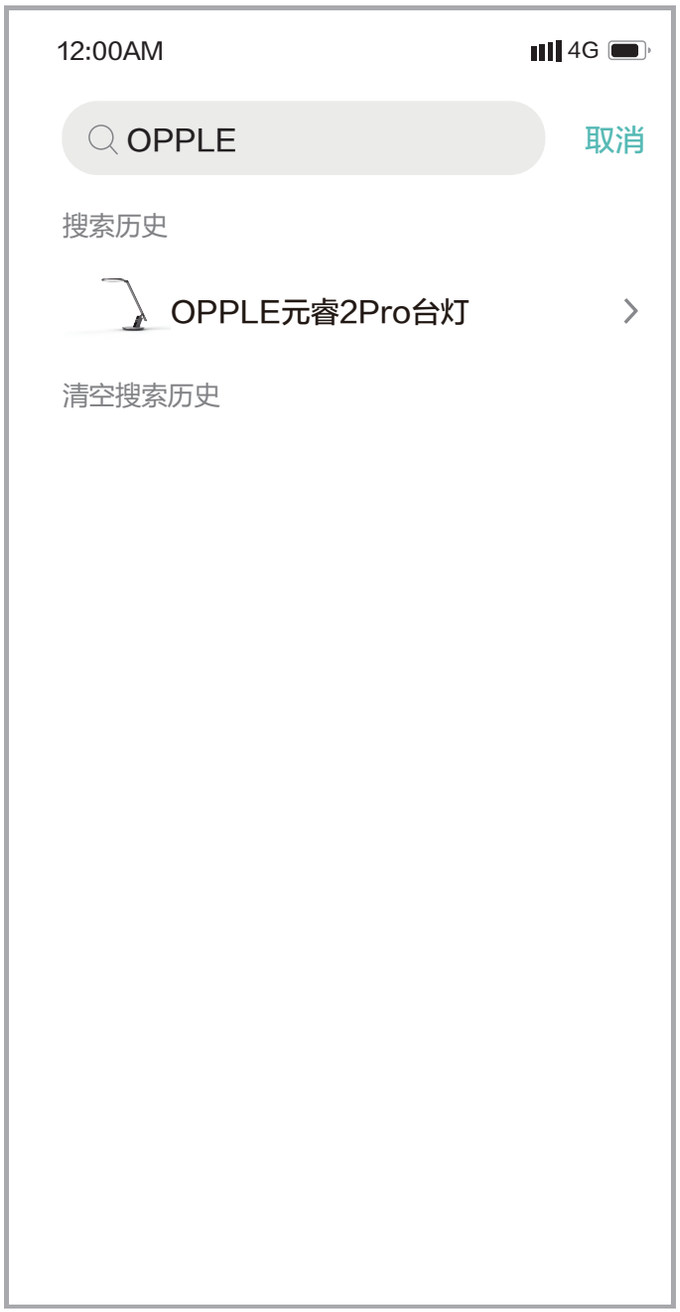

4.按照页面引导，输入相关WIFI密码在
米家APP中添加智能
设备即可实现智能控制。

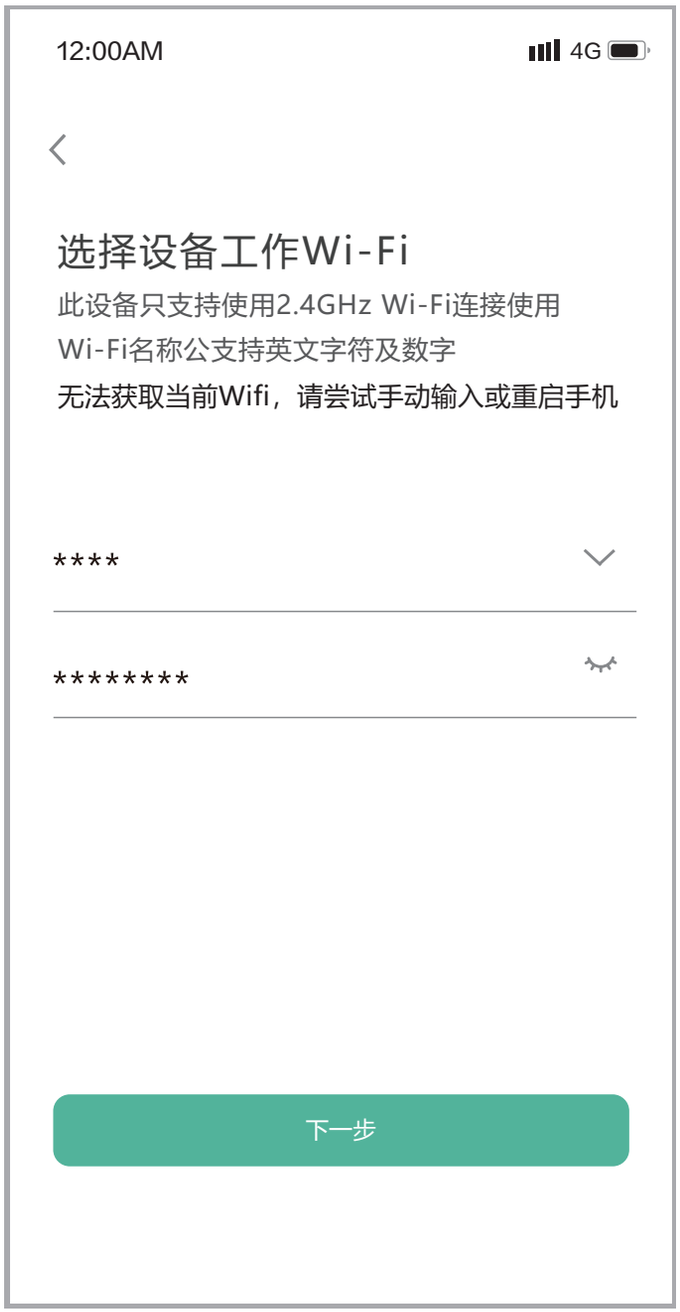

*由于APP版本的更新与升级，实际操作与上述内容可能存在差异，请以APP实际页面提示为准。

5.联网说明

(1) 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

(2) 如出现连接超时、连接失败等，请检查网络状况以及WIFI密码是否正确，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。

6.操控说明

(1) 选择亮度，拖动滑动条，可进行亮度调节；
选择色温，拖动滑动条，可进行色温调节。

(2) 开关：开/关灯。

(3) 智能模式：进入智能感光模式后，灯会根据环境光的照度自动调节亮度，使桌面达到一个恒定的光照度。

(4) 小夜灯：开/关小夜灯。

(5) 我的模式：预设4种模式，专注模式、阅读模式、休闲模式、最爱模式，适应多个场景需求。

(6) 学习时间管理：可设置1到3个番茄时钟，提高学习工作效率。

(7) 夜间唤醒：默认开启，可自定义唤醒时间段(默认23:00-05:00)，在此时间段内，灯关闭时，手触灯盘任意按键打开夜灯

(8) 定时：设置定时开/关灯。

(9) 倒计时：设置倒计时开/关灯。

(10) 更多设置查看设置页。



【三】恢复出厂设置

1. 遇到如下情况，建议恢复出厂设置，重新进行灯具连网

(1) 更换路由器，或者修改路由器名称和密码时。

(2) 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。

(3) 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。



2. 恢复出厂设置方式

如图在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，显示屏WIFI指示灯闪烁则表示恢复成功。

[四]小爱同学

本产品支持小爱同学语音，示例如下，更多玩法请参考米家APP及小爱同学使用指南。

开关	“开灯、打开灯、开启灯”
	“关灯、把灯关掉、关闭灯”
调整亮度	“把灯的亮度调到50、设置灯的亮度为50、亮度调到50”
	“增加亮度、增加灯的亮度、增加10亮度、灯的亮度增加10”
	“减少亮度、减少灯的亮度、减少10亮度、灯的亮度减少10”

OPPLE 欧普照明

更多售后问题，可拨打客服热线咨询：400-6783-999

制造商：欧普照明电器（中山）有限公司

地址：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢