小米智能空气管理面板


产品介绍

小米智能空气管理面板（以下简称“空气管理面板”）适用于米家中央空调Pro系列产品，支持触屏和按键开关，同时内置BLE Mesh网关功能，通过多通信方式，实现对智能家庭设备的控制、自动化场景联动，随心掌控智能家庭生活。

（注意:本产品仅限室内环境中使用）

安全须知

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
2. 安装、更换、拆卸空气管理面板前，请断开电源开关。
3. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
4. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
5. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
6. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人员进行此项工作。
7. 请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

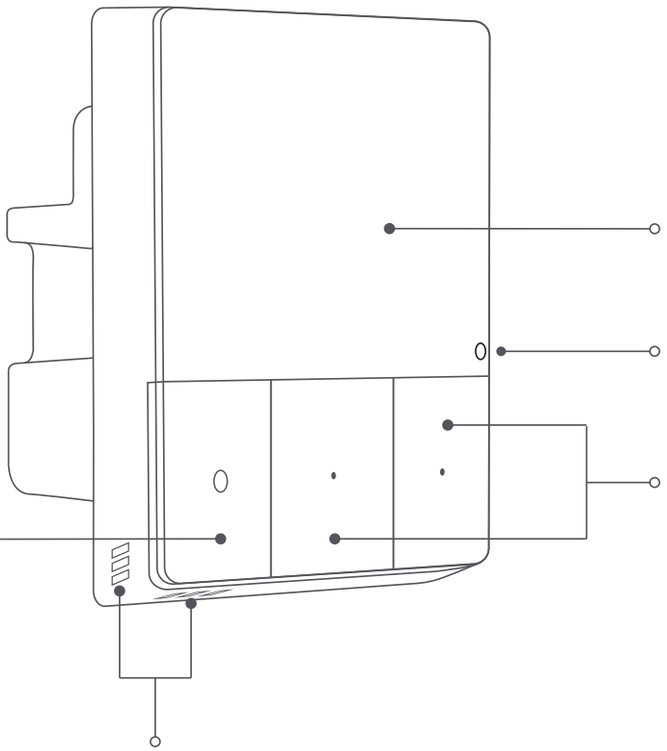

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

支持
小米澎湃智联


已接入
米家APP

支持
小爱同学控制

安装方案


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

❶ 使用一字螺丝刀撬开面板。

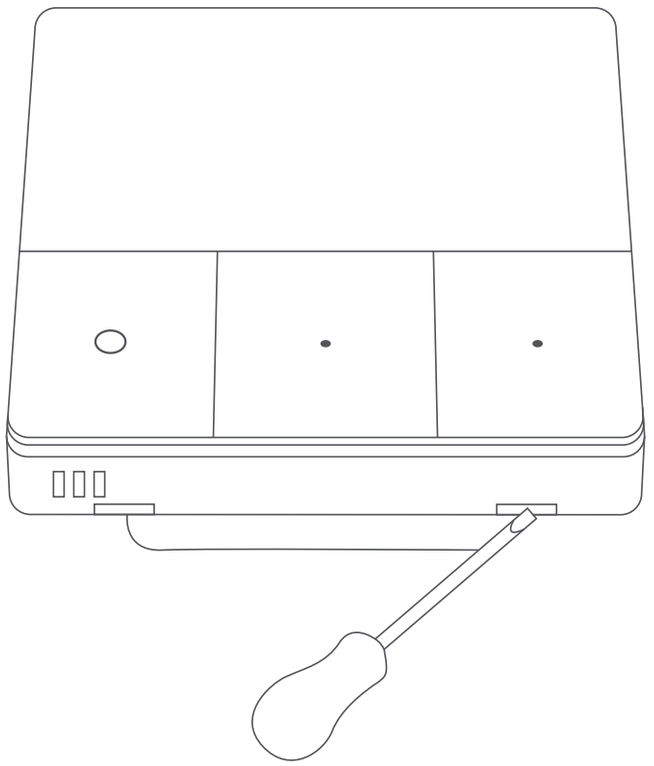


❷ 使用十字螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，空调通讯线接空气管理面板的通信线A/B孔(不分极性)；强电负载接线，将市电的火线接入面板底部的L(IN)孔，负载的火线分别接在面板底部的负载1、负载2接线孔，负载的零线与市电零线相连，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


提示 :火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线，仅做参考，具体以实际为准。

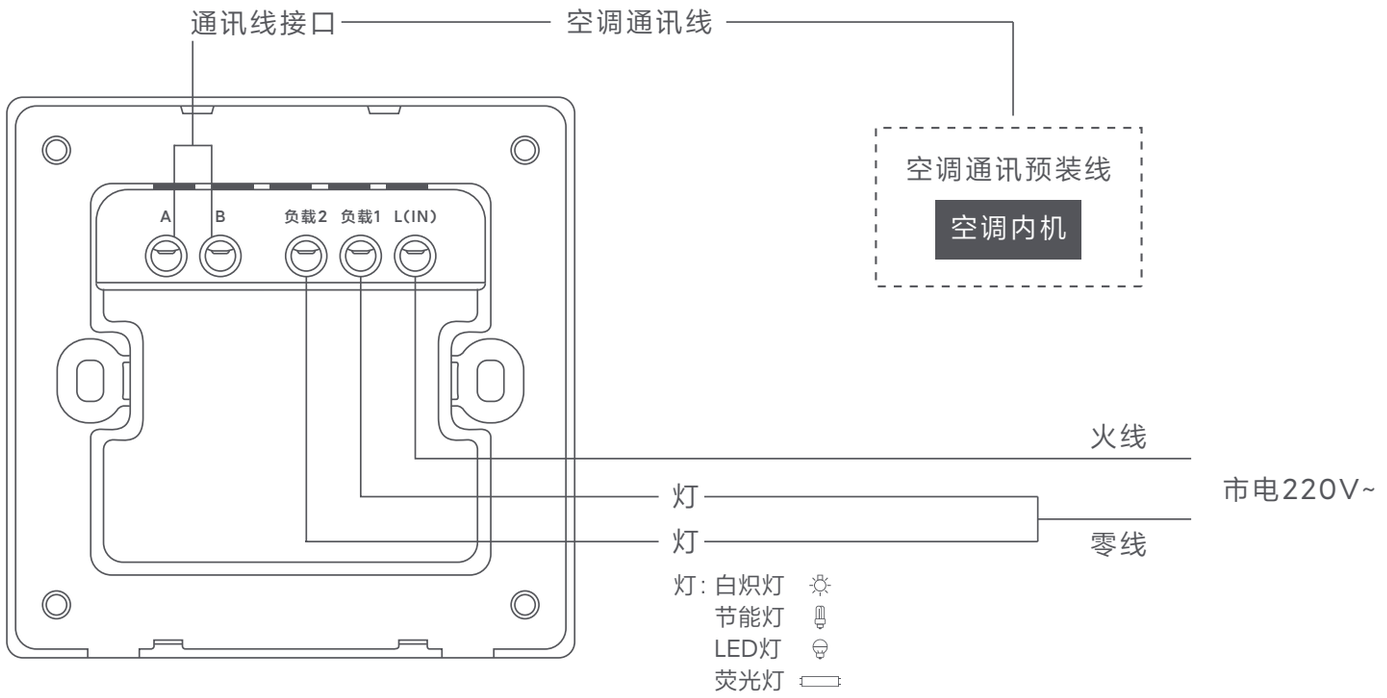


❸ 使用附送的螺丝将底座固定到墙壁接线盒（86线盒）上，并扣上面板，请务必注意面板的扣接安装方式。

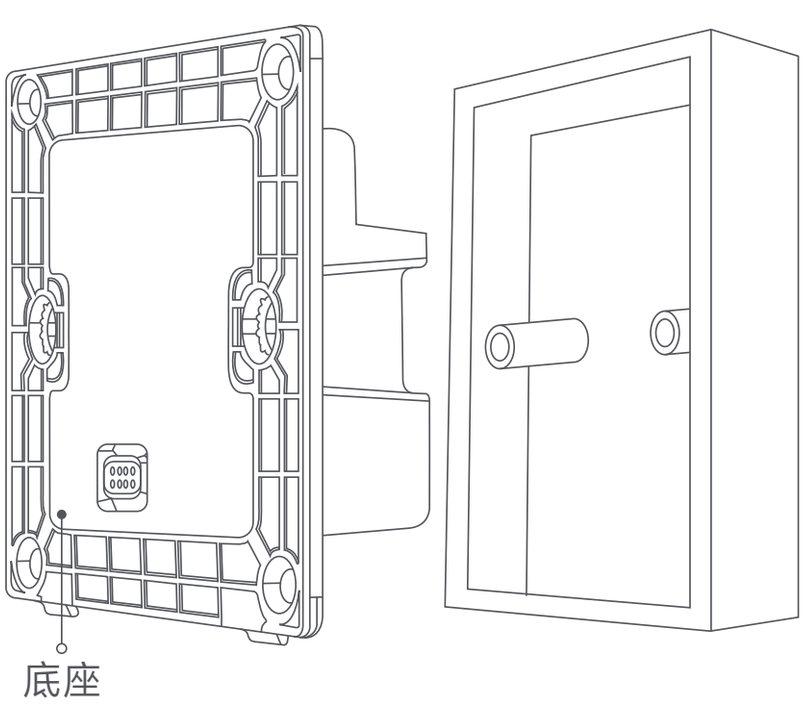

使用螺丝固定到接线盒上

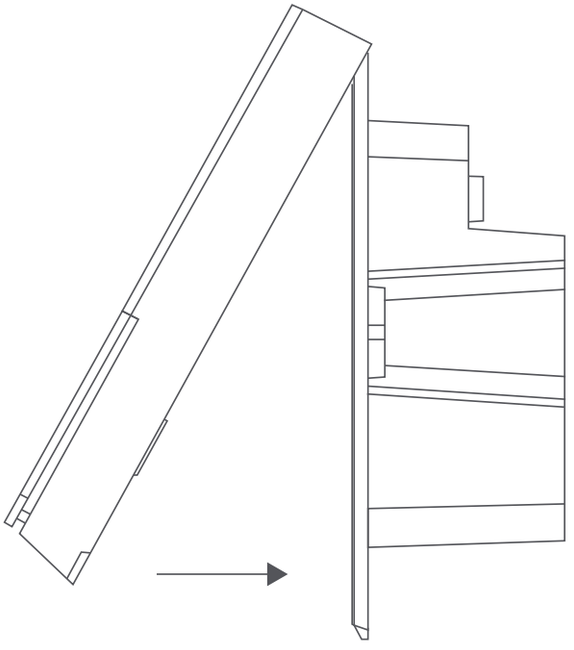

面板倾斜向下，顶部扣上卡槽

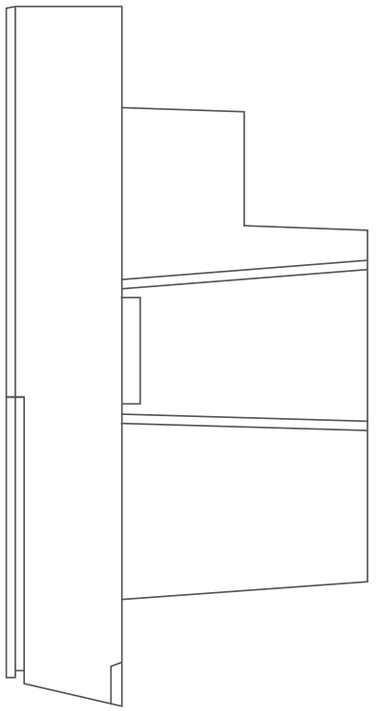

面板下部直接下压扣合，安装完成

❹ 通电后，面板屏幕正常显示且进入入网提示页面。

提示:二维码信息请以设备屏幕显示二维码为准。



连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，或在应用商店搜索下载"米家"。已安装的用户打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”选择“添加设备”，根据米家APP提示完成配网。

设备配网成功后，可在主页面直接控制空调。

按键设置：空气管理面板左键可关联并控制空气管理，请在米家APP设备页面空气管理菜单内完成设置；中键和右键可有线控制灯等负载，或转无线控制其他IoT设备，需要在控制面板菜单内完成设置。

屏幕设置：根据屏幕指引在米家APP设备页面控制面板屏幕菜单内添加需要的场景和设备，添加成功后可通过触屏操作控制米家场景和IoT设备；米家APP智能场景页面可完成自动化和场景配置，实现丰富多样化的自动化控制。

提示：由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。由于产品更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

每个内机默认安装一个、最多安装两个空气管理面板

若选择安装两个空气管理面板，则两个空气管理面板都需要通过通讯线与空调内机进行有线连接，同时需要设置其中一个为主控制面板，另一个为副控制面板。此时两个空气管理面板能同时控制当前房间内的空调，也可以分别创建“批量控制/手动控制”。

默认副控制面板的三个按键同步主控制面板的按键设置。若副控制面板的中键和右键也接有强电负载，则副控制面板中键/右键需在米家APP设备页面控制面板按键菜单内关闭“同步主控制面板设置”开关。

（注意：目前仅支持米家中央空调Pro系列产品）

如设备添加失败，请检查以下事项

1. 设备不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络。
2. 建议不要连接桥接网络。
3. 检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置，导致设备无法正常联网。
4. 检查路由器是否开启AP隔离功能，导致手机在局域网内无法搜索到设备。
5. Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符(如:“，”、“。”、“#”等)，会导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试。
6. 如果添加失败或开机超过30分钟未连网，请重置网络或者重启设备后重新连接。

设备操作

重启设备

请在系统设置页进行重启操作。

恢复出厂模式

方式一: 点击“系统设置”进入控制面板系统设置列表，选择恢复出厂设置。

方式二: 同时按住空气管理面板的左键和右键7秒。待面板重启后，按右键选择恢复出厂设置。

基本参数

产品型号: WF-ZO1（白色）、WF-ZO3（深空灰）

产品尺寸: 86*86*39mm

工作温度: -10℃~40℃

工作湿度: 0%~95%RH

额定工作电压: 24V ⎓

额定负载电压: 220V~,50Hz

额定负载功率: 白炽灯 ⩽ 2200W(共两路)，节能灯、LED灯、荧光灯 ⩽ 400W(共两路)

负载类型: 白炽灯 节能灯 LED灯 荧光灯 ， μ

无线连接: Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz，低功耗蓝牙5.3

执行标准: GB/T 16915.2-2012

CMIITD: 24J42W7WA255

本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，XiaomiInc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
其他小结构件	○	○	○	○	○	○
金色金属螺母	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

1. 自您安装次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您安装次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您安装次日起6年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能空气管理面板	1. 按键失效 2. 按键灯失效 3. 蓝牙或Wi-Fi连接失效 4. 触摸屏失效或显示异常 5. 光敏传感器不能正常工作 6. 温湿度传感器不能正常工作 7. 因结构或者材料因素造成表面裂损

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

   本产品在实际安装使用时，需在工作回路上配套有相关规格的过电流保护装置(如:带过电流保护的剩余电流动作断路器),将电流控制在35A内。

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

制 造 商：小米智能家电（武汉）有限公司
地　　址：湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道左岭路117号光电子配套产业园一期厂房1号楼三层25号
服务电话：950816

纸