imiiac


智能门锁S10

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍


本产品是一款支持掌静脉、人脸、指纹、密码、临时密码、NFC、手机蓝牙和应急钥匙开锁的物联网智能门锁，支持远程异常报警，远程查看开锁记录、反锁及童锁模式等功能。通过集成智能摄像头与屏幕，可实现逗留监测录像、门锁异常状态录像、视频门铃和屏幕查看门外场景等功能。可使用米家 APP 设置门锁，配合丰富的米家智能设备，实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能家居应用。

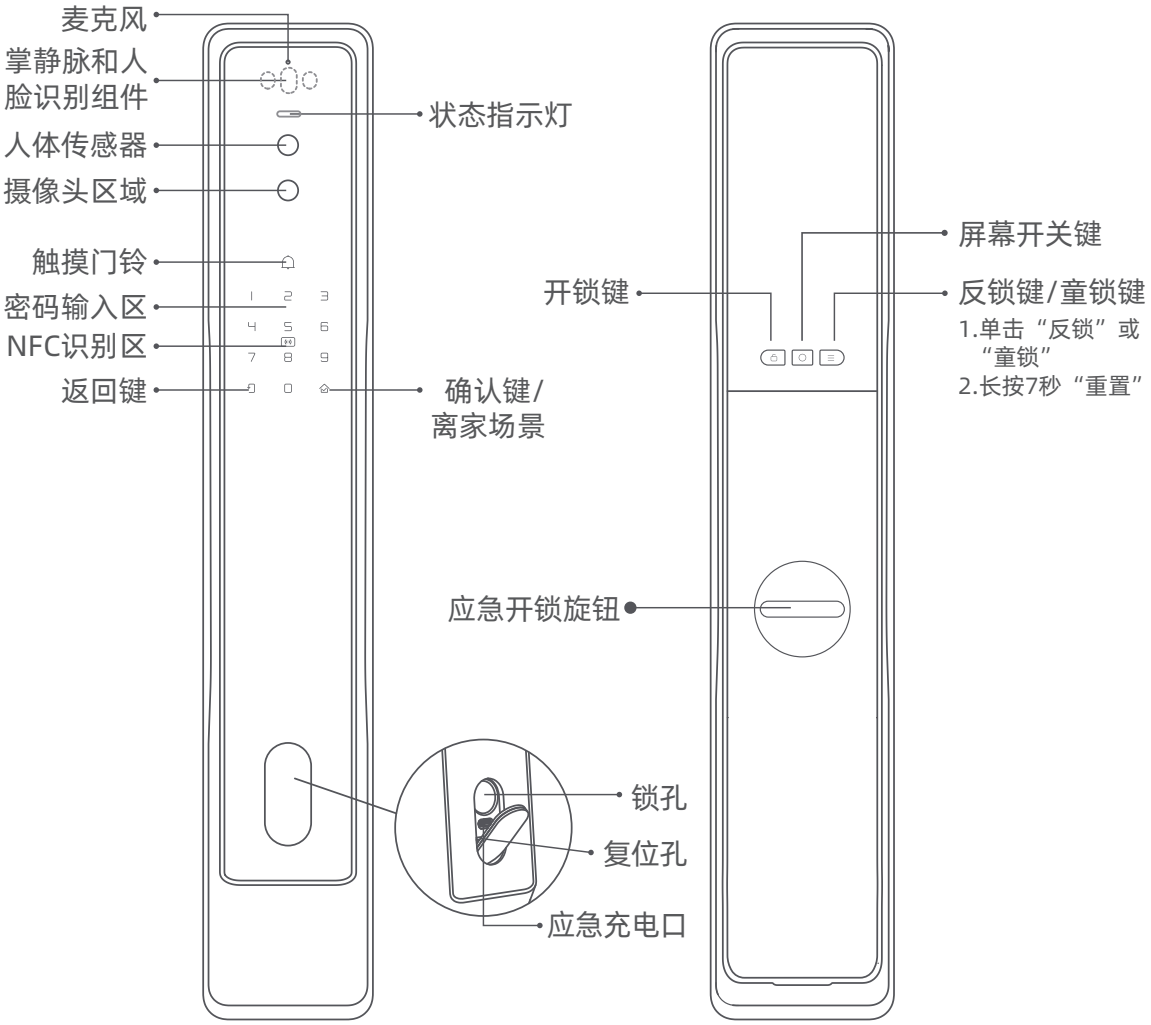

*远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动等相关功能。

*离家模式：需要先在米家APP中启动离家场景功能，并设置智能场景，才能使用该键启动离家模式。

*反锁/童锁键:可以在米家APP中自定义该按键功能，可以是童锁功能，或者反锁功能。

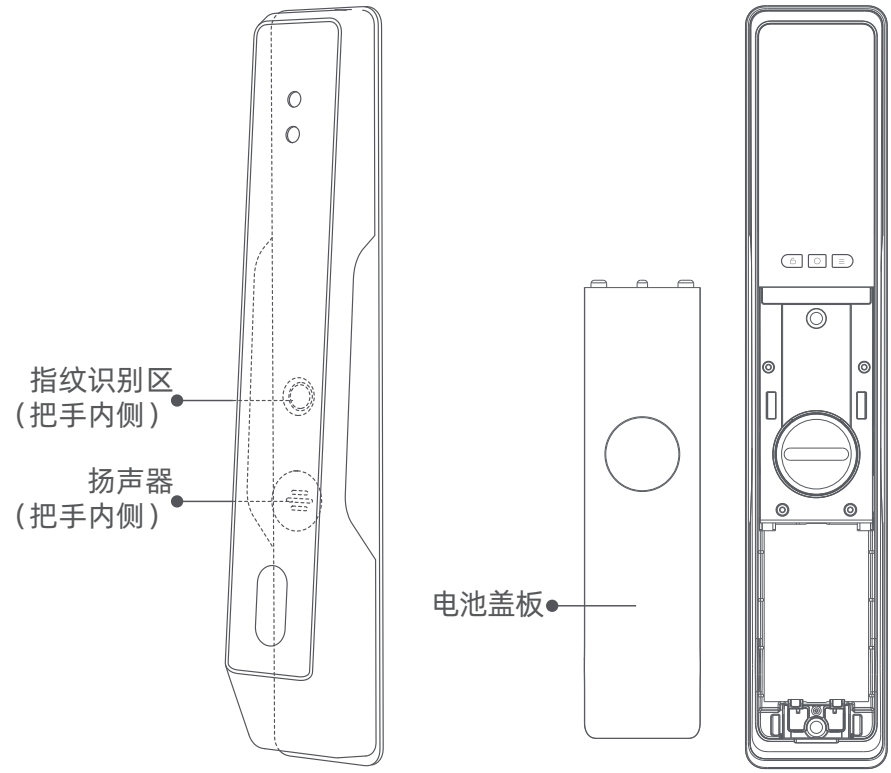

- **包装清单**

前锁*1、后锁*1、锁体配件包*1、安装配件包*1、锁芯配件包*1、电池*1、安装开孔图*1、NFC卡*2、充电线*1

门锁安装


门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

使用准备

请打开后面板盖板，装入附件里的锂电池。

注意：

1. 锂电池电量低时，请及时更换；当电量低于10%时，人脸、掌静脉解锁功能将不能使用，猫眼屏幕将处于息屏状态，在手机APP上也无法远程操作猫眼设置项；当电量耗尽时，将导致无法验证开门，同时摄像头功能也将不可使用。
2. 如电量耗尽无法开门时，可以通过前面板应急充电口进行供电或使用机械钥匙开门。
3. 使用前请撕掉摄像头区域的贴纸，并保持镜头清洁，确保摄像头可以清晰拍摄。

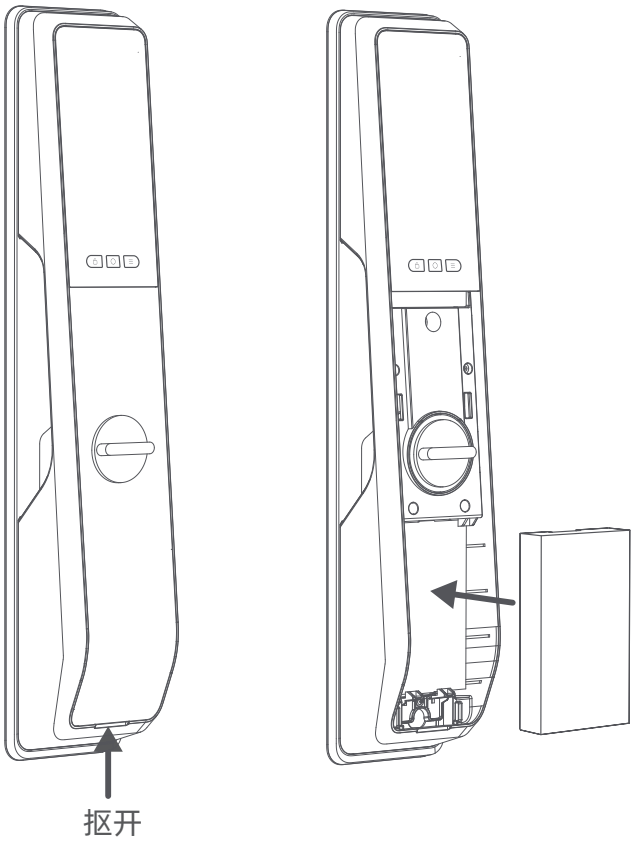

快速设置

- **添加设备**

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家 APP ，已安装米家 APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家"，下载并安装米家 APP 。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”根据 APP 提示方式添加设备。



796106CE

提示：

门锁的蓝牙通讯有效距离为10m，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

- **添加用户**

进入门锁设备页面，按照米家 APP 提示添加首个用户（默认为管理员）。

注意：未绑定状态下，门锁可被任意指纹解锁。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

日常使用

前面板


开锁成功：验证结果-指示灯绿色亮起，非静音状态下伴有成功音效提示。
开锁失败：验证结果-指示灯红色亮起，非静音状态下伴有失败音效提示。

后面板

开锁键开锁：按下开锁键，锁舌自动收回，推/拉把手开门;
应急旋钮开锁：顺时针或逆时针旋转到最大，同时推/拉把手开门。

• 掌静脉开锁

1.将添加过的手掌正对门锁掌静脉识别组件，门锁指示灯亮起;
2.验证成功后，推/拉把手开门

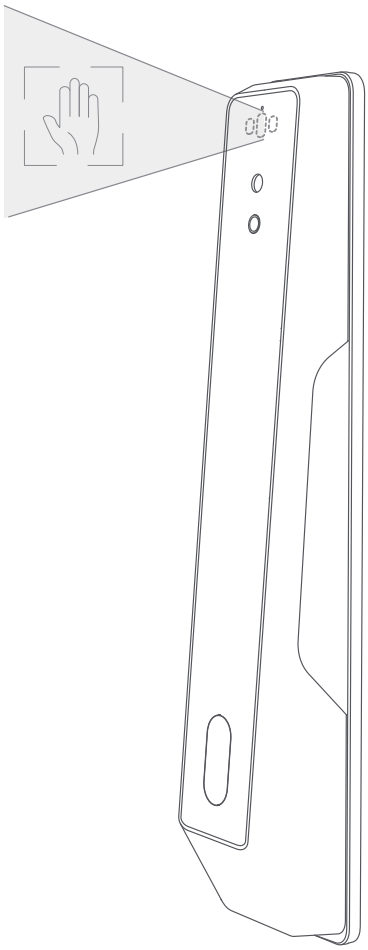


注意：掌静脉的最佳识别距离为10-20cm，
建议将手掌放置距离门锁15cm处

• 人脸开锁

1. 将添加过的人脸正对门锁人脸识别组件，门锁指示灯亮起；
2. 验证成功后，推/拉把手开门。


注意：


1. 人脸的最佳识别距离为0.4-1米，建议人脸距离门锁0.6米处。
2. 开门或关门后（默认15秒）人脸识别处于禁用状态，此时如需使用人脸识别功能，可通过触摸密码输入区唤醒人脸识别功能。

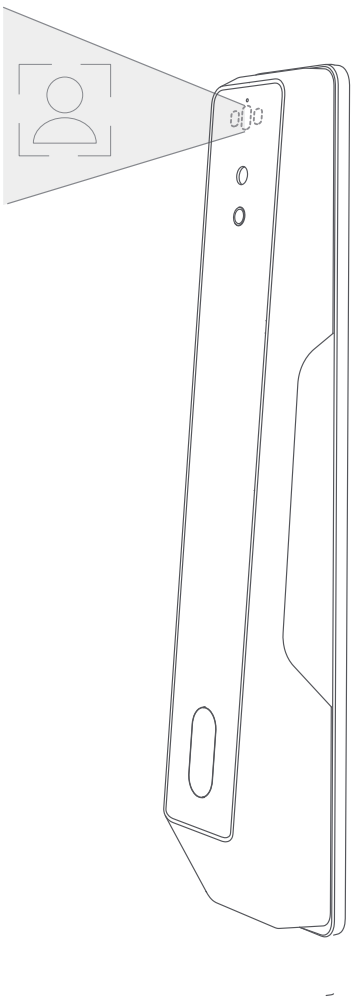

• 指纹开锁


1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

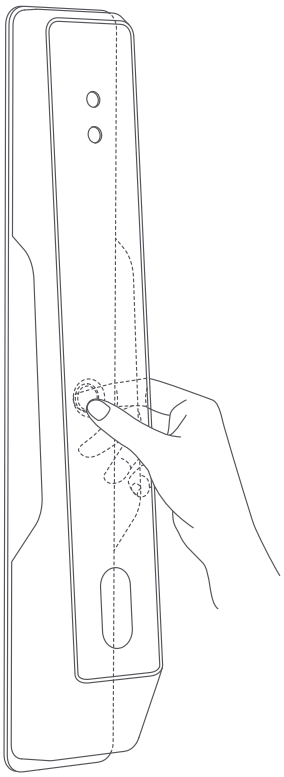

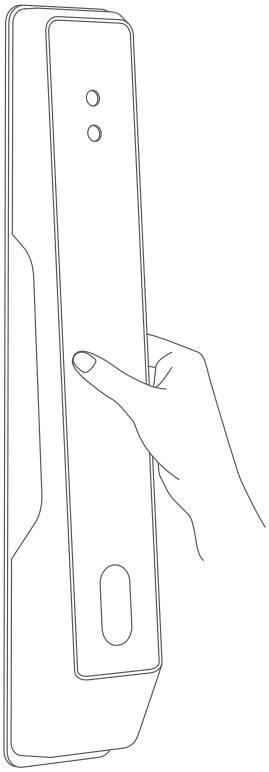


• 密码开锁

1. 输入添加过的密码，按确认键验证；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

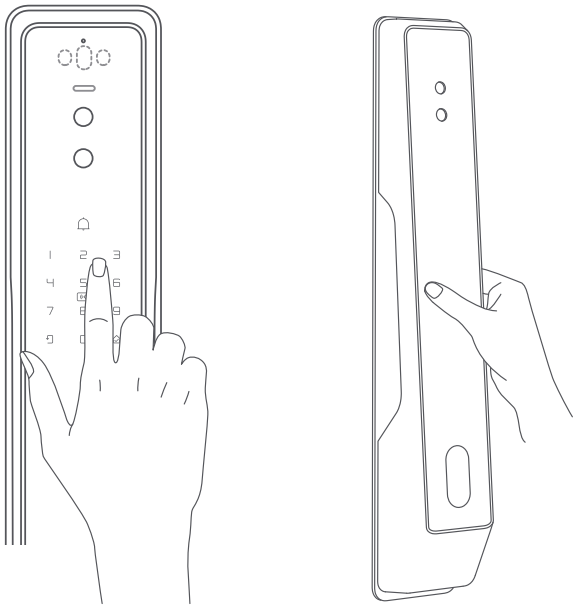

• NFC开锁


1. 将添加过的 NFC 设备贴近 NFC 识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

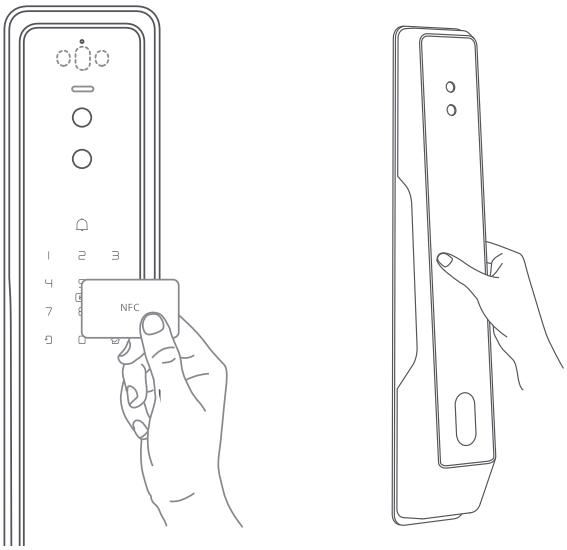


• 应急钥匙开锁


1. 按压应急钥匙孔盖板下方；
2. 盖板弹起后向下抠开并转动盖板，露出钥匙孔；
3. 使用应急钥匙开锁。

注意：请勿将钥匙放在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

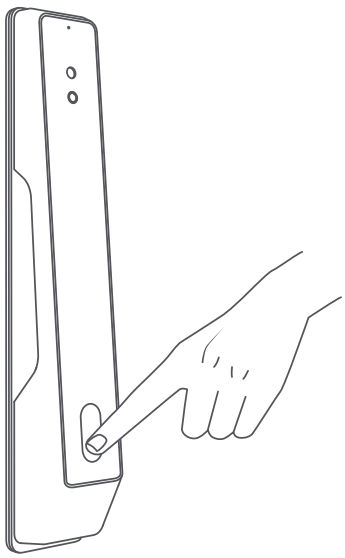

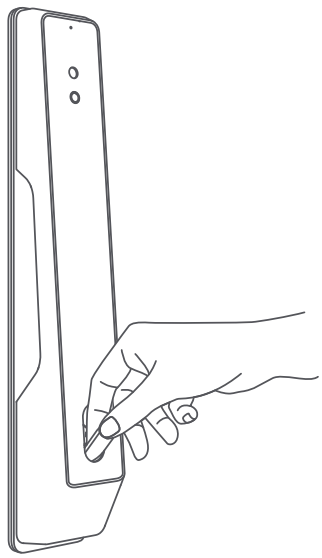




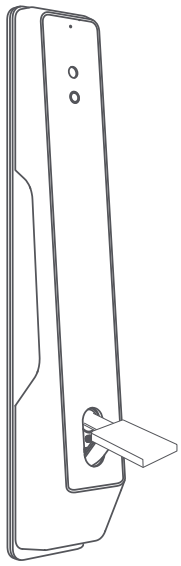

• 开关屏幕


1. 按下屏幕开关键点亮后面板屏幕；
2. 后面板屏幕亮起时按下屏幕开关键，屏幕熄灭。


注意：可在米家 APP 中设置屏幕亮屏时间。

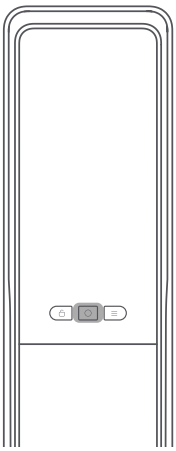

• 室内开锁


按下开锁键，推/拉把手开门。

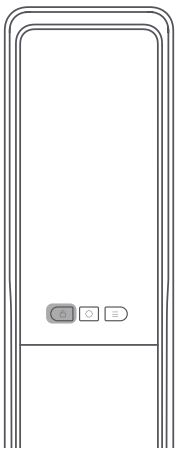

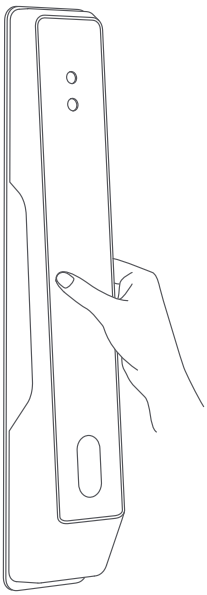

• 室内应急开锁

1. 顺时针或逆时针旋转应急开锁旋钮至最大，保持锁体处于未锁状态；
2. 抓住把手，推/拉门锁开门。

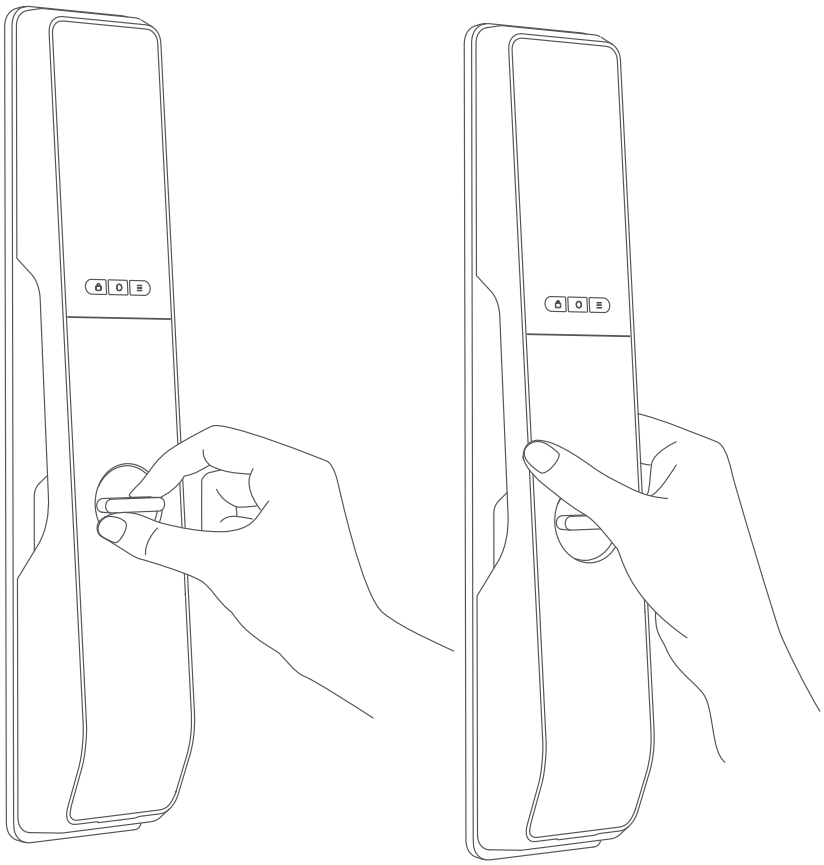


• 门锁锂电池充电

1. 打开后面板盖后，下压锂电池拆卸开关，往外拉出电池；
2. 取下锂电池，使用 Type-C 充电线对其进行充电。
   电量状态指示灯红灯常亮：正在充电中；
   电量状态指示灯蓝灯常亮：电量已充满。

提示：

请使用输出参数为 5V⎓2A 的电源适配器进行充电，超过此参数可能会导致电池损坏或危险。

免责声明：不按说明使用导致电池损坏、漏电或发生火灾危险，本公司不承担任何法律责任。

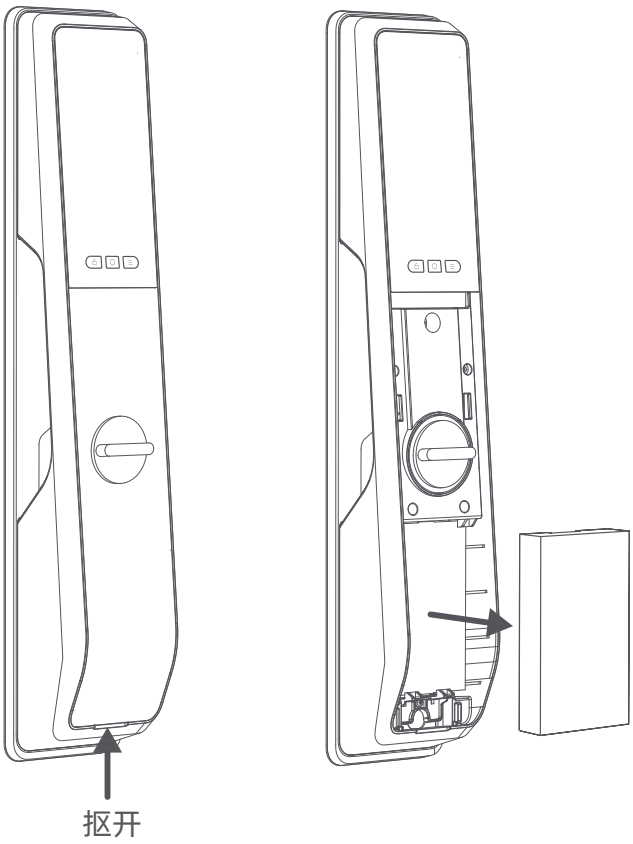

基本参数

产品型号	CMMS530A	产品尺寸	前锁437*74*66mm 后锁439*82*67mm
产品净重	2.9kg		
产品等级	B级	工作温度	-10℃~55℃
锁芯等级	C级	工作湿度	0~93%RH，无冷凝
CMIIT ID	25J316Y6V866	执行标准	GA 374-2019
产品代码	DZFDS-L-B-I/CMMS530A		
供电方式	锂电池，Type-C应急供电（5V⎓1A）		
无线连接	蓝牙5.0，Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，NFC		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
结构塑料壳	○	○	○	○	○	○
结构金属件	X	○	X	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



微功率短距离设备声明

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用温度为 -10℃~55℃,使用锂电池供电，使用Type-C 5V⎓1A应急供电。

电池安全注意事项

- 禁止使用非原装电池，可能会导致设备损坏；
- 严禁将电池浸入海水或水中，保存不用时，应放置于阴凉干燥的环境中；
- 禁止将电池在热高温源旁，如火、加热器等使用和留置；
- 充电时请选用锂离子电池专用充电器；
- 严禁将电池直接接入电源插座；
- 禁止用金属直接连接电池正负极短路；
- 禁止敲击或抛掷、踩踏电池等；
- 如电池泄露，电解液进入眼睛，请不要揉擦，用清水冲洗眼睛，立即送医治疗，否则会伤害眼睛；
- 如果电池发出异味、发热、变色、变形，请立即将电池从装置或充电器中移离并停用；
- 如果电极弄脏，使用前应用干布抹净，否则可能会导致接触不良功能失效；
- 废弃之电池应用绝缘纸包住电极，以防起火、爆炸；