米家全效空气净化器 Ultra 增强版使用说明书

安全须知

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 产品适用海拔：≤ 5000 米。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 在进行清洁、维护作业或移动本产品之前，请务必断开电源。
- 建议每 3 个月进行一次清洁维护。
- 禁止使用热风清洁激光颗粒物传感器。
- 禁止使用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道、扇叶和机体外壳，以免损坏机器。
- 本器具包含 UV-C 发射器。器具的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险，即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
- 器具有明显损坏时，不应运行。
- 不准许用户自行更换 UV-C 发射器。
- 使用者可在小米商城产品销售页面获取产品电子说明书。
- 本产品符合 GB 44703-2024 的要求，风险等级：免除级 RG0。
- 本产品内置 UV 模组与负离子模组，经权威机构检测，臭氧泄漏量满足国家标准限值要求。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器或火盆等）。

⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉或电熨斗等），请避免可燃物进入主机。

- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头，打开驻停压杆。

安装

- 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫初效滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 长期不使用时，请遮盖住空气净化器顶部的出风口，防止顶面格栅落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合电源插头的电源插座。
- 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。

使用中


- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶或燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末等细小物质。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装清单： 产品主体、滤芯 ×4、电源线、说明书。

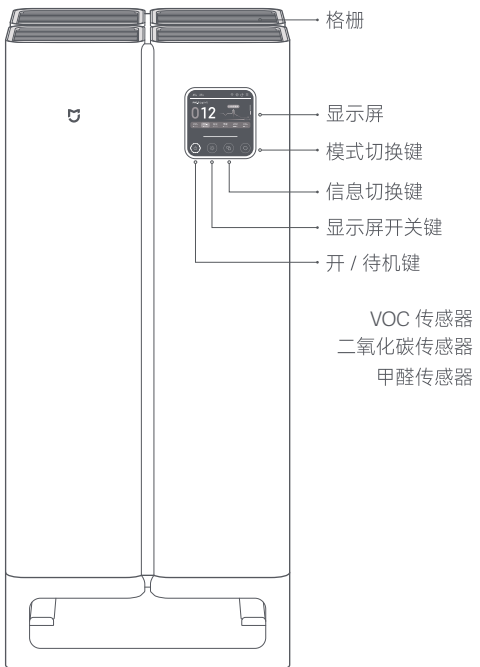


正面

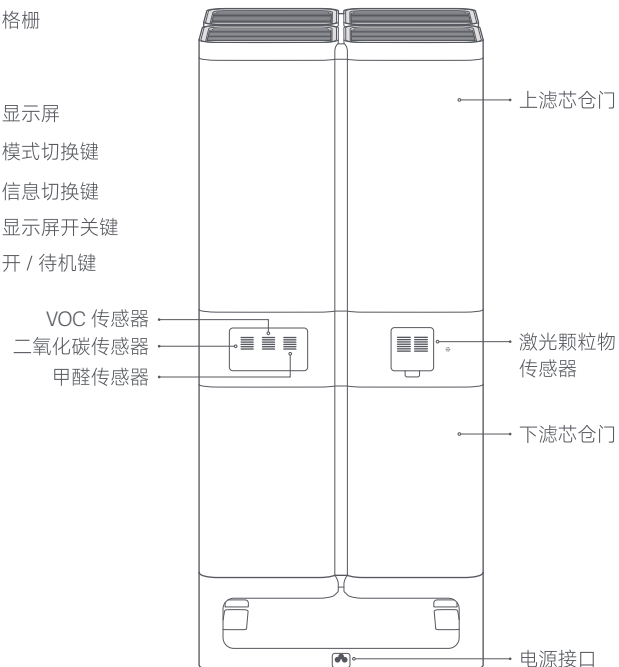

背面

显示屏

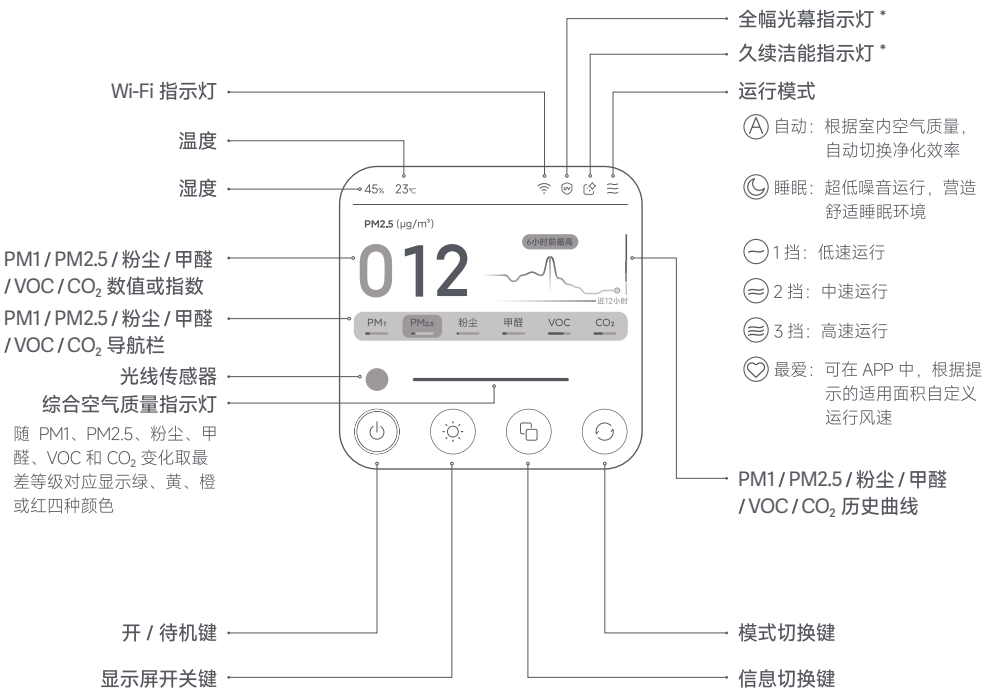

* 全幅光幕：开启紫外 LED 阵列对全效复合滤芯和机内通风区域的细菌病毒进行全面消杀。
* 久续洁能：开启四组高等离子模组，持续抑制滤芯异味及微生物滋生，延长滤芯使用寿命。开启此功能会有轻微声响。

提示：

·受封闭包装或存放环境影响，首次使用或长期静置后开机，甲醛数显精确度恢复及整机气味消散约需 24 小时，适当通风会加快进程。
·使用睡眠模式时默认关闭久续洁能，可在 APP 中打开。

安装

移动


拨动驻停压杆锁片打开驻停压杆，然后移动空气净化器到合适的位置，再向下按压锁定驻停压杆。

提示：


·务必将空气净化器放在水平地面。
·若空气净化器放置于容易滑动的地面上，即使驻停压杆锁定也有可能被推动。

放置

为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

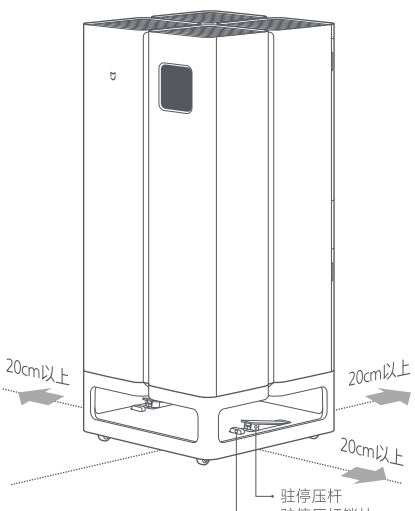


提示：使用空气净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

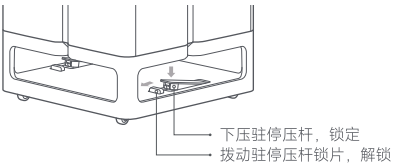

提示：两侧都有驻停压杆。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。

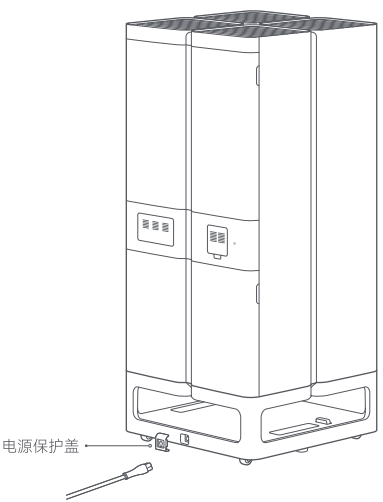

提示：首次使用请先移除电源保护盖，无需保留电源保护盖。

使用


开 / 待机

轻触开 / 待机键，开机或待机。



切换模式

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。



开 / 关显示屏

开机状态下，轻触显示屏开关键，熄灭或点亮显示屏。



切换显示信息

开机状态下，轻触信息切换键，循环切换显示 PM1 / PM2.5 / 粉尘 / 甲醛 / VOC / CO_2 数值和历史曲线。



滤芯相关提示

滤芯寿命≤5% 时，数值显示红色，然后显示滤芯购买界面，请及时更换滤芯。
若未检测到正版滤芯，则显示橙色警告图标“⚠”。



提示：

催化醛解滤芯为长效滤芯，识别后显示“长效”，可根据自身需要更换。

开 / 关童锁

长按模式切换键 7 秒，开启或关闭童锁。空气净化器发出对应提示音，显示屏显示对应图标。



童锁开启



童锁关闭

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”， 下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

6F8D615C

提示：

由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

重置 Wi-Fi

首次连接或无法连接 APP 时，长按显示屏开关键 7 秒，空气净化器发出提示音，Wi-Fi 重置成功。



恢复出厂设置


同时长按显示屏开关键与信息切换键 7 秒，空气净化器重启，恢复出厂设置成功。



维护与保养

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门， 利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

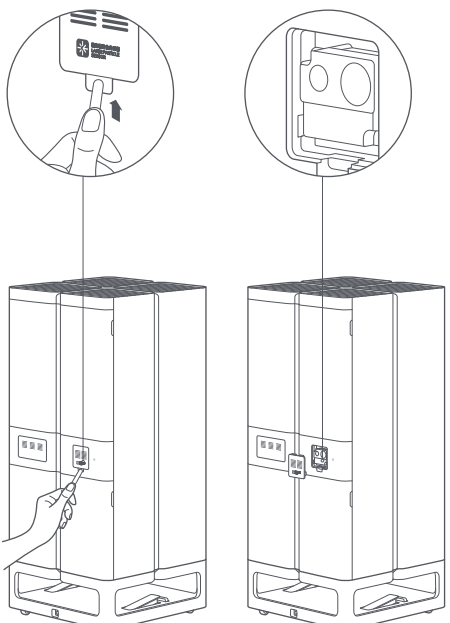


注意： 切勿使用热风。
建议每 3 个月进行一次清洁维护。

更换滤芯

⚠ 警告： 务必使空气净化器待机并拔出电源插头后再进行以下操作。


打开仓门

从仓门两侧扣手位处打开旧滤芯所在仓门。

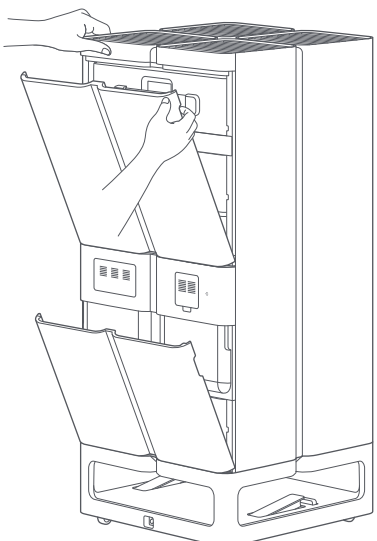

更换

取出旧滤芯，装入新滤芯，装回仓门。

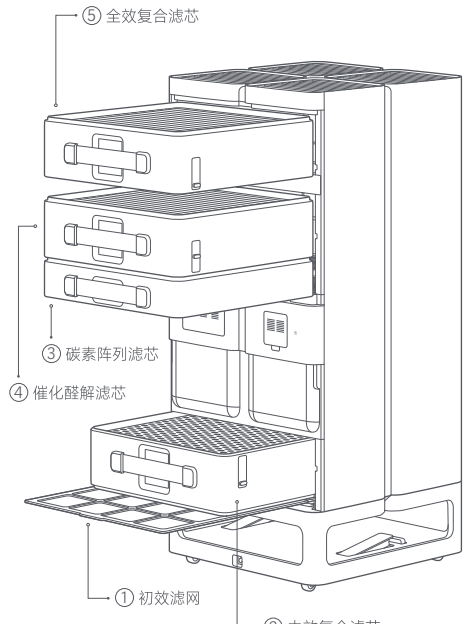

提示：

·初效滤网可取下清洁，较脏时可用清水冲洗，在阴凉处晾干后装回使用。
·请务必更换和整机适配滤芯。

中效复合滤芯
型号：AFEP5EG1BFM26　尺寸：360×360×107mm
催化醛解滤芯
型号：AFEG3BGM26　尺寸：360×360×107mm

全效复合滤芯
型号：AFEP7EG2BFM26　尺寸：360×360×107mm
碳素阵列滤芯
型号：AFEG3BFM26　尺寸：360×360×69.5mm

55653

常见问题

常见问题	可能原因	解决方法
无法开机	电源线未连接到位	重新连接电源线
	滤芯仓门未安装到位	重新安装滤芯仓门
	电源插座异常	更换供电正常的电源插座
无法连网	连接了本产品不支持的 5GHz 网络	请连接 2.4GHz 网络
	连接了需要网页认证的网络或面向企业的 802.1X 网络	请使用家庭网络
	路由器设置不适合	将 Wi-Fi 密码设置为 WPA 或 WPA2 模式 路由器开启 DHCP，使用动态 IP 地址
有异味	新产品滤芯材质本身的气味	该气味无毒无害，随着开箱通风使用会逐渐减轻或者在通风处以 3 挡运行可加速气味消散
	初效滤网长时间未清理 滤芯长时间未更换	建议每个月清理一次初效滤网 将滤芯置于光照和通风良好处一段时间可以缓解 如滤芯到达建议使用寿命，请及时更换
	环境潮湿，滤芯发霉	请及时更换
PM2.5 数值突然升高	吸烟、做饭或开启加湿器等活动产生的水雾、油烟被空气净化器检测为颗粒物	这些活动停止后，空气净化器运行一段时间后数值会趋于平稳
甲醛、VOC、CO2 等数值异常波动	开启加湿器或空调后，环境湿度或温度突然变化对传感器造成干扰	空气净化器运行一段时间后数值会趋于平稳
VOC 显示不准确	VOC 类型比较复杂，易受无害 VOC 和环境影响	本产品的 VOC 指数仅表示当前环境 VOC 相对变化趋势，不能作为判断 VOC 含量绝对安全与否的依据。

提示： 空气净化器无法连网时，建议先重置 Wi-Fi，然后连接手机热点。若连接手机热点可正常连网则说明空气净化器正常，可能是家庭网络设置不适合。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）本产品使用的温度范围 5℃ -40℃ ； 额定电压见说明书基本参数页。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

基本参数

产品名称：空气净化器
产品型号：AC-M26-SC
产品尺寸：400 × 400 × 900mm
产品净重：约 23.7kg
适用面积：49 - 84m^2*
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：130W
噪声：65dB(A)
睡眠挡噪声：36dB(A)
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
颗粒物洁净空气量（PCADR）：700m^3/h*
颗粒物累积净化量（PCCM）：18000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：100m^3/h*
* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算

甲醛洁净空气量（单成分加载）：400m^3/h*
甲醛累积净化量（单成分加载）：1500mg
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711 的无线电发射模块

净化机理：污染的空气，随气流自下而上通过滤芯，其中大颗粒污染物被中效复合滤芯过滤拦截，异味、TVOC 等被碳素阵列滤芯吸附锁紧，甲醛污染物被催化醛解滤芯吸附分解，PM2.5 等小颗粒被全效复合滤芯拦截过滤，以达到全面净化的效果。

本产品内置 UV 模组与负离子模组，经权威机构检测，臭氧泄漏量满足国家标准限值要求。
本产品滤材采用抗菌涂层，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种的抗菌率，满足国家标准（不低于 90%）。
在 30m^3 试验舱内、最高挡位运行条件下：
· 对白色念球菌、黑曲霉、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单细胞菌、大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 70%）。
· 对肠道病毒（EV71）、甲型流感病毒（H1N1）、肺炎支原体病毒的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 99%）。
· 对花粉过敏原、尘螨过敏原、猫皮屑过敏原、狗皮屑过敏原的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 80%）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家全效空气净化器 Ultra 增强版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：

·因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

·本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家全效空气净化器 Ultra 增强版	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下综合空气质量指示灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

保修内容

保修内容			保修期
米家全效空气净化器 Ultra 增强版	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板，含集成电路）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

服务网址：www.mi.com/service
服务电话：950816

260716-YX

纸