
米家智能窗帘1S使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网址：www.mi.com
版本号 V1.0

产品介绍


米家智能窗帘1S是一款物联网智能窗帘控制设备，它由智能窗帘电机、拼接导轨、遥控器及安装配件组成，由100-240V交流输入进行供电，可将传统的开合窗帘智能化。窗帘电机内置了Wi-Fi无线通讯模块，通过米家APP入网绑定后，可以实现远程控制、定时设置、语音控制开关窗帘，并且可以与接入米家APP的其他智能设备联动，实现更智能的生活场景，提升用户生活品质。

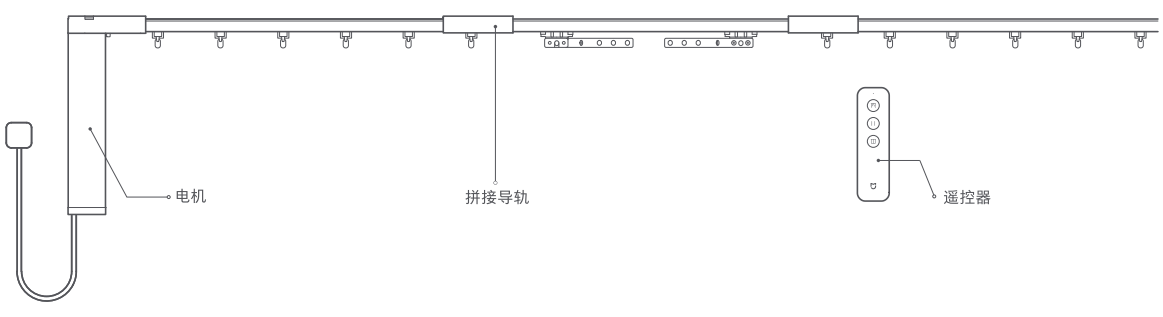


拼接轨道

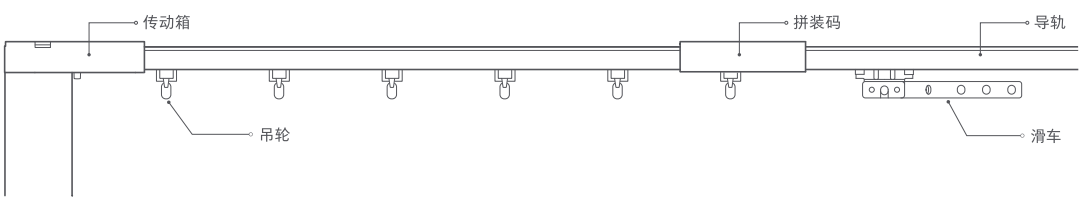

窗帘电机

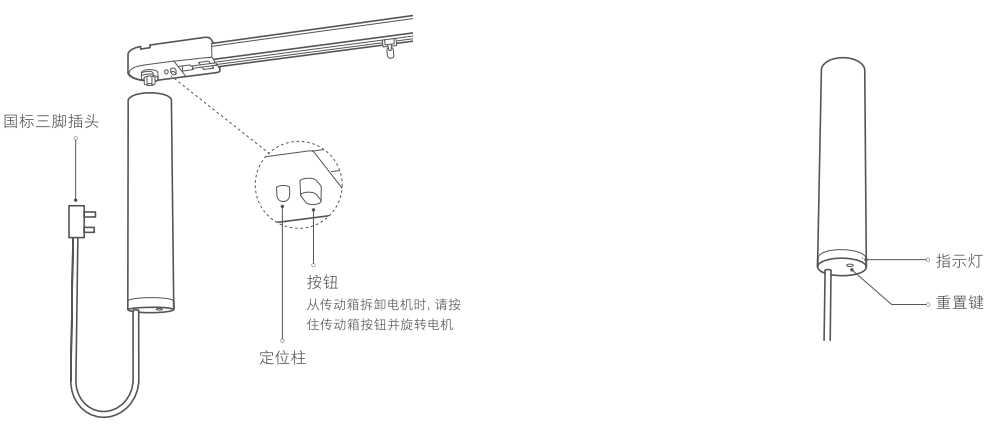

遥控器

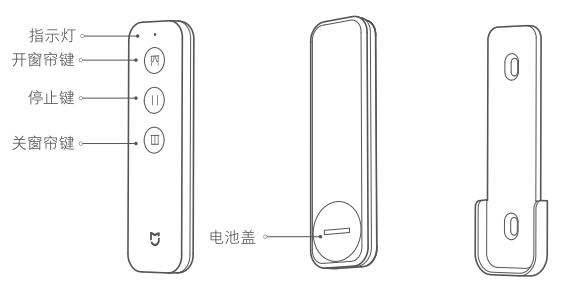

产品安装

请扫码预约安装服务或查看产品使用说明，了解更多产品信息。


注意事项

1.本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
2.注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
3.请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
4.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
5.若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作。


遥控器配对

提示：出厂时遥控器与窗帘电机未配对，使用前需要进行配对操作。

1.连续快速单击3次窗帘电机上的重置键，此时蜂鸣器会发出“嘀嘀嘀”提示音；

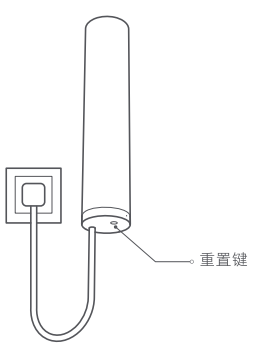

2.60秒内将遥控器靠近窗帘电机，同时按住遥控器上的开窗帘键和停止键3秒，遥控器上的指示灯开始闪烁时松开按键，开始配对；



3.配对成功时，窗帘电机发出“嘀”声长鸣；如果配对失败，窗帘电机发出“嘀嘀”提示音，请按以上步骤重新配对。

按键操作说明

	按键操作	说明
窗帘电机（重置键）	单击	根据当前窗帘状态，执行开、关或停止操作
	连续快速单击3次	使窗帘电机进入遥控器配对状态
	连续快速单击5次	删除当前设定的电机行程
	长按5秒	电机恢复出厂设置
	双击，再长按5秒	解绑窗帘电机中所有已配对的遥控器
遥控器（3个按键）	同时按住“开窗帘键+停止键”3秒	蓝牙配对
	连续快速单击5次停止键	删除当前设定的电机行程
	同时按住“开窗帘键+关窗帘键”3秒	切换开合方向
	长按开窗帘键5秒，再双击停止键	电机恢复出厂设置
	双击停止键，再长按停止键5秒	解绑当前遥控器
	双击停止键	遥控器反向查找，APP遥控器管理页面中，与该实物遥控器对应的遥控器闪烁两次

蜂鸣器与指示灯说明

状态源	指示灯状态	说明
蜂鸣器	短鸣2声	电机无行程时，执行删除行程动作
	短鸣3声	进入遥控器蓝牙配对模式
	长鸣1声	电机通电 删除电机行程 恢复出厂设置 执行识别设备 电机换向成功 遥控器蓝牙配对成功 解除遥控器配对成功
电机指示灯	蓝色闪烁2次	执行识别设备功能
	橙色闪烁	设备待连接（首次使用或重置设备后出现）
	蓝色闪烁	正在连接Wi-Fi网络（电机入网、网络中断或断电重新通电电机重新连接网络时出现）
	蓝色闪烁	OTA升级中
	蓝灯长亮	电机已入网
	橙灯长亮	电机未入网
遥控器指示灯	任意按键操作出现红灯	电池电量低

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

DBE65E75

将窗帘电机通电，同时确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。此时电机上的指示灯为橙灯闪烁状态。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



已接入米家 works with mijia

提示：如连接不成功，或需要重新连接，请长按电机上的重置键5秒，直到橙灯闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

基本参数

产品名称：开合窗帘用永磁直流电动机
产品型号：MJZNCL03LM
电机尺寸：Φ53.5×260mm
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙
额定输入：100-240V~50/60Hz
额定电流：0.38A
额定输入功率：24W
额定扭矩：1.2N·m
额定转速：65r/min
工作制：S2 4min
防护等级：IP40
移动速度：12cm/s
工作温度：-15℃~45℃
工作湿度：0~95% RH，无冷凝
执行标准：GB/T 12350-2009

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）
塑胶件	O	O	O	O	O
铝材	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O
其他组件	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家智能窗帘1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起2年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	导轨及配件（不含主要部件）	2年
主要部件	窗帘电机	3年
附件	遥控器	1年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能窗帘1S	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. Wi-Fi失效 5. 遥控器失效

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
窗帘帘布等除电机、导轨、遥控器之外的第三方配件；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。