
米家即热管线机 使用说明书


注意事项

本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
• 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
• 本产品打算被用于家用和类似用途，例如：
——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房。
——农场住所。
——在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用。
——仅提供床位和早餐的类似环境。
• 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
• 提示：
——使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
——当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
——产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
• 警告：
——不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
——延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
——本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
——使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。
——从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
——使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
——使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
• 产品不得浸入水中。
• 使用随产品附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。
• 警告：请勿在温度低于4 ℃的环境下使用，当环境温度低于4 ℃应排空器具中的水。
• 管线机必须搭配反渗透净水器使用，以纯净水作为水源，否则，可能会出现水量偏少、堵塞、结垢等问题，并可能导致管线机使用寿命缩短。
• 请使用配件包内提供的或由小米售后服务指定的专用新软水管组件连接管线机，旧软水管组件不能重复利用。
• 当净水器更换滤芯时，需先将管线机断电，并等净水器冲洗完成后再使用管线机。
• 冬季或在寒冷地区（室外温度低于5 ℃时）收到管线机时，请在室内放置24 小时候后使用。
• 正确使用电源插座，在维护、运输过程中须断开电源。
• 请勿用水冲洗管线机，避免在高温、潮湿的场所使用。
• 请勿让幼童接触、靠近、操作管线机。
• 每次切断电源并再次通电后，使用常温水和开水时都会先进行防干烧保护并出常温水冲洗管路，排出的水不建议饮用。
• 使用高温杀菌功能后，请准备一个容积大于2 L的容器从出水口接出高温水并谨防烫伤，排出的水不可饮用。
• 请单独使用额定电流为10 A或以上的带接地线的插座，避免与其他电器合用插座，以免发生异常引起火灾。
• 请勿使用湿手拔插插头，以免造成火灾、触电或短路。
• 请勿使用除交流电220 V以外的电压，以免造成火灾、触电。
• 管线机出现工作异常时，出现故障代码，此时请先拔掉电源，然后重新连接电源。如异常消除，即可正常使用；如问题依然存在，请联系售后服务。
• 请确保在海拔低于1000 m的地方使用，在特殊地区（高海拔、严寒等地区）使用时，不能确保规定的性能。
• 管线机仅限于室内使用，请勿将产品放置在光照直射或靠近光照环境下，避免微生物生长。


产品介绍

整机结构

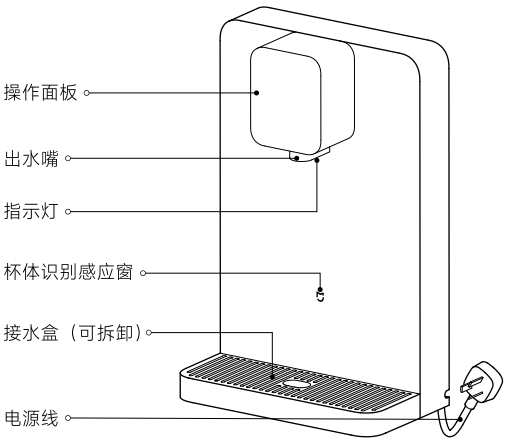

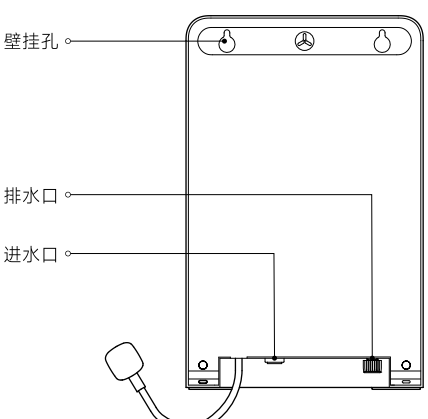

操作面板及指示灯

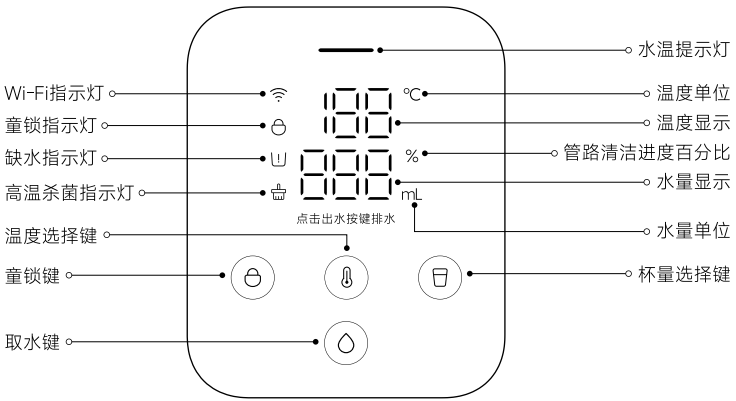

配件清单

名称	数量	名称	数量
管线机主机	1台	3分T型三通	1个
接水盒	1个	2分转3分快接T型三通	1个
说明书	1本	3分弯头	1个
打孔定位纸	1张	2分锁扣	2个
膨胀颗粒	2个	3分锁扣	4个
螺丝	2个		
3分PE管	5米		

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装


1.打开包装，取出主机（本产品建议采用壁挂使用）。
2.将PE管的一端接到净水器纯水接口处，将PE管另一端接到管线机进水口。
3.米家管线机不建议用户自行安装，请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。

类别	型号	是否适配管线机（若米家APP中有"管线机模式"，需打开）	是否需要另购水盒子配件	备注
厨下纯水	小米净水器400G（厨上式）增强版 MR424	X	X	
	小米净水器400G MR452-A	X	X	2018年4月前生产的机器不支持管线机
	小米净水器（厨下式）MR424-A	√	√	
	小米净水器1A（厨下式）MR432	√	√	
	小米净水器500G MR532	√	√	
	小米净水器600G MR624	√	√	
	小米净水器扁豆 MRB23	√	X	
	小米净水器C1 MRB33	√	X	
	小米净水器400G增强版 MR432-D	√	√	
	小米净水器500G增强版 MR532-D	√	√	
	小米净水器H400 MR442-A	√	X	需要在APP中开启管线机模式
	小米净水器H600 MR642-B	√	X	
	小米净水器H600 MR652-B	√	X	
	800G通量以上机型	√	X	
	米家富矿净水器MR1263-D	√	X	需要在APP中开启管线机模式且只有纯净水水路可接管线机
厨下加热	小米即热净水器Q600 MRH622	X	X	
	小米即热净水器Q800 MR863R	X	X	
	小米即热净水器Q1000 MRH1032	X	X	

* 小米/米家其他型号净水器具体匹配情况请咨询小米客服进行确认。
* 净水器第一次给管线机补水或换新滤芯时，需先将管线机供水端断开，打开龙头放水冲洗，待30-40 分钟后再将管线机相连，防止黑色碳粉冲入到水箱。
* 如果接水盒子（MB01-A）后产生异响，建议加装压力桶稳定压力，压力桶需用户自行购买。
* 水盒子（MB01-A）和转接头注意插好纯水管和卡销。


壁挂式及台面安装

1.钻孔
选定安装位置，使用打孔定位纸确定并用铅笔标记打孔位置，保持两孔距离为165 mm，用M6的钻头钻出两个深约40 mm的孔。



2.放置膨胀管
将膨胀管轻轻钉入孔内。

3.固定螺钉
将螺钉拧入膨胀管孔内，保持螺钉盘头内平面距离墙壁距离为5-10 mm之间。




4.安装管线机
将管线机背面朝墙，壁挂孔对准螺钉挂上。将管线机底部进水口与净水器连接，并按右图所示把接水盒安装牢固。


提示：3分PE管最长不超过10 米（标配5 米），管线机左右两侧距离墙壁各需预留50 mm。

注意:本产品可以放置于台面使用，但仍需壁挂安装在墙上。具体按照如上述步骤1~4要求操作。

壁挂式安装



台面式安装



使用

1.通电
管线机初次使用时，请先取下出水嘴硅胶塞，并将管线机接通电源，进入管路冲洗功能，单击取水键开始管路冲洗，当操作面板显示100%时，管路冲洗完成，可正常使用。

提示：请提前准备一个容积大于200 ml的容器放在出水口，接排出的水。

使用

2.童锁

单击童锁键“”，蜂鸣器发出“滴”响声，童锁指示灯熄灭，解锁成功。解锁状态下，长按童锁键“”5 秒，可关闭童锁功能。

提示：

- 默认管线机出水温度≤50 ℃时，不需要解锁，可直接按取水键取水，可以在APP上设置更多上锁/解锁方式。
- 因产品支持APP固件升级，操作方式与说明书可能会有差异，以实物为准。

3.设定温度与杯量

- 点按温度选择键“”，可在 常温→45 ℃→85 ℃→100 ℃循环切换。
- 点按杯量选择键“”，可在 150 ml→300 ml→999 ml（持续出水模式）循环切换。
- 999 ml为持续出水模式，米家管线机设计单次最大出水量为3 L。

提示：可以在米家APP上设定温度和杯量，因产品支持固件升级，具体温度与杯量以实物为准。

4.取水

轻触取水键“”即可取水，达到设定的出水量自动停止出水，或再次轻触取水键立即停止出水。

提示：

- 管线机初次使用时，请放常温水和100 ℃开水各3 分钟进行管路冲洗。
- 每次取水前请检查接水盒是否安装牢固，避免接水盒脱落造成损害。
- 程序升级/重新连接电源后，第一次取水时不出热水且强制出常温水冲洗管路。
- 停止出水时，可能出水口还会继续出水几滴以排空管道，属正常现象。
- 产品实际出水温度和设定温度对比，可能会出现略微偏差。主要是受电压波动、海拔高度、环境温度和产品内部管路散热的影响，属正常现象。
- 取开水时，管线机内有水沸腾的声音，属于正常现象。

5.管路高温杀菌


- 在解锁状态下，同时长按取水键“”和温度选择键“”5 秒，可对管路和水箱进行高温杀菌，高温杀菌指示灯“”点亮；当管路清洁百分比达到100%时，高温杀菌结束，高温杀菌指示灯“”熄灭，同时“点击出水按键排水”灯点亮，此时请点击取水键“”把水排空，排出的水不可饮用。
- 在高温杀菌过程中，同时长按取水键“”和温度选择键“”5 秒，可退出高温杀菌模式。
- 用户可在米家APP中启动杀菌或者终止杀菌功能。

提示：使用高温杀菌时，请提前准备一个容积大于2 L的容器放在出水口，接排出的高温水。


6.Wi-Fi重置

在解锁状态下，同时长按温度选择键“”和杯量选择键“”7 秒，重置Wi-Fi。

水路原理图

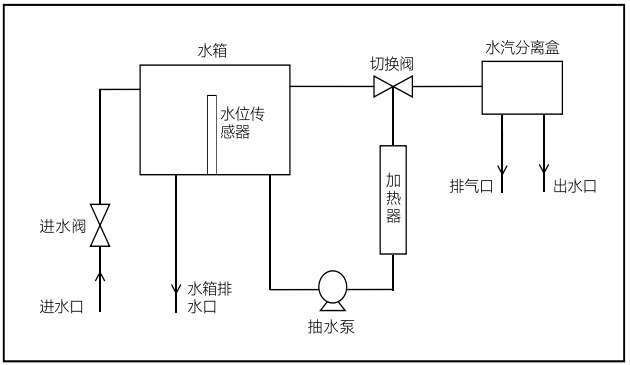

电气图

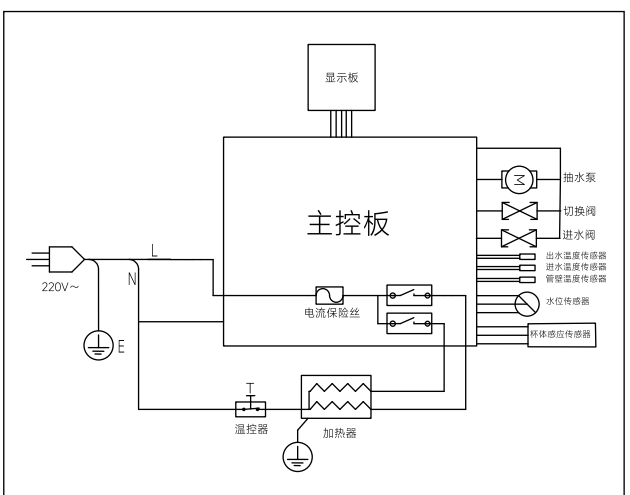

基本参数

产品名称	米家牌MG3-A型即热管线机	**适用水温**	5 °C-38 °C
产品型号	MG3-A	**使用水压**	0.1-0.4 MPa
额定电压	220 V~	**适用水源**	纯净水
额定功率	2100 W	**产品尺寸**	395 × 252 × 146 mm
产品净重	2.5 kg	**防触电保护类别**	I类
额定频率	50 Hz	**制热水能力**	20 L/h
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz		
执行标准	GB/T 4706.1-2024 、GB/T 4706.19-2024		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块			

故障排除表

故障	解决对策	可能性原因分析
面板灯不亮	电源未接通	检查插线板是否有电
面板显示异常	面板显示E. . .	联系售后服务
面板无法操作	按键板损坏失效	
	手或面板上有油污	断电后擦拭干净
不加热	机器冲洗中	继续排水完成冲洗
	电路板或加热器坏	联系售后服务
水流变小	水泵或加热管结垢堵塞	使用纯净水作为水源避免堵塞
	水泵坏	联系售后服务
不出水	无进水水源	检查PE进水管是否有水
	补水阀损坏	联系售后服务
	水泵或电路板坏	

食品接触用产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准
金属	SUS444不锈钢	加热器管道	GB 4806.9-2023
硅胶	硅胶	密封圈	GB 4806.16-2025
塑料	PP	水箱、出水嘴	GB 4806.7-2023

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

4ADAB63A

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- Wi-Fi指示灯常亮，表示产品已进入远程控制模式。

维护与保养

- 水箱内的水储存不宜超过48小时，如长期不使用，请拔掉电源后拧开排水口排空水箱内的水。再次使用前，可先进行一次管路高温杀菌操作，并将水排空后再使用。
- 接水盒可以放入水中清洗，并用软布擦干。
- 请勿将管线机放置在光照直射环境下或靠近其他热源附近。
- 正常使用时，请勿拧开及拔掉机身底部排水口的盖子和胶塞。

保修说明（售后保修信息）

米家即热管线机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家即热管线机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2.自您签收次日起8-15日内，本产品出现《米家即热管线机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家即热管线机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：因运输过程中需要使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2.已超过三包有效期。
3.因不可抗力造成的损坏。
4.不符合《米家即热管线机产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《米家即热管线机产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	12个月
附件	接水盒	6个月

产品性能故障表

名称	性能故障
米家即热管线机	正常使用情况下，无法开机
	正常使用情况下，无法出水
	正常使用情况下，显示屏不亮
	正常使用情况下，按键无反应
	正常使用情况下，说明书所列功能失效

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
管线机外壳模块	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB板模块	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管线机内部模块	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线与电源线模块	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

说明：以上含"×"的部件，部分含有有害物质超出 GB/T 26572 规定的限量要求，是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10年。

- 部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
- 本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

- 环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
- 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应国家标准要求，请放心使用。

卫生许可批准文号：粤卫水字[2023]-12-第S0079号
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
申请单位（生产者）：佛山市云米电器科技有限公司
申请单位（生产者）地址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
生产企业：中山妮德新电器有限公司
生产企业地址：中山市火炬开发区沿江东一路25号11幢2楼
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.3



扫码可观看视频
获取更便捷服务