

米家智能显示器挂灯1S使用说明书

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

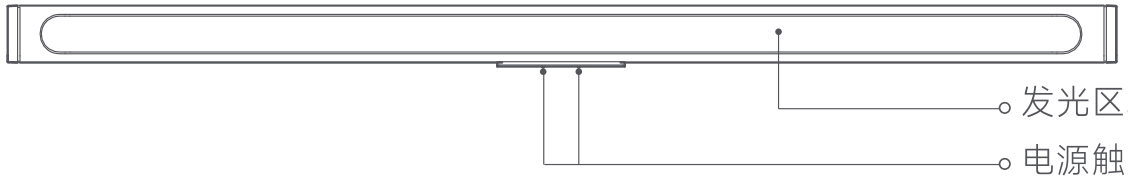


灯体

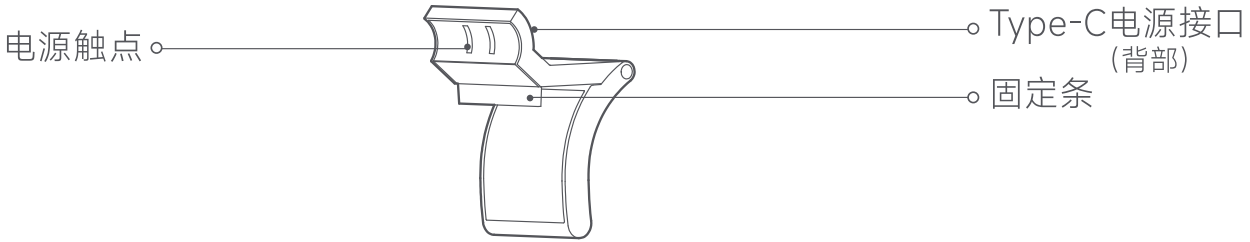


底座



Type-C电源线

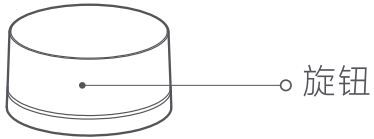

遥控器




7号电池×2

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装


1. 安装挂灯

- 发光区域朝下，将灯体电源触点吸附连接到底座电源触点上。

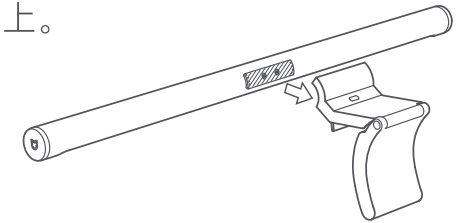

- 将底座放置到显示器上方中间位置，使固定条紧扣显示器屏幕，底座下方抵住显示器背部。



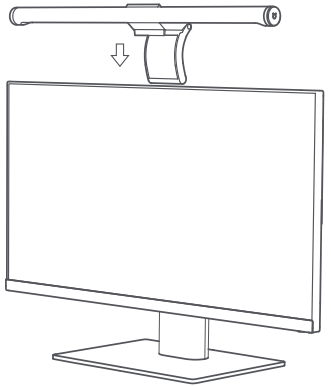

提示：


- 本产品适用于厚度≤32mm的显示器，可适配带鱼屏、曲面屏、iMac等。
- 厚度＜10mm的显示器可以稳定悬挂使用，灯体靠配重块重力拉住，底座下方无法抵住显示器属正常现象。
- 重力转轴可调范围内，底座最大打开角度为40°，请勿用力掰扯。
- 本产品不可用于笔记本电脑。

2. 安装遥控器电池


- 一手握住遥控器底部边缘，另一只手掌压住底部防滑垫并逆时针旋转，即可打开遥控器后盖。
- 根据电池仓正负极安装好2节7号电池。
- 将底部边缘的三角箭头与防滑垫锁扣标识区域对齐，后盖平整进入底部卡位。
- 一手握住遥控器底部边缘，另一只手掌压住底部防滑垫并顺时针旋转，即可锁住后盖完成安装。



打开后盖

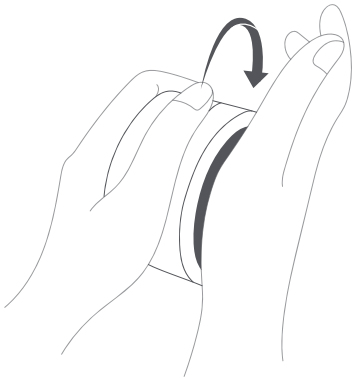


安装后盖



使用

连接电源

将电源线连接到电源接口，然后接通电源。

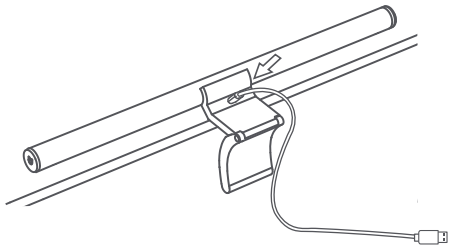

提示：

- 建议使用获得CCC认证的5V ⎓ 2A SELV控制装置。若供电不足，可能会导致灯光状态或控制异常，请及时更换满足使用要求的SELV控制装置。
- 请使用原装电源线，请勿使用USB延长线或分线器，否则可能导致挂灯工作异常。
- 请勿使用默认不能直接输出5V电压的快充控制装置供电。
- 若挂灯出现闪烁或噪音，请及时更换供电设备。
- 请勿将灯体或底座电源触点连接其他金属导体，否则可能导致产品损坏或其他危险。
- 原装电源线为米家显示器挂灯专用配件，不支持为其他设备快充或传输数据。
- 最大布线距离1.2米，灯具与控制装置之间的距离≤1.2米。

旋钮遥控器控制

短按: 开/关灯。

旋转: 调节亮度。

按住并旋转: 调节色温。

长按: 三挡灯光模式循环切换, 松手即停在当前灯光模式。

提示: 可在米家APP自定义三挡模式的色温亮度或选择预设的情景模式。


双击: 开启专注模式或延时关灯。

提示:

- 使用双击按键功能前，请先在米家APP设置中打开该快捷键功能。
- 出厂时遥控器与挂灯已配对，可直接使用。若需要与同型号其他非包装内含的遥控器配对，请在给灯通电（开灯状态下）1分钟内，且在遥控器装好电池1分钟内，长按遥控器3秒，灯光出现呼吸状态即配对成功。

调节角度

如下图，旋转灯体可调节挂灯角度，角度调节范围为25°。

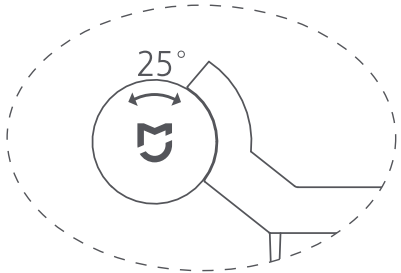

设置默认状态

挂灯出厂默认通电后自动亮灯，若需关闭自动亮灯设置，可在米家APP的挂灯功能设置页面中更改默认状态。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

BE217EAA

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。
服务电话：950816

恢复出厂设置

7秒内快速给灯通电5次（断电通电操作算1次），灯光出现呼吸效果后自动亮起，即重置成功。

提示：当挂灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

基本参数

产品型号：MJGJD02YL
工作温度：-10℃~40℃
工作湿度：0%—85%RH
色温范围：2700—6500K
光 通 量：300lm@3900K（在额定输入功率下）
显色指数：Ra95@3900K
额定输入：5V ⎓ 2A
额定输入功率：5W
光源功率：80×0.2W/LED模块
t_c（普通照明用LED模块）：70℃
灯体尺寸：Φ23×448mm
遥控器尺寸：Φ66.5×34mm
执行标准：GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.204-2023，GB/T 17743-2021

产品特点


磁吸旋转


无级调节


无线遥控器


智能控制


语音控制


情景模式

注意事项

- 清洁产品表面时，需要用柔软的棉布擦拭，不能用含有腐蚀性的溶剂清洗。
- 遥控器更换电池后，请将废旧电池集中回收，避免环境污染。
- 此灯具的光源是不可替换的;当光源到其寿终时,应替换整个灯具。
- 
本产品只能在室内使用。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家智能显示器挂灯1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能显示器挂灯1S	灯不亮 灯光闪烁 遥控器失灵 因结构或材料因素造成的外壳破损

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家智能显示器挂灯1S

三包凭证可沿此剪下

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位

盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司

制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V5





纸