
印刷说明

1. 成品尺寸：：85*85mm

2. 材质：105g哑粉

3. 印刷颜色： PANTONE Cool Gray 11 C

4. 装订方式：风琴折

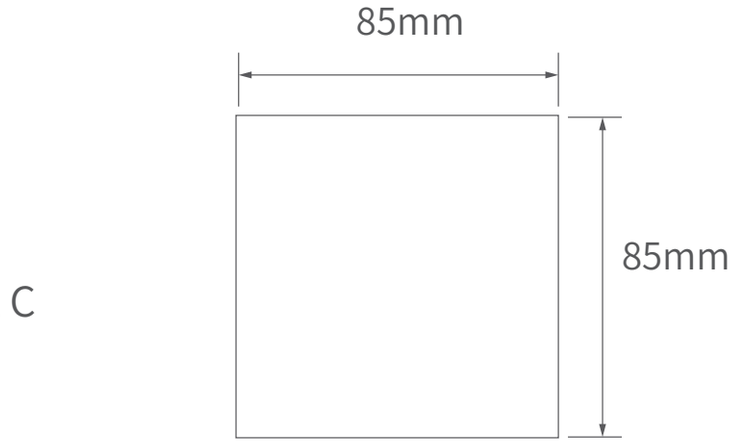

说明书版本变更

版本	说明	日期
A	新版发行	2021.07.13
B		
C		
D		

XIAOMI

投影仪 mini　使用说明书

致用户

感谢选择Xiaomi 投影仪 mini。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安全须知

使用产品前，请务必仔细阅读以下重要安全说明。



此标识警告用户本产品机身内未绝缘的电压可能会导致电击，因此，与机身内任何部件进行任何形式的接触均存在触电危险。



此标识提醒用户注意一些与操作及维护有关的重要信息。请仔细阅读此类信息，避免出现错误操作。



此标识提醒用户注意高温。



此标识提醒用户请勿用手触摸。



建议您使用本产品的原包装或同等材料包装运输本产品。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

防止电击、火灾危险

- 请务必使用随机配置的适配器。
- 在雷暴天气或者长期不使用本产品时，请从插座拔下电源插头，以免雷电或电力线路电涌对设备造成损坏。
- 请勿在本产品附近放置易燃物品，以免引起火灾。
- 当本产品正在工作时，请勿用任何物品挡住镜头，否则可能会导致物品变热和变形而引发火灾。
- 请勿在通风孔和散热孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚而引发火灾。


安全操作说明


- 请勿将本产品放置在不稳固的平台、支架或桌面上使用，以免产品跌落，造成严重的设备损坏和人身伤害。
- 当产品正在工作时，切勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 请勿尝试拆卸本产品，内部存在可能导致人身伤害的危险高压。当需要维修时，务必将其交给经过培训或授权的维修人员来完成。
- 请勿让本产品遭受雨淋或受潮（本产品的工作湿度要求为20%~80%)。
- 请勿让本产品浸入或暴露于水或其他液体，如有任何液体或固体物件进入机壳内，请立即拔下设备电源线插头，并请专业服务技术人员进行检查后再继续使用。
- 不要将本产品放置在下列环境中：


● 通风不良或狭窄的空间。● 任何产生强磁场的设备附近。● 阳光直接照射处。
● 靠近火警报警器的地方。● 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。


– 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
– 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
– 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池。严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池。以上操作可能会导致爆炸。
– 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
– 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
– 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
– 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
– 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
– 让儿童远离新的和使用过的电池。
– 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

外观

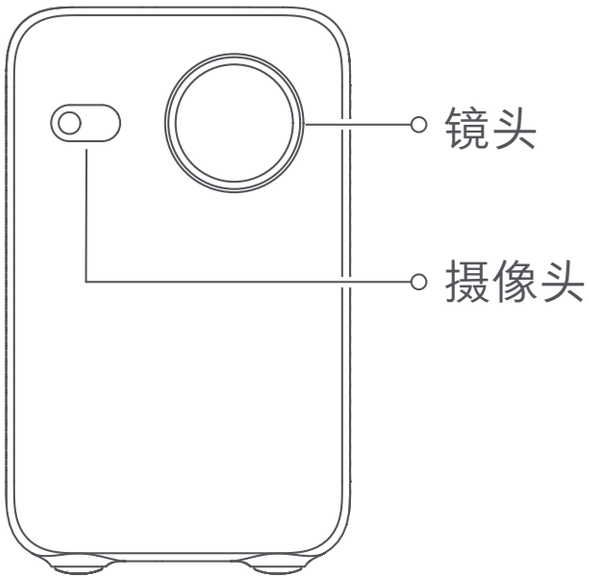

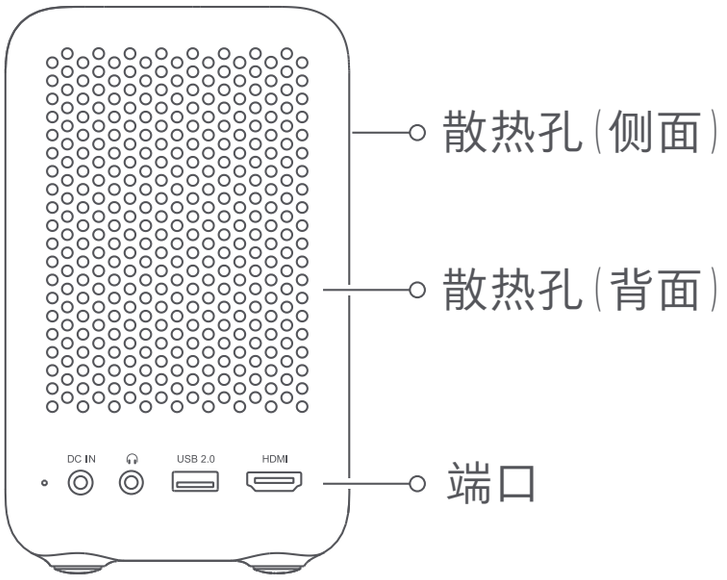

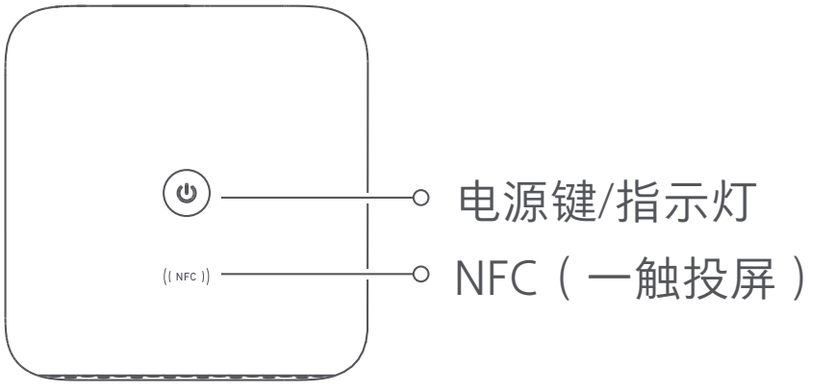


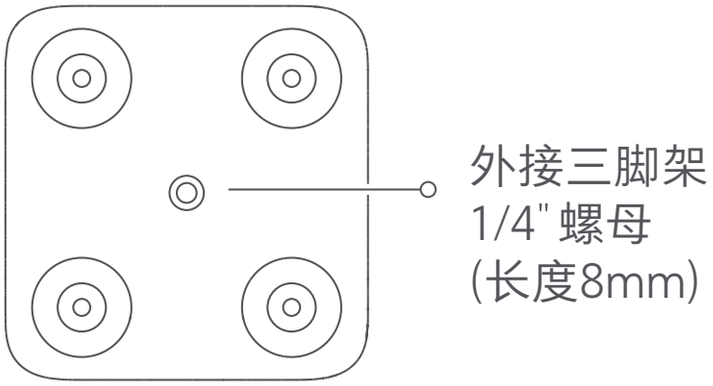

注意：

- 请不要在距离投影仪散热孔20cm范围内放置任何物体，以免遮挡散热孔影响散热效果。
- 本产品工作时会发出强光，请勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。

端口

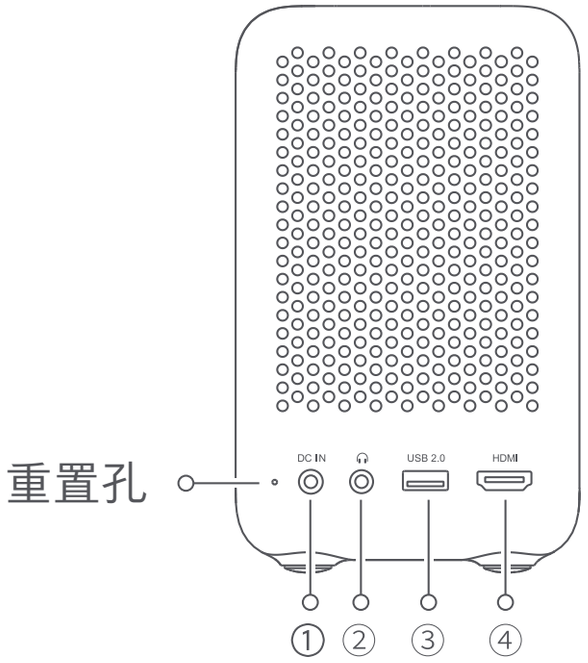

① DC IN

– 直流电源插口。

② 🎧

– 耳机插口。

③ USB2.0

– 支持USB2.0通信协议。


④ HDMI

– HDMI信号输入端口。

⚠ 提示：

– 橙色指示灯显示电池的状态，充电过程中长亮，充电结束后熄灭，充电异常时闪烁。
– 为避免误触发电源键导致投影仪异常开机，长按机身电源键关机后仅可通过长按机身电源键开机，此时无法通过遥控器开机。
– 在长期不使用的情况下，应确保投影仪在三个月内有充电行为，避免长期亏电造成电池容量损失。如电池处于亏电状态超过3–6个月，安全风险会迅速上升，为了保护您的安全，电池将禁止充电，请联系官方售后进行返厂维修。
– 如遇系统无响应、无法开机等异常状态，可尝试通过重置孔重置投影仪解决。

系统开关机交互状态

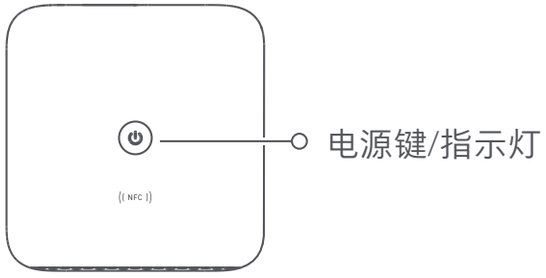


开/关机	接入电源适配器	未接入电源适配器	调出关机菜单时
长按机身电源键（3—10秒）	安全开/关机	安全开/关机	安全关机
短按机身电源键	关屏/亮屏	关屏/亮屏	断电关机
短按遥控器电源键	关屏/亮屏	关屏/亮屏	断电关机
长按遥控器电源键	调出关机菜单	调出关机菜单	断电关机
语音关机	断电关机	断电关机	断电关机
低电量关机	–	安全关机	安全关机
长按机身电源键（超过10秒）	强制关机	强制关机	强制关机

建议投影仪在外出携带时长按机身电源键进行安全关机，此时可以防止误触机身/遥控器电源键造成的误开机。

电源指示灯状态

投影仪	电源指示灯状态
开机过程中	白色指示灯闪烁
进入系统后	白色指示灯熄灭
屏幕关闭后	白色指示灯长亮
充电过程中	橙色指示灯长亮
充电结束后	橙色指示灯熄灭

遥控器

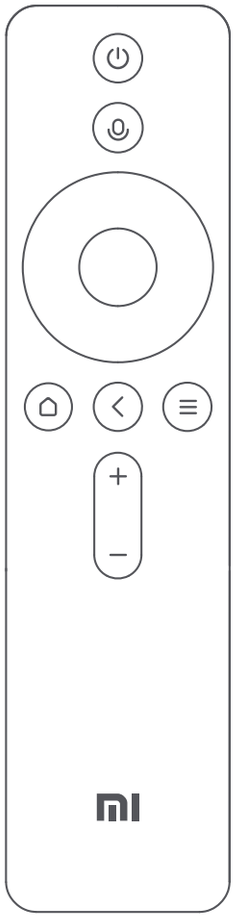

电源键：开机状态下，短按开/关屏，长按调出电源菜单键，可选择关机；
关机状态下，按下开机，如无法通过遥控器开机，长按机身电源键开机。

语音键：按住语音键，并靠近遥控器说话，可进行语音控制。

导航键：上、下、左、右移动，中间按键确认。

主页键：返回主页。

返回键：返回上一级菜单。

菜单键：短按显示快捷菜单；长按显示常用菜单。

音量键：+增加音量；–减小音量。


遥控器配对：靠近投影仪（20cm内），
同时按住主页键与菜单键进行配对。

注意：

- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理废弃的电池。
- 建议遥控器最佳使用距离5米内。
- 遥控器示意图仅供参考，不同区域使用的遥控器外观或丝印可能会有差异。


画面对焦

长按遥控器上的菜单键 ☰，选择画面对焦，对焦会自动完成，按遥控器左右键可以微调。

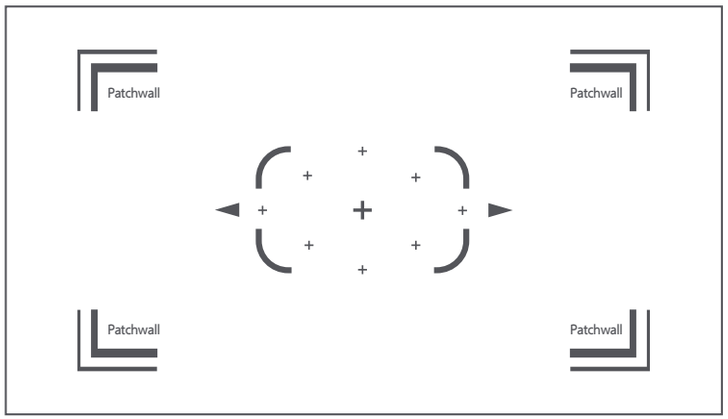


梯形校正

长按遥控器上的菜单键 ☰，选择梯形校正，进入梯形校正界面，通过上下键可选择快速调节、微调、复位，然后按确认键进入校正状态。

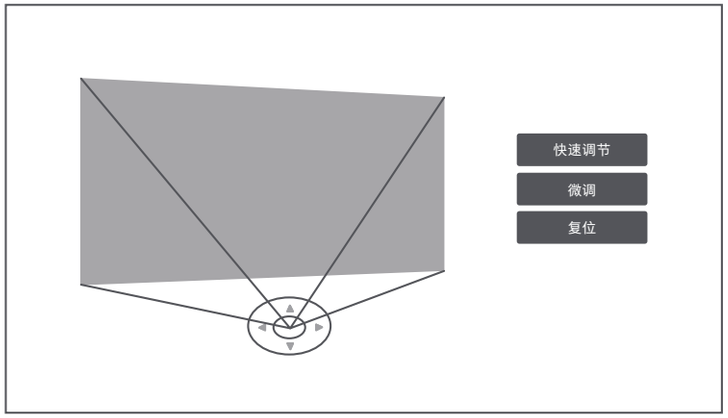

一触投屏

投影仪和小米手机处于同一Wi-Fi环境下，将手机NFC区域对准投影仪NFC丝印并保持3cm以内的距离，待手机出现配对提示后继续保持直至投屏成功。

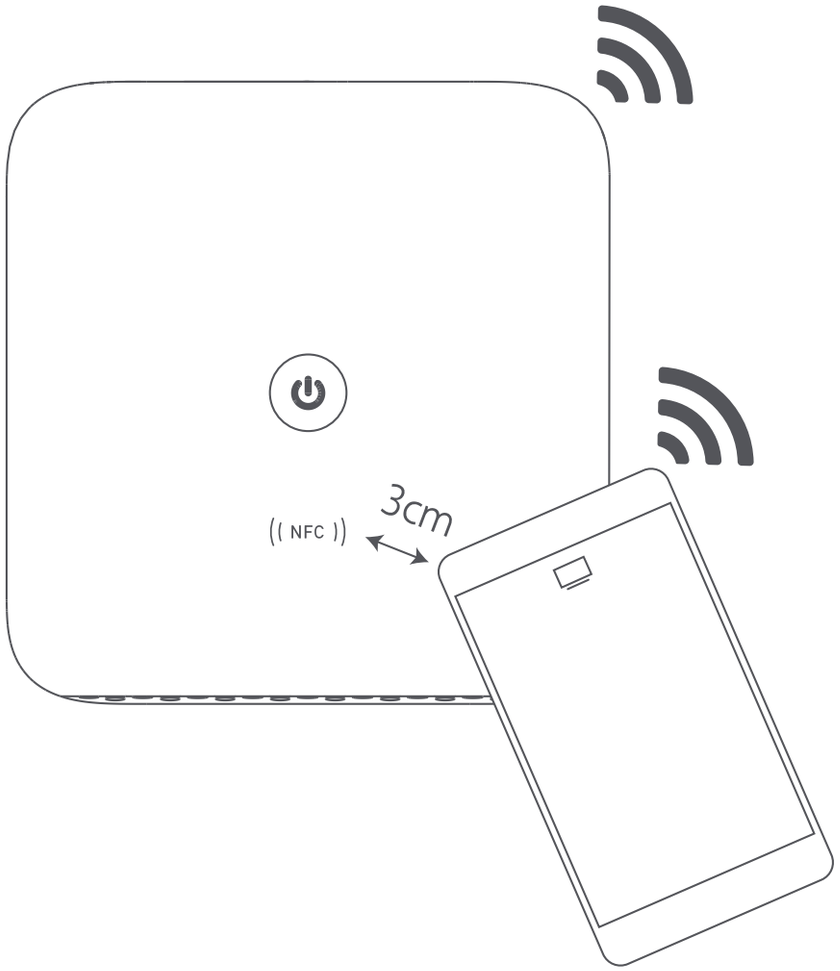

提示：目前仅带NFC功能的小米手机支持一触投屏。
需将手机更新至最新MIUI版本。

关于内置小爱同学

“内置小爱同学”标识表示本产品内置了小爱同学智能语音服务，具备播放音乐、获取天气信息等功能。唤醒小爱同学说“小爱同学，播放歌曲”，“小爱同学，我想看电影”，“小爱同学，今天天气如何”等，小爱同学将为你呈现丰富的智能语音服务体验。
请注意，本产品内置的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用。





小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答

快速设置米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，或在应用商店搜索”米家“，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户进入设备端的桌面，选择我的-我的应用-米家，登录米家账号，设备将会自动绑定米家。



D138A271

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

设置

可通过常用菜单和设置菜单访问更多设置和选项。

常用菜单：长按菜单键 ☰，进入常用菜单。

设置菜单：在首页直接选择设置，或在常用菜单页面选择设置，可见更多选项。

常用菜单



设置菜单



提示：

-菜单页面会不定时更新，请以实际显示为准。

产品参数

基本信息	产品名称	小米投影仪 mini
	产品型号	XMTYY01FM
	产品尺寸	95 x 98 x 153mm
	产品净重	1.2kg
电气规格	功率	整机<55W；待机功率<0.5W
	电源输入	外置适配器，16V ⎓ 3.44A
光学参数	显示技术	DLP
	标准分辨率	720P
投影参数	投射比	1.2:1
	画面尺寸	30″－120″
	镜头对焦	自动对焦
	梯形校正	四点校正
系统	内置存储	2GB DDR4 / 16GB eMMC
	操作系统	MIUI for TV
	蓝牙	Bluetooth 5.0
	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
声音	音效	Wanos全景声
	喇叭	1.5英寸，8W
其他	噪音	≤ 28dB(A) 观影模式 @ 环温25℃
	储存温度/湿度	-20℃~55℃ / ≤90%
	工作温度/湿度	0℃~40℃ / 20%~80%

故障排除

故障	解决方法
无法显示画面	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后重启系统。
Android TV系统死机	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后重启系统。
画面显示异常	关闭电源并拔掉电源线；重新连接电源后重启系统。
遥控器丢失或未配对无法遥控开机	关闭电源并拔掉电源线，等待 5 分钟后重新连接电源，重启系统。系统启动后，请重新配对遥控器。
系统显示温度过高后自动关机	请排除系统进出风口障碍物，待气流冷却顺畅后，重新开机。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr(VI)）	多溴联苯 （PBBs）	多溴二苯醚 （PBDEs）
电源线组件/电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB 板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

产品认证

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by [Xiaomi Inc.] is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

已接入米家 works with mijia

内嵩小爱同学

- 设备符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的C类设备要求；产品适用室内使用，内置NFC无线电发射模块及一体化天线；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 设备使用时环境温度为0~40℃; 输入电压16VDC。

Xiaomi 投影仪 mini 保修说明

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《Xiaomi 投影仪 mini 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《Xiaomi 投影仪 mini 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《Xiaomi 投影仪 mini 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	2年
附件	遥控器及适配器	2年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《Xiaomi 投影仪 mini 产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《Xiaomi 投影仪 mini 产品性能故障表》所列性能故障的情况。

四、Xiaomi 投影仪 mini 产品性能故障表

名称	性能故障
主机	说明书所列功能失效
	无法开机
	工作异常
遥控器	无法正常操作
适配器	无法正常为投影仪供电

小米服务公众号

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：峰米（重庆）创新科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室

低蓝光认证

本产品是通过SGS认证的低蓝光产品，通过调整显示色温来过滤和减少显示光谱中415-455nm波长的蓝光，从而有效降低蓝光对人眼的影响。
温馨提示：本产品非HDMI输入时的护眼模式为低蓝光模式。为了保护眼睛，建议在使用2小时后至少休息15分钟，或者眺望远方、做眼保健操等。

SGS

独立慧鉴

低蓝光

www.sgs.com/icm
220121001

扫一扫，了解认证内容

SGS

D66050000225 A