米家吸顶灯Pro 超薄 D60 使用说明书


安全须知

⚠ 警告：触电危险！


1. 安装灯具前，请务必切断电源。
2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
3. 本产品仅适用于安装在平整的能覆盖灯具顶盘的混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
4. 安装过程中，请勿用手指碰触未保护的灯罩表面，防止汗液造成表面光斑。如因灯罩表面污染造成表面光斑，请采用不掉屑的干软布轻轻擦拭。
5. 请确保安装位置有可靠接地线，灯具安装时应确保电源有效接地。
6. “⌂”表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
7. 安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
8. 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品，产生安全隐患。
9. 灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
10. 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
11. 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
12. 此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
13. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

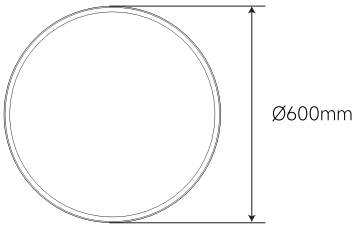






提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


包装清单：吸顶盘，灯体，塑料膨胀管 × 3，膨胀螺丝 × 3，手套，说明书。
注意：安装前请仔细核对包装清单！

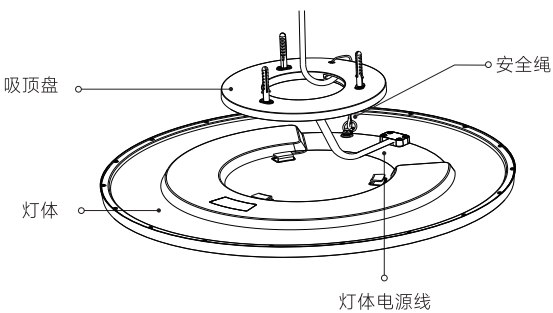


塑料膨胀管 × 3


膨胀螺丝 × 3


手套


说明书

安装


安装工具：记号笔、卷尺、冲击钻（Ø6mm钻头）、十字螺丝刀、剥线钳、榔头、电工胶带。

⚠ 安装前需确认安装天花板的承重水平，灯具重约3.5kg，只能安装在混凝土结构天花板，严禁安装在石膏吊顶、木质吊顶或其他非承重顶面。


注意：请确保切断电源后再进行以下操作！

一、打孔

1. 打开包装取出灯具，用手掌稍用力按压灯体上的吸顶盘，同时逆时针旋转取下吸顶盘。

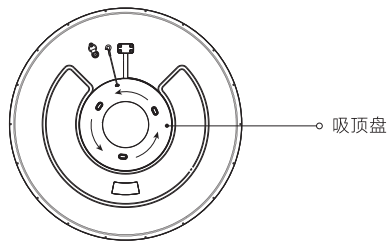

2. 确认灯体安装位置，然后在天花板上固定住吸顶盘，用记号笔在天花板标记“①②③”3个打孔位置；使用冲击钻配合直径为6mm的钻头，在标记的3个打孔位置钻取深度≥45mm的孔。

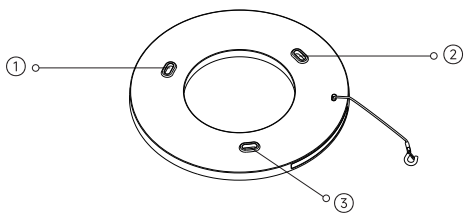


提示：

- 安装前，在钻头上量取45mm深度位置，并用记号笔做好标记。
- 冲击钻作业时，钻头打入墙面后请勿左右摆动，以免孔径扩大。


二、安装吸顶盘

1. 依次在打好的孔中塞入塑料膨胀管，使用榔头敲击塑料膨胀管底部，使塑料膨胀管完全进入打好的孔中。

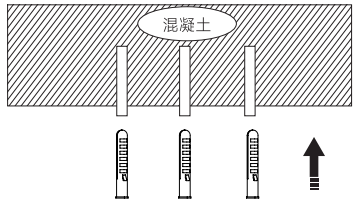


2. 将吸顶盘平贴在天花板上，确保吸顶盘孔位与钻孔位置的塑料膨胀管对齐，再把3颗膨胀螺丝穿过吸顶盘孔位，拧紧固定。

注意：确保吸顶盘完全紧贴于天花板，没有出现松动。




三、连接安全绳

将吸顶盘上的安全绳挂钩与灯体的安全绳挂环连接。

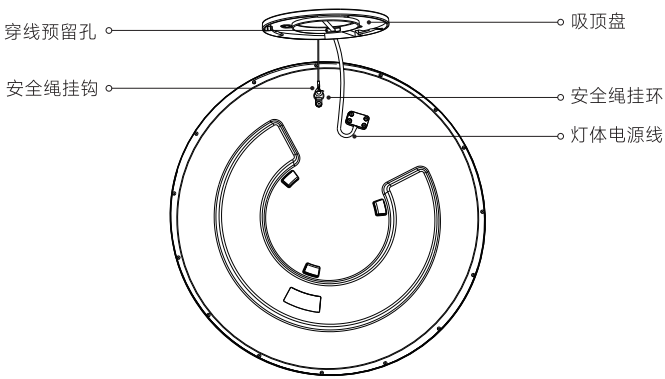


四、连接电源线

1. 将灯体电源线的一端对准吸顶盘侧面的穿线预留孔入口，穿入并从穿线预留孔另一端引出。

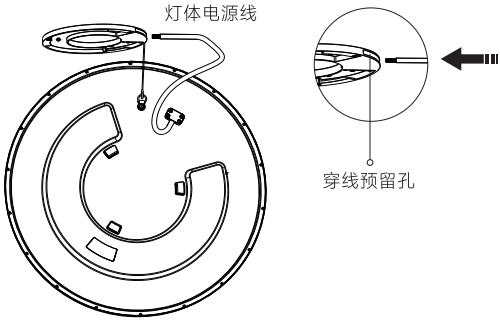


2. 将灯体电源线与天花板电源线连接：先将灯体电源线沿天花板捋顺；若线材过长，将多余部分整理为平缓弧形（禁止对折），收纳于灯体与天花板之间的空隙中再进行接线。接线完成后，请用电工胶带包裹连接处。




注意：接电源线前，务必确认电源总闸已断开，并用测电笔检测天花板电源线，确认无电后再操作；灯体电源线中棕色线为火线，蓝色线为零线，黄绿色线为地线。

五、安装灯体

1. 请先佩戴手套，先将灯体卡扣与吸顶盘上的灯体卡扣进入位置对齐，确保二者咬合位置匹配；双手平稳托住灯体两侧，保持灯体垂直不歪斜，向上轻推直至灯体与吸顶盘紧密贴合。

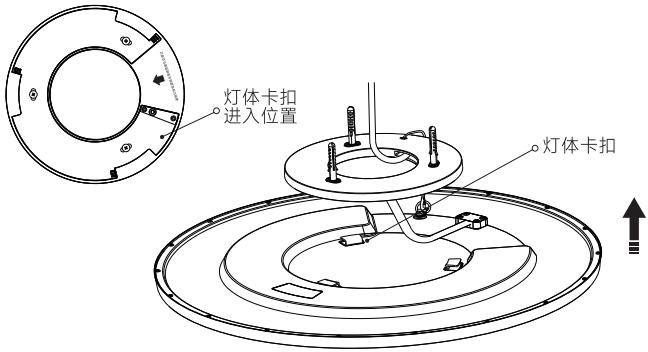


2. 确保贴合后，双手同时均匀发力，顺时针缓慢旋转灯体，直至感受到明显阻力、灯体无法继续转动，即完成安装。



顺时针旋转

提示：安装完成后，若灯体表面留有轻微指纹或灰尘，用干软布轻轻擦拭即可恢复整洁外观。

注意：吸顶盘与灯体间有 3 个卡扣，若旋转过程中出现卡顿、灯体倾斜，或部分卡扣未完全咬合，需先停止旋转并向上推动灯体，逆时针旋转使其与吸顶盘分离；分离后按上述步骤重新安装。



连接米家APP

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

5BB16573

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

使用

功能使用：

• 开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。

• 切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置：

• 普通开关重置：

通电时，7秒内通过墙壁开关开关灯7次（关灯后再打开为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。


• 凌动™开关重置：

通电时，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压回弹后为1次），当吸顶灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

基本参数

产品名称：固定式通用灯具
产品型号：9290041783
色温范围：2700–5700K
额定输入：220V~，50Hz，0.4A
额定输入功率：75W
功率因数：0.9
产品尺寸：Ø600 × 24mm
工作温度：-10℃~35℃
控制装置t_c：65℃

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：24J1166MF656的无线电发射模块
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙5.3
产品净重：约3.5kg
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.201-2023，GB 17625.1-2022，GB/T 17743-2021

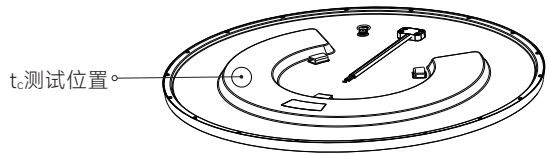

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。
部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家吸顶灯Pro 超薄 D60	1. 通电后光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法调节亮度 4. 产品原因无法调节色温

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

产品型号：9290041783

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

请保存说明书，以备将来参考。
若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取电子说明书。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.0

纸