

YEELIGHT

# Yeelight 氛围吸顶灯


# 产品介绍

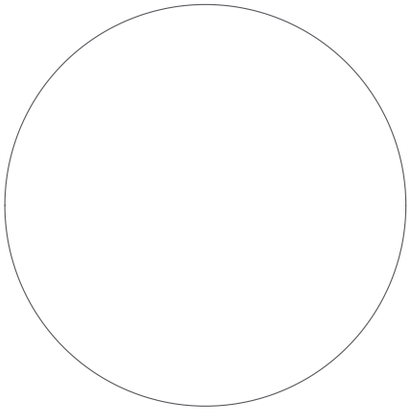

灯体正面图

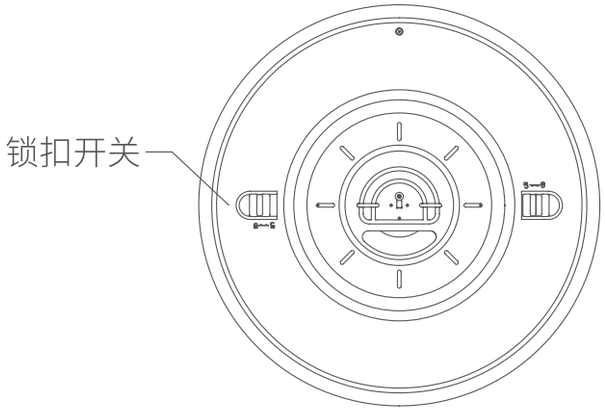


灯体反面图

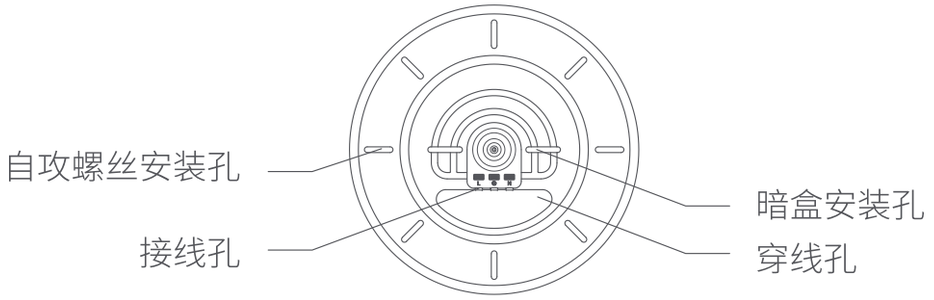


底座



× 2

自攻螺丝




× 2

膨胀管



× 2

公制螺丝




× 1

遥控器

# 安装说明

1.打开包装取出吸顶灯，向内推动锁扣开关，取下底座。

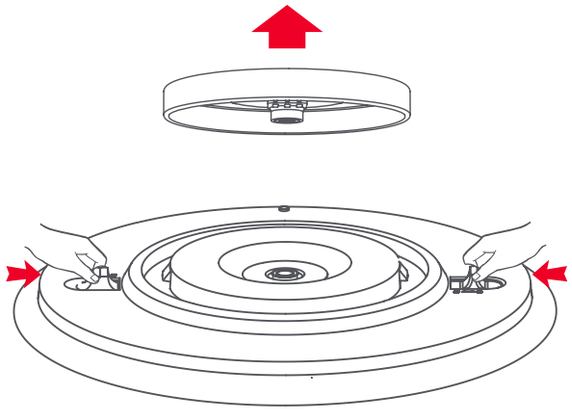


*请委托电气专业人员安装或者检修，以免发生危险


*安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当易引起坠落、失火、触电等事故。

2.安装底座


方案a：使用φ6mm的冲击钻在墙体开A两个L≥25mm的安装孔（如下图），将膨胀管放入安装孔内，随后将电源线穿入接线孔，用自攻螺丝把底座固定在天花板上，并确认底座安装牢固（推荐该方案）。

方案b：请检查灯盒两处安装点是否完整无损坏，确认完毕后，将电源线穿入接线孔，用公制螺丝把底座固定在天花板灯盒上，并确认底座安装牢固。

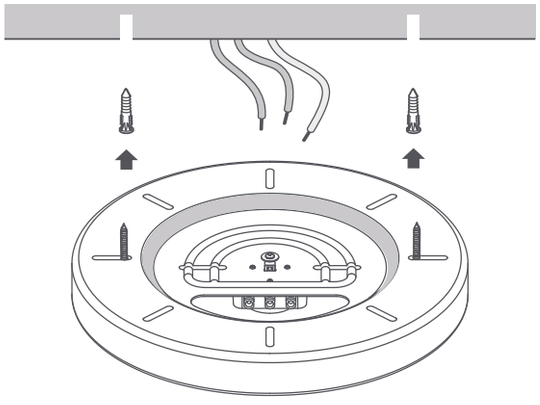


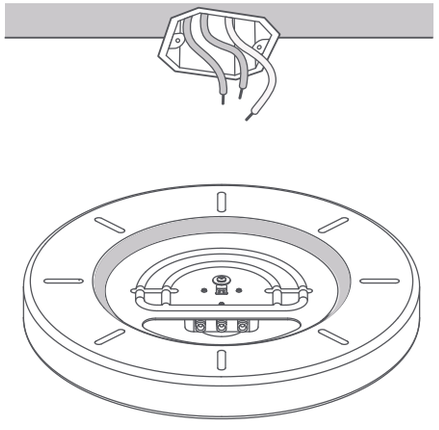


3.接线孔适用于截面积为1.5-2.5mm2的电源导线，将电源线剥出11-13mm，并将零线、火线、地线接入吸顶灯。




*电源导线为实心或绞合硬导线

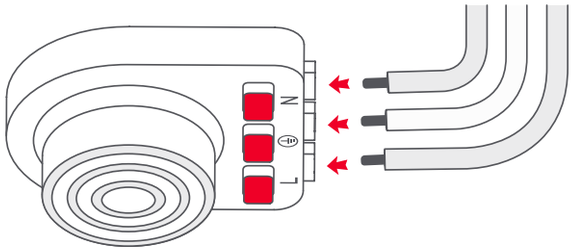



将零线、地线、火线依次接入标有N、⏚、L标识的接线孔中。(电源线拔出时需要先按下接线孔上的红色按钮，再将其向外拔出)

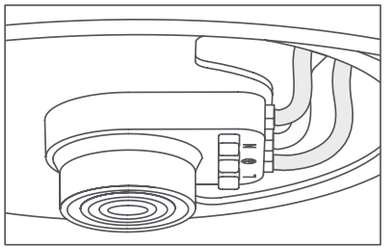


将电源线整理如图所示，并检查接线是否牢固。

* 本产品必须接地。

4.双手握住灯体两侧边缘（注意双手不要按压发光面）对准固定底座，两侧同时向上轻轻推入，听到“咔哒”声后，即安装完毕。

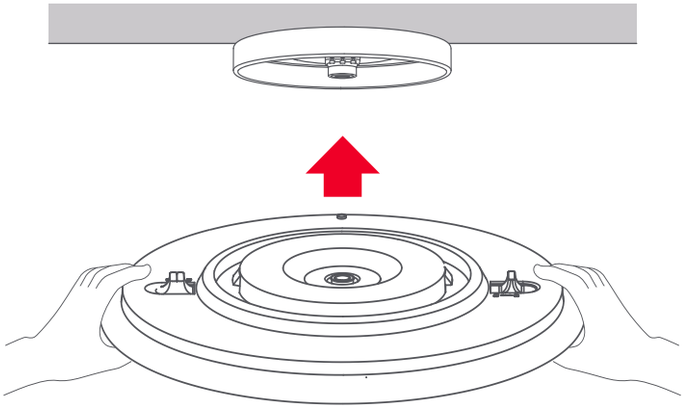

5.安装 完成后，请务必左右旋转并上下拉拽灯体，以确保锁扣开关已经卡合到位。

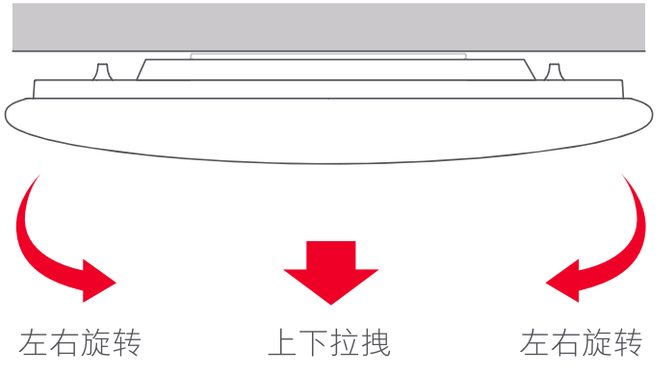


*安装后，请务必确认安装是否到位，若安装不当，产品有掉落的危险。

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

* 本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight 氛围吸顶灯”。

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

## 恢复出厂设置


使用电源开关连续开关5次（每次开2秒，关2秒），吸顶灯会出现呼吸效果，呼吸5秒灯会自动重启，即已恢复灯到出厂设置。

*当吸顶灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。


## 产品特点




氛围彩光



色温调节



亮度调节




月光夜灯




高显色指数



快装功能



智能联动



固件升级

## 基本参数

产品型号：YLXD013-B
YLXD013-C
功率因数：＞0.9
工作温度：-10°C-+40°C
工作湿度：0%-85% RH
灯珠色温：2700K-6500 K
额定输入：220-240V～50/60Hz  Max. 0.23A
额定功率：50W(141×1W/LED模块)
50W(141×1W/LED模块)
支持平台：Android 4.4 & iOS 9.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IE EE 802.11 b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2BLE
工作频率：2417-2472 MHz（WiFi） 2402-2480 MHz（BT）

## 安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电源可能会损坏产品并带来安全隐患；
2.此灯具光源为非用户替换光源，此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
3.吸顶灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
4.本灯具颗有遥控器及手机软件进行控制，有遥控器或手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能会引起人体触电，甚至死亡。



*安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电或灯体坠落等事故。



*请委托电气专业人员安装或检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品

制造商：青岛易来智能科技股份有限公司