小米米家智能开关(单开单控)
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠ 安全警告及注意事项

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 安装、更换、拆卸灯具前，请断开电源开关。
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 勿将本产品置放于靠近热源的地方。
- 勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

基本参数

产品型号：DHKG01CM　　额定输入：220V ~ 50Hz

无线连接：低功耗蓝牙　　CMIIT ID：2022DP9037

防护等级：IP30　　工作温度：-10℃~40℃

负载种类：节能灯　LED灯　白炽灯　荧光灯　，μ

最小支持：3W节能灯 / 5W LED灯 / 16W荧光灯


额定负载：≤200W（其中LED负载仅适用于外部镇流光源）

产品尺寸：86 × 86 × 37.2mm

执行标准：GB/T 16915.2-2024

产品介绍

感谢使用本产品。本产品是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合米家网关可实现米家APP远程控制、定时控制、小爱语音控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

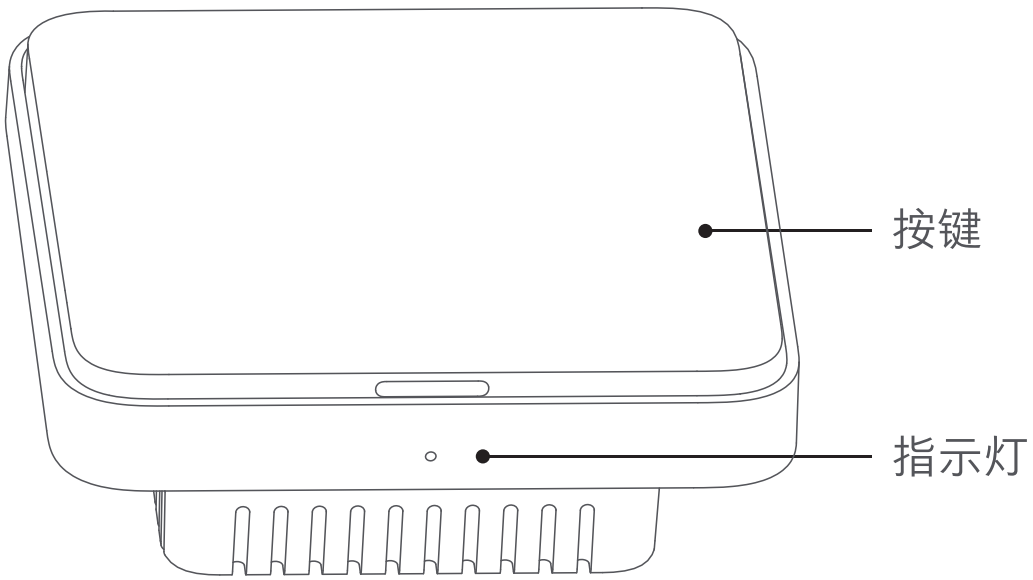


说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装方法

⚠ 安装前请确认家庭电源总闸已关闭!

1. 用指尖扣住图中卡槽位置，打开按键盖板。

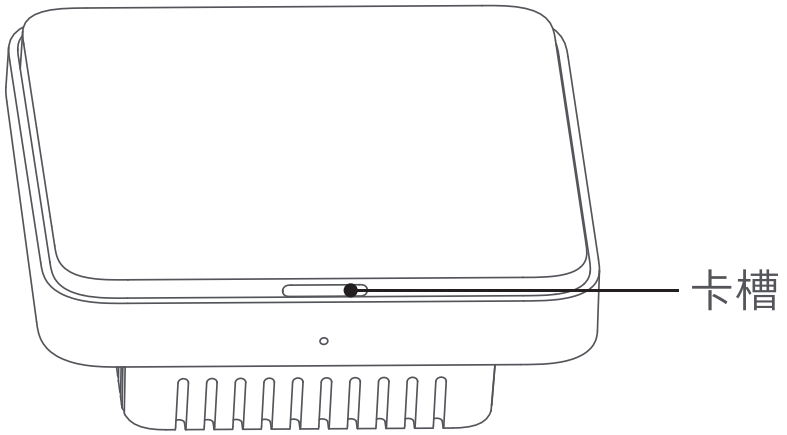


2. 按接线原理图接线。

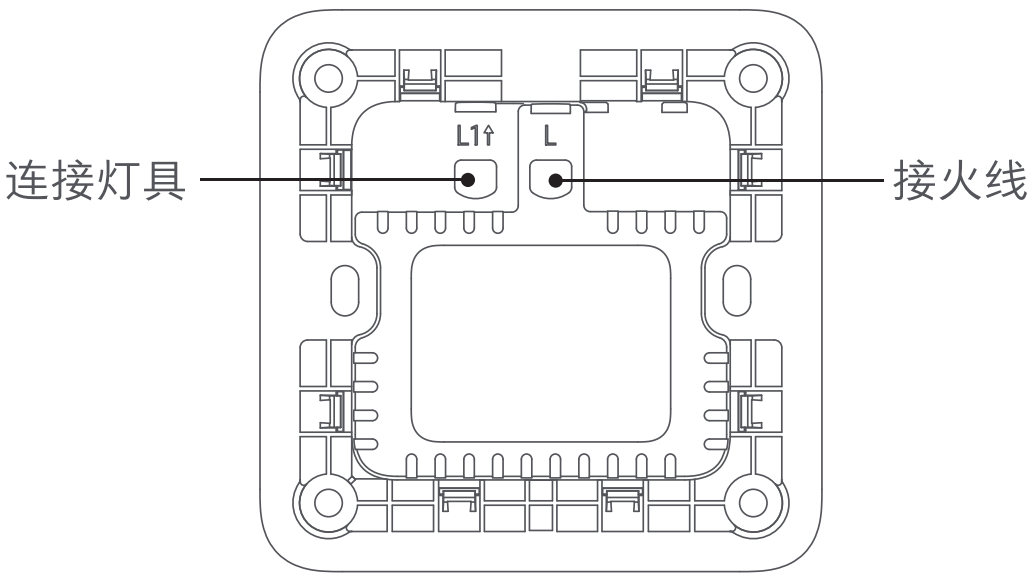


本产品在实际安装使用时，需在工作回路上配置相应规格的过电流保护装置，将电流控制在35A内。

3. 使用螺钉将开关固定到墙壁接线盒，并将电源开关拨到“通电”位置。

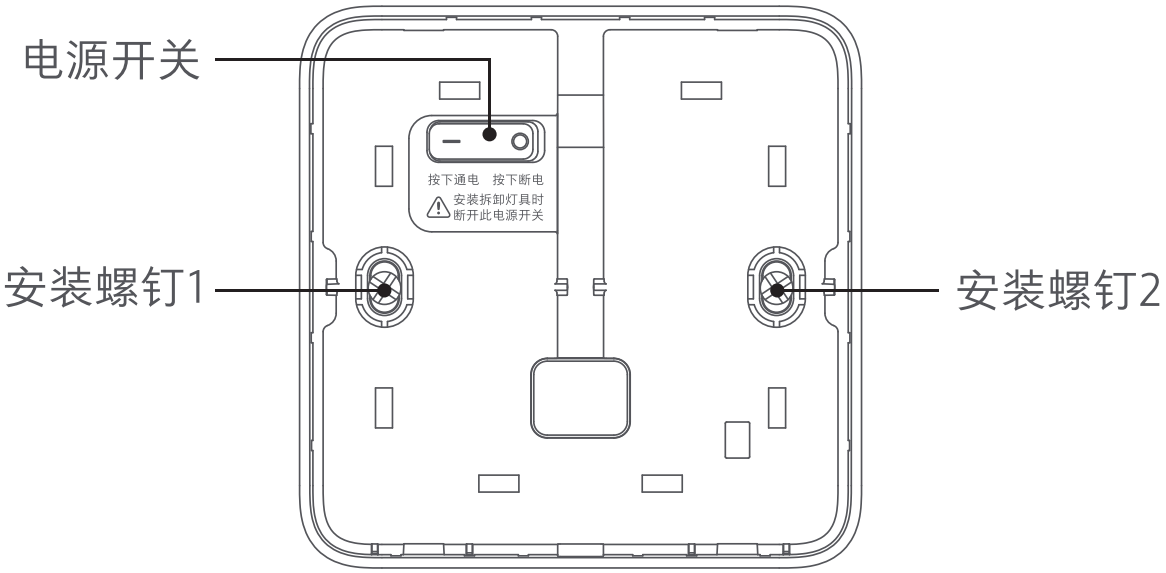

4. 重新装上按键盖板，安装完成。

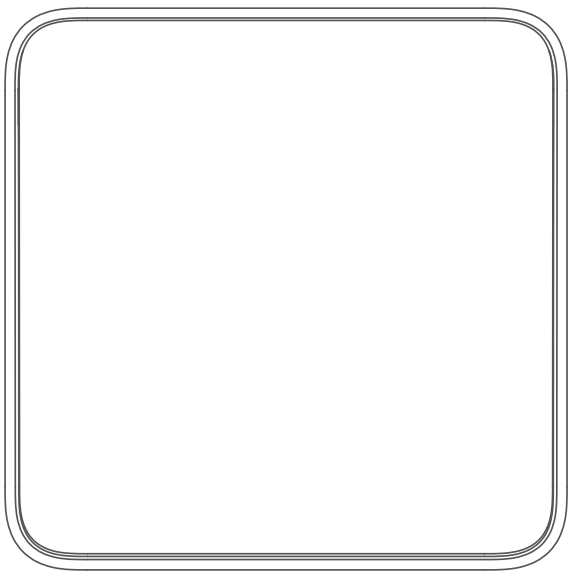

该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上，该产品铭牌标签置于产品背面。

连接米家APP

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细指南。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加小米米家智能开关（单开单控）。



4C9119D9

语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本。

2. 确认智能开关已通电。

3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”。

4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一小米账号下，才能实现智能联动。

按键说明

按键	功能
短按一次	开/关
开灯状态下，长按任意按键，待橙灯闪烁2次后松手，接着再次长按，待橙灯一直闪烁	重置 （解除与米家APP的绑定）

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
蓝色亮5秒关闭	通电正常
蓝色常亮	米家APP绑定成功
蓝色闪烁	升级中
橙色闪烁	与米家APP快连等待中
橙色常亮	超时未绑定(重置后可绑定)

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）
外壳	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○
部件名称	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○
印刷电路组件	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



小米米家智能开关（单开单控）产品保修说明

小米米家智能开关（单开单控）售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米米家智能开关（单开单控）	1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 开关控制功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816

服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

