云米 AI 智能开关 Master（零火一键/二键/三键）

功能使用说明书

目录

01 产品简介

02 产品参数

03 指示灯说明

04 安装说明

05 配网说明


06 按键功能

07 断电记忆功能

08 语音控制

01 产品简介

云米 AI 智能开关 Master 系列零火开关，有白色和灰色两种配色，外观优雅触感细腻，支持蓝牙 Mesh 协议，配网完成后可以通过米家或云米 APP 进行远程控制和定时设置等。同时每个按键可以转换为有线开关/场景开关/泳动开关等多个模式，在 APP 上进行配置，联动全屋家电组成多种智能场景，实现专属的智能生活。

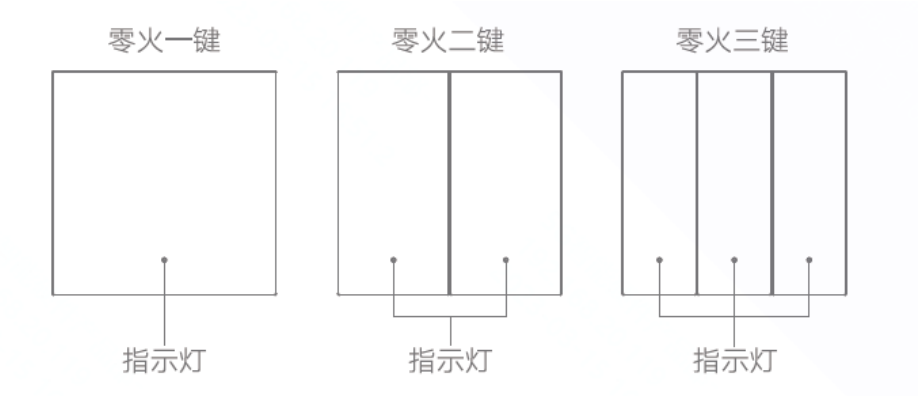

02 产品参数

产品名称	云米 AI 智能开关 Master（零火一键）	云米 AI 智能开关 Master（零火二键）	云米 AI 智能开关 Master（零火三键）
产品型号	白色：SBT11MW 灰色：SBT11MB	白色：SBT12MW 灰色：SBT12MB	白色：SBT13MW 灰色：SBT13MB
产品尺寸	86*86*36.5mm		
输出电源	220V~50Hz μ		
负载功率	白炽灯≤1000W/路，LED 灯≤400W/路 总负载≤2200W		
工作温度	0℃~40℃		

工作湿度	5%～95%RH(无冷凝)
通讯方式	蓝牙 Mesh
执行标准	GB 16915.1-2003；GB/T 16915.2-2012

03 指示灯说明

指示灯有蓝色和白色两种，蓝灯作为配网指示灯，只最左边按键才有。联网后可通过 APP 设置是否打开指示灯以及指示灯的反转。默认的指示灯状态如下：

动作	指示灯状态
进入配网模式	蓝灯快闪
配网成功	蓝灯常亮 5 秒后熄灭
配网失败	蓝灯直接熄灭
继电器通着电（APP 可设置反转）	白灯常亮
继电器断电（APP 可设置反转）	白灯熄灭
有线开关模式：单击按键	已配网：白灯亮或者灭 未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再亮或灭
场景开关模式：单击按键	已配网：白灯先闪烁 2 次，白灯再保持之前状态 未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再闪烁 2 次，白灯再保持之前状态
泳动开关模式：单击/双击按键	已配网：白灯先闪烁 2 次，白灯再常亮 未配网：蓝灯先闪烁 2 次，白灯再闪烁 2 次，白灯再常亮

04 安装说明

1、安装前准备：


（1）确认包装内配件齐全。

（2）准备十字螺丝刀。


（3）安装前请确保电源总闸关闭。注意：开关安装涉及强电，建议请拥有电工证的专业电工师傅安装操作。

2、安装步骤：


（1）扣开盖板：从边缘轻轻撬开面板（一键扣开一个面板，二键扣开两个面板，三键扣开三个面板）



（2）连接线路：使用螺丝刀拧松智能开关背面连接线柱螺柱，将火线接入开关的 L 口，零线接入开关的 N 口，灯控线接入 L1/L2/L3 口，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

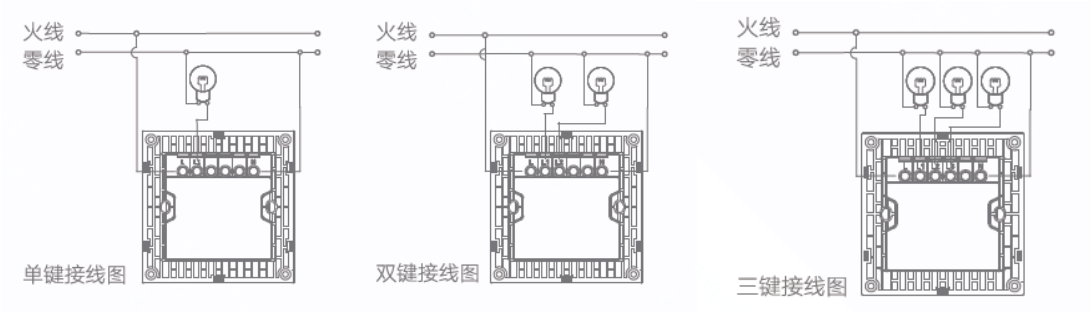

（3）固定并扣回面板：使用附送的螺丝将开关固定在墙壁的接线盒底座上，并扣上按键盖板。

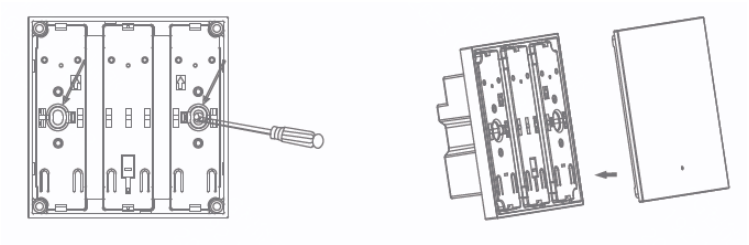

（4）上电使用：开启电源总闸，蓝色指示灯快闪，表示产品可以进行配网正常使用。

05 配网说明

本产品已接入米家和云米 APP，可根据需要选择其中 1 个 APP 来使用，由于 APP 或平台升级更新，实际操作可能会存在差异，请以最新 APP 指引进行操作。

1、配网前准备：

（1）扫码下载 APP：

米家 APP　　云米 APP

（2）本产品需配合小米或云米的网关使用，设备配网前请先确保网关已完成配网，且网关和开关在同一个空间内，小米网关包括小爱音响、小米中枢网关等，云米网关包括“云米 AI 超级开关 HomePad S”或者“云米 AI 智能网关 Master”等。

2、配网过程：

（1）设备初次上电或者长按任意按键 8 秒以上，会进入配网状态，此时蓝色指示灯快闪；

（2）设备完成安装并上电后，手机端打开蓝牙，打开云米或米家 APP，点击右上角“+”图标，自动扫描附近可添加的设备或者搜索对应开关，最后按 APP 提示完成配网。

06 按键功能

通过“按键设置“可选择按键的功能，智能开关的按键支持”有线开关“、”场景开关“、”泳动开关“三种模式。

模式类别	说明
有线开关模式	默认模式，和常规开关一样，单击按键可控制线路的通断电
场景开关模式	线路的通断电保持切换前的状态，单击按键作为智能场景的触发条件来使用
泳动开关模式	线路保持常通电状态，单击按键可打开/关闭具备泳动功能或凌动功能的智能灯，使灯具关灯但不离线；双击按键可一键关闭该线路上所有支持云米泳动功能的智能灯

07 断电记忆功能

断电记忆关：断电后再次来电，开关关闭；

断电记忆开（默认）：断电后再次来电，开关能恢复到断电之前的状态。

08 语音控制

连接云米 APP 后，支持使用“云米小 V“唤醒词来语音控制云米 AI 智能开关 Master 系列产品，目前支持通过云米 HomePad 系列产品、云米带屏冰箱系列产品、云米电视系列产品等带语音交互的云米智能设备来控制。

注：使用云米小 V 支持的语控包括但不限于以下这些：

云米小 V，打开/关闭+“修改名字后的具体按键名称”

云米小 V，打开/关闭+所有的开关

云米小 V，查询“设备名称”的开关状态

连接米家 APP 后，支持通过小爱音箱，采用“小爱同学”来唤醒进行语音控制，详细控制命令请参考小爱音箱的技能。