
Yeelight 智能开关PRO（单键）

说明书

专注　创新　极致

根据公司业务发展情况，产品可能调整，具体功能及内容也可能随之动态调整，公司不能保证相关包装及说明书及时更新，顾客请以实际使用时的功能及内容为准。

产品示意图

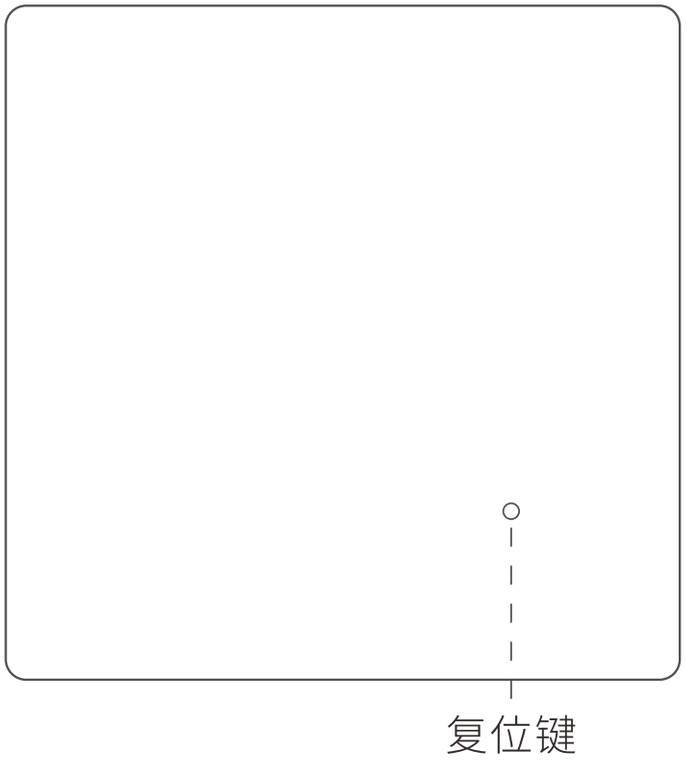

产品参数


名　　称	Yeelight 智能开关PRO (单键)	工作温度	-10°C~40°C
产品型号	z1pro1	通信协议	蓝牙Mesh
工作电压	100~240Vac 50/60Hz	输出电流	10A Max (单路)
单路负载	1000W Max	LED负 载	200W Max

产品功能说明

功能	说明
手机远程控制	连接米家APP实现手机控制;
语音控制	可用小爱同学音箱控制;
智能联动	联网后可跟米家上所有智能设备进行联动控制;
智能定时	在米家APP上可以设置定时到某个时间开，某时间关;
转 无 线	按键变为全新无线开关，通过创建自动化场景来实现控制其他智能设备;
智能场景	创建智能场景，实现与其他智能设备的联动;
日志显示	查看设备的操作记录;

使用方法: 与米家带蓝牙mesh的网关或小爱同学音箱配对使用。

接线原理图

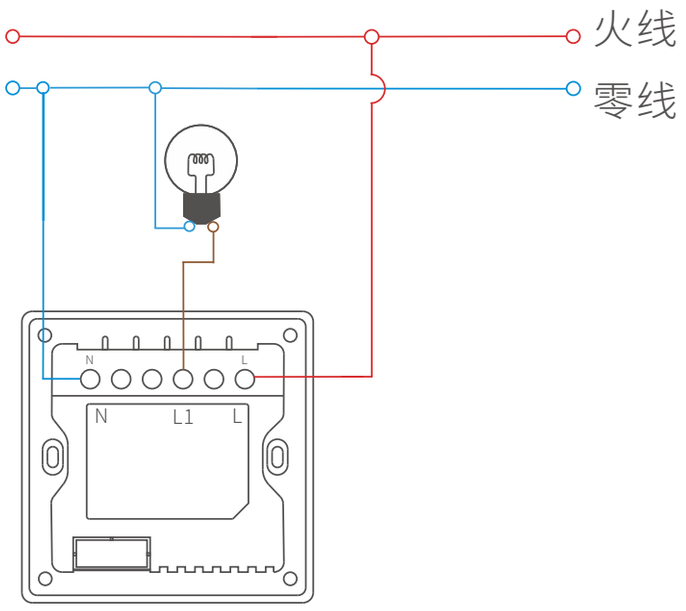

单键接线图

颜色备注: 灯线 火线 零线

产品清单


1.智能开关一个;

2.固定螺丝两颗;


3.使用说明书与保修卡一份;

安装方法


1 用螺丝批撬开卡扣

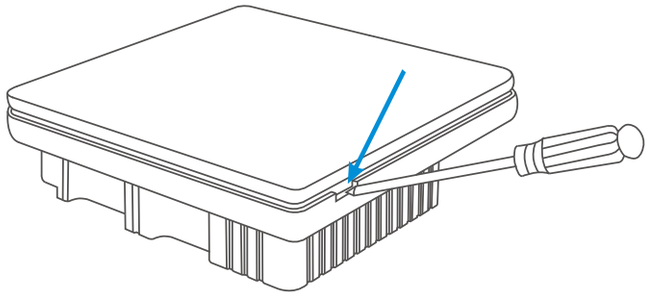


2 将上盖取出

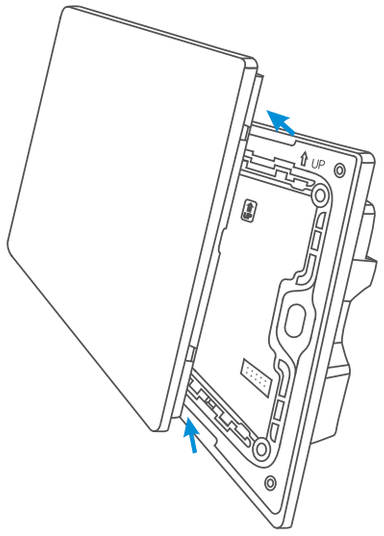

3 按原理图接好线后,将开关嵌入86底壳上，用固定螺丝批固定好在86壳上

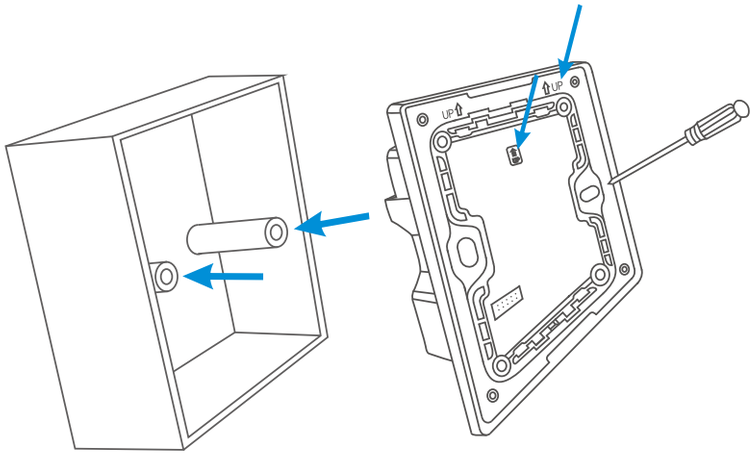

4 将上盖按对应方向(UP)与开关贴合

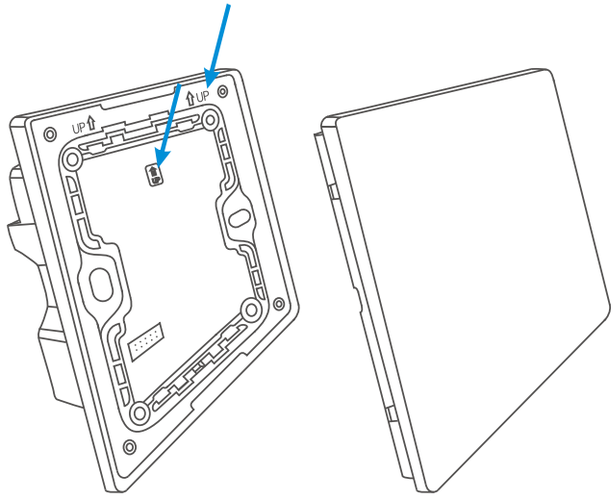

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家,可通过米家APP控制,或小爱同学语音操控。"已接入米家"(works withmijia)和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注意:本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控,可搭配产品列表请扫码查阅:

扫描产品二维码,或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP;已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

网关二维码

配网二维码

注意:

将设备连接前,务必在mesh网关或小爱音箱的app页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用。

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

添加设备

方法一

1. 请确保小爱音箱或网关已配网并升级至最新版本(详见小爱音箱或网关说明书)
2. 先短按开关复位键3次，接着第4次保持按键长按，直到所有开关指示灯闪烁，则进入配网模式。
3. 对小爱音箱说："小爱同学，发现设备"，根据语音引导完成添加。

方法二

1. 请确保小爱音箱或网关已配网并升级至最新版本(详见小爱音箱或网关说明书)
2. 先短按开关复位键3次，接着第4次保持按键长按，直到所有开关指示灯闪烁，则进入配网模式。
3. 点击米家APP右上角"+"进入添加设备页面，再点击右上角"⌜⌝"，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

设备解网

方法一：在米家APP上点击进入设备的设置页面，下拉点击"删除设备"。

方法二：先短按开关复位键3次，接着第4次保持按键长按，直到所有开关指示灯闪烁，则解网成功。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：


“小爱同学，打开客厅的灯”　“小爱同学，关闭卧室灯”　“小爱同学，关闭所有灯”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。




该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。智能场景联动示例：

当门锁打开时，智能开关打开灯光

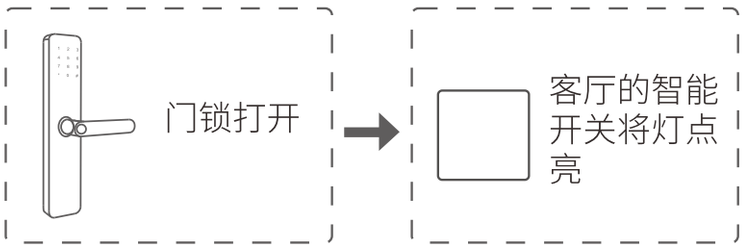

人走过人体传感器时，厕所的智能开关打开灯光

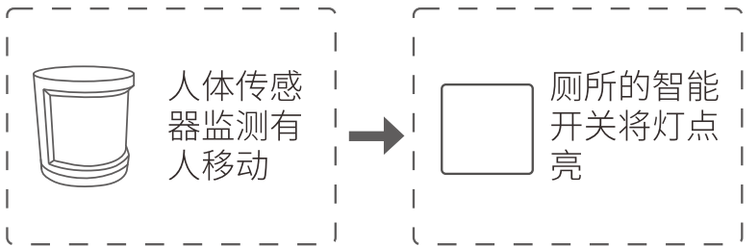

更多联动功能，可以点击APP "智能"页面右上角的"+"，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

售后政策

三包规定

1.自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受退货或换货服务。

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受换货或维修服务。

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定,可免费维修服务。

质保性能故障

1.产品不通电,或通电无法正常开机。

2.设备按键无法正常使用。

3.其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。

2.已超过三包有效期。

3.火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。

4.因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准，对任何非本公司直接发表的与产品相关申明，本公司将不承担任何义务。

合格证

型　　号：_ _

检验工号：_ _

生产日期：_ _



保修卡

用户名称：_ _

联系电话：_ _

联系地址：_ _

* 为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。