小米智能开关Pro使用说明书


⚠ 安全须知

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关；
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

产品介绍

本产品是一款可控制灯具电源通断的智能开关，采用单火、零火通用设计，基于家中单火、零火施工情况，可自行选择接线方式。配合米家蓝牙Mesh网关可实现米家APP远程控制、定时控制、小爱语音控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

注意：本产品仅限室内环境中使用

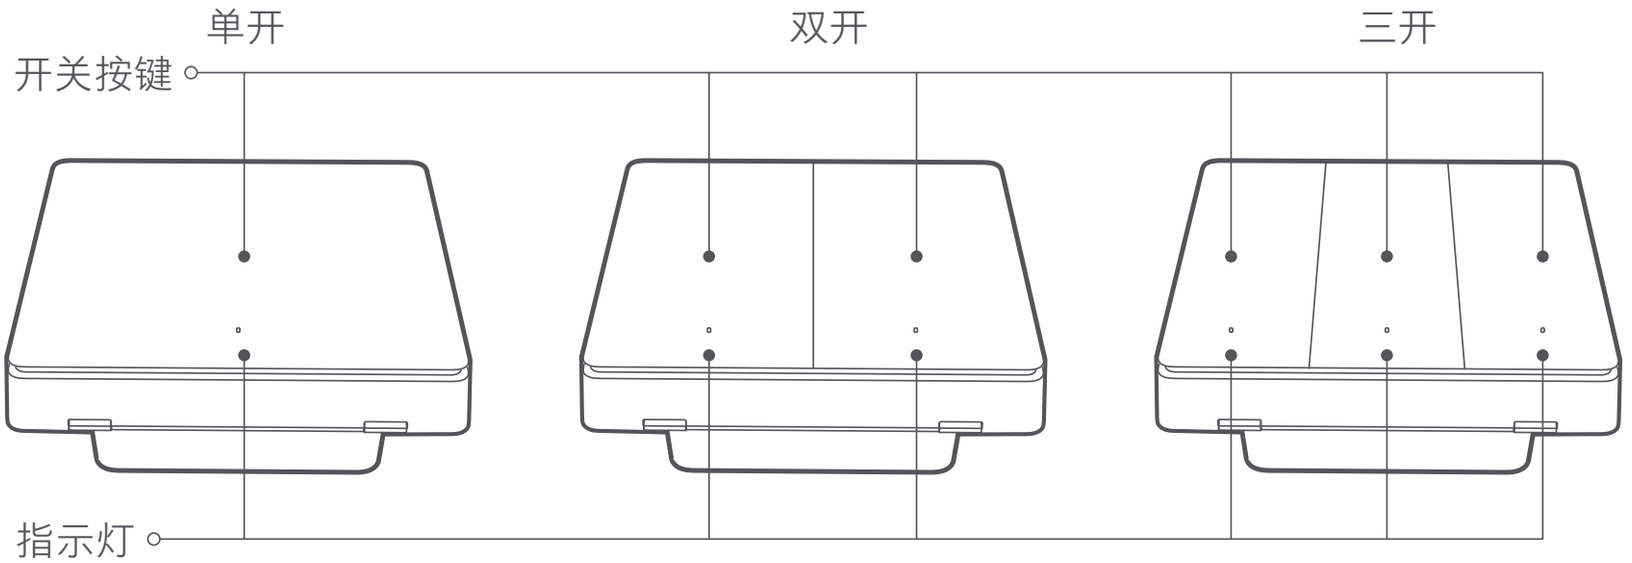

说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装方法

（此处以三开为例，单开仅有L1，双开有L1、L2，三开有L1、L2、L3）


⚠ **安装前请确认家庭电源总闸已关闭！**

❶ 使用一字螺丝刀撬开开关面板。

注意：请勿直接撬起按键。

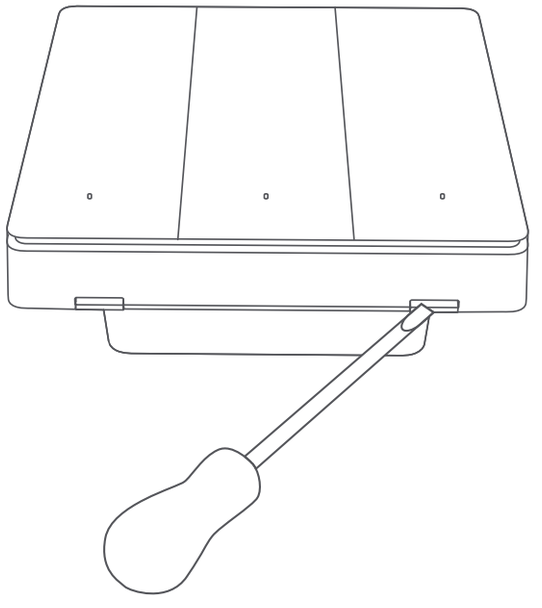


❷ 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔（根据家中布线是否留有零线选择是否接入），将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

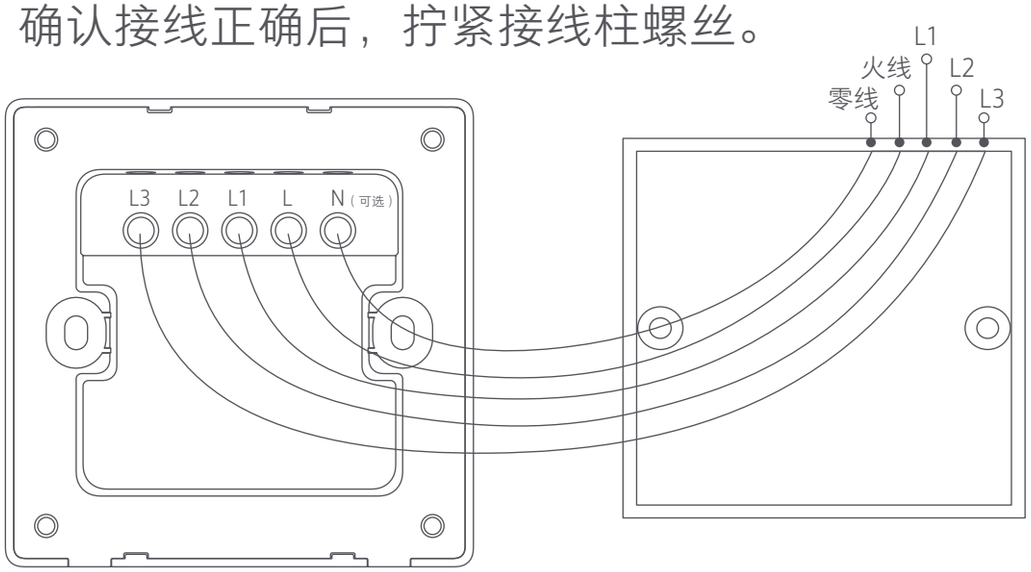


提示：L1、L2、L3分别对应智能开关的左、中、右键。


❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板。

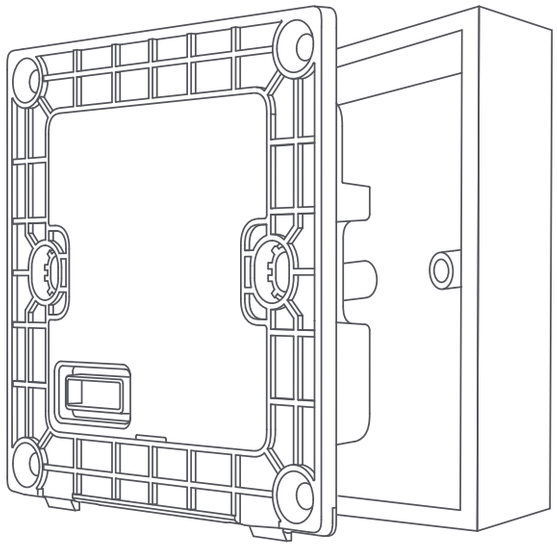

使用螺丝固定到接线盒上

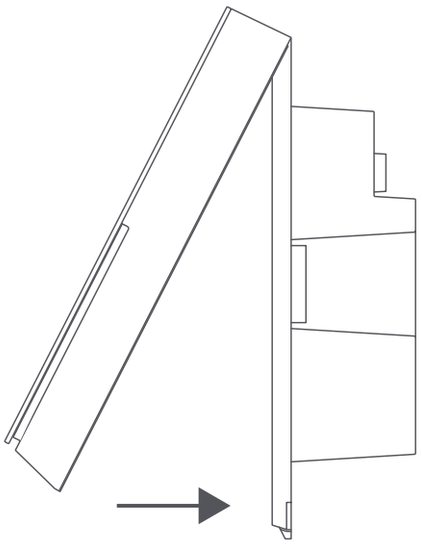

面板倾斜向下，顶部扣上卡槽

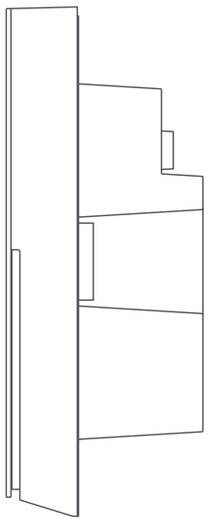

面板下部直接下压扣合，安装完成

提示：安装时，请勿将螺丝拧得过紧，以免开关面板变形导致按键无法触发开关。

❹ 开启电源总闸，按下开关按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

连接米家APP

支持小爱同学控制

已接入米家
works with
mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

E5BCAD8A
单开

25E1F46D
双开

CAD31FB9
三开

添加设备

1. 打开米家APP，并登录账号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；
3. 点击添加设备页面右上角“ ”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本；
2. 确认智能开关已通电；
3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令: “小爱同学，发现设备”；
4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一账号下，才能实现智能联动。

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
红色常亮	过温/过载
白色指示灯亮1秒后指示灯熄灭	初次通电/重置成功
红色闪烁	待连接
白色闪烁	设备OTA 升级
白色指示灯常亮且高亮	继电器打开
白色指示灯常亮且低亮	继电器关闭

按键说明

按键	功能
短按一次。	开/关
长按任意一个按键5秒，指示灯红色闪烁2次后松手， 再次长按该按键 5秒，直至指示灯红色持续闪烁。 提示：为防止误触发，第一次长按有效时间为5-10秒。	设备重置

基本参数

	小米智能开关Pro（单开）	小米智能开关Pro（双开）	小米智能开关Pro（三开）
产品型号	XMQBKG04LM	XMQBKG05LM	XMQBKG06LM
产品尺寸	86 × 86 × 33.5mm		
额定参数	220V~ 50Hz		
无线连接	低功耗蓝牙（Mesh）		
额定负载	白炽灯≤2200W（总路数），节能灯、LED灯、荧光灯≤400W（总路数）		
最小负载	Min 3W（单火），无限制（零火）		
负载种类	白炽灯 节能灯 LED灯 荧光灯 , μ		
工作温度	-10℃ ~ 40℃		
工作湿度	0%~95% RH，无冷凝		
执行标准	GB/T 16915.2-2012		

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2019DP6424的无线电发射模块。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

小米智能开关Pro产品保修说明

小米智能开关Pro售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能开关Pro（单开） 小米智能开关Pro（双开） 小米智能开关Pro（三开）	1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 开关控制功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号
南山智园崇文园区1号楼801-804



版本号：V1.0