


WIFI 智慧扩充插座 P2



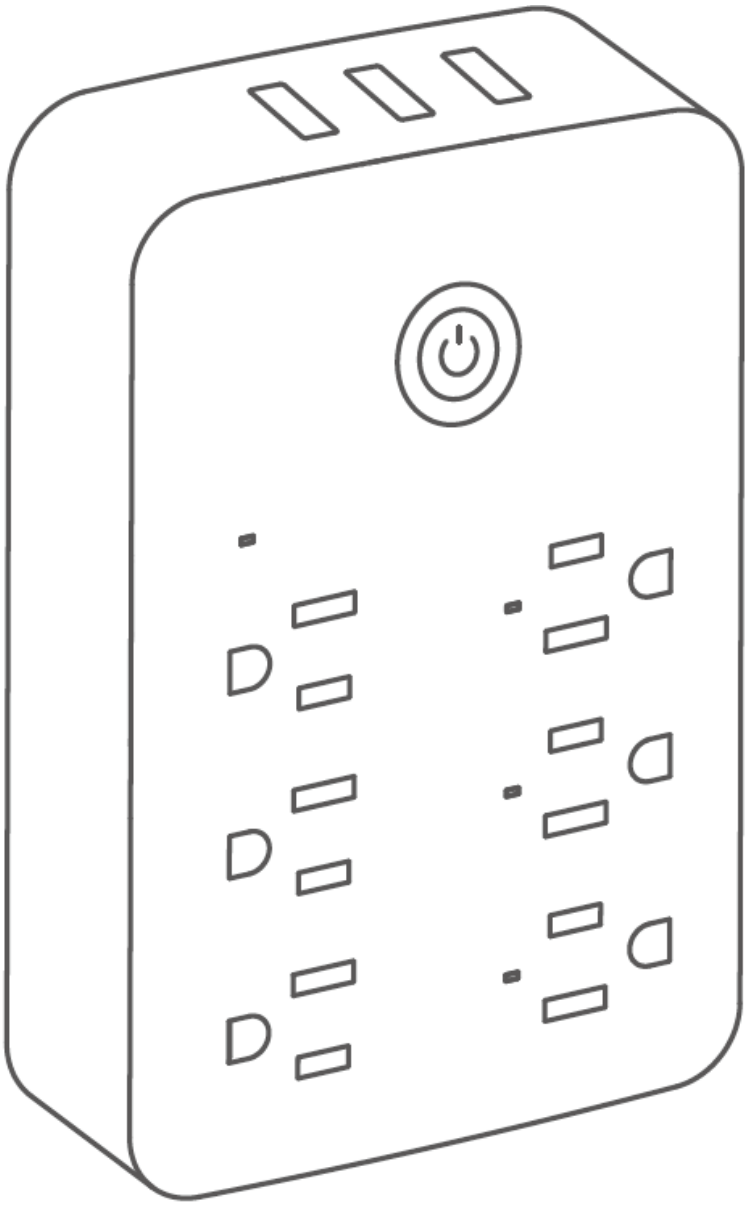

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

一、安装米家 APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP；已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接页。

产品二维码


二、添加设备

① 打开米家 APP，并登录帐号；

② 点击 APP 首页右上角“+”，进入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角“⊡”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

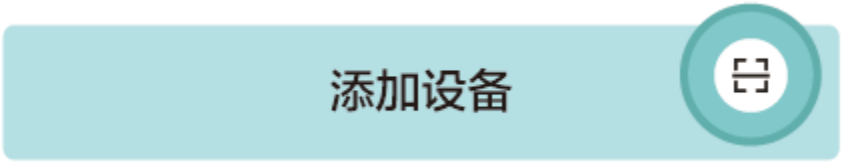


提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

三、小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

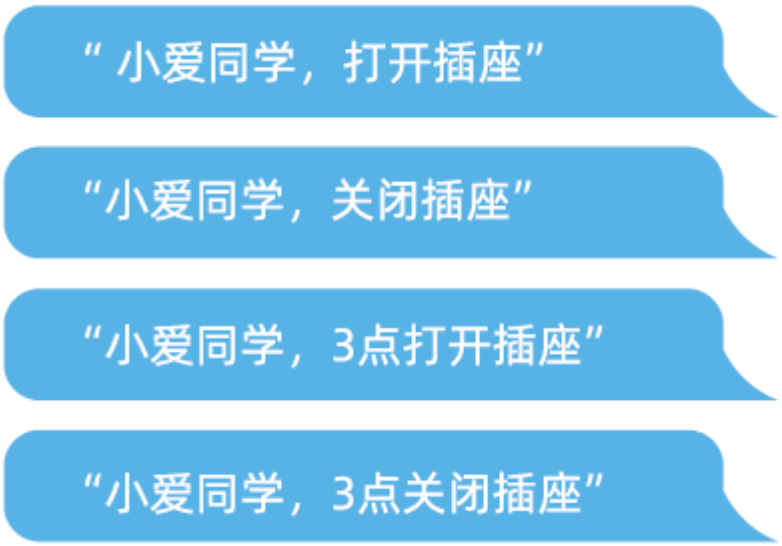

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

四、智能场景联动

该产品可以通过米家 APP 创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

人体感应器，如果检测到家里有人时，就打开插座




人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭插座



更多联动功能，可以点击 APP “智能”页面右上角的 “+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件或者执行动作，自行创建智能联动场景。



五、产品介绍

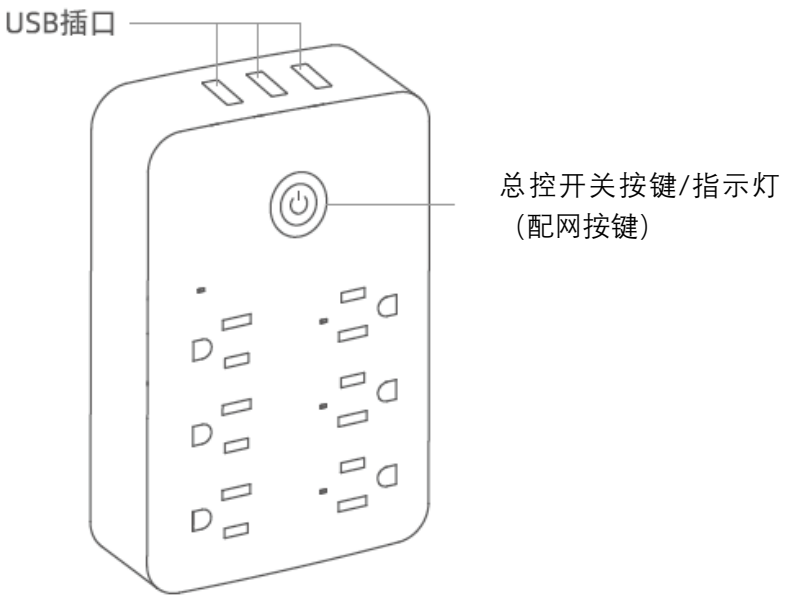

*按键说明

总空开关键：按 1s 对设备的电源开关进行切换；长按 5s 回复出厂设置，红色指示灯闪烁。

分控开关键：按 1s 对单个插座的电源开关进行切换

*指示灯颜色说明

ALWAYS ON：指示灯红灯常亮，AC 常规插座通电状态；

电源按钮指示灯：红色指示闪烁表示正在进行配网，蓝灯常亮表示配网成功。

分控指示灯：3 组 AC 支持分控，红色指示灯常亮表示插座已通电。无分控指示灯的 AC 为常规插座，不支持分控。

*USB 输出说明

三个普通快充 USB 充电口（最大支持单口 3.1A 输出）

六、绑定语音音箱——小爱同学

① 下载小爱音箱 APP 并注册；

② 小爱音箱 APP 配对小爱同学

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备

在小爱音箱 APP 界面中选择智能家居，点击右上角”+”进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备；

④ 连接成功

可以通过语音命令控制设备。

注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家 APP。

七、功能

手机远程控制：手机 APP 远程控制插座开/关

智能控制：根据设定的场景，自动化控制插座

语音控制：支持小爱同学语音控制功能

智能分控：可以通过智能设备或物理按键分别控制设备开/关

定时功能：设置时间段开启和关闭

倒计时功能：设置 N 分钟后关闭

循环任务：设置生效时间段，根据设定，允许循环执行插座的开启->关闭

童锁功能：童锁功能启用时，其他任何操作键都会暂时失去其控制功能



远程控制



语音操控



智能分控

八、产品中有害的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	多溴联苯（PBB）	六价铬（Cr (VI)）	多溴二苯醚（PBDE）
PCBA	X	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ / T 11364 的规定编制

O：表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材 料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：本产品标有"X"的原因是：现阶段没有 可供选择的替代技术或部件。



本标识内数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为 10 年

九、保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产 品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的、不正确的使用本产品，如擅自拆卸产品各组成部件的、 超过保修期限、因不可抗拒为造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

警告：

1. 有多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

2. 请不要盘绕使用延长线插座。 若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于其额定值。

十、基本参数

产品型号：P2

输　　入：110V-240V~50HZ/60Hz

输　　出：15A Max. Single port 15A Max.

最大输出功率：1650W/110V 3300W/220V MAX3600W/240V

USB 输出：5V 3.1A Max.

通信频段：Wi-Fi

无线连接：802.17 b/g/n,2.4GHZ(only)

工作温度：-20~40°C

十一、联系地址

代理商：蓝点数位科技有限公司

地址：台中市北屯区祥顺路一段 436 号 1 楼

电话：0928803877

制造商：深圳市酷客智能科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固兴社区迪福路 12 号 A 栋 201、301

网址：www.gosund.net

服务电话：400-8826-189

米粉生活官方网站

扫码观看设定影片