
# YEELIGHT凌动智能开关

使用手册


已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

## 产品介绍

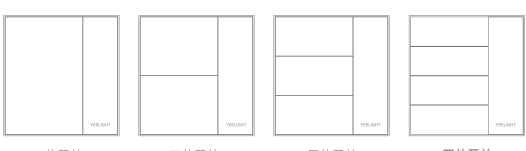


一位开关　二位开关　三位开关　**四位开关**




侧面　背面

## 接线原理图

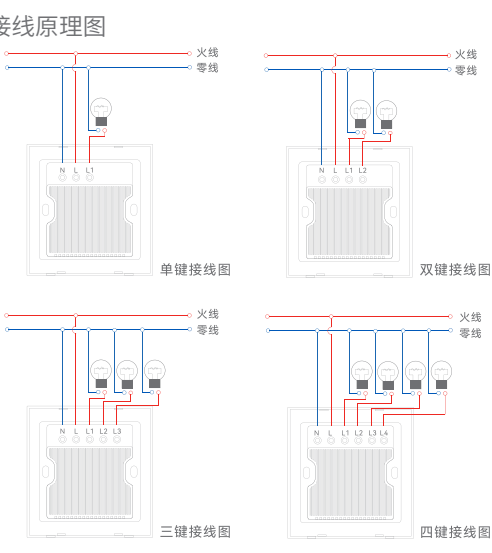



## 安全须知

为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装或拆卸。

安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电。

## 安装说明

1、撬开面板
2、检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线。
3、用安装螺丝把底座固定到暗盒里，注意安装过程螺丝不宜暴力过紧，以免导致外壳变形或损坏。
4、把面板扣紧在底座上固定。

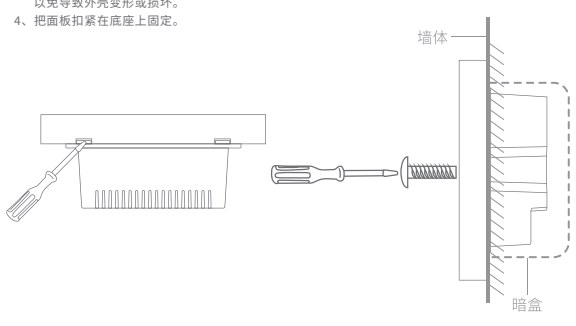


## 智能开关连接网




## 设备解网

方法一：在APP上点击进入设备操作页面，点击右上角“⋮”→“通用设置”>“删除设备”。

方法二：任意按键连续短按3下再长按5s，直到指示灯闪烁，表示重置成功，恢复出厂设置，进入配网状态。

## 入网设置

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

## YEELIGHT凌动智能开关三包凭证

三包凭证可沿此剪下 ◀

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____ 购机单位盖章

发票号码_____


YEELIGHT凌动智能开关三包凭证

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____ 购机单位盖章

发票号码_____


使用产品前请仔细阅读使用手册


制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品


## 按键说明




以三位开关为例

## 产品展示图



## 产品参数

| YEELIGHT凌动智能开关 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 开关类型 | 单键 | 双键 | 三键 | 四键 |
| 产品型号 | N5-ZNMB-1AC | N5-ZNMB-2AC | N5-ZNMB-3AC | N5-ZNMB-4AC |
| 尺　寸 | 86*90*11.2mm | 负载功率（每路） | 阻性负载-MAX800W | |
| 工作电压 | 220V~50Hz | | 容性负载-MAX300W | |
| | | | 感性负载-MAX500W | |
| 工作温度 | -10℃~+45℃ | 控制软件 | 米家APP丨小爱同学 | |
| 通信协议 | 蓝牙Mesh | 版　本 | 1.0 | |

## 保修政策

智能墙壁开关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；
2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。

## 非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 Pb | 汞 Hg | 镉 Cd | 六价铬 Cr(VI) | 多溴联苯 PBB | 多溴二苯醚 PBDE |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 无线模块 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下；

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

本标示内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。