

米家智能香氛机
使用说明书

01 产品介绍 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

❶ 主机

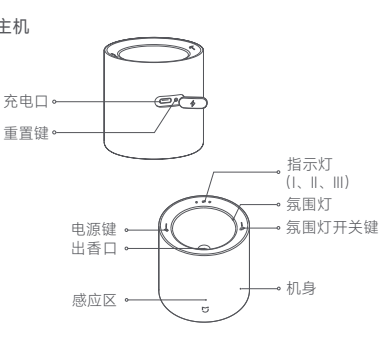


❷ 香氛液



提示: 说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


02 安装

❶



取出香氛液，逆时针拧开瓶盖

❷



顺时针旋转机器，与香氛液瓶固定

使用

提示: 首次使用前请将香氛机充满电。打开机身充电口的硅胶塞，将充电线插入充电口并接通电源即可充电。充满电后请盖好硅胶塞。

03 操作说明

开关机/切换挡位

短按开机，长按2秒关机。开机后，短按可循环切换1挡-2挡-3挡-关机。

挡位介绍

产品出香挡位分1、2、3挡，出香间隔分别为20分钟、15分钟、10分钟，单次出香时长为2秒
机身指示灯1~3挡显示分别为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

开/关氛围灯

短按开/关氛围灯。

重置

用针状物长按重置键7秒以上，氛围灯橙色闪烁表示重置成功。重置后连接APP需重新配网。

04 注意

1. 每次出香结束后，香氛机会自动进入待机状态，等待下个周期再启动出香。待机状态下指示灯长亮。
2. 香氛机有出香感应功能，感应到人接近时会立刻出香（此功能需在米家APP中开启）。
3. 香氛机的氛围灯也具有感应功能，感应到人接近时会长亮15秒（此功能需在米家APP中开启）。

指示灯状态说明

香氛机状态	指示灯状态
开机	1挡灯长亮
关机	熄灭
挡位切换	对应挡位灯长亮
低电量	橙色长亮
出香中	长亮
香氛机状态	**氛围灯状态**
等待配网	橙色闪烁
配网中	蓝色闪烁
配网完成	蓝色长亮3秒后熄灭

香氛机状态	电量	指示灯状态
充电	0~33%	1颗指示灯闪烁
	33%~66%	2颗指示灯闪烁
	66%~99%	3颗指示灯闪烁
	100%	白色长亮 20秒后熄灭

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

已接入 米家APP　　支持 小爱同学控制

05 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。

5AC89ACB

提示: 由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

添加设备

1. 打开米家APP，并登录帐号；
2. 点击APP首页右上角"+"，进入添加设备页面；
3. 点击添加设备页面右上角" "，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

提示: 产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称完成设备添加。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。
其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

06 维护与保养

如需清洁，建议在关机状态下使用湿毛巾轻轻擦拭香氛机表面。

注意事项

- 请勿将本产品浸入水中或用水直接冲洗，以免发生短路现象。
- 安装或替换香氛液时，请勿倾斜瓶身。如有少量液体流出属正常现象，擦拭干净后可正常使用。
- 建议使用配套香氛液进行替换，以免造成机器故障。
- 将本产品存放于通风干燥处，避免阳光直射或靠近热源。
- 请勿放置于车内使用。
- 请勿倾斜或倒置。
- 请远离出香口，避免直接吸入。
- 香氛液请勿吞服，如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗。
- 因个体差异，极少数人群在使用过程中可能会有过敏现象，如有过敏现象请停止使用，必要时及时就医。
- 充电时，请使用5V⎓0.5A的电源适配器（需另行购买）。
- 本产品电池不可自行拆卸。
- 请勿用力挤压香氛液瓶。

07 故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量耗尽	充电
无法出香	香氛液耗尽 电量耗尽	更换香氛液 充电
指示灯橙灯闪烁	电量低	充电
无法配网	设备未重置	重置后配网

08 基本参数

产品名称	香氛机
产品型号	MJXFJ03XW
产品尺寸	74×74×122mm
充电电压	5V⎓
充电电流	0.5A
额定电压	3.7V⎓
额定电流	1A
无线连接	低功耗蓝牙
电池类型	锂离子可充电电池
工作温度	5℃~40℃
工作湿度	20%~80%RH
执行标准	GB 4706.1-2005，GB 4343.1-2018

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2019DP6424的无线电发射模块（在产品铭牌上）。

09 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外　壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附　件	○	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10 保修说明

米家智能香氛机产品售后服务严格依据
《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示:
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

11 非保修条例

- 未经授权的拆机、维修、改动；
- 人为导致的破损、进水、故障；
- 使用非本产品配件导致的故障；
- 撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能香氛机性能故障表》所列性能故障。

米家智能香氛机性能故障表

名称	性能故障
米家智能香氛机	无法开关机 指示灯不亮 氛围灯不亮 无法出香

提示:
1. 退换货需包装和内部配件齐全，建议您自签收之日起保留原包装 15 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售；
3. 本产品保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
4. 本产品售后服务仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

12 环境保护

当本产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，在废弃器具前，必须拆除内部的电池回收利用妥善处理。若无法取出电池，请将产品交给政府指定的回收中心对电池进行分解和回收。

警告

- 请勿将电池投入火中，以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路，以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃，否则切勿自行拆卸本产品，过早拆卸将损坏产品。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时，器具必须断电。
- 电池应安全地处置。

拆卸可充电电池

注意: 拆卸电池时请佩戴防切割手套并使用专用工具，避免细小零部件划伤。拆卸时请远离儿童，避免误吞。

电池拆卸步骤

1. 撕掉产品底部安规贴纸；
2. 用十字螺丝刀拧下底部3颗螺丝， 拆掉底盖；
3. 用十字螺丝刀拆卸并取出电池支架组件；
4. 轻轻拔掉电池与主板的连接端子；
5. 从电池支架未开口的一端轻推出即可取出电池。

