使用手册


YEELIGHT 智能色温筒射灯C1

YEELIGHT 易来


安装方法

安装前，必须切断电源。

1、打开包装，取出设备

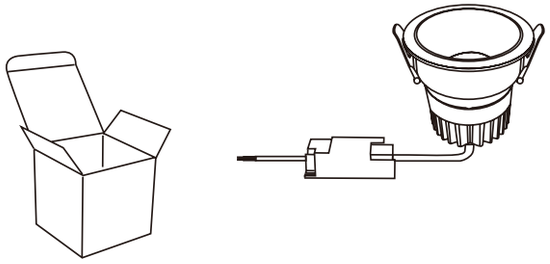


2、对应灯具尺寸进行开孔

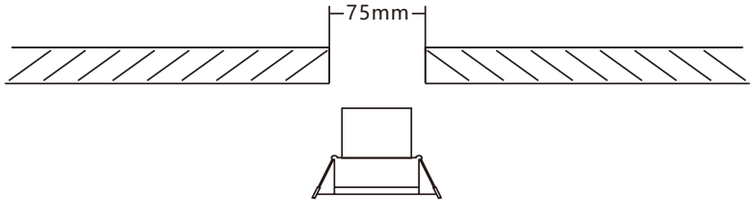


3、连接电线

连接预留电线与设备接线端，建议由专业人士安装操作，
请遵循接线安全规范

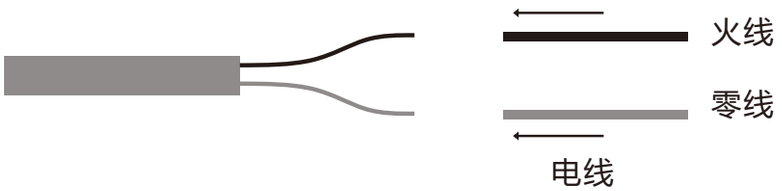

4、放入天花板

用手指将产品两端拉簧向上按压，放入天花板开孔中

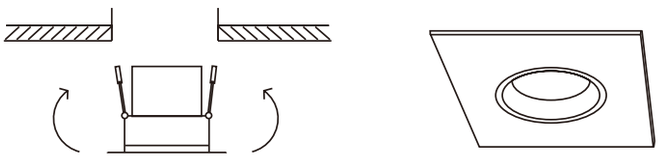

5、接通电源



注意：1、不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压220V~±10%、频率50Hz）
2、请勿使用于潮湿、高温或其他特殊环境
3、安装、检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作
4、 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换，以避免发生危险。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

基本参数

产品名称	Yeelight 智能色温筒射灯C1	
产品型号	YCCBCI019	YCCBCI020
额定功率	12W	
光通量	580lm	820lm
产品尺寸	Φ86*H50mm	Φ84*H80mm
光束角	70°	24°
额定输入	220V~ 50Hz 0.06A	
功率因数	0.9	
显色指数	95	
产品色温	2700-6500K	
开孔尺寸	Φ75mm	
产品认证	CCC认证	
执行标准	GB7000.1/GB7000.202/GB17743	
能效	三级	

连接说明

联网方式：BLE-Mesh 蓝牙连接，通过米家APP“设备”页面点击左上角"+"添加设备。
恢复出厂设置：切换灯具开关9次（开关时间间隔1秒）后灯具出现闪烁5次后恢复成功。
提示：本产品需要搭配米家蓝牙网关才能进行远程控制，更多好玩的功能请阅读米家APP使用说明。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 嵌入式灯具	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7 日内，本产品可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8 日-15 日内；本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修，误用，碰撞，疏忽，滥用，进液，事故，改动，或撕毁，涂改，标贴，防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器，使用非额定电压，使用非标配适配器，在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight 嵌入式灯具 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

Yeelight 嵌入式灯具 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章