
Yeelight T2智能色温筒射灯2.0

使用手册

YEELIGHT 易来

安装说明


1.打开包装取出设备

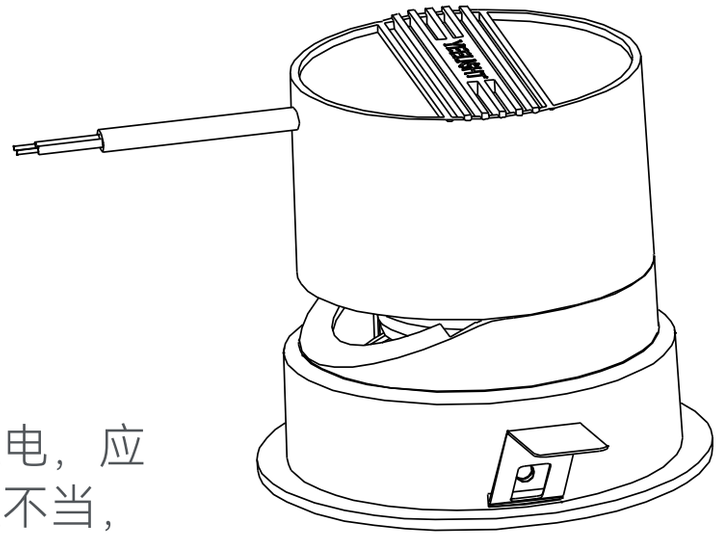

* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

2.天花板开孔

用适当工具将天花板按照设备尺寸开孔，开孔尺寸为75mm。

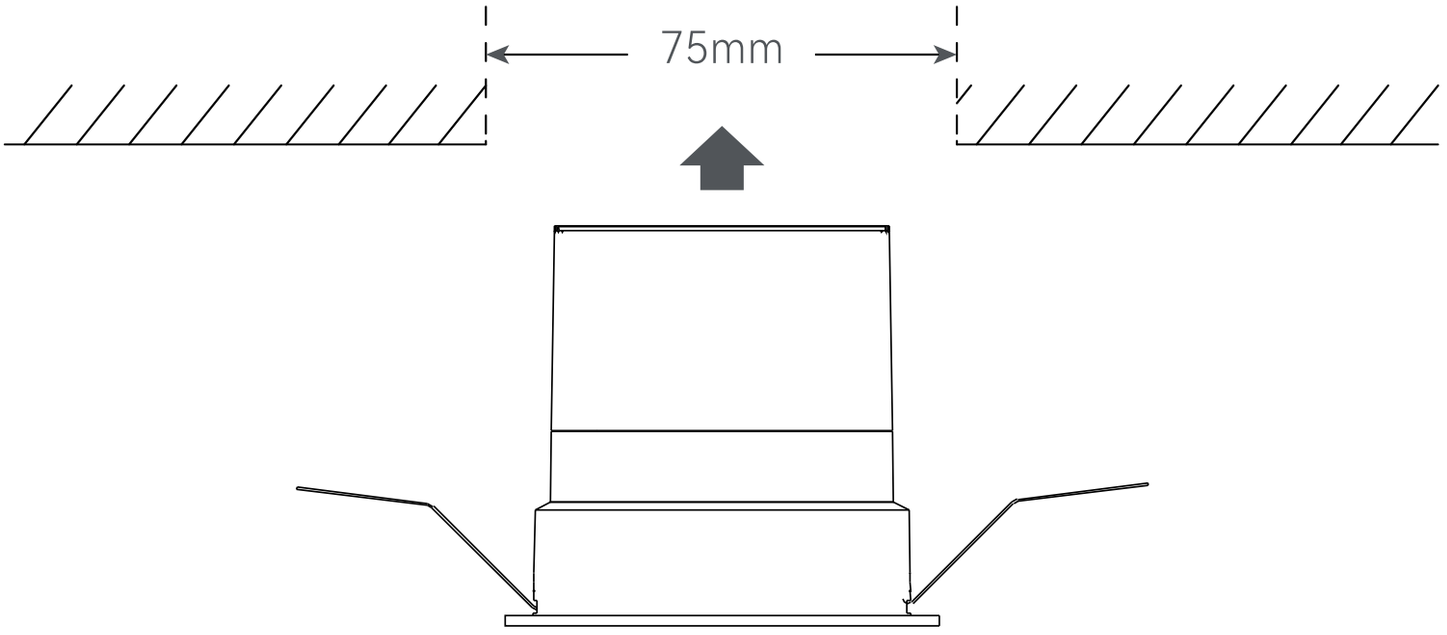


3.连接电线

连接预留电线与设备接线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。



4.放入天花板

将产品两端弹簧片垂直，装入天花板开孔中。

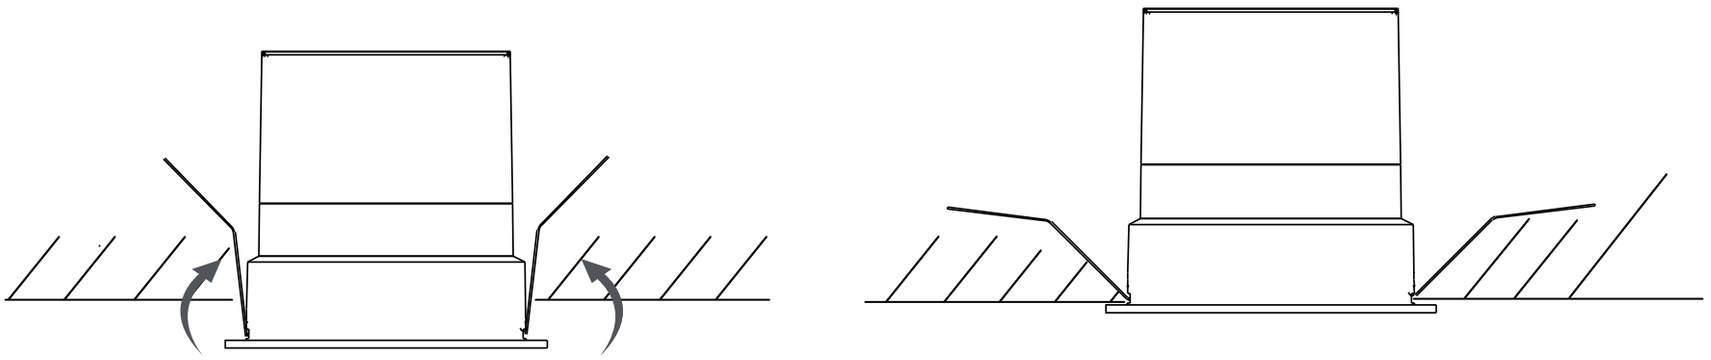

注意:1.在安装、移除或检查筒射灯时，请确保电源关闭;

2.请勿使用于潮湿环境;

3.本产品适用于7~16mm天花板厚度。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

5.连接米家App

1.本产品连接App及进行相关智能控制，需配合蓝牙Mesh网关使用，蓝牙Mesh网关需另行购买;

2.在连接App及进行相关智能控制前必须先恢复出厂设置，并确保蓝牙Mesh网关联网正常;

3.已接入米家，可通过米家App操控，并与其他产品互联互通。

4.扫描二维码，下载并安装米家App，已安装米家App的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。

5.打开米家App首页，在页面右上角点击“+”，根据App提示方式添加设备。或使用带有语音功能的Mesh网关时，可以对设备发出语音指令:“小爱同学，发现设备”，按照小爱同学语音提示连接即可。

*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight T2智能色温筒射灯2.0”

下载米家 App 获取更多智能体验

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



恢复出厂设置

1.初次上电默认进入配网状态

2.使用墙壁开关连续开关8次(每次开2秒，关2秒)，第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态.

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。

2.筒射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。

3.若灯具破损，请勿继续使用。

4.灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

5.如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。

6.此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

7.此灯具不包括接线端子,安装必须由有资质的人员进行安装。

基本参数

产品名称	Yeelight T2智能色温筒射灯2.0
产品型号	YLYSD-0061
光束角	36°
输入功率	7W
光通量	380lm
产品尺寸	Φ83×76.5mm
开孔尺寸	Φ75mm
额定输入	220V~50Hz 0.052A
色温范围	2700K-6000K
功率因数	0.5
无线连接	蓝牙Mesh 2.0
执行标准	GB 43472，GB/T 7000.1，GB/T 7000.202，GB/T 17743，GB 17625.1

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块。

tc:75°C(LED控制模块)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight T2 智能色温 筒射灯2.0	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务,服务内容如下:

1.自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;

2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受换货载者维修服务;

3.自您签收次日起36个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性生能故障的情况,经由Yeelight售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修,误用,碰撞,疏忽,滥用,进液,事故,改动,或撕毁,涂改,标贴,防伪标记;

2.已超过售后服务有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合

《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器,使用非额定电压,使用非标配适配器,在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。

Yeelight T2智能色温筒射灯2.0 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

- - - -

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册，并妥善保管

制造商:青岛易来智能科技股份有限公司
地址:山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼
电话:400-619-7969
Web:www.yeelight.com

纸