
米家智能窗帘2使用说明书


委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网址：www.mi.com
版本号 V1.0

产品介绍


米家智能窗帘2是一款物联网智能窗帘控制设备，它由智能窗帘电机、拼接导轨、遥控器及安装配件组成，由180–240V交流输入进行供电，可将传统的开合窗帘智能化。窗帘电机内置了Wi-Fi无线通讯模块，通过米家APP入网绑定后，可以实现远程控制、定时设置、语音控制开关窗帘，并且可以与接入米家APP的其他智能设备联动，实现更智能的生活场景，提升用户生活品质。

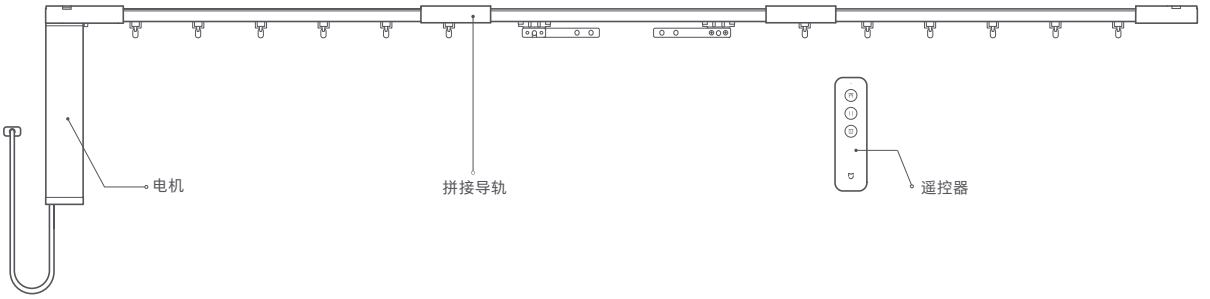


拼接轨道

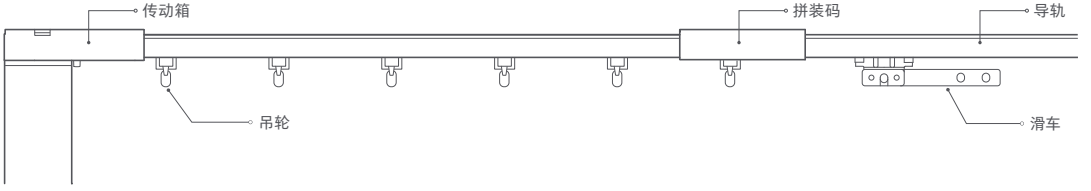


窗帘电机

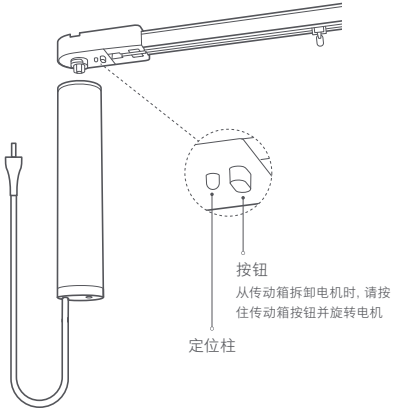



遥控器

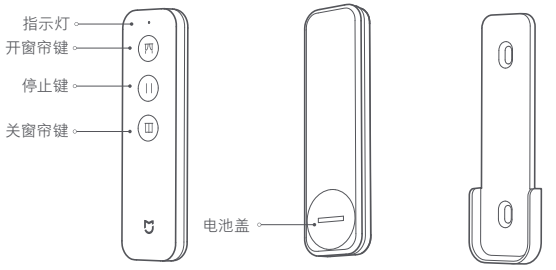

遥控器　　遥控器支架

产品安装

请扫码预约安装服务或查看产品使用说明，了解更多产品信息。

包装内含：智能窗帘电机、遥控器、3米拼接轨导轨套装、安装配件、使用说明书


注意事项

1.本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
2.注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
3.请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
4.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换；
5.若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行维修。


遥控器配对

提示: 出厂时遥控器与窗帘电机未配对, 使用前需要进行配对操作。

1.连续快速单击2次窗帘电机上的重置键，此时电机会发出“嘀”声长鸣提示音；



2.60秒内将遥控器靠近窗帘电机，同时按住遥控器上的开窗帘键和停止键3秒，遥控器上的指示灯开始闪烁时松开按键，开始配对；



3.配对成功时，窗帘电机发出“嘀”声长鸣；如果配对失败，窗帘电机发出“嘀嘀”提示音，请按以上步骤重新配对。

按键操作

	按键操作	说明
窗帘电机 重置键	单击	根据当前窗帘状态，执行开、关或停止操作
	连续快速单击2次	使窗帘电机进入遥控器配对状态
	连续快速单击5次	删除当前设定的电机行程
	长按7秒	电机恢复出厂设置
	连续快速单击10次	解绑窗帘电机中所有已配对的遥控器
遥控器 3个按键	同时按住“开窗帘键+停止键”3秒	开启蓝牙配对/解除蓝牙配对
	同时按住“开窗帘键+关窗帘键”3秒	切换开合方向
	双击停止键	遥控器反向查找，米家APP遥控器管理页面中，与该实物遥控器对应的遥控器闪烁两次

蜂鸣器与指示灯

状态源	状态	说明
窗帘电机 蜂鸣器	短鸣2声	电机无行程时，执行删除行程动作 蓝牙配对失败
	长鸣1声	电机通电 删除电机行程 恢复出厂设置 执行设备查找功能 电机换向成功 电机进入遥控器配对状态 遥控器蓝牙配对成功 解除遥控器配对成功
窗帘电机 指示灯	蓝色闪烁2次	执行设备查找功能
	橙色闪烁	设备待连接（首次使用或重置设备后出现）
	蓝色闪烁	正在连接Wi-Fi网络（电机入网、网络中断或断电，重新通电后重新连接网络）
		OTA升级中
	蓝灯常亮	电机已入网
	橙灯常亮	电机未入网
遥控器 指示灯	任意按键操作亮红灯	电池电量低

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

83967C93

将窗帘电机通电，同时确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。此时电机上的指示灯为橙灯闪烁状态。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



已接入米家
works with mijia

提示：如连接不成功，或需要重新连接，请长按电机上的重置键7秒，直到橙灯闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

基本参数

产品名称：开合窗帘用永磁直流电动机
产品型号：MJZNCL05LM
电机尺寸：Φ54×288mm
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙
额定输入：180-240V~50/60Hz
额定电流：0.275A
额定输入功率：32.8W
额定扭矩：1.5N · m
额定转速：65r/min
工作制：S2 4min
防护等级：IP40
移动速度：4-16cm/s
执行标准：GB/T 12350-2022

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	O	O	O	O	O	O
铝材	O	O	O	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家智能窗帘2产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起2年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	导轨及配件（不含主要部件）	2年
主要部件	窗帘电机	3年
附件	遥控器	1年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能窗帘2	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. Wi-Fi失效 5. 遥控器失效

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
窗帘帘布等除电机、导轨、遥控器之外的第三方配件；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。