小米智能无线开关（双开）使用说明书

快速开始

1. 重置设备：长按任意按键5秒至指示灯闪烁，松开按键后立即再次长按5秒即可重置（两次长按须为同一按键，间隔时间不超过4秒）。
2. 连接至米家：打开米家APP，点击右上角“+”图标添加设备，并按照提示继续操作。

注意事项

1. 需要配合蓝牙网关或蓝牙Mesh网关使用，例如小爱音箱、小米智能中枢网关、小米智能多模网关。
2. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
3. 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
4. 因未按照使用说明或未遵守本注意事项造成的任何风险和财产损失，制造商不承担任何责任。

安全须知

⚠ **注意：**不要吞咽电池，化学灼伤危险。

1. 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可能在2小时内造成严重的内部灼伤，并可能导致死亡。
2. 请将新旧电池放置在儿童无法触及的地方。


3. 如果产品的电池盖不能安全闭合，请停止使用该产品并将其放置在儿童无法触及的地方。
4. 如果你认为电池可能已被吞食或处于身体内任何部位，请立即就医。
5. 使用错误型号的电池将会有导致火灾或爆炸的危险。
6. 将电池投入火中和热烤箱中，或将电池进行切割和机械破碎都可能导致爆炸。
7. 将电池置于极高温的环境中，可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。
8. 将电池置于极低的气压下时，可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品可监测按键操作动作，并通过附近的蓝牙网关或蓝牙Mesh网关上报至米家APP，以联动其他智能设备。


支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

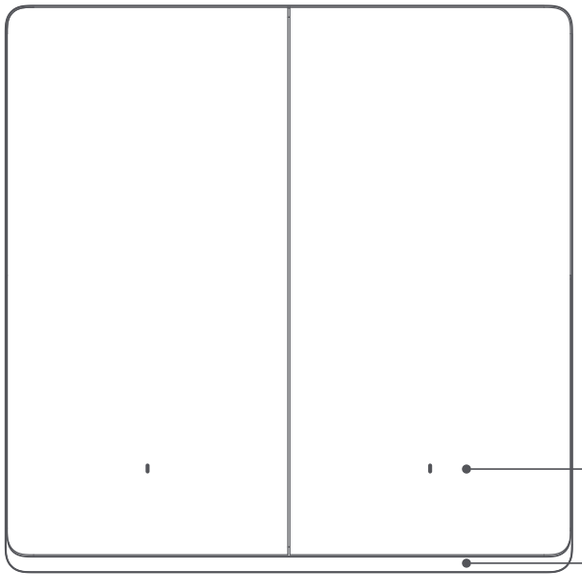


按键与指示灯

按键扣手位




硅胶垫（用于防滑）

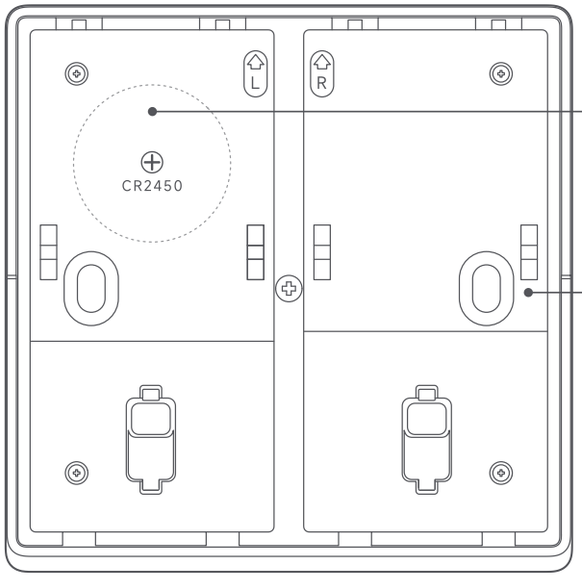

CR2450纽扣电池
(位于壳体下方)

暗盒定位孔

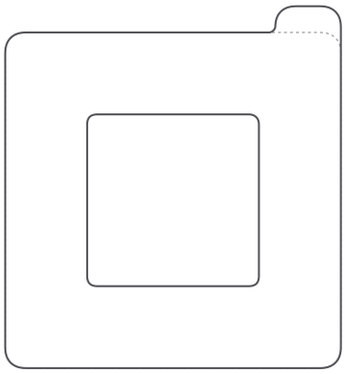

胶贴（用于粘贴）

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以产品实物为准。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

添加设备

1. 打开米家APP，并登录账号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入扫一扫页面；
3. 扫描说明书二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

注意：产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。


提示：说明书二维码无法扫描时，可通过搜索产备添加。
由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

安装


本产品支持三种安装方式

1. 摆放：将产品直接摆放在桌面，使用随机附赠的硅胶垫粘贴于产品底部，以便防滑。
2. 粘贴：使用随机附赠的胶贴，将产品粘贴在墙面、柜体等位置。注意所粘贴的表面需清洁且干燥，安装高度不超过2米，以免脱落发生危险。
3. 86盒安装：通过按键下方的扣手位，从下向上揭开并取下产品的两个按键，即可露出产品内部结构。使用螺丝刀穿刺产品两侧的螺丝孔位，使用2颗M4螺丝（需自备）将无线开关固定在86盒上。固定时注意扭力不要过大，避免产品结构变形，影响按键手感。

提示：M4螺丝需自备，若为改造安装，可使用固定旧产品的螺丝。

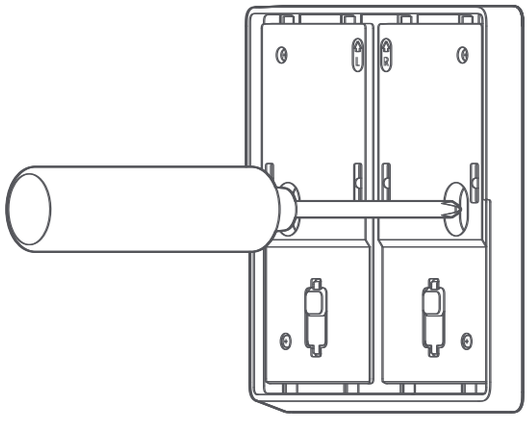

螺丝刀穿刺产品两侧的螺丝孔位

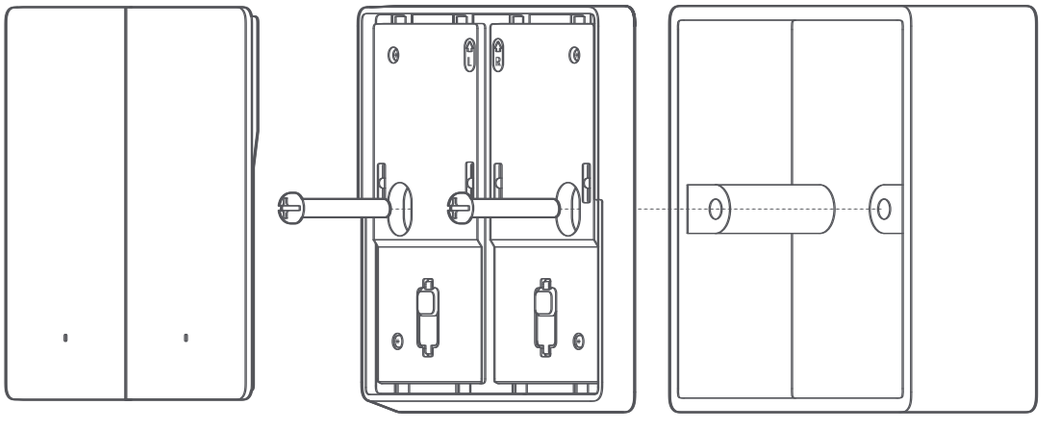

使用2颗M4螺丝（需自备）将无线开关固定在86暗盒上

操作模式


本产品支持两种操作模式，默认为疾速模式，可以在米家APP的产品设置页中切换。

疾速模式：仅支持“单击”操作，不支持“双击”或“长按”等操作。自动化联动其他设备时，比标准模式下的“单击”响应速度更快。

标准模式：同时支持“单击”、“双击”、“长按”等操作，但最常用的“单击”操作，响应速度会变慢。

更换电池

本产品使用CR2450电池，通过按键下方的扣手位，从下向上揭开并取下产品的两个按键，电池安装于壳体下方，需取下固定壳体的5颗螺丝，拆下壳体，方可替换电池。安装新电池时，电池的负极朝下，正极朝上。更换电池后，用螺丝固定壳体，并重新扣合按键盖板。产品出厂默认搭配长效纽扣电池，化学寿命满足10年要求。

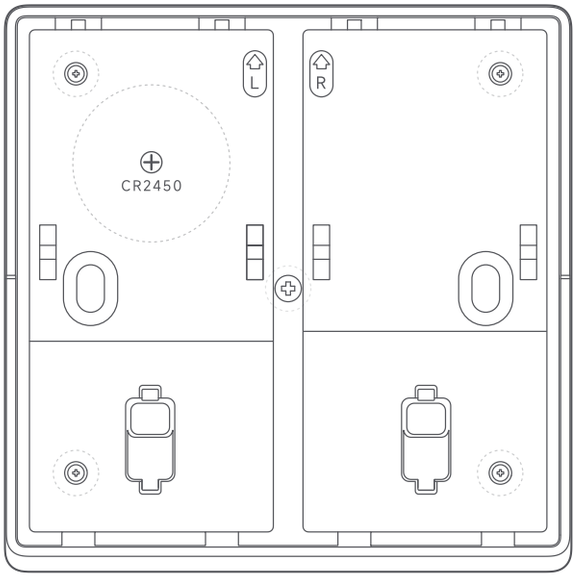

基本参数

产品型号：XMWS01XS
产品尺寸：86 × 86 × 11mm
产品净重：69.8g
CMIIT ID：24J116XQL001
工作温度：-10℃ ~ 40℃
工作湿度：≤95%RH（无凝结）
无线连接：蓝牙5.0版本
电池类型：CR2450
执行标准：GB 4943.1-2022

保修说明

小米智能无线开关（双开）售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能无线开关（双开）	1.指示灯失效 2.按键失效 3.无线连接失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

备注：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

产品型号：XMWS01XS

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

Bluetooth®

* Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
热释电红外线传感器	O	O	O	O	O	O
纽扣电池	O	O	O	X	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：北京格物世纪科技有限公司
（小米生态链企业）

地　　址：北京市海淀区西三旗昌临813号10号楼1层1005

版本号 V1.0

