米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器
使用说明书

目录

安全须知 1
产品介绍 2
连接米家APP 9
清洁与保养 9
故障排除 9
电气图 10
基本参数 10
食品接触用米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品信息 11
产品中有害物质的名称及含有信息表 11
保修说明 12
产品保修卡 13

查看使用视频
及电子说明书

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童) 使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 清洁与保养内容详见说明书第9页。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

安全须知

为保证使用安全，避免人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

⚠【警告】

- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 禁止用潮湿的手触摸插头。
- 为防止烫伤、电击、火灾和人体伤害，产品使用时必须有人照看。
- 请勿把塑料袋、包装箱等包装材料放在儿童能触及的地方，防止危险产生。
- 请勿将产品浸入水或其他液体中。
- 请勿自行拆解、改变电路板或由非授权人员更换部件，否则会有危险产生。
- 请勿在产品上放置重物或加热物品。
- 请勿将易燃物品放置产品内进行烘干。
- 禁止在本机内存放蜡烛，或采用点蜡烛等方式，试图消除本机内异味。
- 电源插头必须插入有接地的插座，并确保能稳固插入。
- 防止电源线、插头等接触到高温表面和锐利边缘。发现电源线、插头或外壳等有破损，请立刻停止使用。
- 使用后或清洁前，请拔掉电源插头。
- 按照使用说明书规定用途使用本产品，不要使用任何制造商推荐以外的附件。
- 产品放置区域四周确保有足够的空间，远离墙壁及易燃物。
- 产品运行过程中及运行过后30分钟，内胆底盘温度过高，请勿触摸，避免烫伤。
- 本产品顶部边缘为热风出口，禁止用防尘罩或其他物品覆盖。

⚠【注意】


- 该产品仅供家庭室内使用。
- 避免放置在直射阳光的地方。
- 使用前请确认供电电压和产品额定电压一致。
- 本产品所使用材质皆符合国家安全标准，第一次使用请先依照正确方式清洗产品。
- 不使用时，请拔掉电源，及时清洁并晾干存放。
- 清洁前请断开电源并等其冷却后再进行操作。
- 因塑料固有的属性，塑料部件如长时间经过日晒或高温接触，会产生泛黄、变脆或起皮等自然老化现象，如发现类似情况，请及时更换，以免影响使用。
- 避免直视紫外线灯珠以及避免紫外线接触皮肤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换 。
- 本机设有门控开关保护装置，工作中请勿打开柜门。确保门关好的状态下，机器才会正常工作。
- 请保持本机内壁及LED紫外灯灯珠的清洁，以确保杀菌效果。
- 请把物品内的水倒净并沥干后放入柜内。

产品介绍


- 部件包含：本机、层架×2、层篮、隔热网、说明书。

提示：


- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

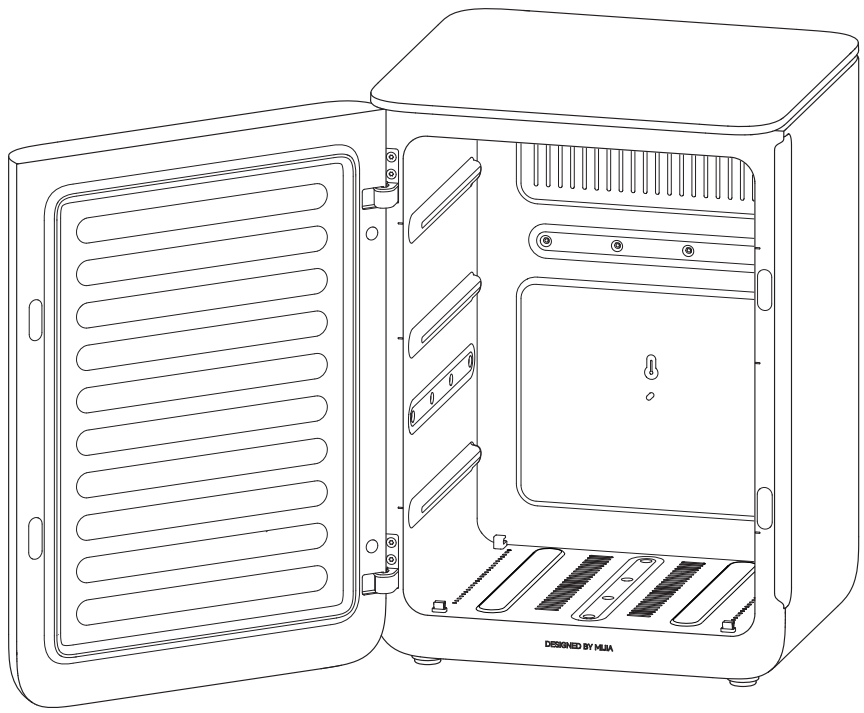


本机

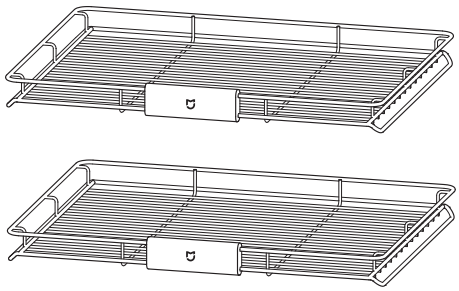

层架×2

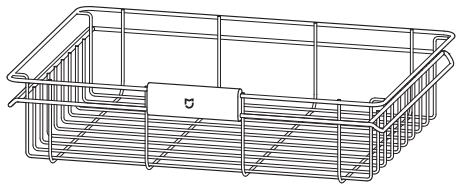

层篮




隔热网




说明书

层篮、层架和隔热网安装示意：

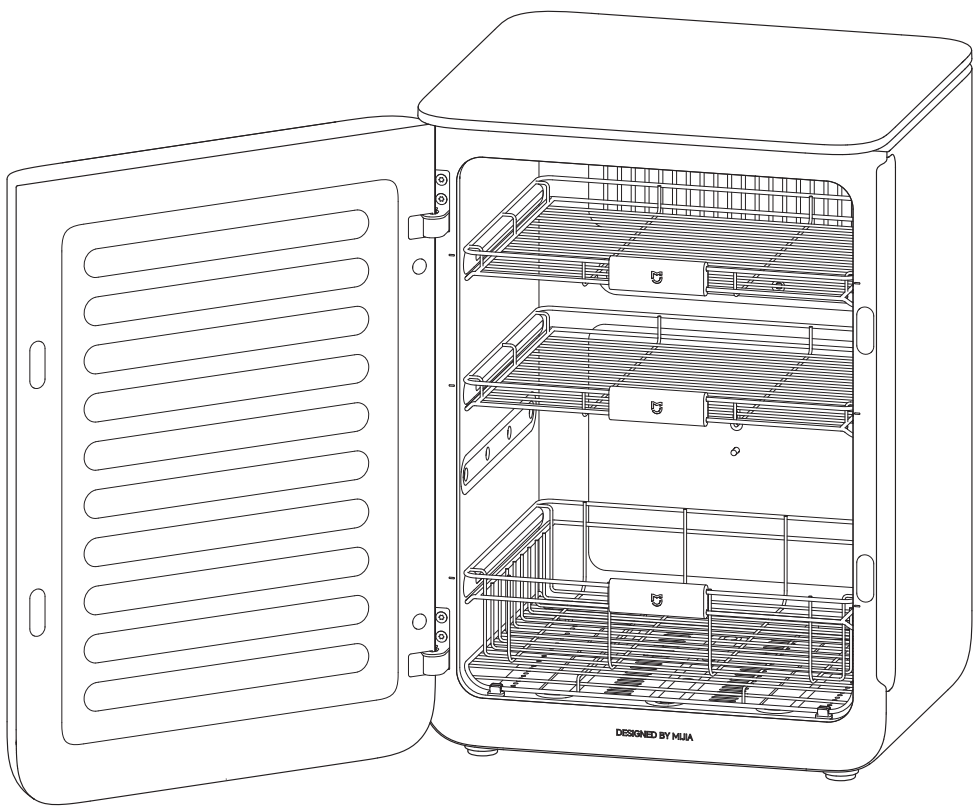


开门状态下装上层篮、层架和隔热网图

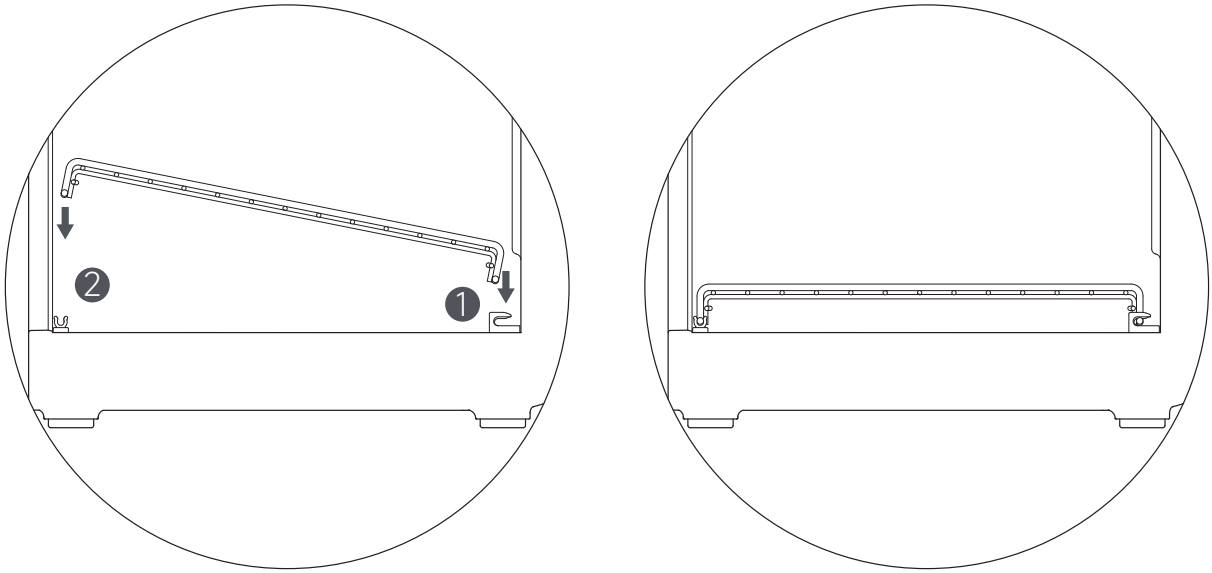

安装隔热网侧剖示意图

为保证烘干及消毒效果，建议摆放方式：

- 上层和中层：层架上建议摆放奶瓶配件、奶嘴、叉勺、小玩具等；
- 底层：层篮上建议摆放奶瓶，瓶口朝下。

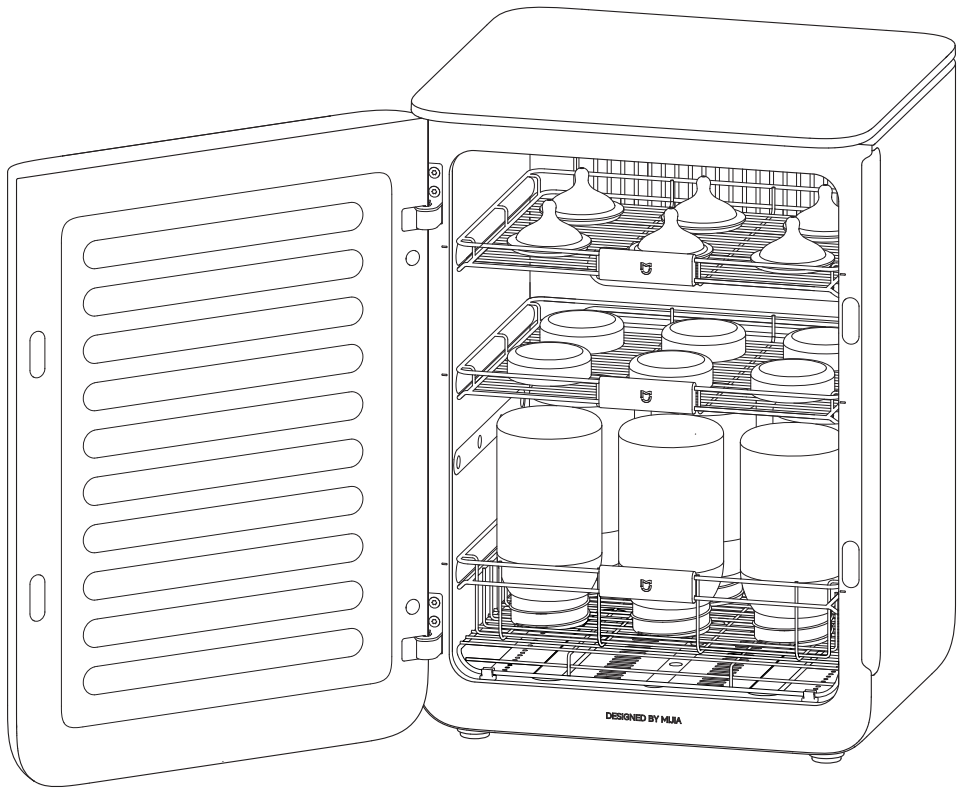

提示：

- 层架、层篮说明 ： 柜体内部有3层支撑架，根据奶瓶高度不同，调节层架和层篮，对准两边的支撑架，推进机器内，推至深部即可。
- 层架、层篮承重需小于2公斤。
- 物品摆放时，请放置于紫外线无遮挡可直接照射处，以达到更好的效果。
- 为了保证使用效果，请勿将物品叠放。

消杀原理（主：紫外线　辅：中低温）

本产品以紫外线杀菌为主，中低温消毒为辅；采用特定波长的UVC紫外线，穿透微生物细胞膜，破坏其DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，使之失去繁殖与存活能力，从而达到广谱杀菌消毒的效果。

杀菌范围：适用于婴儿奶瓶、奶嘴、食具、牙胶、玩具等物品表面的消毒。

可杀灭微生物类别：

细菌：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痢疾志贺氏菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌、幽门螺旋杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。

病毒：甲型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人疱疹病毒A5株、单纯疱疹病毒1型等。


真菌：白色念珠球菌、糠秕马拉色菌等。

除螨：有效杀灭物体表面的螨虫。


（注：以上数据来源于广东省科学院微生物研究所在特定测试条件下的结果，实际效果因使用环境而异。）

电源线收纳示意：绕线图

- 本产品闲置时可以将电源线如图示逆时针绕在绕线板上，绕完后三脚插头插入机器背部三角孔内进行收纳。

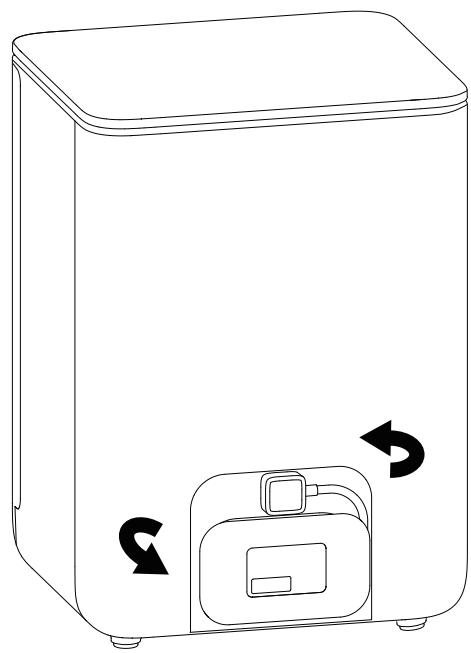

操作面板

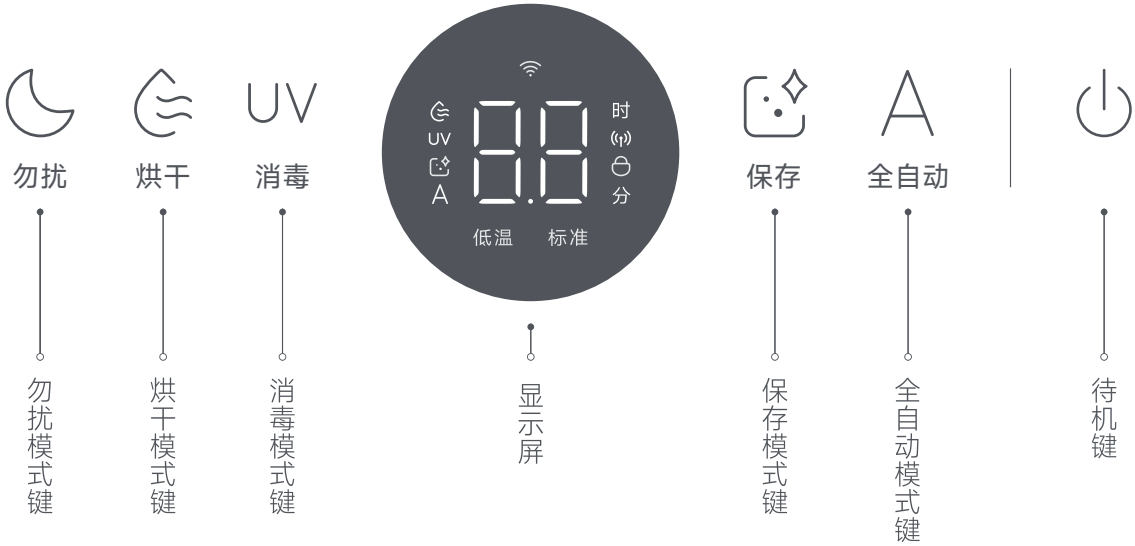

使用

功能	操作按键	说明
开机		接通电源后，短按此键机器进入开机状态，并发出“嘀”提示音，显示屏显示“--”。
待机		短按此键进入待机状态，并发出“嘀”提示音，显示屏显示熄灭；开机状态下，10分钟内无操作，机器自动待机。 在运行、故障和预约状态下，长按此键3秒机器进入待机状态。
全自动	全自动	开机状态下，短按全自动键机器进入全自动模式，5秒内再次短按可依次选择：标准模式(55分钟)、低温模式(85分钟)；选中后5秒自动运行，全自动模式结束后机器会自动运行保存模式。全自动模式运行中，短按待机键或全自动键可以结束模式运行，机器进入开机状态。
保存	保存	开机状态下，短按保存键机器进入保存模式，5秒内再次短按可依次选择：标准模式(72小时)、低温模式(72小时)；选中后5秒自动运行保存模式运行中，短按待机键或保存键可以结束模式运行，机器进入开机状态。
消毒	UV 消毒	开机状态下，短按消毒键机器进入消毒模式，5秒内再次短按可依次选择：标准模式(45分钟)、低温模式(90分钟)；选中后5秒自动运行，消毒模式运行中，短按待机键或消毒键可以结束模式运行，机器进入开机状态。
烘干	烘干	开机状态下，短按烘干键机器进入烘干模式，5秒内再次短按可依次选择：标准模式(40分钟)、低温模式(70分钟)；选中后5秒自动运行，烘干模式运行中，短按待机键或烘干键可以结束模式运行，机器进入开机状态。

勿扰	勿扰	开机、运行状态下，短按勿扰键，进入勿扰模式，显示屏灯光亮度降低50%，氛围灯熄灭，提示音关闭，仅保留高危报警，再次短按恢复之前状态。
童锁	UV+ 消毒 烘干	开机、运行状态下，同时长按烘干和消毒键3秒，童锁开，显示屏“ ”图标亮起；童锁开启状态下，同时长按烘干和消毒键3秒，童锁关，显示屏“ ”图标熄灭。
重置/ 连接Wi-Fi	保存	开机状态下，长按保存键7秒，重置Wi-Fi，进入待配网状态，显示屏“ ”图标持续闪烁等待连接，请在30分钟内从米家APP中发起配网操作，如果配网成功，显示屏“ ”图标常亮，如果在30分钟内配网失败，显示屏“ ”图标熄灭。
恢复 出厂设置	全自动	开机状态下，长按全自动键7秒，恢复出厂设置。
远程控制	保存 + 全自动	上电状态下，同时长按保存键和全自动键3秒，开启远程控制，显示屏“ ”图标亮起；在远程控制开启后，APP可以操作机器运行烘干、消毒、保存、全自动等模式，并且单次模式运行结束，远程控制仍保持开启状态；远程控制开启状态下，同时长按保存键和全自动键3秒，远程控制关闭，显示屏“ ”图标熄灭。

机器运行时，开门0.3秒后暂停运行和内胆照明灯亮起；在暂停运行状态下，关门0.3秒后机器恢复开门前运行状态，内胆照明灯熄灭。

显示屏显示的图标

Wi-Fi　烘干　UV 消毒　保存　全自动

时 小时　远程开启　童锁　**分** 分钟　**低温** 低温挡温度　**标准** 标准挡温度

功能模式选择

功能模式	程序选择	程序描述	适用场景
全自动	标准速烘消 标准模式（55分钟）	对物品进行烘干，烘干过程中启动负离子净味，烘干结束后进行紫外灯消毒，程序结束后自动进入标准保存模式	能耐高温物品，烘干消毒后不立马使用需要长时间保存
	柔温速烘消 低温模式（85分钟）	相对标准模式（55分钟）程序降低了烘干温度同时延长了烘干时间来确保烘干效果，程序结束后进入低温保存模式	不耐高温物品，烘干消毒后不立马使用需要长时间保存

全自动	标准深烘消 标准模式（1.7小时） （APP中选择）	相对标准模式（55分钟）程序延长了烘干时间，程序总时长1.7小时(102分钟)	物品数量多且耐高温，烘干消毒后不立马使用需要长时间保存
	柔温深烘消 低温模式（2.2小时） （APP中选择）	相对低温模式（85分钟）程序延长了烘干时间，程序总时长2.2小时(132分钟)	物品数量多且不耐高温，烘干消毒后不立马使用需要长时间保存
保存	标准模式（72小时）	每2小时进行20分钟烘干、负离子净味和紫外灯消毒	能耐高温且干净物品需要长时间保存
	低温模式（72小时）	相对标准模式（72小时）程序降低了烘干温度	不耐高温且干净物品需要长时间保存
烘干	标准速烘 标准模式（40分钟）	仅对物品进行烘干，烘干过程中启动负离子净味	能耐高温物品，仅需烘干和净味
	柔温速烘 低温模式（70分钟）	相对标准模式（40分钟）程序降低了烘干温度同时延长了烘干时间来确保烘干效果	不耐高温物品，仅需烘干和净味
	标准深烘 标准模式（90分钟） （APP中选择）	相对标准模式（40分钟）程序延长了烘干时间	物品数量多且能耐高温，仅需烘干和净味
	柔温深烘 低温模式（2小时） （APP中选择）	相对低温模式（70分钟）程序延长了烘干时间	物品数量多且能耐高温，仅需烘干和净味
消毒	标准速消 标准模式（45分钟）	对物品进行标准温度消毒、紫外线消毒，负离子净味	能耐高温且干燥物品仅需消毒
	柔温速消 低温模式（90分钟）	相对标准模式（45分钟）程序降低了消毒温度同时延长了消毒时间来确保消毒效果	不耐高温且干燥物品仅需消毒
	标准深消 标准模式（95分钟） （APP中选择）	相对标准模式（45分钟）程序延长了消毒时间	物品数量多、能耐高温且表面干燥仅需消毒
	柔温深消 低温模式（2.3小时） （APP中选择）	相对低温模式（90分钟）程序延长了消毒时间，程序总时长2.3小时(138分钟)	物品数量多、能耐高温且表面干燥仅需消毒

提示：

- 全自动是集合了保存、烘干和消毒于一身的模式，APP中可选择取消进入保存模式。
- 标准温度适用玻璃、PP、金属、硅胶这类能耐高温材质。
- 低温温度适用ABS、PC、木材、布料这类不耐高温材质。
- 由于烘干物品材质和外形多样，如出现少量未烘干属于正常现象，可以重复运行一次或APP中选择更长时间的程序。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页或在应用商店搜索米家下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”根据APP提示方式添加。

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

连接米家APP

清洁与保养


- 若清洁本机，请先将插头拔掉，待其内部冷却后再擦拭。
- 产品内、外请用干净抹布擦拭即可，无需使用任何清洁剂擦洗。
- 内胆请勿用钢丝球或硬质工具擦洗。
- 过滤网在本机底面，取出过滤网，用清水清洗即可；每周至少清洗一次过滤网，以免影响烘干效果。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
显示屏E1	温控器断路/短路故障	联系售后服务
显示屏E3	加热模块超温故障	联系售后服务
显示屏不亮	电源插头松脱	检查电源插头、插座接触是否良好
	显示板数码管线路故障	联系售后服务
按键失灵	按键面板脏污	清洁干净后使用
	显示板弹簧机械或线路故障	联系售后服务

电气图

1 加热模组　　2 连接排线
3 电源板　　4 蜂鸣器
5 显示板　　6 UV灯板
7 照明UV灯板

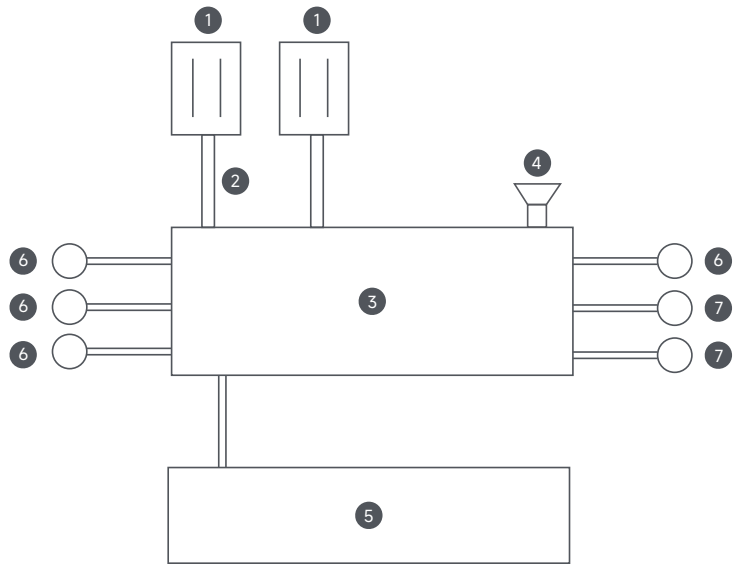

基本参数

产品名称：米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器
产品型号：JS-DUS201
紫外线强度：≥31.8μW/cm^2
杀菌因子：UVC
UVC作用时间：≥15min
UVC灯使用寿命：15000h
紫外线波长：260.0-270.0nm
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：130W
执行标准：GB/T 4706.1-2024
卫生许可证号：浙卫消证字(2025)第0114号
本设备包含型号核准代码为： CMIITID：2022DP11711的无线电发射模块

食品接触用米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.9-2023和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料	用途	执行标准	备注
不锈钢06Cr19Ni10	内胆、层架、层篮	GB 4806.9-2023	/

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（$Cr(VI)$）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
加热模组	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED紫外灯灯珠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务。
2. 自您签收次日起8日-24个月内，本产品出现《米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期
整机	机器本身的零件	2年
附件	层架×2、层篮、隔热网	2年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、主机进液、事故、改动，或不正确的使用本产品配件，或撕毁涂改标签，防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力的损坏。
4. 不符合《米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因为人为原因导致本产品及其配件产生《米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器产品性能故障表

名称	性能故障
米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器	显示屏不亮
	正常工作状态不加热
	按键失灵

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。
3. 本产品因结构设计原因，维修服务方式为以换代修。

产品保修卡

用户名称：

通讯地址：

联系电话：

产品名称及型号：

产品序列号：

产品购买日期：

产品合格证

产品名称：米家牌JS-DUS201型紫外线消毒器

质 检 员：

生产日期：

获取电子版说明书请扫机身门板右上角二维码
若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：宁波美高厨具有限公司
地址：浙江省宁波市海曙区古林镇三星村
版本号：V1.1

纸