Aqara

使用说明书

Aqara 吸顶灯

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍


Aqara 吸顶灯是智能双色温护眼吸顶灯，光线舒适不刺眼，全光谱高显指灯珠，防蓝光、无可视频闪。极简设计，风格百搭，广泛适用于卧室、书房、客厅灯家居空间。

注意事项


警告：为防止吸顶灯破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

1、不能将灯具安装于薄软及不能承重的如石膏板、塑料板、薄金属片等天花板；
2、吸顶灯安装区域天花板的受力点必须大于本灯具重量的4倍以上；
3、本产品仅限室内使用，不能将灯具安装在高温物体上方或潮湿场所；
4、安装、检查、维修吸顶灯时，请委托电气专业人员操作；

注意：
接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

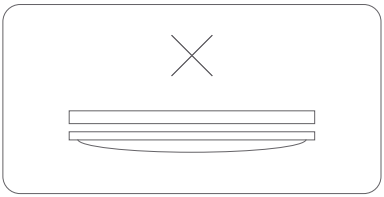

不稳固的天花板

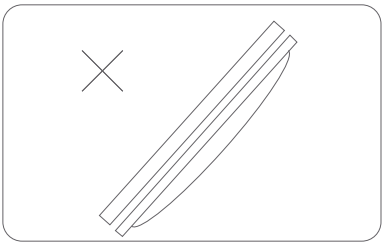


倾斜场所


安装介绍


⚠ 警告：安装灯具前，必须切断电源，防止触电。


1、打开包装，取出灯和配件包，手扶住灯体，逆时针旋转挂板，将挂板取出。

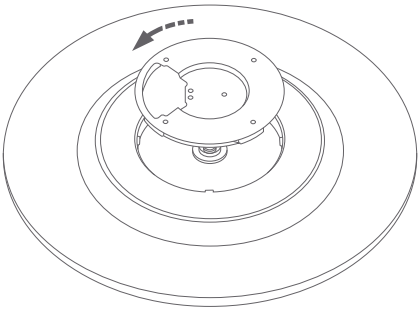


2、根据挂板的安装孔位在天花板上钻孔，打入膨胀胶塞，用自攻螺丝把挂板固定在天花板上。保证外接电源线穿过挂板进线孔，确保安装牢固。






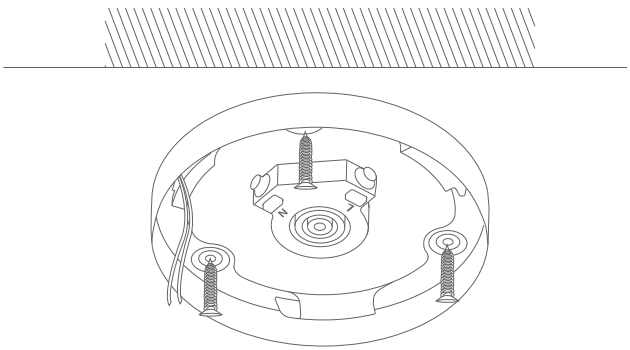

3、将220V市电穿过挂板中间孔，然后把市电接线插入接线端子模块侧面圆孔内，火线接L,零线接N,接线时注意导线接触良好,尾端铜丝不外露。

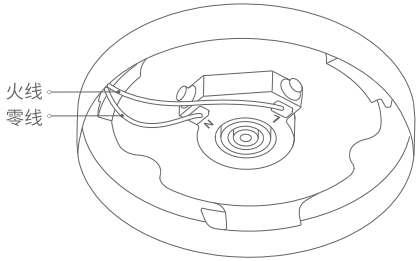

4、把挂板与灯体对好位置，按顺时针方向旋转到头，即安装到位，并请确定安装牢固

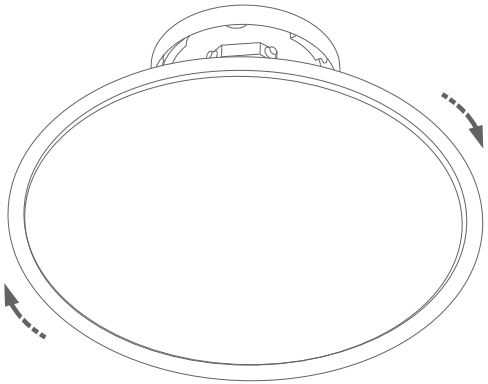

5、确认以上步骤无误后，通电使用本产品

* 安装后请务必确认安装是否到位，若安装不当产品有掉落的危险。

快速入网设置

1、请依照网关说明书，将网关添加到APP；
2、打开APP，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面；
3、在页面上找到并选择此设备，并依照提示进行操作。

*如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。

*有效距离验证：使用电源开关连续开关此设备3次，网关发出提示音，表明设备和网关之间可以有效通讯。

*也可以通过扫描纸质说明书尾页的“ 配对码 ”将设备绑定至Aqara Home APP。

微功率使用说明

1、本产品使用的 Zigbee 技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求" 中通用微功率设备 F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；

2、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

3、不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

4、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

5、如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

6、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

7、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

8、微功率设备使用温度为 25℃，供电为220-240V~50Hz。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7日内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起3年内产品质量原因维修 （电子件3年内、塑件不保修）

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
Aqara 吸顶灯	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、灯具不亮 3、灯具持续闪烁，无法正常使用 4、Zigbee连接失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

请仔细阅读本说明书并妥善保管

生　产　者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务网址：www.aqara.com/support
服务电话：400-990-7930（工作日 10:00~18:00）