

小米智能摄像机 云台版Pro
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
铭牌标识在摄像机本体底部。

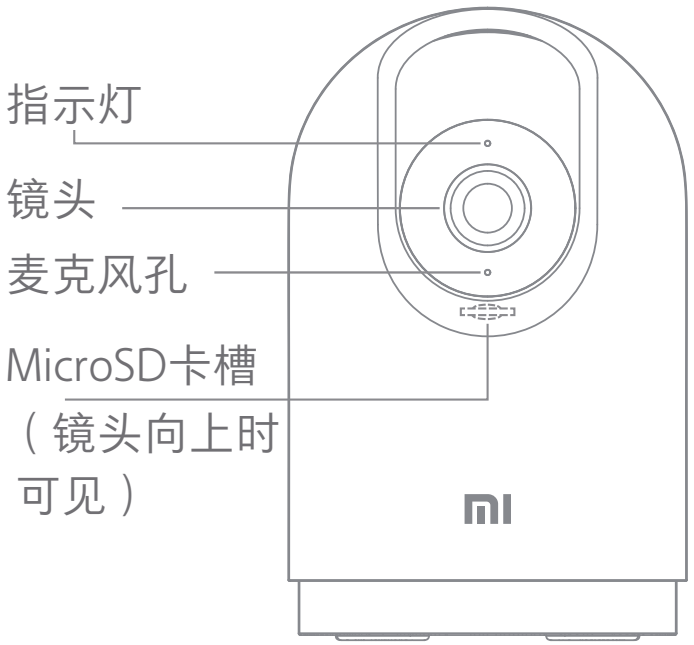

前视图

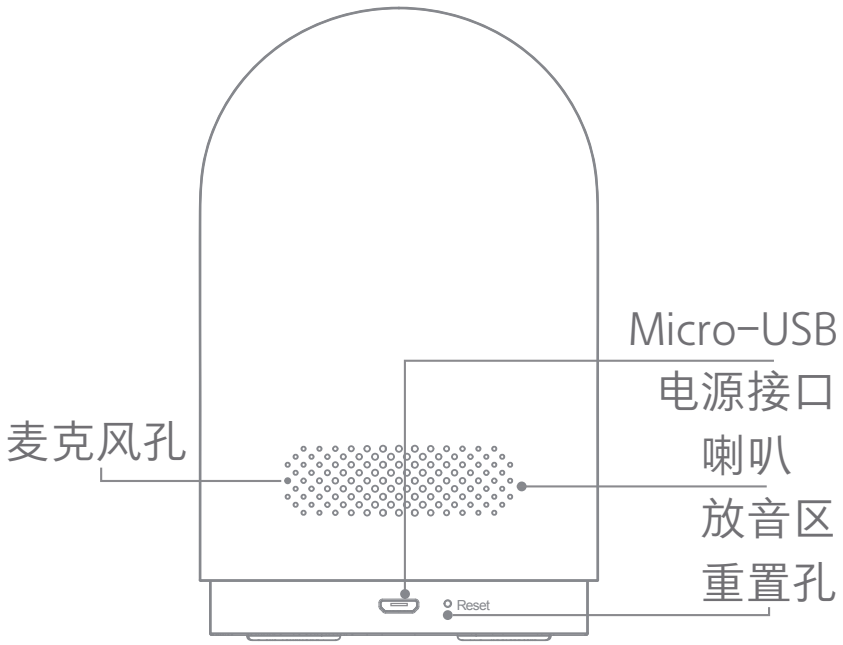

后视图


包装清单：小米智能摄像机 云台版Pro，电源适配器，电源连接线，
挂墙配件包，说明书


安装

可以将小米智能摄像机 云台版Pro摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以固定安装在墙体上。


挂墙安装：

1. 先用铅笔在墙体上按照基座孔距做好标记，再用钻孔工具在标记处打两个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

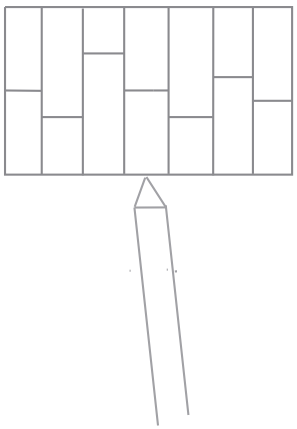


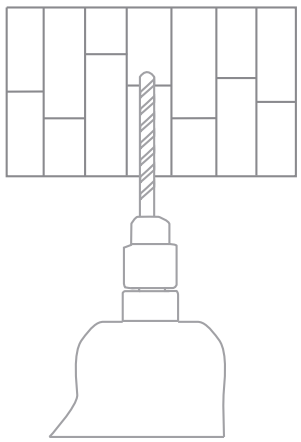

2. 将两个塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。

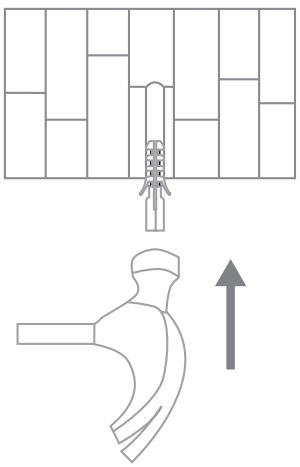

3. 将基座标有箭头的一面向上，基座的孔对准墙面的孔放置，将螺钉穿过基座孔，用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀螺母中。

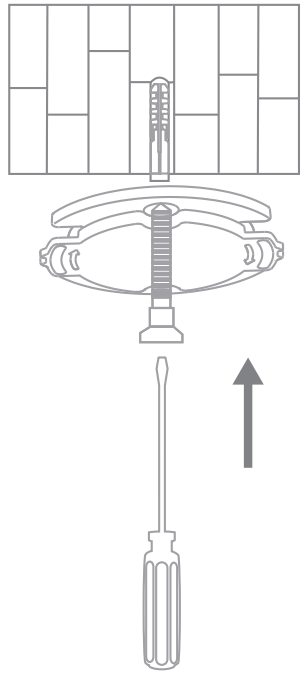

4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上凸起的部分安装扣合后，顺时针旋转直至锁定到位。



⚠ 挂墙安装注意事项：


1. 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
2. 为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

使用

- 安装MicroSD卡


  确保摄像机处于断电状态，拨动镜头使其向上，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

  注意：安装或取出MicroSD卡，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256GB），建议MicroSD卡读写速度不低于U1/Class10 级。

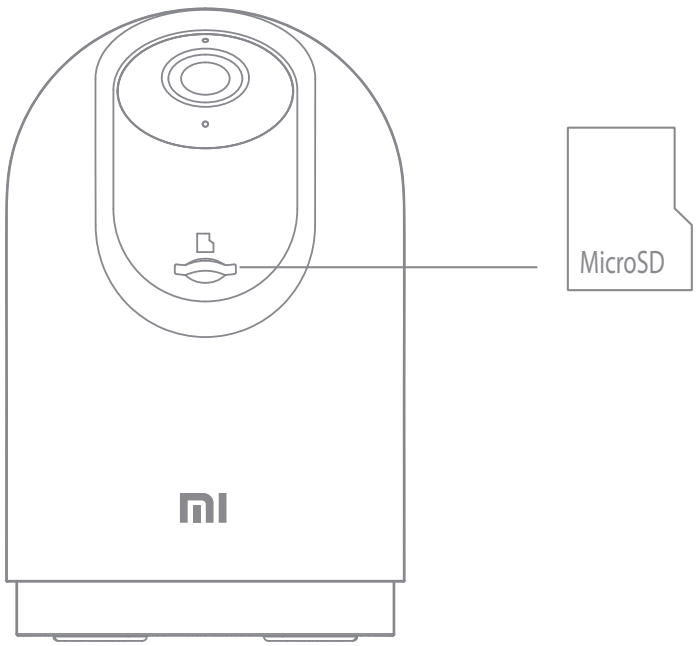

- 开机

  将电源连接线插入摄像机背部的Micro-USB电源接口，摄像机自动开机，指示灯橙色快闪。

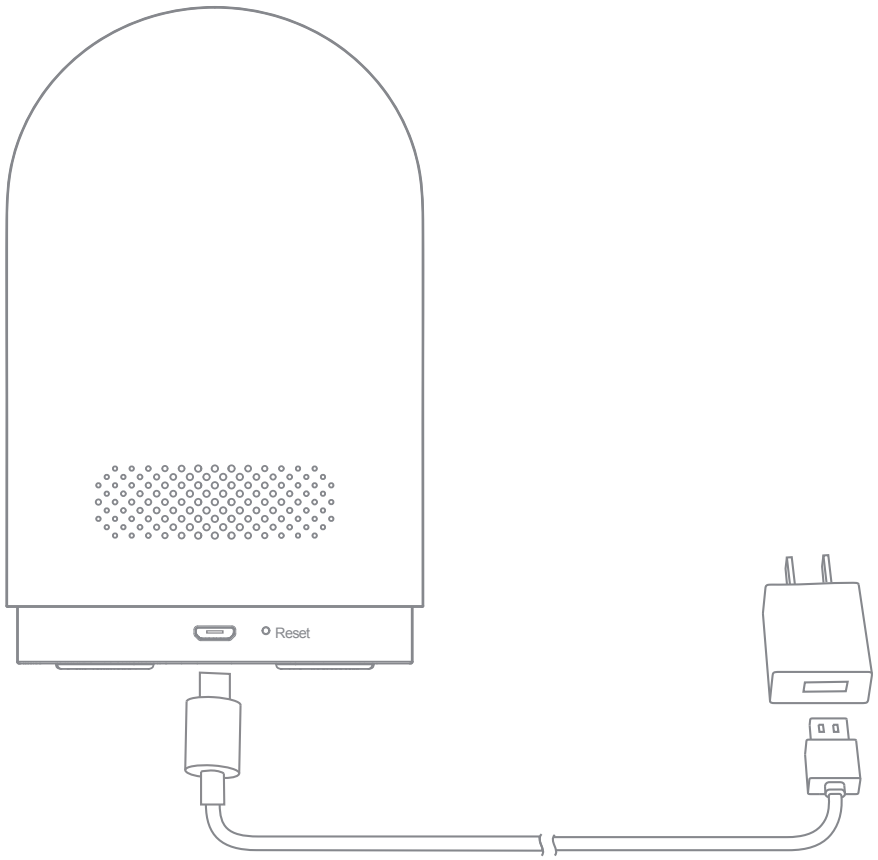

提示：开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过APP进行校准。

- 指示灯

蓝色常亮：连接成功/状态正常　　蓝色闪烁：网络异常

橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：正在升级

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

BFC3EBF9

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。

- 恢复出厂设置

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP帐号，则需使用针插入摄像机的重置孔长按5s左右，将摄像机恢复出厂设置，然后重新连接APP。

提示：恢复出厂设置不会删除MicroSD卡中的内容。

实时查看

在米家APP的小米智能摄像机 云台版Pro控制界面中，可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，可以截取和录制画面，还可以进行远程通话。

红外夜视

摄像机可根据周围光线变化程度，晚上自动切换到夜视模式。内置6颗红外夜视灯，夜视距离可达9米，黑暗中也能清晰拍摄。

历史回看

- 仅在为小米智能摄像机 云台版Pro安装了兼容的MicroSD卡后，才可以使用回放历史视频的功能。
- 安装好MicroSD卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。在米家APP的小米智能摄像机 云台版Pro控制界面中，点击回看按钮即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段，支持最高16倍速快进回放查看。

自动看护

- 开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的画面录制视频推送到APP，实现自动看护。
- 可以在米家APP的小米智能摄像机 云台版Pro控制界面中，设置开启或关闭看家助手功能。
- 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。



共享视频


在米家APP的小米智能摄像机 云台版Pro控制界面中，通过设置菜单中的设备共享选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。

物理遮蔽

不需要拍摄时，可以在米家APP的小米智能摄像机 云台版Pro控制界面中，点击“⊘”打开物理遮蔽功能，摄像机会自动调整镜头，使镜头被机身外壳遮挡，保护用户隐私。



正常状态

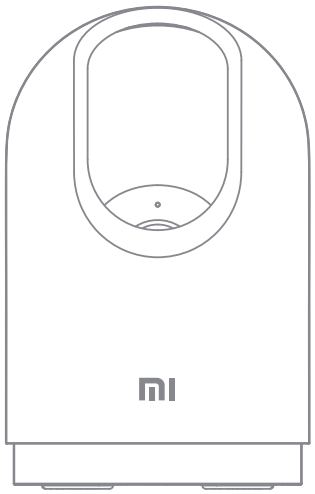

遮蔽状态

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

基本参数

产品名称	小米智能摄像机 云台版Pro	产品尺寸	122 × 78 × 78mm
产品型号	MJSXJ06CM	产品净重	约349g
电源输入	5V ⎓ 2A	光　　圈	F1.4
分 辨 率	1296p	视频编码	H.265
工作温度	-10℃~45℃	存储功能	MicroSD卡（最大支持256GB）
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz，蓝牙4.2			
CMIIT ID：2019AP12267，执行标准：Q/CMSL0001-2022			

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-10℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置，并尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请使用原装适配器或使用同规格且通过CCC认证的适配器。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小米智能摄像机 云台版Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能摄像机 云台版Pro	1. 产品通电后无法开机 2. 指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室