云米AI智能磁吸轨道灯

使用说明书 适用于：Master系列

产品介绍

云米 AI 智能磁吸轨道灯 Master 系列包含有轨道射灯、格栅灯 (12 头)、折叠格栅灯 (12 头)、泛光灯 (30cm)、泛光灯 (60cm)、吊线灯等多个类型的灯具组合，通过通用 20 型磁吸轨道安装，采用蓝牙 Mesh 通讯协议，通过网关连上网络后，可以实现对灯具进行调亮度调色温等控制，也能和全屋其他的智能家居和智能家电产品实现场景联动。




磁吸轨道射灯 Master



磁吸格栅灯 Master（12 头）



磁吸折叠格栅灯 Master（12 头）



磁吸泛光灯 Master（30cm）



磁吸泛光灯 Master（60cm）



磁吸吊线灯 Master

安装使用说明

1. 安装磁吸轨道

根据家居设计的需要，提前安装好 20 型通用磁吸轨道，为了更好的使用体验，磁吸轨道必须有四根导电铜条。

2. 安装磁吸轨道灯

将磁吸轨道灯直接插入已安装好的轨道槽内，注意，安装时请断开电源。


3. 接通电源

推荐在容易检修的位置，将磁吸轨道电源插入轨道内，并接通市电使用；为了更好的功能体验，请使用云米配套推荐的磁吸轨道电源；一条轨道上可接入的灯具总功率不能超过电源的最大输出功率。

4. 完成安装

上电后，通过 APP 给智能轨道灯配网，测试性能无误后即可正常使用。

安装使用说明

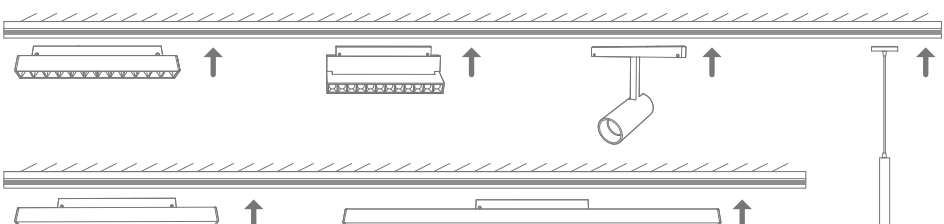

配网说明

本产品连接云米 APP 或米家 APP 使用，需选择对应网关，小米网关可选小爱音响或中枢网关，云米网关可选 Master 及 HomePad 网关。

1. 设备入网

（1）提前准备好云米 APP 或米家 APP，可扫描右边的二维码下载；
（2）在连接前，请先确保网关联网正常，同时确保打开手机蓝牙；
（3）设备完成安装后，给智能灯具通电；
（4）初次上电或通过恢复出厂设置，让智能灯进入配网状态后，打开云米 APP，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，通过自动扫描或手动搜索找到对应产品，根据 APP 提示完成配网即可。

下载云米 App 获取更多智能体验

下载米家 App 获取更多智能体验

配网说明

2. 恢复出厂设置

（1）如果使用的是支持灵动功能或支持云米泳动功能的电源，在选择机械式灵动开关或云米智能开关 Master 前提下，通电超过 5 秒的状态下，对于非在线的智能灯，连续快速“关电 - 上电”8 个来回以上，直到灯光暖白灯慢闪，表示智能灯进入配网状态；对于已经在线的智能灯，需要来回 11 次才能进入配网状态；
（2）如果使用的是普通的嵌入式电源，则需断开电源 3-5 秒，再上电 3 秒，此为 1 次完整的“关电 - 上电”过程，如此循环 8 次，也可进入配网状态。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监管等方面负责

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

使用功能说明

微信扫描下方二维码，可获得详细的产品使用说明书

使用注意事项

1. 本产品轨道安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
6. 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

产品参数

产品名称	云米 AI 智能磁吸轨道射灯 Master	云米 AI 智能磁吸格栅灯 Master（12 头）	云米 AI 智能磁吸折叠格栅灯 Master（12 头）	云米 AI 智能磁吸泛光灯 Master（30cm）	云米 AI 智能磁吸泛光灯 Master（60cm）	云米 AI 智能磁吸吊线灯 Master
产品型号	EBL31A	EBL32A	EBL33A	EBL34A	EBL35A	EBL36A
产品尺寸	116*48*173 mm	220*22*43mm	220*22*105mm	303*22*43mm	603*22*43mm	183*41*1500mm
额定功率	10W（1×12W/LED Module）	12W（12×2W/LED Module）	12W（12×2W/LED Module）	8W（96×0.5W/LED Module）	16W（192×0.5W/LED Module）	10W（1×12W/LED Module）
光通量	550lm	650lm	650lm	300lm	650lm	400lm
色温	2700 - 6000K					

产品参数

产品名称	云米 AI 智能磁吸轨道射灯 Master	云米 AI 智能磁吸格栅灯 Master（12 头）	云米 AI 智能磁吸折叠格栅灯 Master（12 头）	云米 AI 智能磁吸泛光灯 Master（30cm）	云米 AI 智能磁吸泛光灯 Master（60cm）	云米 AI 智能磁吸吊线灯 Master
显色指数	Ra≥90					
控制信号	蓝牙 Mesh					
额定电压	48V ⎓ 0.21A	48V ⎓ 0.25A	48V ⎓ 0.25A	48V ⎓ 0.147A	48V ⎓ 0.333A	48V ⎓ 0.21A
工作温度	-10℃~40℃					
工作湿度	0%~95%RH，无冷凝					
执行标准	GB7000.201-2008，GB7000.1-2015					

免责声明：受空气湿度和制造工艺、测量方法的影响，实际重量或有差异，请以实际产品重量为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（Ⅵ））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
印制电路板	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品上的“环保使用期限”如图所示，本产品的“环保使用期限”为 10 年。电源等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品，“环保使用期限”才有效。



产品售后政策

一、保修政策

自用户收货次日起十五日后，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理维修服务。整机及零部件的保修期限如下：

产品	保修范围	保修期限
云米 AI 智能磁吸轨道灯 Master 系列	整机	2 年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1. 已超过三包有效期限；
2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
3. 人为原因造成的破坏；
4. 因不可抗力因素造成的损坏，包含但不限于地震、火灾等意外；
5. 未按本使用说明书的要求使用、保养和调整造成的任何损坏；
6. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
7. 未经云米公司授权的人员私自拆动或维修；
8. 恶意损坏保修卡内容、产品内容、包括模糊损坏、自行撕毁、篡改等；
9. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题导致的故障和损坏；
10. 用户自行更新非云米官方固件导致的产品损坏。

产品售后政策

1. 网络平台购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
		无理由退机	用户个人原因要求退货	
换机	15 日	故障换机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	

2. 实体店购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
换机	15 日	故障换机		

产品售后政策

3. 退换货说明

（1）凡通过云米线上官方渠道购买本产品的用户，可在自收货次日起七日内享受无理由退货服务。办理七天无理由退货服务时，用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全。如果商品出现人为损坏。包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。退货时产生的物流费用由用户承担。

（2）自用户收货次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务。

（3）自用户收货次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换主机。换货后，商品本身三包期重新计算。

（4）请用户妥善保管购买凭证，如需办理产品退换货服务时，须出示有效购买凭证（包括但不限于：有盖章的收据、发票、有效的电子订单等），并退回发票，如有赠品需一并退回。

产品售后政策

4. 保修卡

	用户信息		维修记录
用户名称		日　期	
联系电话		故障内容	
地　址		处理内容	
产品型号		维修人姓名	
购买时间		维修单位名称	
发票号码			
购买商店			

制 造 商：佛山市云米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道 7 号十三层
服务电话：400-100-2632

版本号：V1.2