
Aqara

人体传感器 E1使用说明书

产品介绍

Aqara人体传感器 E1是一款检测热源物体运动的传感器，内置高精度的热释电红外传感器，可以感应人体、宠物的运动。同时，具有光照度检测功能，可以检测环境光照度变暗。Aqara人体传感器 E1可以根据检测物体运动、环境光照度变暗做为自动化条件，联动网关或其他设备执行多种智能场景。

*本产品需要配合具备Zigbee网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。

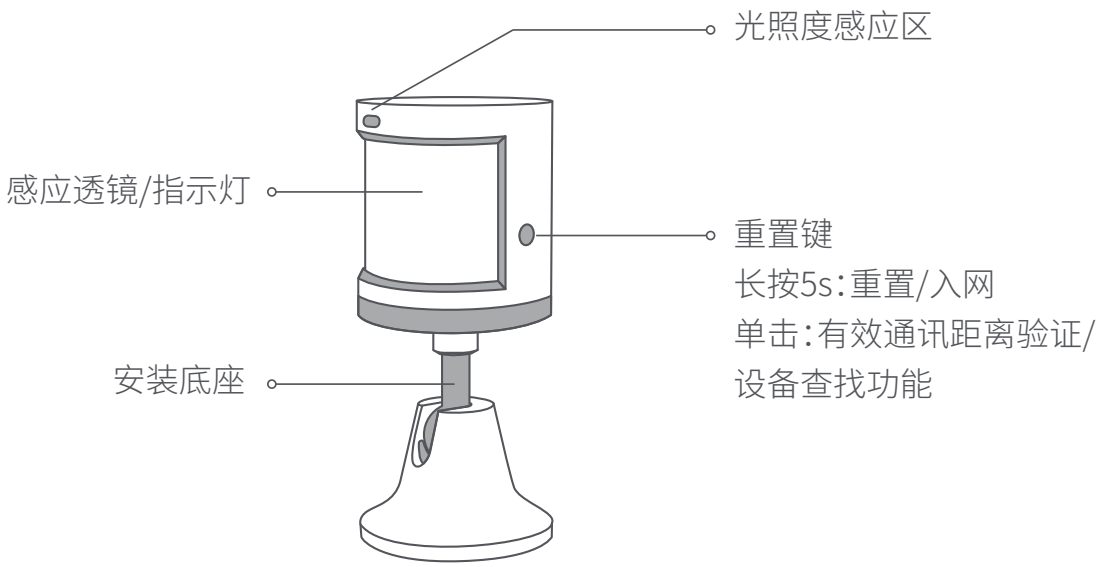

连接Aqara Home App

扫描二维码，或在应用商店搜索“Aqara Home”，下载并安装Aqara Home App。

添加设备

1. 本产品需搭配Zigbee 3.0网关或具备Zigbee 3.0网关功能的设备使用，请依照网关说明书，将网关添加到App。
2. 打开App，点击首页右上角“+”，进入添加设备页面，选择本产品名称，然后选择要连接的网关，根据页面提示完成设备添加并使用。
3. 也可通过点击添加设备页面右上角“ ”，扫描说明书尾页的产品“Install Code”后根据页面提示完成设备添加并使用。

* 如设备添加失败，请将设备靠近网关后重试。

验证通信距离

按一下设备重置键，网关发出指示灯或声音提示，表明设备与网关之间通信正常。

连接米家APP

扫描二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

3C52E2A9

添加设备

1. 打开米家APP，点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；
2. 点击添加设备页面右上角“⊐”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家
works with mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。


“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装方法


有效距离验证：在预选的安装位置，单击设备重置键，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

*为了确保无线通信稳定，请避免安装在金属表面。


方式一：直接放置在所需位置。

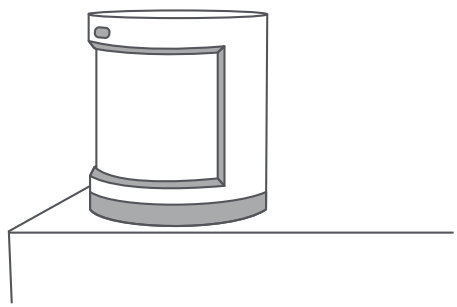

方式二：撕下胶贴保护膜（附件中配有圆形背胶贴），粘贴在所需探测区域即可。




撕下胶贴保护膜

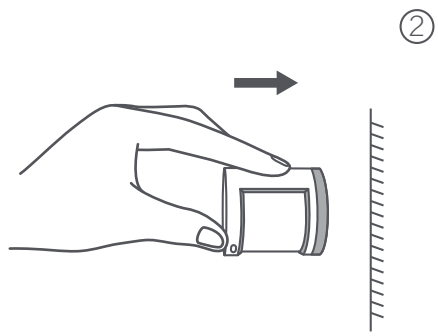

粘贴在所需区域

方式三：将传感器粘贴在安装底座上，再将底座粘贴在所需区域即可。

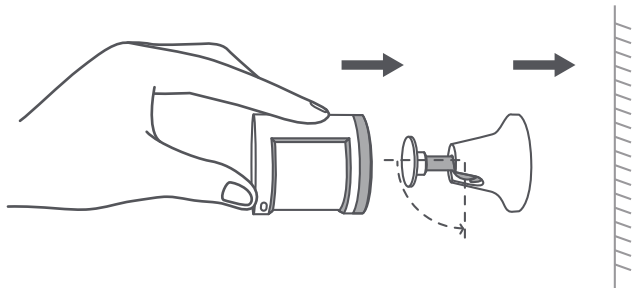

*请确保粘贴位置表面清洁干燥。
*建议安装高度为1.2- 2.1米，小于1.2米探测范围变小，但不影响使用；
大于2.1米传感器底部会出现盲区，部分区域无法探测。

基本参数

产品型号：RTCGQ15LM
产品尺寸：30×30×33mm
无线连接：Zigbee
电池型号：CR2450
探测距离：≦7m
探测角度：≈170°
执行标准：GB4943.1-2011
工作温度：-10°C~+45°C
工作湿度：0~95% RH，无冷凝

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930
服务网址：www.aqara.com/support
服务邮箱：service@aqara.com
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道
塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

扫码获取Zigbee
Install Code

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
人体传感器 E1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损
	2、指示灯失效
	3、按键失效
	4、Zigbee连接失效
	5、物体移动感应失效
	6、环境光照度检测失效

微功率设备使用说明

(一)本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备 F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；

(二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三)不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五)如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

(八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

安全注意事项

1、本产品非玩具，请让儿童远离本产品；
2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风，否则不可放在密闭位置中；
5、请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6、本产品仅适用于提升家居生活娱乐性，便捷度，以及用于设备状态提醒，如有用户违反产品使用说明及本注意事项，制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	O	O	O	O	O	O
玻璃	X	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

