imiiac®


小白智能灯带 Blade Light

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

包装内含：小白智能灯带 Blade Light x 2、低压灯带控制器 x 1、LED控制装置 x 1、说明书 x 1

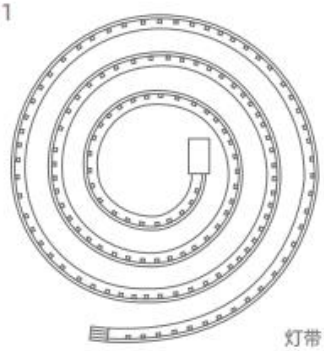

灯带



电源



控制器




卡扣2个/米

*安装前请务必切断电源，以防触电。应严格按照说明书安装步骤进行安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

*请委托专业人员安装、检修及剪裁。接线要符合国家标准。

*灯带允许最大长度10米，且只限使用创米配套的电源和控制器。

*剪裁时请在“〓”位置进行剪裁，并对剪开点进行密封处理，以免发生危险。




使用方法

1. 连接电线


将灯带从卷轴上取下，使用电线，按照对应的接口，将灯带、控制器和电源进行连接，并锁紧螺丝。建议由专业人士操作，并遵循接线安全规范。

2. 安装灯带

A. 卡扣安装。用卡扣将灯带固定于物体表面后，卡扣两端拧上螺丝。建议卡扣间距1米。



B．背胶安装。首先撕下背胶，将灯带粘贴到物体表面。请注意必须先清除物体表面灰尘。

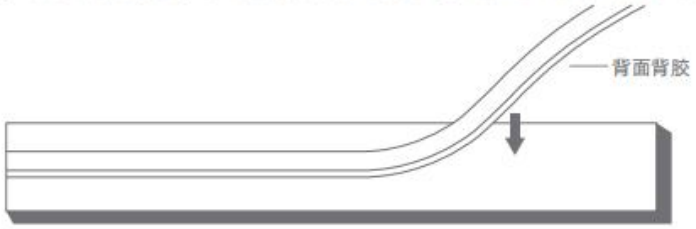

3. 根据安装空间的情况，妥善放置电源和控制器位置

连接米家APP

1. 请在小米应用商店中搜索“米家”进行下载并安装米家APP。
2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示来添加设备。

83AD68D1

*提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与上述有所差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

智能联动设置

1. 本产品支持智能联动，须配合蓝牙mesh网关使用，蓝牙mesh网关需另行购买。
2. 连接蓝牙mesh网关后，即可通过米家APP设置智能联动。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯8次（每次开2秒，关5秒），在第九次上电后灯具会出现呼吸效果，即表示灯具已经重置成功。

基本参数

产品名称	低压灯带控制器	产品型号	CMDD17A
输　　入	12-24V⎓ 10A MAX	输　　出	12-24V⎓ 10A MAX
无线连接	蓝牙5.0	支持平台	Android7.0或iOS11.0及以上版本
本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2020DP3172(M)的无线电发射模块			
执行标准: GB 19510.1　GB 19510.12			

产品名称	小白智能灯带 Blade Light	产品型号	CMDD17B
长　　度	5米	输　　入	24V ⎓
显色指数	90	色　　温	2700-6500K
执行标准: GB 7000.1　GB 7000.9			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



安全注意事项

- 此灯带必须搭配创米配套电源和控制器使用，请勿使用其他电源或调光器，以免损坏产品。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的额定工作电压，使用不当电压可能会损坏本产品。
- 产品维修及零部件更换应由制造商进行，请勿私自拆解本产品，以免发生危险。
- 因安装需要对灯带进行剪裁后，应对切口进行密封及绝缘处理，防止灰尘进入或发生触电危险。
- 本产品在工作过程中会产生热量，请勿对其进行覆盖，请勿在灯带处于卷盘情况下对其进行长时间通电，应尽量保持通风，以便散热。
- 禁止与其他灯带品牌进行连接，禁止对灯带进行有可能损害灯带电路的弯折。
- 请安装在未成年人不能触碰到的位置，且此产品有缠绕窒息的风险，禁止儿童将灯带套在脖子上玩耍。
- 适合室内使用。
- 本灯带不得与另一灯带电气连接。
- 当灯带在包装盒里时，不要将其与电源连接，除非该包装是适合用于展示的。

售后服务与支持

产品保修条例

小白智能灯带 Blade Light产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

自您购买次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能灯带 Blade Light	1. 灯不亮 2. 灯光闪烁 3. 非人为造成外壳损坏

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件。
2. 已超过三包有效期；
3. 无法提供发票、协议、保修卡等购买凭证的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

扫描二维码
关注创米科技官方微信服务号

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网址：www.imilab.com