xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro 快速指南手册 V1.0

产品使用前请仔细阅读本指南手册，请妥善保管

产品介绍 - 包装清单



xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro

说明书



电源适配器(含电源线)




支架底座

螺丝包

提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍 - 摄像机

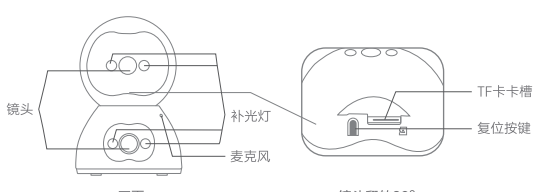

产品参数

产品名称 ：xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro
产品型号 ：BQ2 Pro
额定输入 ：5V_1.5A
无线链接 ：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
存储功能 ：micro SD卡/云存储
支持系统 ：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
执行标准 ：GB4943.1-2022
包装内含： 摄像机、电源线、电源适配器、安装底座、螺丝包、说明书

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

“已接入米家”(works with mijia)仅做软件层面的验证，小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。


安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家 App 获取更多智能体验

接通电源


将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，语音提示“请用手机扫描机身标签上的二维码，等待连接”。

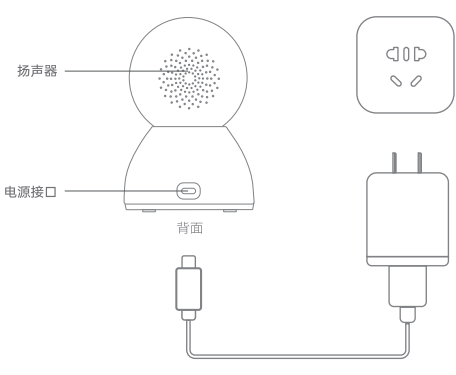

添加设备（Android）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，点击“扫一扫”使用手机扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。





提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.待软件自动扫描设备完成后，选择您需要连接的路由器WiFi，并填入WiFi密码；将手机尽量靠近设备，等待软件显示扫码添加界面，即扫描设备上的二维码，待软件自动配置完成。

*如扫码失败，请点击“没有二维码，手动添加”，
手动选择“xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro”。
待设备播报“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入数字密码，待软件自动配置完成。





添加设备（iOS）


1.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点选择“xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro”，根据页面提示完成设备添加。

2.选择您需要连接路由器Wi-Fi，并填入Wi-Fi密码，进入下一步连接，按照提示“去设置”进入系统设置连接“xiaovv-camera-xxx_xxx”开头的Wi-Fi。









3.将手机连接到设备WiFi“xiaovv-camera-xxx_xxx”后，返回米家APP，进入自动配置，将手机尽量靠近设备，等待软件自动配置完成。






实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。



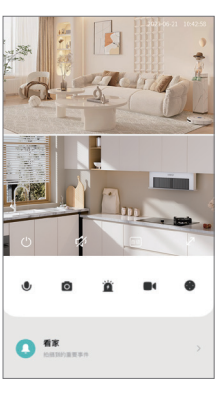

图文教程及更多精彩活动

微信“扫一扫”二维码观看说明书

产品安装

可以将 xiaovv室内枪球一体摄像机 BQ2 Pro 摆放在写字台、货架、餐桌等平台，也可以使用基座配件，进行倒装或壁装。如采用粘贴方式，可将支架底座安装在设备上，直接利用强力双面胶粘贴到墙上。

基座安装指引

1.按照基座的孔距，先用铅笔在墙体上做好标记，再用钻孔工具在墙面打两个孔，钻孔直径约为：6mm，孔深约为：26mm；




2.将两个塑料膨胀管钉入墙壁；



3.基座上标有箭头的一面朝上，将螺丝穿入孔内，并拧入墙上的塑料膨胀管中；

4.将摄像机底部对准基座卡位，并自左向右旋转至锁定。



⚠ 挂墙安装注意事项：

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ 警告

为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地固定在墙壁上。

制 造 商： 广州市宏视电子技术有限公司
地　　址： 广东省广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园22号楼9层
服务电话： 400-080-0201
网　　址： www.xiaovv.com