小米米家智能开关（三开单控）
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠ 安全警告及注意事项

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 安装、更换、拆卸灯具前，请断开电源开关。
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 勿将本产品置放于靠近热源的地方。
- 勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

基本参数

产品型号：DHKG03CM　　额定输入：220V ~ 50Hz

无线连接：BLE Mesh　　CMIIT ID：2022DP9390

防护等级：IP30　　额定负载：≤200W（三路）

负载种类：节能灯　LED灯　白炽灯　荧光灯　，μ

最小支持：3W节能灯 / 5W LED灯 / 16W荧光灯


工作温度：-10℃~40℃

产品尺寸：86 × 86 × 37.7mm

执行标准：GB/T 16915.2-2012

产品介绍

感谢使用本产品。本产品是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合支持小米蓝牙Mesh功能的网关或设备，可实现米家APP远程控制、定时控制、小爱语音控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

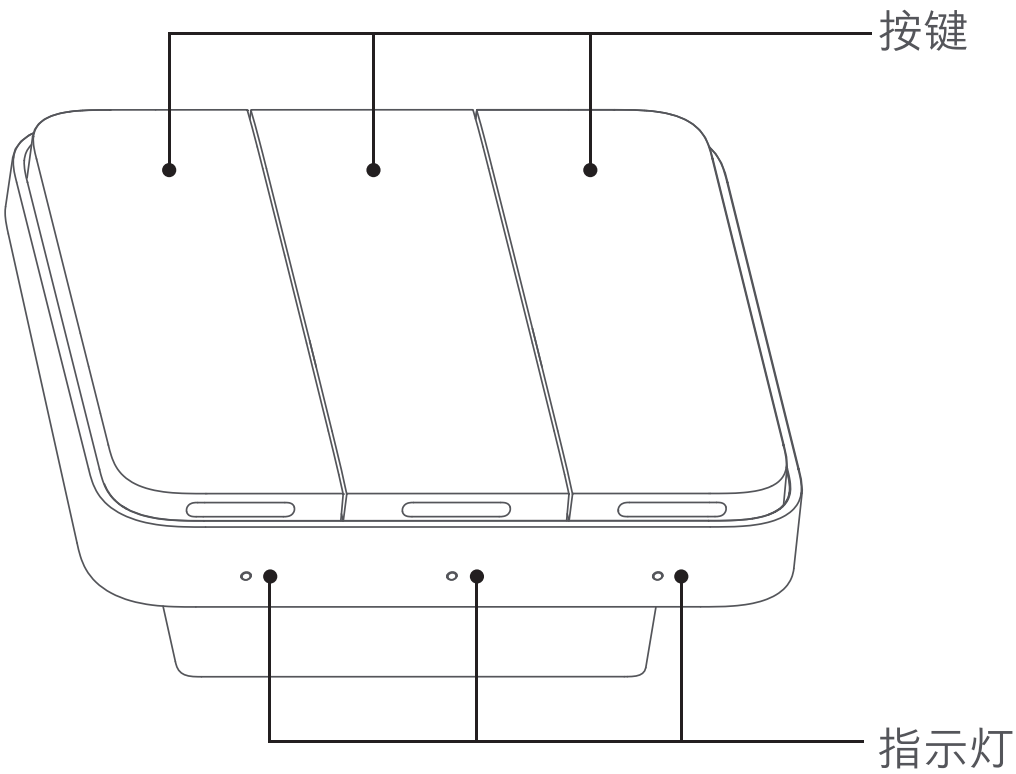

该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上，该产品铭牌标签置于产品背面。


说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装方法

⚠ 安装前请确认家庭电源总闸已关闭!

1. 用指尖抠住图中卡槽位置，打开按键盖板。

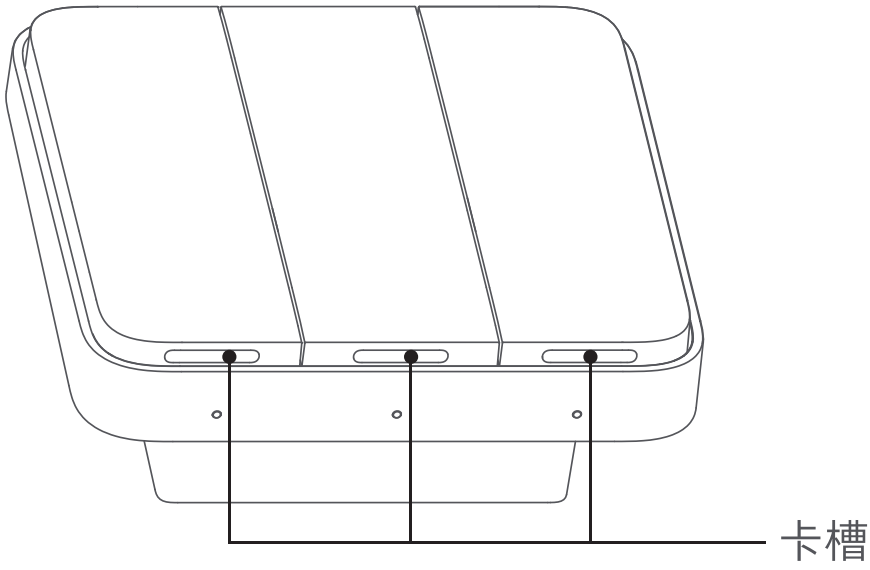


2. 按接线原理图接线。

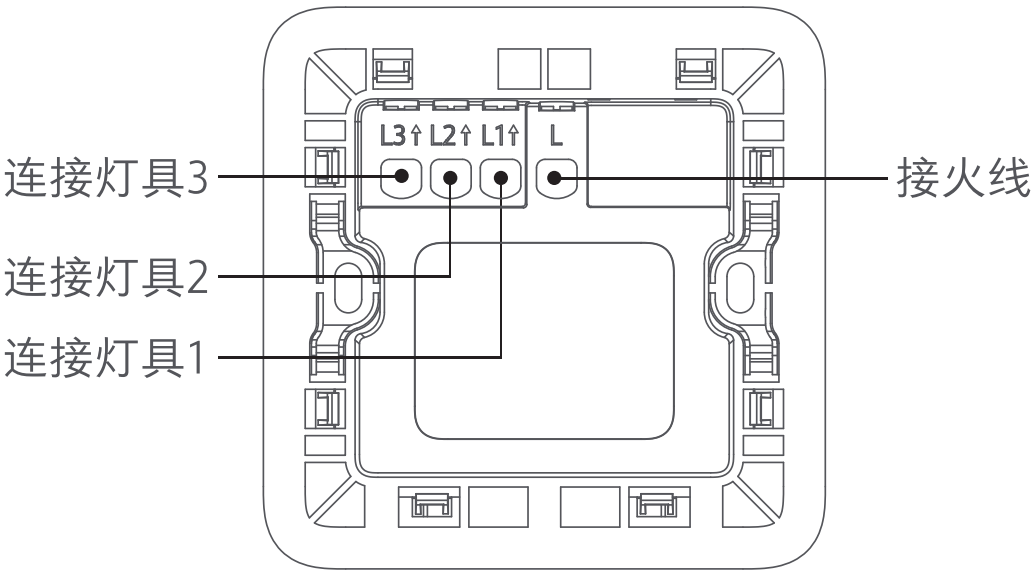


本产品在实际安装使用时，需在工作回路上配置相应规格的过电流保护装置，将电流控制在35A内。

3. 使用螺钉将开关固定到墙壁接线盒，并将电源开关拨到“通电”位置。

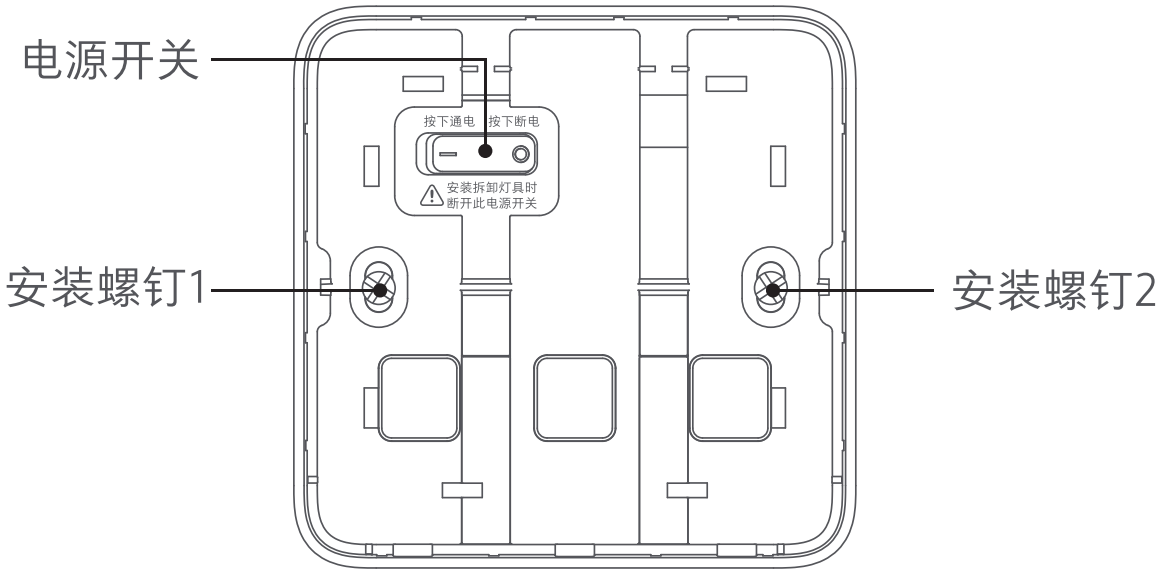

过载保护功能：当开关电路出现过载后，电源开关会自动切断电路（俗称跳闸），保护用电安全。排除电路故障后，重新将电源开关拨到“通电”位置，开关便可正常使用。

4. 重新装上按键盖板，安装完成。

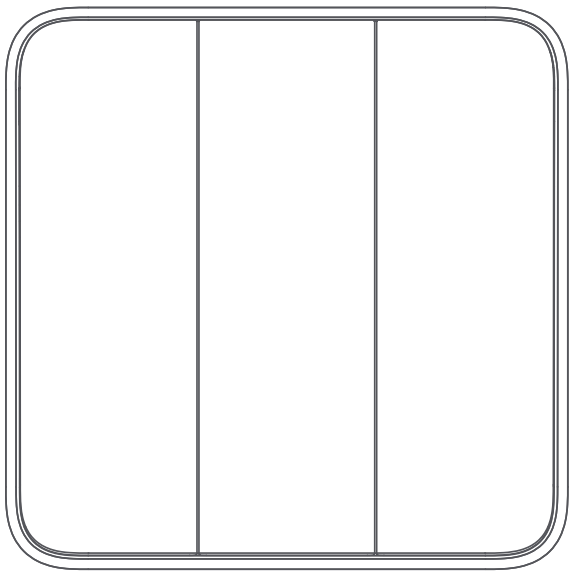

连接米家APP

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细指南。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加小米米家智能开关（三开单控）。

C14A85CB

语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本。

2. 确认智能开关已通电。

3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”。

4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一小米帐号下，才能实现智能联动。

按键说明

按键	功能
短按一次	开/关
开灯状态下，长按任意按键，待橙灯闪烁2次后松手，接着再次长按，待橙灯一直闪烁	重置 （解除与米家APP的绑定）

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
蓝色亮2秒关闭	通电正常
蓝色常亮	米家APP绑定成功
蓝色闪烁	升级中
橙色闪烁	与米家APP快连等待中
橙色常亮	超时未绑定(重置后可绑定)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

小米米家智能开关（三开单控）产品保修说明

小米米家智能开关（三开单控）售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米米家智能开关（三开单控）	1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 开关控制功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
（小米生态链企业）
地　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
版本号：V1.3