
# 小米智能门锁 2 指静脉版
# 使用说明书

# 01 产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


小米智能门锁 2 指静脉版是一款支持指静脉、指纹、密码、NFC、手机蓝牙、应急钥匙等多种开锁方式的物联网智能门锁。它自带电子门铃、配备童锁模式，支持远程异常报警、远程查看开锁记录①。使用米家APP设置门锁，再配合米家智能设备，可实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能场景。

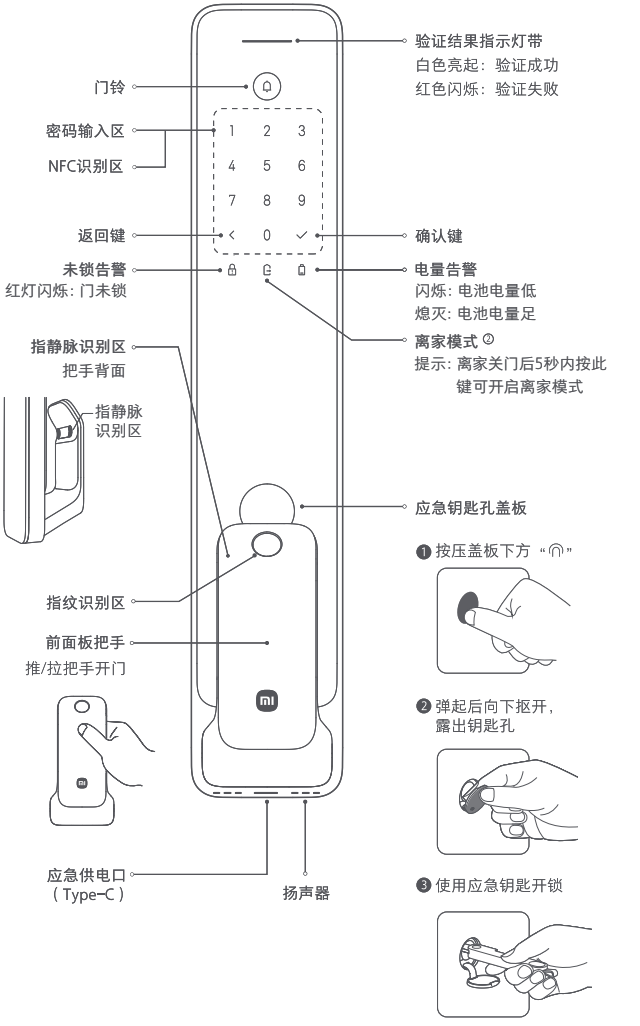



① 远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动控制、联动报警等相关功能，需要配合具备蓝牙网关功能的设备使用或保持设备Wi-Fi网络连接正常且通畅。门锁仅支持2.4GHz Wi-Fi 频段，如Wi-Fi连接失败，请检查路由器是否设置为2.4GHz频段。

② 离家模式：需要先在米家APP中启用离家模式功能，并设置智能场景，才能使用该键启动离家模式。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

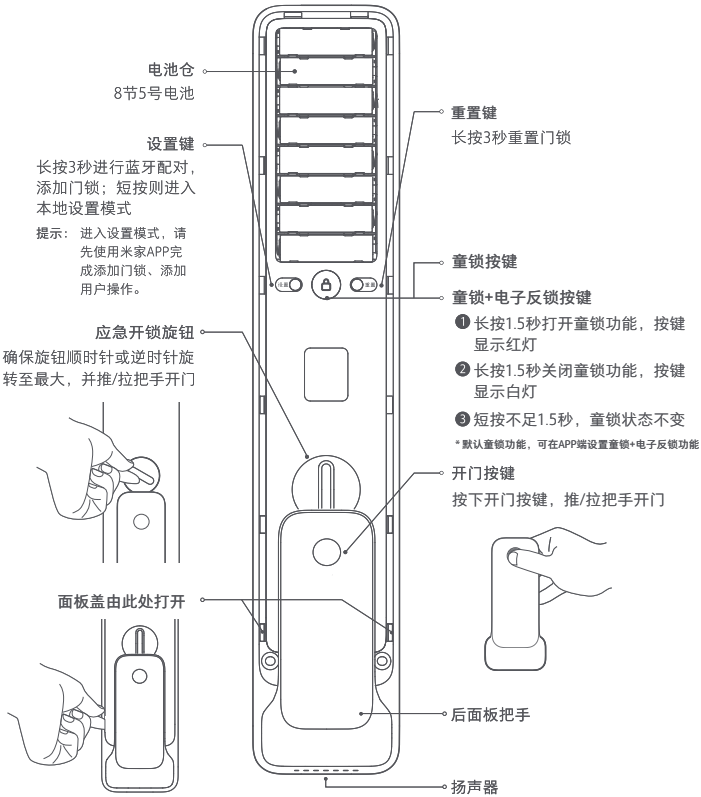


## 配件清单



锁体 × 1　锁芯钥匙包 × 1　安装开孔图 × 1　5号电池 × 8　配件包 × 1　门扣板 × 1

## 02 门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。

请扫码预约安装服务
或观看视频、了解更多产品信息

## 03 使用准备

请打开后面板盖板，装入8节5号碱性干电池（规格：1.5V电池）。

**提示：**普通干电池长期使用时，可能会出现漏液，建议每隔三个月查看一次干电池状况，避免漏液损坏门锁本身。

## 04 快速设置

### ❶ 添加设备

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

61BC65BA

**提示**：门锁添加成功后，将自动连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10米，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

### ❷ 添加用户

进入门锁设备页面，按照米家APP提示添加首个用户（默认为管理员）。

**注意**：未添加用户状态下，门锁可被任意指静脉、指纹或NFC卡片开锁。

## 05 日常使用


前面板

验证成功：验证结果指示灯带白色亮起，非静音状态下伴有开锁成功音效提示；
验证失败：验证结果指示灯带红色闪烁，非静音状态下伴有开锁失败音效提示。

后面板


开门按键开锁：按下开门按键，锁舌自动收起，推/拉把手开门；
应急旋钮开锁：顺时针或逆时针旋转到最大，同时推/拉把手开门。

**指静脉开锁**




❶ 将添加过指静脉的手指横放在把手背面的指静脉识别区，手指需轻贴识别区两侧触点；


❷ 验证成功后，推/拉把手开锁。




把手背面


**注意**：手指需要同时轻贴把手两侧的触点。仅轻贴一侧触点无法进行开锁。

## 指纹开锁




1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

## 密码开锁



1. 输入添加过的密码；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

## NFC开锁




1. 将添加过的NFC设备贴近识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

## 应急钥匙开锁








1. 按压盖板下方“⋒”；
2. 弹起后向下抠开，露出钥匙孔；
3. 使用应急钥匙开锁。


**注意**: 请勿将应急钥匙锁在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

## 室内开锁




1. 按下开门按键；
2. 推/拉把手开门。

## 室内应急开锁



1. 顺时针或逆时针旋转至最大；
2. 确保旋钮处于旋转至最大，同时推/拉把手开门。

**童锁+电子反锁**



**童锁+电子反锁功能**：启用后，门外只有管理员或机械钥匙可以开锁；门内只有应急旋钮可以开锁。

1. 需要开启童锁+电子反锁时，长按童锁+反锁按键1.5秒，红灯长亮3秒，并伴随“童锁已开启，反锁已开启”音效提示；需要解除童锁+电子反锁时，长按童锁+反锁按键1.5秒，白灯长亮3秒，并伴随“童锁已关闭，反锁已关闭”音效提示。
2. 短按不足1.5秒，童锁+反锁状态不变。
3. 童锁+反锁打开状态下，开门自动解除反锁状态，童锁仍保持开启状态。

**提示**：了解更多使用说明及产品信息，请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码，或按照米家APP引导、帮助进行操作。

## 06 本地设置模式

在不便于使用手机APP设置门锁的情况下,短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指静脉，指纹或密码后,可进行如下操作:

添加/删除指静脉；　　添加/删除指纹；

添加/删除密码；　　设置门锁音量；

设置门锁语音语言（支持中/英文）。

**提示**：进入本地设置模式，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

## 07 基本参数

产品名称：智能门锁　　产品型号：XMZNMS03OD

产品尺寸：399 × 76 × 21mm（前面板）　　产品净重：3.72kg

399 × 76 × 24mm（后面板）　　环境适应性等级：Ⅱ级（GA 374–2019）

供电方式：8节5号电池（规格：1.5V电池）　　产品安全级别：B级（GA 374–2019）

Type–C应急供电（5V ⎓ 0.5A）　　锁芯安全级别：C级

执行标准：GA 374–2019、　　无线连接：蓝牙5.3、NFC、

GB 21556–2008（4.10）　　Wi–Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

产品代码：DZFDS–L–B–II/XMZNMS03OD　　工作温度：–25℃~55℃

CMIIT ID：24J1166ME001　　工作湿度：0~93% RH，无冷凝

## 08 保修说明

小米智能门锁 2 指静脉版 售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

**保修期限**

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起3年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

**友情提示:**

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天；
- 本产品仅限中国地区（不包含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不包含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不包含港澳台地区）。

**保修类型**

| 类型 | 保修内容 | 保修时间 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯 | 3年 |

**非保修条例**

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

**产品性能故障表**

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 小米智能门锁 2<br>指静脉版 | 1．机械结构失效<br>2．开锁功能失效<br>3．按键功能失效<br>4．无线连接失效 |

## 09 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 铅（Pb） | 镉（Cd） | 汞（Hg） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 塑胶组件 | O | O | O | O | O | O |
| 面板金属 | O | O | O | O | O | O |
| 铜合金 | X | O | O | O | O | O |
| 其他内部结构金属 | O | O | O | O | O | O |
| PCBA及其他组件 | O | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**注：** Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

## 10 微功率短距离设备声明

- 本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用；采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 微功率设备使用温度为 -25℃～55℃，使用8节5号碱性干电池（规格：1.5V电池）供电或使用Type-C（5V⎓0.5A）应急供电。

**备注：**

该产品的无线电发射设备型号核准代码CMIIT ID:24J1166ME001 在产品铭牌上显示。

## 11 电池相关注意事项

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
- 本产品包含纽扣电池，如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。
- 推荐使用碱性干电池，不要将不同品牌、新旧程度不同的电池混用。

制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

纸