
米家智能窗帘 3 Pro 使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


米家智能窗帘 3 Pro 是一款物联网智能窗帘控制设备，它由智能窗帘电机、拼接导轨、遥控器及安装配件组成，由180-240V~交流输入进行供电，可将传统的开合窗帘智能化。智能窗帘电机内置了Wi-Fi无线通讯模块，通过米家APP入网绑定后，可以实现远程控制、定时设置、语音控制开关窗帘，并且可以与接入米家APP的其他智能设备联动，实现更智能的生活场景，提升用户生活品质。
包装内含：智能窗帘电机、遥控器、3米拼接导轨套装（包含传动箱）、安装配件、使用说明书

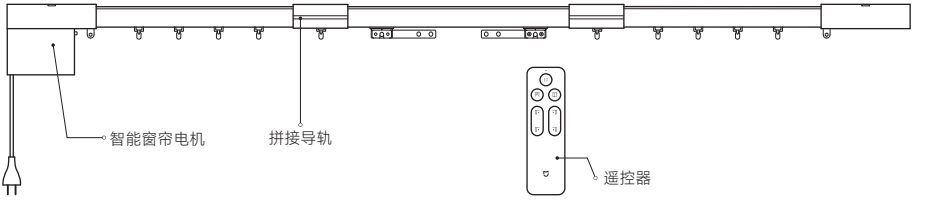



拼接导轨

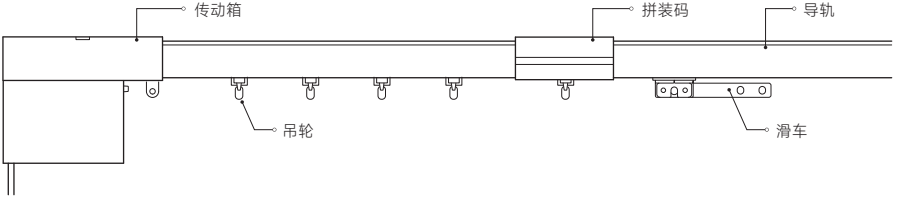

智能窗帘电机

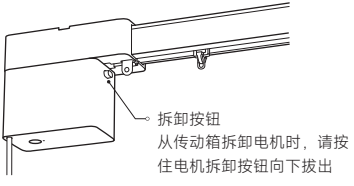





安装

请扫码预约安装服务或查看产品使用说明，了解更多产品信息。

警告：重要安全说明。必须遵循所有的说明，错误安装会导致严重伤人事故。

1. 安装前，移开所有不必要的物品并中断所有带电工作不需要的设备；
2. 本产品适配开合窗帘，需要使用配套导轨。

注意事项

1. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
2. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
3. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
4. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
5. 若产品使用中出现故障，请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行维修；
6. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
7. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。


警告：重要安全说明。必须遵循所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。

1. 不允许儿童玩耍固定控制器，将遥控器放置在远离儿童的地方；
2. 经常检查设备，是否有安装不平衡的情况以及电缆、弹簧和紧固件是否有磨损或损坏迹象，如果需要修理或调整，停止使用该设备；
3. 当在设备周围进行如清洗窗户等保养时，切断驱动装置的电源，或者断开自动控制器的开关。


遥控器配对

提示：出厂时遥控器与窗帘电机未配对，使用前需要进行配对操作。

1. 连续快速单击2次窗帘电机上的重置键，此时电机会发出“嘀”声长鸣提示音；

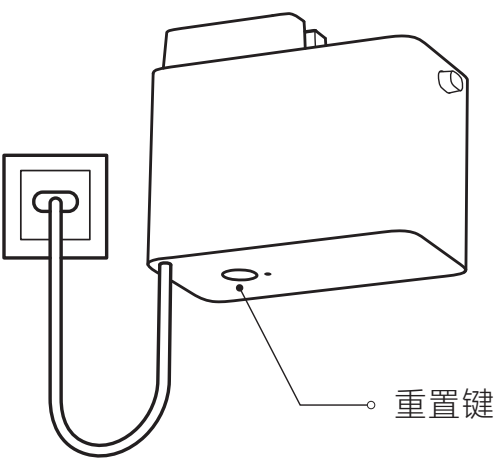

2. 60秒内将遥控器靠近窗帘电机，同时按住遥控器上的全开键和暂停键3秒，当按下组合按键后遥控器上的指示灯白灯长亮1秒，第3秒时白灯再亮1秒，熄灭后松开按键，开始配对；

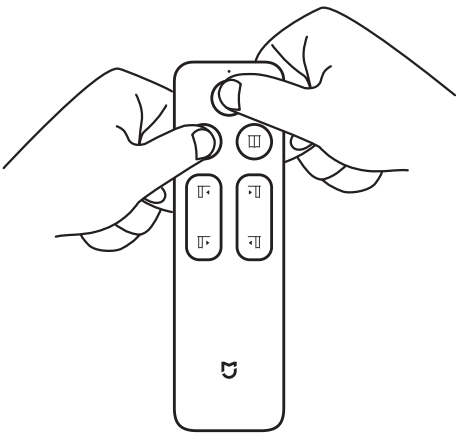

3. 配对成功时，窗帘电机发出“嘀”声长鸣；如果配对失败，窗帘电机发出“嘀嘀”两声短鸣，请按以上步骤重新配对。

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商/生产者：深圳绿米联创科技有限公司
制造商/生产者地址：深圳市南山区桃源街道福光社区
留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.0

按键操作

	按键操作	说明
窗帘电机重置键	单击	根据当前窗帘状态，执行双帘开、双帘关或停止操作
	连续快速单击2次	使窗帘电机进入遥控器配对状态
	长按7秒	电机恢复出厂设置
遥控器7个按键	同时按住“全开键+暂停键”3秒	开启遥控器配对/解除遥控器配对
	双击暂停键	遥控器反向查找。本产品最多可连接5个遥控器，双击实物遥控器的暂停键时，米家APP遥控器管理页面中与之对应的遥控器将闪烁两次

蜂鸣器与指示灯

状态源	状态	说明
窗帘电机蜂鸣器	短鸣2声	遥控器配对失败
	长鸣1声	电机通电 删除电机行程 恢复出厂设置 执行识别设备功能 电机进入遥控器配对状态 遥控器配对成功 解绑所有已配对遥控器成功
窗帘电机指示灯	蓝色闪烁2次	米家APP中执行识别设备功能
	橙色闪烁	等待连接Wi-Fi网络（首次使用或重置设备后出现）

窗帘电机指示灯	蓝色闪烁	正在连接Wi-Fi网络（电机入网、网络中断或断电，重新通电后重新连接网络） OTA升级中（OTA升级过程中设备无法控制）
	蓝灯长亮	电机已入网
	橙灯长亮	电机未入网
遥控器指示灯	任意按键操作出现红灯	电池电量低

提示：

- 连续快速单击5次重置键，删除当前设定的电机行程，若当前电机无行程，则电机发出“嘀嘀”两声短鸣。
- 已配对的遥控器可在APP的遥控器管理页面进行管理，也可通过快速单击7次电机重置键快速解绑所有已配对的遥控器。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

182B1B34

将窗帘电机通电，同时确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。此时电机上的指示灯为橙灯闪烁状态。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

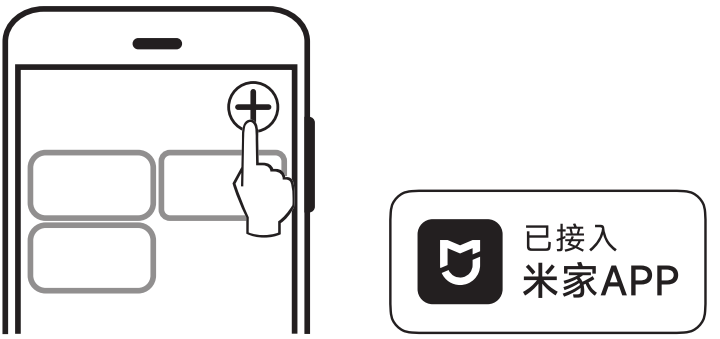

提示：如连接不成功，或需要重新连接，请长按电机上的重置键7秒，直到橙灯闪烁且蜂鸣器响起后松开，此时再重新连接。

基本参数

产品名称：开合窗帘用永磁直流电动机

产品型号：MJZNCL08LM	额定扭矩：1.2 N·m × 2
电机尺寸：59×93×111mm	额定转速：54 r/min
额定输入：180-240V~ 50/60Hz	工作制：S2 4min
额定电流：xxA	防护等级：IP40
额定输入功率：xxW	移动速度：8 cm/s
执行标准：GB/T 12350-2022	工作温度：-10℃~40℃

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、蓝牙

该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr(VI)］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
铝材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他内部结构金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家智能窗帘 3 Pro 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起2年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
整机	导轨及配件（不含主要部件）	2年
主要部件	窗帘电机	3年
附件	遥控器	1年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能窗帘 3 Pro	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 电机控制失效 4. Wi-Fi失效 5. 遥控器失效

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
窗帘帘布等除电机、导轨、遥控器之外的第三方配件；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。