


Xiaomi 手环 多功能桌搭
使用说明书

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

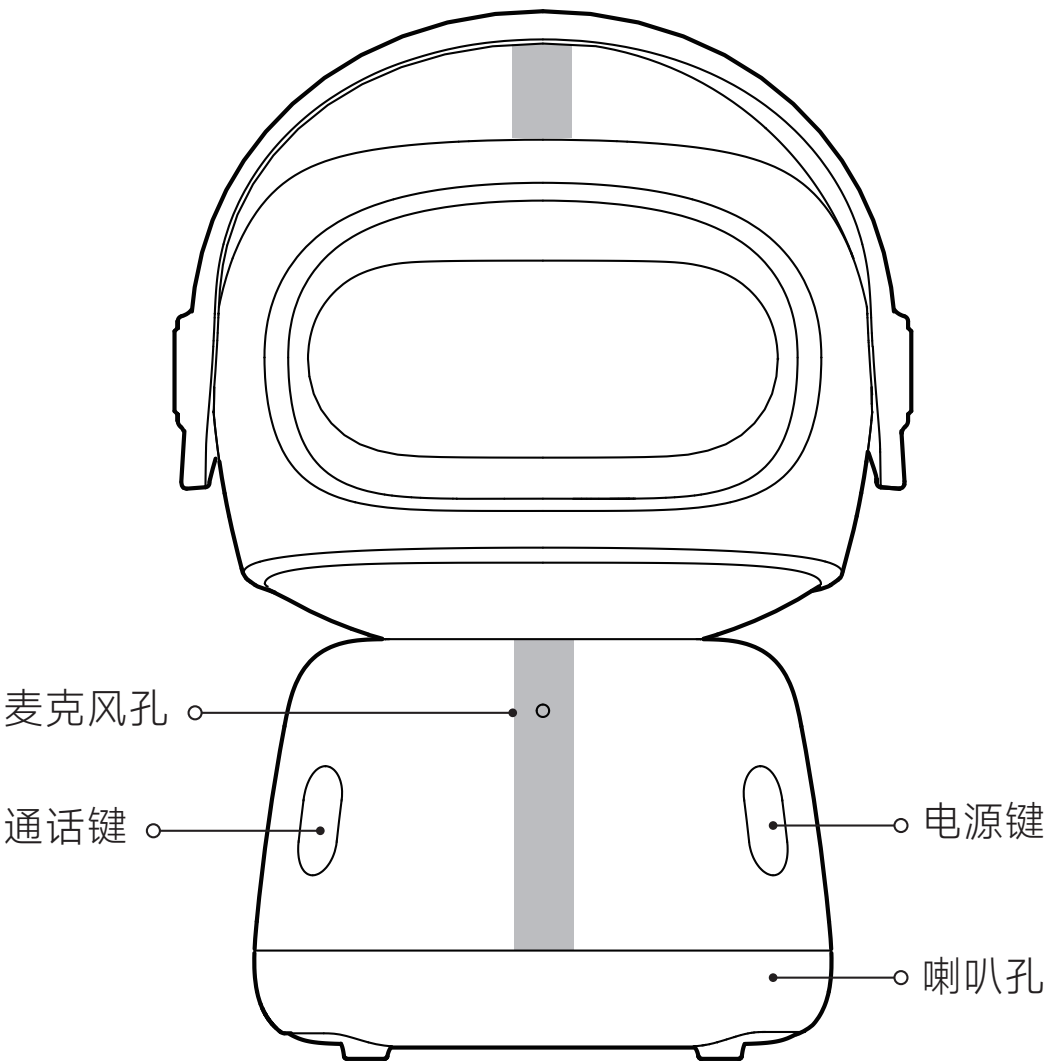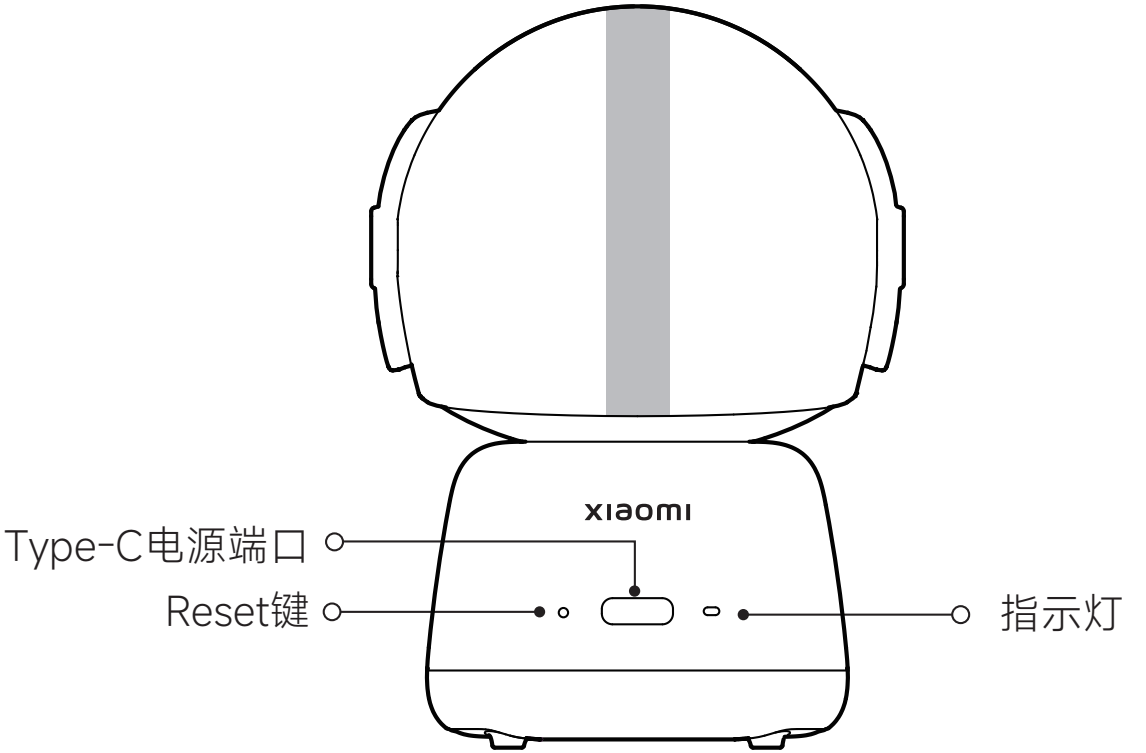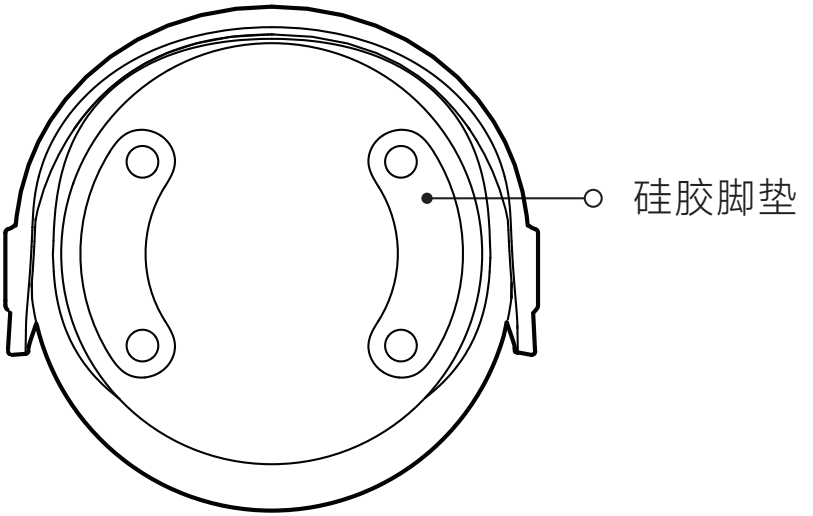



xiaomi
Type-C电源端口
Reset键
指示灯


硅胶脚垫


包装清单

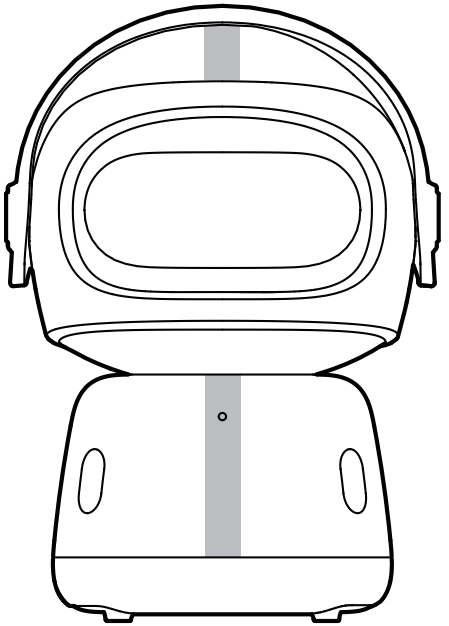


桌搭



Type-C 电源线



桌搭连接说明卡



使用说明书

使用

桌搭开关机

关机状态下长按电源键 2 秒开机；开机状态下长按电源键 2 秒关机。

配对连接

首次连接

桌搭开机后会自动进入手机蓝牙搜索连接模式，并发出提示音。在移动设备端的蓝牙设置页面，找到并选择“小米手环 多功能桌搭”进行连接。

自动回连

桌搭开机后，手机蓝牙将自动连接到上一次成功配对的设备，连接后会有提示音。如连接失败，桌搭将自动进入手机蓝牙搜索连接模式。

断开连接与重新连接

可在移动设备端的蓝牙界面，手动选择与桌搭断联，或者在桌搭开机状态下双击电源键，桌搭将重新进入手机蓝牙搜索连接模式。

提示：

1. 本产品支持以下 3 种蓝牙连接模式：

- 手机蓝牙配对：打开移动设备蓝牙后，双击桌搭电源键，即可发起与移动设备的连接，用于音频传输。
- 手环 BLE 配对：手环进入桌搭模式后，同时双击桌搭电源键和通话键，即可发起与小米手环的连接，用于手环闹钟等功能。
- 米家 BLE 配对：打开米家APP后，同时单击桌搭电源键和通话键，即可发起与米家APP的连接，用于接入米家APP。

2. 桌搭功能会受连接设备的兼容性、软件版本、音源质量等因素影响，出现播放异响与音质不佳时，请进行实际体验调整。

音乐播放与暂停

播放音乐时，单击通话键暂停，再次单击通话键播放。

音乐曲目切换

播放音乐时，通过通话键可实现切换曲目。

双击：下一首

三击：上一首

提示：受不同软件影响，具体实现结果以实际为准。

来电免提功能

与桌搭蓝牙配对的手机来电时，单击通话键接听电话，双击通话键拒接电话，通话中单击通话键挂断电话。

*部分移动设备机型不支持来电免提功能，请以实际体验效果为准。

低电与充电功能

当电池电量不足20%时，会有提示音提醒及时充电并伴有红灯闪烁。如没有及时充电，桌搭将会因电量耗尽自动关机。内置480mAh锂电池，可通过Type-C连接至电源端口（如电源适配器）充电。（请连接至正规渠道购买、输出电压为 5V 及以上，满足国家安全标准要求并获得 CCC 认证的USB端口电源适配器。

移动设备语音助手

桌搭与移动设备连接后，长按桌搭通话键 1 秒后松手，桌搭发出叮的提示音，即可唤醒移动设备语音助手。唤醒移动设备语音助手，可以用它来听音乐、查天气、问时间等。

常用功能例子

“播放贝多芬的交响曲”

“我想听相声”

“声音大一点”

“明天天气怎么样”

“我想听新闻”

“感冒了怎么办”

*部分移动设备机型不支持语音助手功能，请以实际体验效果为准。


手环安装说明

本包装不含小米手环主体。部分功能（如表盘显示、闹钟设置、整点报时等）需搭配小米手环使用方可实现。如您有相关功能需求，建议另行选购小米手环。


手环的安装与拆卸

安装


1. 取下头盔。

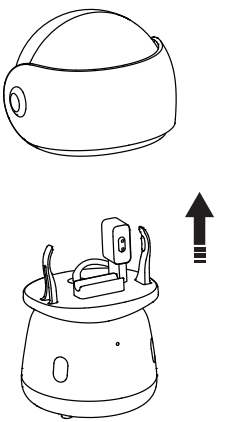


2. 将手环主体按照正确方向按压扣入手环固定架中。



3. 将固定架上的磁吸充电头对准手环背部充电触点并吸附连接，即可为手环供电。




4. 将头盔对准手环固定架的安装位，并按正确方向磁吸复位。

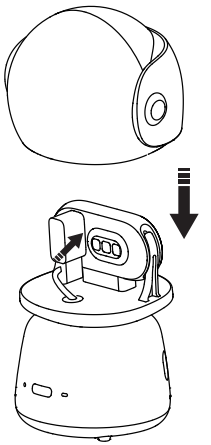


拆卸


1. 取下头盔。

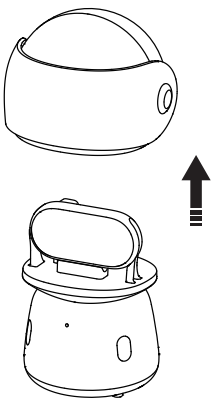


2. 将磁吸充电头从手环背部的充电触点处取下，并复位至固定架上的磁吸位置。



3. 先将一侧固定架向外侧轻拉松开手环，然后将手环从相应侧的固定架中向上翻出，接着小心地取出手环主体。

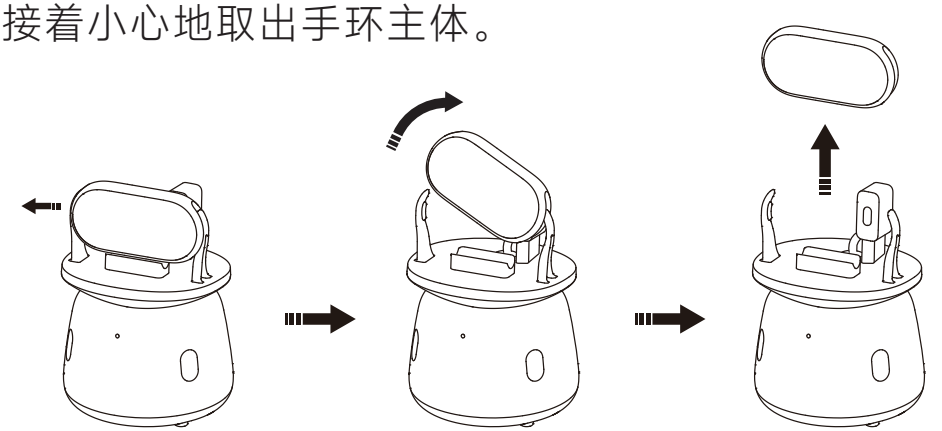

4. 将头盔按正确方向磁吸回原位。

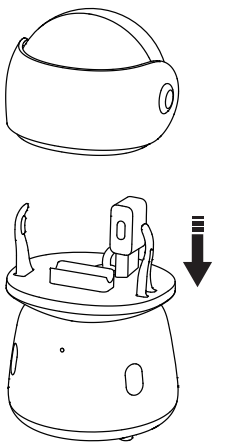

手环桌搭模式介绍

手环进入桌搭模式

未绑定手环，可从手环下载APP绑定手环二维码页面上划，进入桌搭模式；已绑定手环，可从手环设置页面打开系统操作，进入桌搭模式。

当手环进入桌搭模式，将断开手环与小米运动健康APP的连接，无法使用手环功能，退出手环桌搭模式可以恢复。

手环蓝牙BLE连接

首次连接

桌搭开机后自动进入手环BLE蓝牙搜索连接模式，并发出提示音。手环进入桌搭模式后，在手环的蓝牙列表页面找到并选择“多功能桌搭”进行连接，在手环发起蓝牙BLE配对请求状态下，单击桌搭电源键确认连接。

自动回连

桌搭开机后，手环BLE蓝牙将自动连接到上一次成功配对的手环，连接后会有提示音。如连接失败，桌搭将自动进入手环BLE蓝牙搜索连接模式。

断开连接与重新连接

可在手环端退出桌搭模式，即可断开手环与桌搭的手环BLE蓝牙，或者在桌搭开机状态下同时双击电源键+通话键，桌搭将重新进入手环BLE蓝牙可发现模式。

手环桌搭模式功能介绍

选择手环表盘

手环桌搭模式下默认 3 种横屏表盘分别为：表情表盘、时间表盘、日历表盘。

*闹钟设置

设置闹钟时间、重复周期、闹钟铃声选择。

*整点报时

开启/关闭、时间段选择。

*闹钟设置和整点报时功能可在米家APP “小米手环 多功能桌搭” 插件中进行设置。

移动设备音频状态

手环桌搭模式下会自动同步移动设备音频状态。

提示:

1. 不同型号的小米手环充电方向有区别，安装完成后，请确认手环表盘内容朝向自己且可正常读取。若方向安装错误，将导致磁吸充电头无法正确吸附在手环背部充电触点上。
2. 本产品适用型号请扫描二维码查看支持列表。



3. 由于小米手环的升级与更新，实际功能、操作可能与以上描述略有差异，请按照当前小米手环桌搭模式下的操作指引进行操作。
4. 在手环桌搭模式下，建议桌搭使用包装内标配的电源线，并连接至通过 CCC 认证、符合国家安全标准的 5V ⎓ 1A 电源适配器供电，以确保设备稳定运行并持续供电。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，然后选择“小米手环 多功能桌搭”，并按APP提示添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

电源键功能表

功能	操作
开机/关机	长按 2 秒
发起与手机蓝牙配对	双击
*手环BLE绑定确认	在手环发起BLE配对请求状态下， 单击确认连接
*手环表盘切换	桌搭开机手环亮屏状态下， 单击逐序切换 3 种手环表盘显示

Reset键功能表

功能	操作
重置	桌搭开机状态下，长按 2 秒恢复 出厂设置

通话键功能表

功能	操作
唤醒移动设备语音助手	长按 1 秒后松手
手机来电接听	手机来电状态下，单击
手机来电拒接	手机来电状态下，双击
手机来电挂断	手机通话状态下，单击
音频播放/暂停	音频状态下，单击
下一首	音频播放状态下，双击
上一首	音频播放状态下，三击
*闹铃关闭	桌搭在闹钟与整点报时的响铃状态下，单击任一功能键（如通话键、电源键等）关闭闹铃。

复合键功能表

功能	操作
发起与米家APP的BLE配对	同时单击电源键+通话键
发起与手环的BLE配对	同时双击电源键+通话键

指示灯状态表

灯效	快闪	常亮	熄灭
绿灯	NA	开机/充满电	关机
红灯	低电	充电	关机

*本包装不含小米手环主体。通过桌搭按键触发手环相关功能前，请确保：

1. 手环为本产品支持型号（支持型号请参考前页二维码，扫描查看支持列表）；
2. 手环处于桌搭模式；
3. 手环与桌搭的 BLE 连接处于绑定状态。

使用注意

1. 因机身与头盔可分离，拿在手中使用时，请将机身与头盔持握牢固，避免掉落伤人。
2. 放置使用时，应放在平坦的水平面上且远离贵重物品，否则桌搭可能会因自身振动而侧翻掉落，造成人身伤害或物品损坏。
3. 为避免危险，请勿将本产品放置于以下位置：高温场所(例如直射的阳光下、照明设备下、热源附近或桑拿房中)、车窗关闭的车辆内(尤其夏季)、灰尘过多的地方、受到强烈振动的地方。
4. 请勿在极冷或极热、高温或高湿的环境中使用或放置本产品。
5. 低温高温环境下，可能无法充电，或者使用中音量会降低以保护电池。
6. 若长期不使用，建议每六个月充满电一次，以保持电池性能。
7. 本产品非玩具，产品本体及配件内含小部件可能会造成孩童窒息或导致其他伤害，请将产品放置在孩童接触不到的地方。

注意事项

为确保安全，请先详细阅读并遵守以下安全提示。

1. 本产品仅限于在干燥的室内环境使用。
2. 插头当做断接装置，插座应装在设备的附近，而且应便于触及到。
3. 产品上不应放置裸露的火源，如点燃的蜡烛。
4. 产品不应遭受水滴或水溅，不应在附近放置如花瓶一类的装满液体的物品。
5. 本产品不是玩具，请放置于儿童不能拿取的地方以防意外。
6. 请勿在高温或湿度高的地方使用本产品。
7. 请在较少尘土的位置使用，长期不使用时建议包装储存于阴凉干燥处。
8. 请勿擅自改装、修理或者拆解本产品。不适当的处理会导致电源线短路、产品损坏甚至火灾。曾被擅自改动的产品，会失去保修效力。

保养方式

1. 如果产品表面脏污，请及时用抹布擦除，避免脏污长期残留导致褪色或其他故障。
2. 如果产品表面沾水，请尽快擦干，并放置于阴凉通风处完全晾干。
3. 如果灰尘沙粒等异物进入本产品，请仔细去除。不可自行拆卸，如有需要可联系售后。
4. 请勿对本产品使用吸尘器、吹风机等设备，否则有可能造成损坏。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求；目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品（除电池外）在正常使用状态下，环保使用期限为10年。



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识，本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

电流安全信息

电源、通信电缆中存在危险电流，为避免电击危险：

1. 请勿在雷电情况下使用本产品。
2. 请勿在雷电期间连接或断开任何电缆，或是对本产品进行安装或维护。
3. 请将电源线连接到正确连线且妥善接地的电源插座。
4. 除非另有说明，否则请在打开设备外壳之前断开已连接的电源线或者其他线缆。
5. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

充电电池声明

1. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
2. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，否则可能会导致爆炸。
3. 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
4. 请勿将电池金属触点短接，导致短路危险，避免电池过热引起烫伤烧伤等人身伤害。

5. 电池中含有少量有害物质。自行拆开、移除、更换或者改装电池可能会损坏电池，导致电池过热、内部液体泄漏甚至爆炸，造成人身伤害。因此切勿自行进行如上操作。请注意，如果电池更换不当会有爆炸危险。
6. 请不要将电池投入或浸入水中。拆开或改装过的电池不在保修范围内，内建电池只能由小米授权的服务商进行更换，且必须与家庭垃圾分开回收或处理，若电池处置不当可能会导致电池起火和爆炸。请务必根据说明书和当地法律法规的要求处理电池。

保修说明

本产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1. 自您签收日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米手环 多功能桌搭	1. 无法开机 2. 无声音 3. 无法充电 4. 按键功能失效 5. 无法连接蓝牙

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品型号：M2515AM1
无线连接：蓝牙™ 5.4
蓝牙协议：A2DP、HFP 、AVRCP
BLE、SPP
工作距离：≤10米
工作温度：0°C ～ 40°C

电池类型：内置式可充电锂电池
电池容量：480mAh
电源端口：Type-C
输入参数：5V ⎓ 1A
额定功率：2 W

提示：

1. 本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品铭牌上。
2. 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品铭牌上。

免责声明：

使用说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为说明参考示意图，与产品实物可能略有差异，请以实物为准。使用说明书由小米或小米生态链企业出版，可能随时对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序或设备进行改进，不做另行通知，但是，此类更改将纳入到本说明的新版本中。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话: 950816

或访问小米售后服务网址 www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：北京悦米科技有限公司

制造商地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608

说明书版本号：V1.1



纸

P020007610