极米家用智能投影

Z9X 4K 高亮版

XGIMI

真诚感谢您
购买极米科技的产品

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司 (以下简称“极米科技”或“极米”) 的产品。为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作, 而导致任何的人身伤害、财产或其他损失, 极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

说明书版权属于极米科技所有。说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者。说明书内容如与实际产品不一致, 以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在异议, 请在购机后七日内向极米科技提出书面异议, 否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口，避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿在开机状态下遮挡镜头。如果镜头光线被遮挡，则光线照射到的区域会变热，进而可能造成融化、灼烧或起火。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高（低）温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为 0~40°C 。
- 请勿将设备放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物，以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备，导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题，请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作，应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 如需获取本设备最大亮度，请在系统设置内【亮度与显示-图像模式】内切换到【性能】。开启性能模式时，请确保设备所处的环境温度在7~28°C范围内。
- 云台转动过程中，请确保设备周围无障碍物，避免设备碰撞；请勿将手放置在云台缝隙中，避免夹伤。

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDR Vivid

关于“已接入米家”


“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP


下载米家 App
获取更多智能体验

1类激光产品

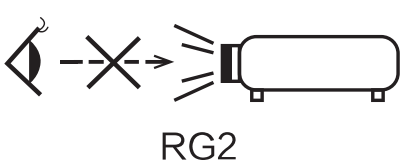

RG2

与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，
RG2 GB/T 30117.5-2019

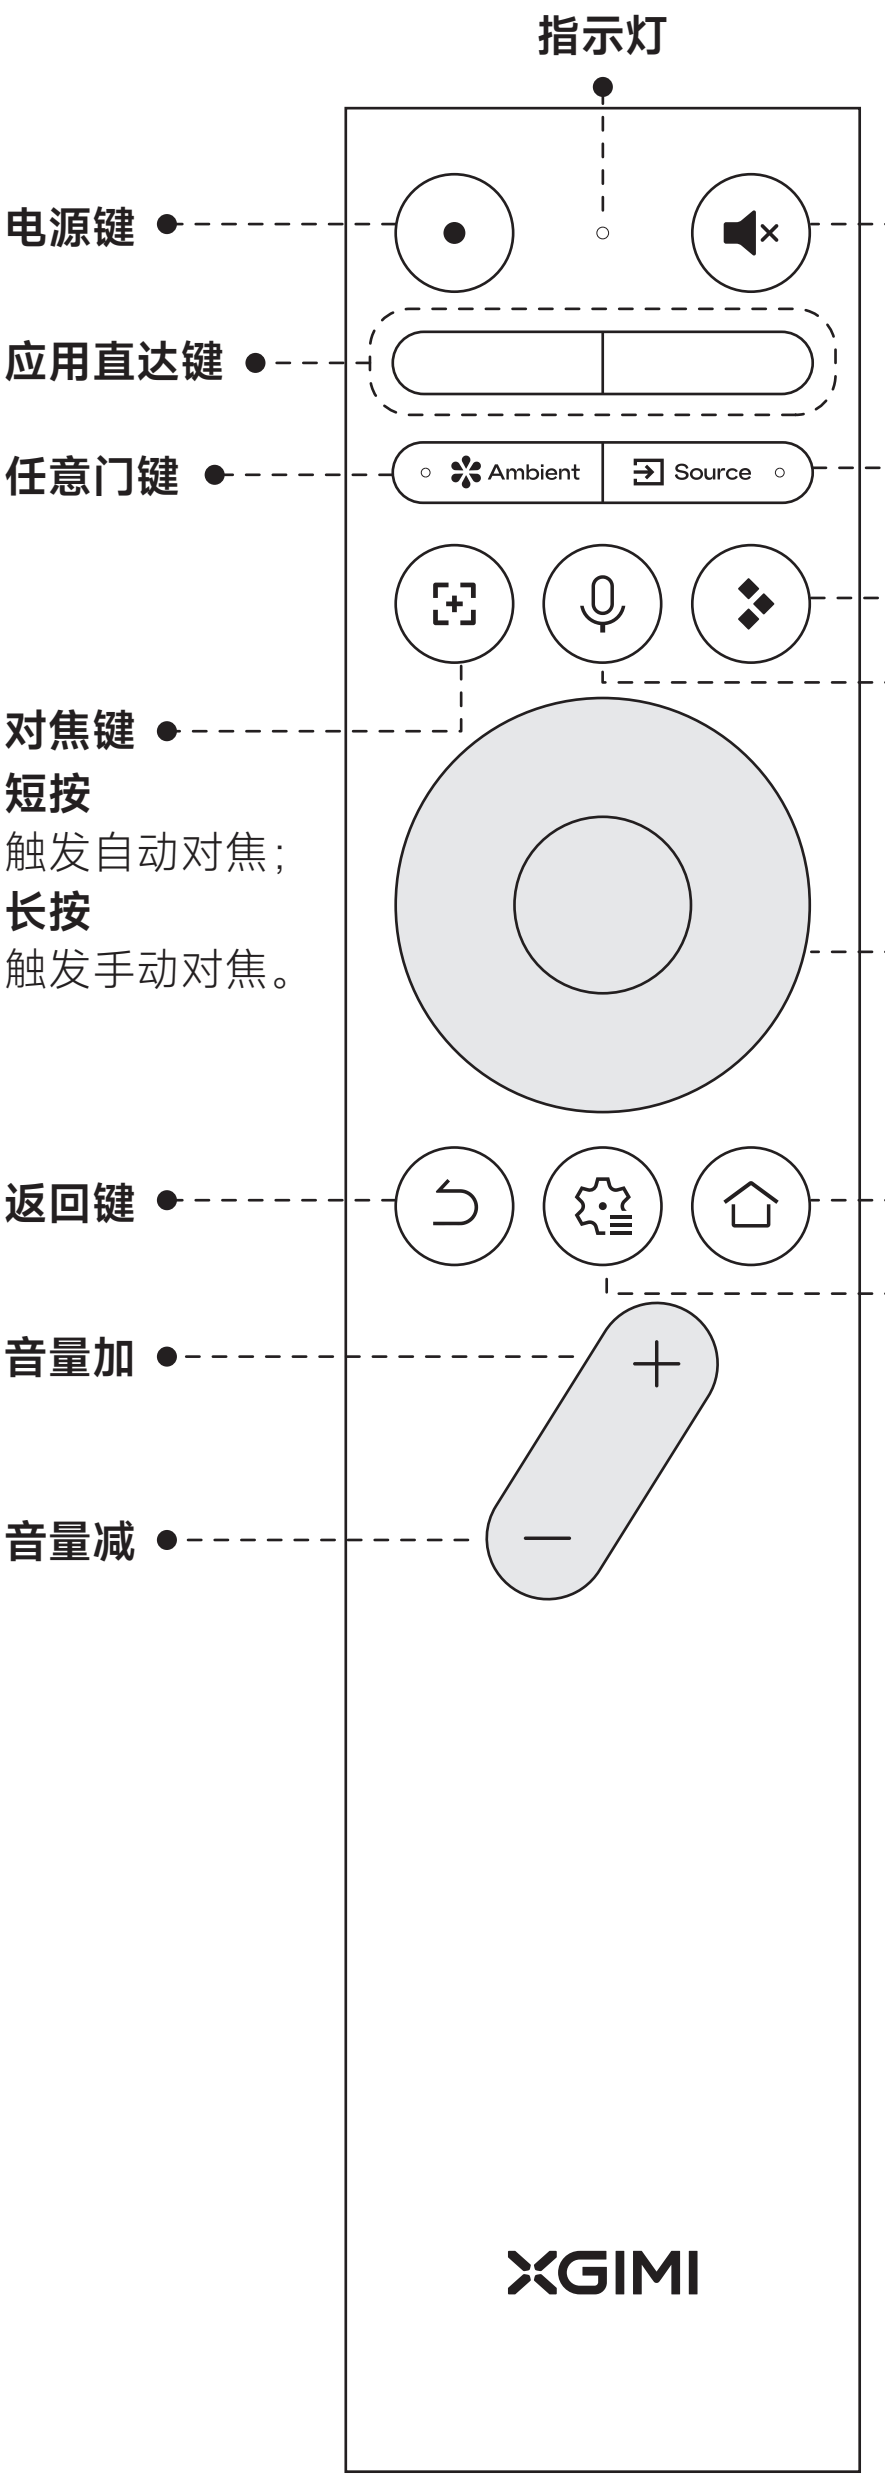

遥控器配对

将遥控器靠近设备 10cm 内，同时按下 和 ，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式（指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到“叮”的一声，配对成功）。

若未配对成功，30秒后可重复上述操作。

Ⓐ 电源键


Ⓑ DC IN

Ⓒ USB 2.0

Ⓓ HDMI 1 / eARC

Ⓔ HDMI 2

Ⓕ AUDIO

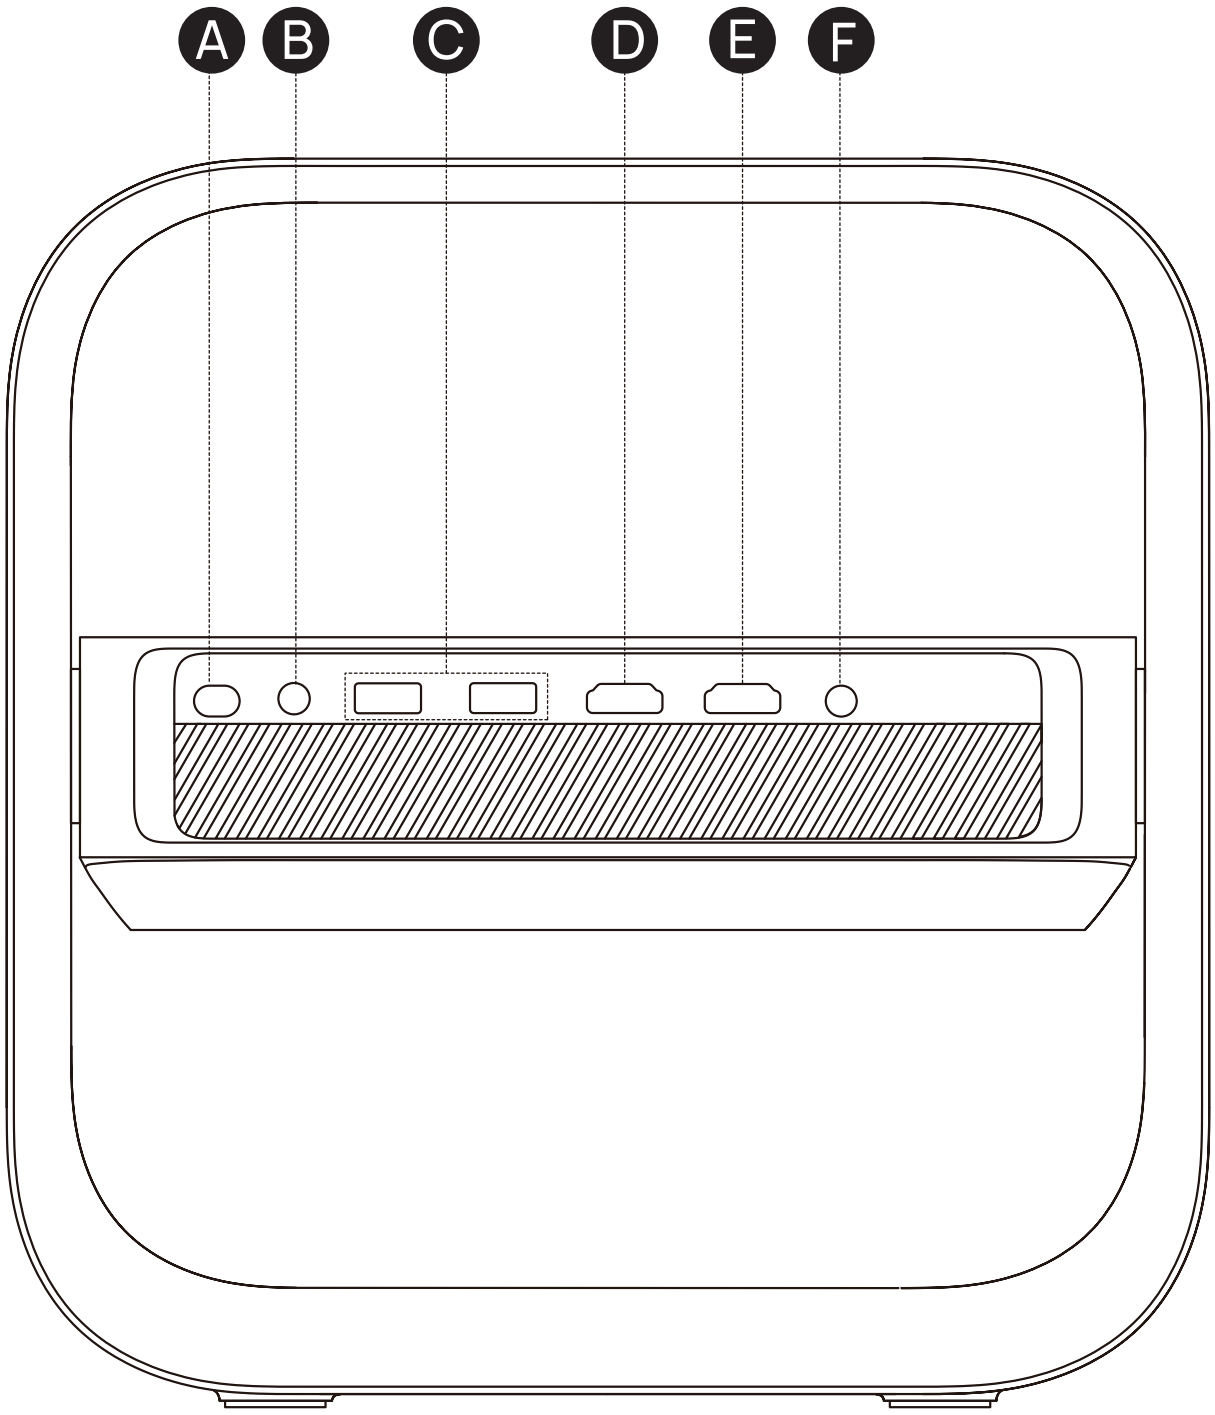


设备开/关机

接通电源, 点按电源键, 设备开机。

在设备开机状态下,

点按电源键, 设备关机。

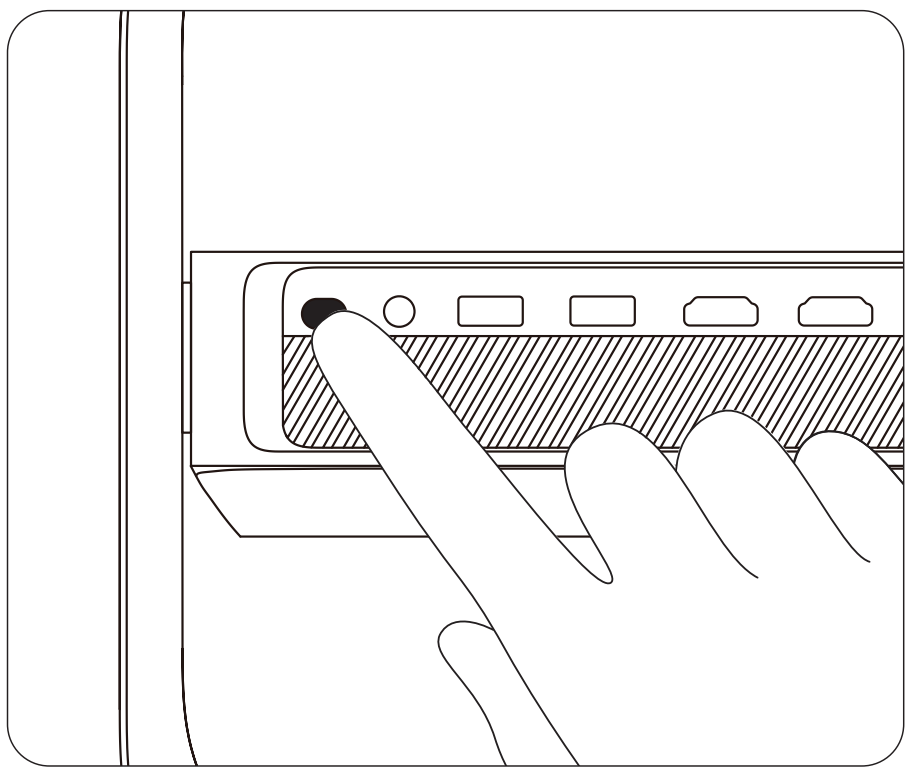

功能说明

画面校正

自动梯形校正

设备将会自动将画面调整方正、清晰。
开启方式 1：快捷设置内，选择【一键画面校正】。
开启方式 2：系统设置内，选择【画面校正-一键画面校正】。

手动梯形校正

可手动对画面进行4点梯形调节。
开启方式 1：快捷设置内，选择【手动梯形校正】。
开启方式 2：系统设置内，选择【画面校正-手动梯形校正】。

手机控制

极米App

手机遥控: 拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机: 社区海量玩机内容
内容资源: 大屏影视即搜即投即看
新品速递: 官方商城应有尽有
贴心服务: 售后一站式服务

扫描二维码
下载“极米App”

更多功能

系统升级

在线升级

通过系统设置进行在线升级。

本地升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下；
将U盘插入USB 2.0接口，选择U盘升级。

强制升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下，设备关闭时，将U盘插入USB 2.0接口，同时长按机身电源键6秒，等待指示灯快速闪烁后，松开按键。

支架安装

设备底部有便于支架安装的螺母孔位，螺母直径6.35mm，螺纹长度6.50mm，可以搭配合适的支架进行安装。
建议搭配极米官方支架使用。

* 本产品的型号核准代码CMIIT ID体现在系统【设置】-【通用】-【关于本机】-【设备信息】中
* 由于系统功能在持续更新，请以实际系统功能为准