
Yeelight 智能无线开关(单键)
说明书

专注　创新　极致

产品介绍


Yeelight 智能无线开关（单键）是一款低功耗型蓝牙遥控开关，可任意移动或放置使用可与支持蓝牙网关功能的小爱音箱联动，可设置为门铃或联动更多插座、:窗帘电机等设备，实现智能家居场景一键切换。
*本产品需搭配蓝牙网关功能的设备使用。

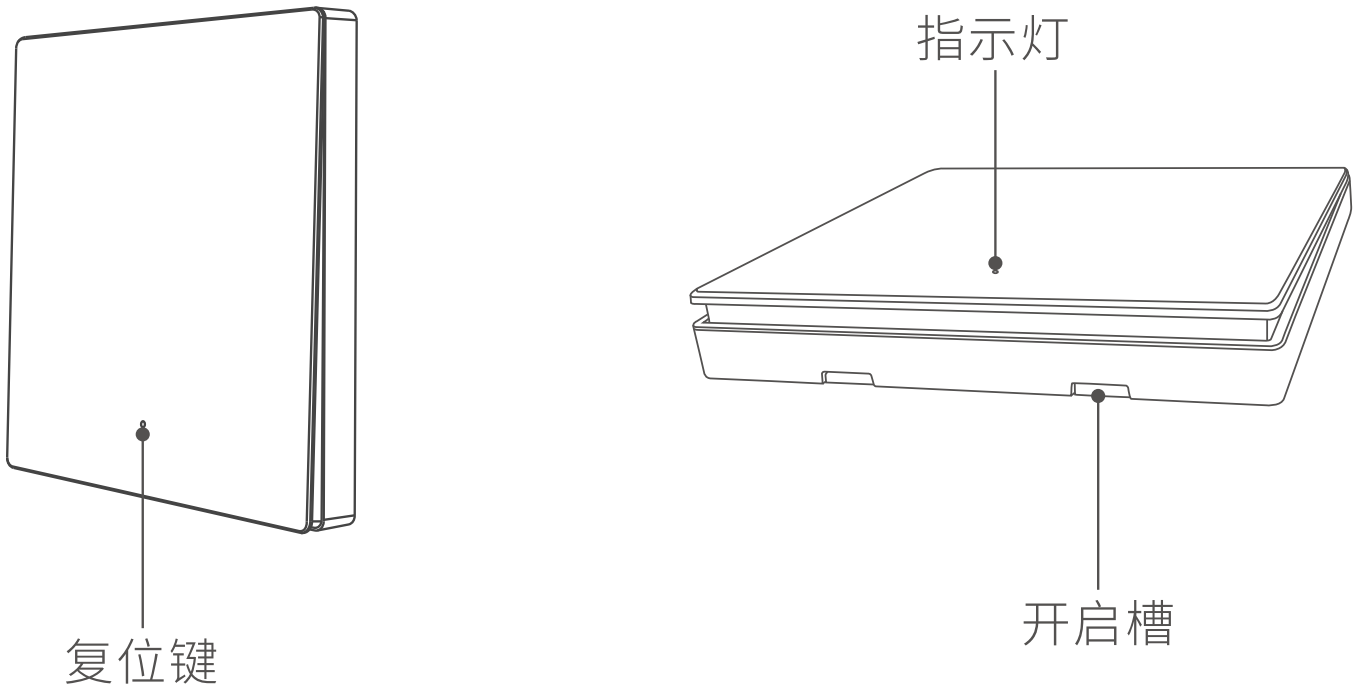


Yeelight 智能无线开关（单键）

使用

Yeelight 智能无线开关（单键）在出厂前,电池通电是断开的,所以在拿到无线开关使用前,先将电池开关接通才能使用,接通方法如下:

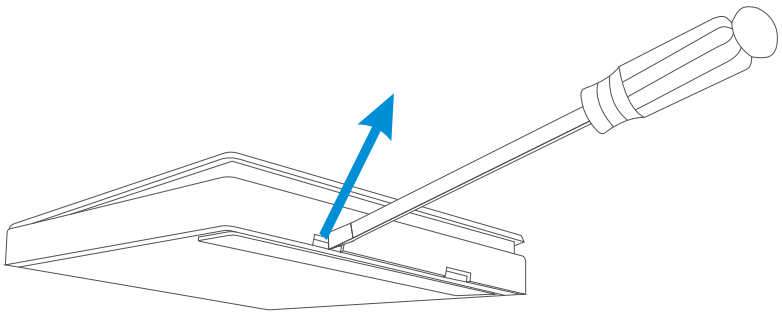

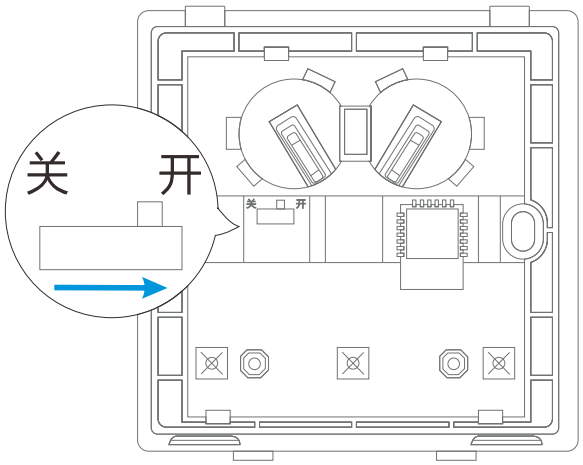

1.用螺丝批沿开启槽撬开无线开关后盖;

2.将电源开关拨到"开"的位置,无线开关即可接通电池;

产品参数

产品名称：Yeelight 智能无线开关（单键）

产品型号：sw1

电池规格：纽扣电池(CR2032 | 3V)

工作湿度：≤95%RH，无冷凝

无线连接：蓝牙5.0 BLE

已接入米家
works with
mijia

本产品已接入米家,可通过米家APP控制。“已接入米家"(works with mijia)”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

注意:
将设备连接前,务必在mesh网关或小爱音箱的app页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；
已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。


添加设备

方法一

1. 电池开关接通后,快按复位键3下，松开再次长按5秒,直到指示灯变闪烁,开关进入配网模式；(注：如果长按后按键指示灯不闪烁，松开按键后，等待3秒以上时间再重复上述操作)
2. 扫描上图二维码，根据步骤提示完成添加。

方法二

1




电池开关接通后，
快按复位键3下，
松开再次长按5秒，
直到指示灯变闪烁，
开关进入配网模式；

2



打开米家APP，
点击右上角“⊕”
图标；

3

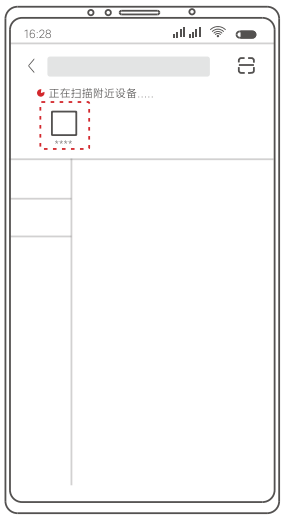

选择“附近设备”
发现开关，点击
进入配网。

4



耐心等待连接成功
后，自定义名称即
可控制了

设备解网

方法一： 在米家APP上点击进入设备的设置页面，下拉点击“删除设备”。

方法二： 电池开关接通后,快按复位键3下，松开再次长按5秒,直到指示灯变闪烁,开关进入配网模式；(注：如果长按后按键指示灯不闪烁，松开按键后，等待3秒以上时间再重复上述操作)

安装方法


粘贴方法：

适用环境：玻璃、大理石、瓷砖等光滑的表面；


1.确认无线开关粘贴的位置，清理干净粘贴表面确保无油、无水；
2.取出双面胶，将双面胶贴到蓝牙无线开关底部中央的位置；
3.将蓝牙贴无线开关整体直接粘贴在安装面上，24小时后将完全固定；
4.双面胶有两种粘贴法：
①中间的小方块是粘固定板的，为以后方便移动开关；
②整块大面积双面胶是彻底固定开关的，不易移动。

安装到墙面方法：


1 用螺丝批沿开启槽撬开无线开关后盖；

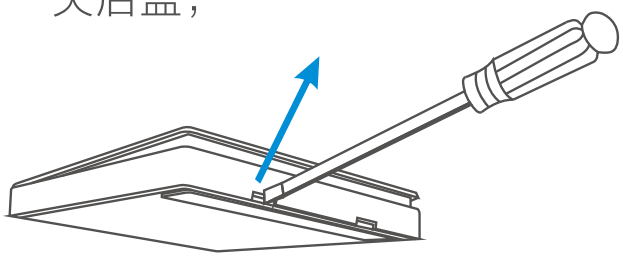


2 拆下智能无线开关后盖；



3 用固定螺丝批固定好在86壳上；




4 将开关按板盖回后盖上；




安装电池方法

1

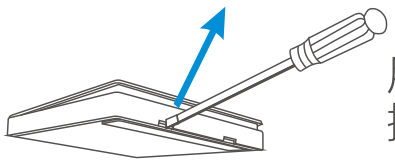


用螺丝批沿开启槽撬开无线开关后盖;

2




拆下智能无线开关后盖;

3




用螺丝批沿凹槽将电池撬出;

4



将纽扣电池取出更换,电池正极朝向无线开关正面;

5



将开关按板盖回后盖上。

产品清单

1.智能无线开关一个;
2.固定胶双面两片;
3.使用说明书与保修卡一份。

售后保障

三包规定

1.自您签收次日起7日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受退货或换货服务。

2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受换货或维修服务。

3.自您签收次日起12个月内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费修服务。

质保性能故障

1.产品不通电,或通电无法正常开机。

2.设备按键无法正常使用。

3.其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记.

2.已超过三包有效期。

3.火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。

4.因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准,对任何非本公司直接发表的与产品相关申明,本公司将不承担任何义务。

合格证

型　　号：----------

检验工号：----------

生产日期：----------



保修卡

用户名称：----------

联系电话：----------

联系地址：----------

* 为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管.