欧普智能浴霸APP使用手册 （米家APP控制版）

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP、小爱同学操控，可与其他米家智能产品互联互通。

简单3步，体验智能控制：

1-准备工作 浴霸处于通电待机工作状态，家里Wi-Fi可联网。

2-米家APP控制 打开米家APP，将浴霸成功配网，实现米家APP控制。

3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开小爱音箱APP绑定米家账号，实现语音控制。

使用步骤详情

1-准备工作 浴霸处于通电待机工作状态，Wi-Fi可联网。

1. 必备条件

① 家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

② 浴霸已完成安装，浴霸处于通电待机工作状态，并且确保浴霸处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。

③ 智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。

温馨提示:暂不支持连接5G信号,请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。

浴霸处于待机工作状态

手机连接Wi-Fi

不支持5G信号


2. 下载米家APP，并登陆小米账号。

安卓用户及IOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

2-米家APP控制 打开米家APP，将浴霸成功配网。

1. 浴霸Wi-Fi恢复出厂设置：

同时按住“待机 ⏻”和“照明 💡”按键，持续5秒以上，等待主机照明闪烁后松开，设备复位完成。

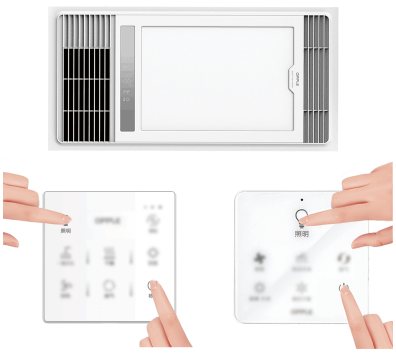


2. 点击米家右上角“+”图标，添加智能产品

添加产品方法


方法一：打开手机蓝牙及GPS，附近的设备会搜索出来，点击选择。



方法二：点击产品列表右上角“+”扫码添加。

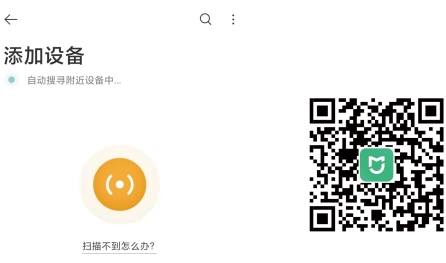

方法三：在添加产品搜索栏中输入关键字“欧普”，在搜索出的产品中选择欧普智能浴霸Mode C；



3. 按照页面引导，输入连接的Wi-Fi账号和密码，添加浴霸智能设备，即可实现智能控制。



4. 连网说明

① 连接成功后，APP主界面能显示出该浴霸，表示连网成功。

② 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

③ 如出现连接超时、连接失败等，可再次进行浴霸连接操作，直至连网成功。

5. 控制说明

① 通过APP界面功能浴霸图标进行控制。

② 点击右上角“三点”可设置浴霸其他功能。

首屏包含浴霸功能控制，“三点”内有补充功能



无法成功配网，怎么办？

如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置，再在米家APP中重新进行浴霸连网。

1. 更换路由器,或者修改路由器名称和密码时。
2. 浴霸连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。
3. 浴霸连网成功后的日常使用中，将浴霸从APP中误删除时。



3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开智能音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

想实现智能音箱语音控制浴霸，首先需确认浴霸、智能音箱均已完成配网（浴霸如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱的产品说明书）。

1. 小爱同学

浴霸、小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的浴霸、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能浴霸。

语音控制参考话术（小米AI音箱第二代）

照明	“浴霸打开照明”
取暖	“打开浴霸制热模式” “浴霸设为制热模式”
吹风	“浴霸打开吹风” “浴霸设为吹风模式”
换气	“浴霸打开换气” “浴霸设为换气模式”
干燥	“浴霸打开干燥” “浴霸设为干燥模式”
全关	“关闭浴霸” “浴霸设置为待机模式”

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断优化，具体操作方式以APP/商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-222

支持小爱同学控制

小爱同学官方微信
了解小爱同学相关信息
获取使用技巧
参与论坛问答

苏州欧普照明有限公司
地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

250053835001